

Инструменты для сверления X-treme, XD, Supreme, Perform, Alpha, Advance, BSX, Xtra-tec, UFL, NC Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Россия (495)268-04-70


Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Киргизия (996)312-96-26-47

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Казахстан (7172)727-132


Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Пластины без задних углов 80°

CNMG

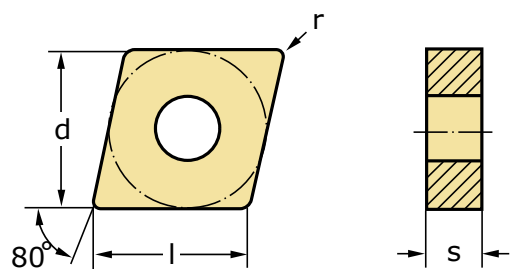

Обозначение	d mm	r mm	f mm	a _p mm	Назначение (материал)						
					P	M	K	N	S	H	O
 ...-FW5 (12) P M K S	12,7	0,4 - 0,8	0,1 - 0,6	0,3 - 3							

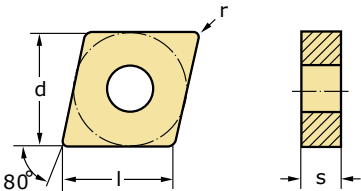

CNMG120404-FW5 WPP10G	12,7	0,4	0,1–0,4	0,3–3	☺		☹				
CNMG120404-FW5 WSM20S	12,7	0,4	0,1–0,4	0,3–3	☹	☹			☹		
CNMG120408-FW5 WPP10S	12,7	0,8	0,15–0,6	0,4–3	☺		☹				
CNMG120408-FW5 WSM20S	12,7	0,8	0,15–0,6	0,4–3	☹	☹			☹		
CNMG120408-FW5 WSM10S	12,7	0,8	0,15–0,6	0,4–3	☺	☹			☹		
CNMG120404-FW5 WPP20G	12,7	0,4	0,1–0,4	0,3–3	☹		☹				
CNMG120404-FW5 WPP10S	12,7	0,4	0,1–0,4	0,3–3	☺		☹				
CNMG120408-FW5 WPP10G	12,7	0,8	0,15–0,6	0,4–3	☺		☹				
CNMG120404-FW5 WSM10S	12,7	0,4	0,1–0,4	0,3–3	☺	☹			☹		
CNMG120404-FW5 WPP20S	12,7	0,4	0,1–0,4	0,3–3	☹		☹				

Обозначение	d mm	r mm	f mm	a _p mm	Назначение (материал)						
					P	M	K	N	S	H	O
CNMG120408-FW5 WPP20S	12,7	0,8	0,15–0,6	0,4–3	☹		☹				
CNMG120408-FW5 WPP20G	12,7	0,8	0,15–0,6	0,4–3	☹		☹				



...-NFT (4)

M S

12,7 0,4 - 0,8 0,08 - 0,2 0,4 - 2

CNMG120408-NFT WSM20S	12,7	0,8	0,1–0,2	0,5–2		☹			☹		
CNMG120404-NFT WS10	12,7	0,4	0,08–0,17	0,4–1,5					☹		
CNMG120404-NFT WSM20S	12,7	0,4	0,08–0,17	0,4–1,5		☹			☹		
CNMG120408-NFT WS10	12,7	0,8	0,1–0,2	0,5–2					☹		




...-FM5 (9)

P M S

12,7 0,2 - 1,2 0,03 - 0,25 0,1 - 2

CNMG120402-FM5 WSM20S	12,7	0,2	0,03–0,1	0,1–1		☹			☹		
CNMG120412-FM5 WSM20S	12,7	1,2	0,1–0,25	0,5–2		☹			☹		
CNMG120402-FM5 WSM10S	12,7	0,2	0,03–0,1	0,1–1		☹			☹		
CNMG120408-FM5 WMP20S	12,7	0,8	0,07–0,2	0,4–1,5	☹	☹			☹		
CNMG120404-FM5 WMP20S	12,7	0,4	0,05–0,15	0,2–1,5	☹	☹			☹		
CNMG120408-FM5 WSM10S	12,7	0,8	0,07–0,2	0,4–1,5		☹			☹		
CNMG120404-FM5 WSM10S	12,7	0,4	0,05–0,15	0,2–1,5		☹			☹		
CNMG120404-FM5 WSM20S	12,7	0,4	0,05–0,15	0,2–1,5		☹			☹		
CNMG120408-FM5 WSM20S	12,7	0,8	0,07–0,2	0,4–1,5		☹			☹		



...-FP5 (22)

P

9,5 - 12,7 0,2 - 1,2 0,04 - 0,25 0,1 - 2,5

CNMG090308-FP5 WPP10G	9,5	0,8	0,08–0,25	0,2–2	☹						
CNMG090304-FP5 WPP20S	9,5	0,4	0,04–0,2	0,1–1,5	☹						
CNMG090304-FP5 WPP20G	9,5	0,4	0,04–0,2	0,1–1,5	☹						

Обозначение	d mm	r mm	f mm	a _p mm	Назначение (материал)						
					P	M	K	N	S	H	O
CNMG090304-FP5 WPP10S	9,5	0,4	0,04–0,2	0,1–1,5	☺						
CNMG090308-FP5 WPP20S	9,5	0,8	0,08–0,25	0,2–2	☹						
CNMG090304-FP5 WPP10G	9,5	0,4	0,04–0,2	0,1–1,5	☺						
CNMG090308-FP5 WPP20G	9,5	0,8	0,08–0,25	0,2–2	☹						
CNMG090308-FP5 WPP10S	9,5	0,8	0,08–0,25	0,2–2	☺						
CNMG120408-FP5 WPP10G	12,7	0,8	0,08–0,25	0,2–2	☺						
CNMG120408-FP5 WPP20G	12,7	0,8	0,08–0,25	0,2–2	☹						
CNMG120412-FP5 WPP20G	12,7	1,2	0,1–0,25	0,5–2,5	☹						
CNMG120402-FP5 WEP10C	12,7	0,2	0,04–0,12	0,1–0,5	☺						
CNMG120408-FP5 WEP10C	12,7	0,8	0,08–0,25	0,2–2	☺						
CNMG120404-FP5 WPP20G	12,7	0,4	0,04–0,2	0,1–1,5	☹						
CNMG120408-FP5 WPP10S	12,7	0,8	0,08–0,25	0,2–2	☺						
CNMG120408-FP5 WPP20S	12,7	0,8	0,08–0,25	0,2–2	☹						
CNMG120404-FP5 WPP20S	12,7	0,4	0,04–0,2	0,1–1,5	☹						
CNMG120412-FP5 WPP10G	12,7	1,2	0,1–0,25	0,5–2,5	☺						
CNMG120412-FP5 WPP10S	12,7	1,2	0,1–0,25	0,5–2,5	☺						
CNMG120404-FP5 WPP10G	12,7	0,4	0,04–0,2	0,1–1,5	☺						
CNMG120404-FP5 WPP10S	12,7	0,4	0,04–0,2	0,1–1,5	☺						
CNMG120404-FP5 WEP10C	12,7	0,4	0,04–0,2	0,1–1,5	☺						



...-MW5 (16)

P M K S H

12,7

0,8 -
1,2

0,2 - 0,7

0,8 - 4

CNMG120408-MW5 WPP10S	12,7	0,8	0,2–0,65	0,8–4	☺		☹				
CNMG120412-MW5 WPP10S	12,7	1,2	0,25–0,7	1,5–4	☺		☹				
CNMG120408-MW5 WPP20G	12,7	0,8	0,2–0,65	0,8–4	☹		☹				
CNMG120408-MW5 WKK10S	12,7	0,8	0,2–0,65	0,8–4			☺			☺	

Обозначение	d mm	r mm	f mm	ap mm	Назначение (материал)						
					P	M	K	N	S	H	O
CNMG120408-MW5 WPP05S	12,7	0,8	0,2–0,65	0,8–4	☺						
CNMG120408-MW5 WPP10G	12,7	0,8	0,2–0,65	0,8–4	☺		☹				
CNMG120412-MW5 WKK20S	12,7	1,2	0,25–0,7	1,5–4	☺		☹				
CNMG120408-MW5 WKK20S	12,7	0,8	0,2–0,65	0,8–4	☺		☹				
CNMG120412-MW5 WPP10G	12,7	1,2	0,25–0,7	1,5–4	☺		☹				
CNMG120408-MW5 WPP20S	12,7	0,8	0,2–0,65	0,8–4	☹		☹				
CNMG120412-MW5 WPP05S	12,7	1,2	0,25–0,7	1,5–4	☺						
CNMG120412-MW5 WPP20G	12,7	1,2	0,25–0,7	1,5–4	☹		☹				
CNMG120412-MW5 WKK10S	12,7	1,2	0,25–0,7	1,5–4			☺			☺	
CNMG120408-MW5 WMP20S	12,7	0,8	0,2–0,65	0,8–4	☹	☹			☹		
CNMG120412-MW5 WPP20S	12,7	1,2	0,25–0,7	1,5–4	☹		☹				
CNMG120412-MW5 WMP20S	12,7	1,2	0,25–0,7	1,5–4	☹	☹			☹		



...-MS3 (24)

P M N S H

12,7 - 19,1 0,4 - 1,2 0,12 - 0,5 0,6 - 5

CNMG120412-MS3 WSM10S	12,7	1,2	0,15–0,4	1–3,5	☺	☺			☹		
CNMG120412-MS3 WPP20S	12,7	1,2	0,15–0,4	1–3,5	☹						
CNMG120404-MS3 WS10	12,7	0,4	0,12–0,25	0,6–3					☹		
CNMG120408-MS3 WSM10S	12,7	0,8	0,15–0,3	0,8–3	☺	☺			☹		
CNMG120408-MS3 WPP10S	12,7	0,8	0,15–0,3	0,8–3	☺						
CNMG120408-MS3 WSM01	12,7	0,8	0,15–0,3	0,8–3	☺	☺		☺	☺	☹	
CNMG120404-MS3 WMP20S	12,7	0,4	0,12–0,25	0,6–3		☹			☹		
CNMG120408-MS3 WPP20G	12,7	0,8	0,15–0,3	0,8–3	☹						
CNMG120404-MS3 WSM20S	12,7	0,4	0,12–0,25	0,6–3	☹	☹			☹		
CNMG120408-MS3 WSM20S	12,7	0,8	0,15–0,3	0,8–3	☹	☹			☹		
CNMG120404-MS3 WPP20G	12,7	0,4	0,12–0,25	0,6–3	☹						

Обозначение	d mm	r mm	f mm	a _p mm	Назначение (материал)						
					P	M	K	N	S	H	O
CNMG120408-MS3 WSM30S	12,7	0,8	0,15–0,3	0,8–3	☹	☹			☹		
CNMG120412-MS3 WSM20S	12,7	1,2	0,15–0,4	1–3,5	☹	☹			☹		
CNMG120412-MS3 WMP20S	12,7	1,2	0,15–0,4	1–3,5		☹			☹		
CNMG120404-MS3 WSM01	12,7	0,4	0,12–0,25	0,6–3	☺	☺		☺	☺	☹	
CNMG120404-MS3 WSM30S	12,7	0,4	0,12–0,25	0,6–3	☹	☹			☹		
CNMG120412-MS3 WSM01	12,7	1,2	0,15–0,4	1–3,5	☺	☺		☺	☺	☹	
CNMG120408-MS3 WPP10G	12,7	0,8	0,15–0,3	0,8–3	☺						
CNMG120404-MS3 WSM10S	12,7	0,4	0,12–0,25	0,6–3	☺	☺			☺		
CNMG120408-MS3 WMP20S	12,7	0,8	0,15–0,3	0,8–3		☹			☹		
CNMG120412-MS3 WPP20G	12,7	1,2	0,15–0,4	1–3,5	☹						
CNMG120408-MS3 WPP20S	12,7	0,8	0,15–0,3	0,8–3	☹						
CNMG190612-MS3 WSM20S	19,1	1,2	0,18–0,5	1,2–5	☹	☹			☹		
CNMG190612-MS3 WSM01	19,1	1,2	0,18–0,5	1,2–5	☺	☺		☺	☺	☹	



...-NMT (4)

M S


12,7

0,8 -
1,2

0,12 -
0,32

0,8 - 4

CNMG120408-NMT WS10	12,7	0,8	0,12–0,3	0,8–4					☺		
CNMG120408-NMT WSM20S	12,7	0,8	0,12–0,3	0,8–4		☹			☹		
CNMG120412-NMT WSM20S	12,7	1,2	0,15–0,32	1–4		☹			☹		
CNMG120412-NMT WS10	12,7	1,2	0,15–0,32	1–4					☺		



...-NMS (10)

M S

12,7

0,4 -
1,2

0,1 - 0,36

0,6 -
3,5

CNMG120404-NMS WSM01	12,7	0,4	0,1–0,24	0,6–2,5		☺					
CNMG120404-NMS WSM10S	12,7	0,4	0,1–0,24	0,6–2,5		☺			☺		
CNMG120404-NMS WSM30S	12,7	0,4	0,1–0,24	0,6–2,5		☹			☹		

Обозначение	d mm	r mm	f mm	a _p mm	Назначение (материал)						
					P	M	K	N	S	H	O
CNMG120412-NMS WSM10S	12,7	1,2	0,16–0,36	1–3,5		☺			☺		
CNMG120404-NMS WSM20S	12,7	0,4	0,1–0,24	0,6–2,5		☹			☹		
CNMG120408-NMS WSM10S	12,7	0,8	0,13–0,32	0,8–3,5		☺			☺		
CNMG120408-NMS WSM20S	12,7	0,8	0,13–0,32	0,8–3,5		☹			☹		
CNMG120412-NMS WSM20S	12,7	1,2	0,16–0,36	1–3,5		☹			☹		
CNMG120408-NMS WSM01	12,7	0,8	0,13–0,32	0,8–3,5		☺					
CNMG120408-NMS WSM30S	12,7	0,8	0,13–0,32	0,8–3,5		☹			☹		



...-MP3 (30)

P

9,5 -
12,7


0,4 -
1,2

0,06 - 0,4

0,32 -
3,5

CNMG090304-MP3 WPP20G	9,5	0,4	0,06–0,2	0,3–2,2	☹						
CNMG090308-MP3 WPP10G	9,5	0,8	0,1–0,28	0,6–3	☺						
CNMG090304-MP3 WPP10S	9,5	0,4	0,06–0,2	0,3–2,2	☺						
CNMG090308-MP3 WPP30G	9,5	0,8	0,1–0,28	0,6–3	☹						
CNMG090308-MP3 WPP10S	9,5	0,8	0,1–0,28	0,6–3	☺						
CNMG090308-MP3 WPP20S	9,5	0,8	0,1–0,28	0,6–3	☹						
CNMG090304-MP3 WPP20S	9,5	0,4	0,06–0,2	0,3–2,2	☹						
CNMG090308-MP3 WPP30S	9,5	0,8	0,1–0,28	0,6–3	☹						
CNMG090304-MP3 WPP10G	9,5	0,4	0,06–0,2	0,3–2,2	☺						
CNMG090308-MP3 WPP20G	9,5	0,8	0,1–0,28	0,6–3	☹						
CNMG120412-MP3 WPP10G	12,7	1,2	0,16–0,4	0,8–3,5	☺						
CNMG120408-MP3 WPP10S	12,7	0,8	0,12–0,32	0,6–3,2	☺						
CNMG120408-MP3 WPP20G	12,7	0,8	0,12–0,32	0,6–3,2	☹						
CNMG120412-MP3 WPP10S	12,7	1,2	0,16–0,4	0,8–3,5	☺						
CNMG120412-MP3 WPP05S	12,7	1,2	0,16–0,4	0,8–3,5	☺						
CNMG120404-MP3 WPP10G	12,7	0,4	0,08–0,22	0,3–2,5	☺						

Обозначение	d mm	r mm	f mm	a _p mm	Назначение (материал)						
					P	M	K	N	S	H	O
CNMG120412-MP3 WPP30G	12,7	1,2	0,16–0,4	0,8–3,5	☹						
CNMG120412-MP3 WPP20S	12,7	1,2	0,16–0,4	0,8–3,5	☹						
CNMG120412-MP3 WPP30S	12,7	1,2	0,16–0,4	0,8–3,5	☹						
CNMG120404-MP3 WPP30G	12,7	0,4	0,08–0,22	0,3–2,5	☹						
CNMG120408-MP3 WPP10G	12,7	0,8	0,12–0,32	0,6–3,2	☺						
CNMG120408-MP3 WPP30S	12,7	0,8	0,12–0,32	0,6–3,2	☹						
CNMG120404-MP3 WPP20G	12,7	0,4	0,08–0,22	0,3–2,5	☹						
CNMG120404-MP3 WPP10S	12,7	0,4	0,08–0,22	0,3–2,5	☺						
CNMG120404-MP3 WPP30S	12,7	0,4	0,08–0,22	0,3–2,5	☹						
CNMG120408-MP3 WPP30G	12,7	0,8	0,12–0,32	0,6–3,2	☹						
CNMG120412-MP3 WPP20G	12,7	1,2	0,16–0,4	0,8–3,5	☹						
CNMG120408-MP3 WPP05S	12,7	0,8	0,12–0,32	0,6–3,2	☺						
CNMG120404-MP3 WPP20S	12,7	0,4	0,08–0,22	0,3–2,5	☹						
CNMG120408-MP3 WPP20S	12,7	0,8	0,12–0,32	0,6–3,2	☹						



...-MM5 (24)

P M S

12,7 - 15,9 0,4 - 1,6 0,1 - 0,45 0,5 - 4,5

CNMG120412-MM5 WSM10S	12,7	1,2	0,15–0,35	0,8–3,5		☺			☺		
CNMG120404-MM5 WSM10S	12,7	0,4	0,1–0,2	0,5–3		☺			☺		
CNMG120408-MM5 WSM10S	12,7	0,8	0,15–0,32	0,8–3		☺			☺		
CNMG120416-MM5 WSM30S	12,7	1,6	0,15–0,4	1–4		☹			☹		
CNMG120416-MM5 WSM20S	12,7	1,6	0,15–0,4	1–4		☹			☹		
CNMG120412-MM5 WMP20S	12,7	1,2	0,15–0,35	0,8–3,5	☹	☹			☹		
CNMG120404-MM5 WSM20S	12,7	0,4	0,1–0,2	0,5–3		☹			☹		
CNMG120412-MM5 WSM30S	12,7	1,2	0,15–0,35	0,8–3,5		☹			☹		
CNMG120408-MM5 WSM20S	12,7	0,8	0,15–0,32	0,8–3		☹			☹		

Обозначение	d mm	r mm	f mm	a _p mm	Назначение (материал)						
					P	M	K	N	S	H	O
CNMG120408-MM5 WMP20S	12,7	0,8	0,15–0,32	0,8–3	☹	☹			☹		
CNMG120404-MM5 WSM30S	12,7	0,4	0,1–0,2	0,5–3		☹			☹		
CNMG120408-MM5 WSM30S	12,7	0,8	0,15–0,32	0,8–3		☹			☹		
CNMG120404-MM5 WMP20S	12,7	0,4	0,1–0,2	0,5–3	☹	☹			☹		
CNMG120412-MM5 WSM20S	12,7	1,2	0,15–0,35	0,8–3,5		☹			☹		
CNMG160616-MM5 WSM20S	15,9	1,6	0,2–0,45	1–4,5		☹			☹		
CNMG160616-MM5 WSM30S	15,9	1,6	0,2–0,45	1–4,5		☹			☹		
CNMG160608-MM5 WSM20S	15,9	0,8	0,15–0,35	0,8–4,5		☹			☹		
CNMG160608-MM5 WSM30S	15,9	0,8	0,15–0,35	0,8–4,5		☹			☹		
CNMG160608-MM5 WSM10S	15,9	0,8	0,15–0,35	0,8–4,5		☺			☺		
CNMG160612-MM5 WSM30S	15,9	1,2	0,18–0,4	0,8–4,5		☹			☹		
CNMG160612-MM5 WSM10S	15,9	1,2	0,18–0,4	0,8–4,5		☺			☺		
CNMG160608-MM5 WMP20S	15,9	0,8	0,15–0,35	0,8–4,5	☹	☹			☹		
CNMG160612-MM5 WSM20S	15,9	1,2	0,18–0,4	0,8–4,5		☹			☹		
CNMG160612-MM5 WMP20S	15,9	1,2	0,18–0,4	0,8–4,5	☹	☹			☹		



...-MP5 (46)

P K

12,7 - 15,9 0,4 - 1,6 0,16 - 0,55 0,5 - 7

CNMG120416-MP5 WPP10G	12,7	1,6	0,25–0,5	1,2–5	☺						
CNMG120408-MP5 WKK10S	12,7	0,8	0,18–0,4	0,6–5			☹				
CNMG120404-MP5 WPP10S	12,7	0,4	0,16–0,25	0,5–4	☺						
CNMG120404-MP5 WPP20S	12,7	0,4	0,16–0,25	0,5–4	☹						
CNMG120412-MP5 WPP20G	12,7	1,2	0,2–0,45	1–5	☹						
CNMG120416-MP5 WPP30G	12,7	1,6	0,25–0,5	1,2–5	☹						
CNMG120408-MP5 WPP30S	12,7	0,8	0,18–0,4	0,6–5	☹						
CNMG120412-MP5 WPP20S	12,7	1,2	0,2–0,45	1–5	☹						

Обозначение	d mm	r mm	f mm	a _p mm	Назначение (материал)						
					P	M	K	N	S	H	O
CNMG120416-MP5 WPP20S	12,7	1,6	0,25–0,5	1,2–5							
CNMG120404-MP5 WPP30S	12,7	0,4	0,16–0,25	0,5–4							
CNMG120416-MP5 WPP30S	12,7	1,6	0,25–0,5	1,2–5							
CNMG120408-MP5 WPP20S	12,7	0,8	0,18–0,4	0,6–5							
CNMG120416-MP5 WPP10S	12,7	1,6	0,25–0,5	1,2–5							
CNMG120412-MP5 WPP05S	12,7	1,2	0,2–0,45	1–5							
CNMG120408-MP5 WPP10S	12,7	0,8	0,18–0,4	0,6–5							
CNMG120404-MP5 WPP10G	12,7	0,4	0,16–0,25	0,5–4							
CNMG120404-MP5 WPP30G	12,7	0,4	0,16–0,25	0,5–4							
CNMG120416-MP5 WPP20G	12,7	1,6	0,25–0,5	1,2–5							
CNMG120408-MP5 WPP10G	12,7	0,8	0,18–0,4	0,6–5							
CNMG120412-MP5 WPP30G	12,7	1,2	0,2–0,45	1–5							
CNMG120408-MP5 WPP30G	12,7	0,8	0,18–0,4	0,6–5							
CNMG120412-MP5 WPP10S	12,7	1,2	0,2–0,45	1–5							
CNMG120404-MP5 WPP20G	12,7	0,4	0,16–0,25	0,5–4							
CNMG120412-MP5 WPP10G	12,7	1,2	0,2–0,45	1–5							
CNMG120408-MP5 WPP05S	12,7	0,8	0,18–0,4	0,6–5							
CNMG120408-MP5 WPP20G	12,7	0,8	0,18–0,4	0,6–5							
CNMG120412-MP5 WPP30S	12,7	1,2	0,2–0,45	1–5							
CNMG160608-MP5 WPP10G	15,9	0,8	0,25–0,4	0,8–7							
CNMG160616-MP5 WPP20S	15,9	1,6	0,35–0,55	1,2–7							
CNMG160608-MP5 WPP20S	15,9	0,8	0,25–0,4	0,8–7							
CNMG160616-MP5 WPP10S	15,9	1,6	0,35–0,55	1,2–7							
CNMG160608-MP5 WPP30G	15,9	0,8	0,25–0,4	0,8–7							
CNMG160612-MP5 WPP10G	15,9	1,2	0,3–0,5	1–7							
CNMG160608-MP5 WPP10S	15,9	0,8	0,25–0,4	0,8–7							

Обозначение	d mm	r mm	f mm	a _p mm	Назначение (материал)						
					P	M	K	N	S	H	O
CNMG160616-MP5 WPP30S	15,9	1,6	0,35–0,55	1,2–7	☹						
CNMG160612-MP5 WPP30G	15,9	1,2	0,3–0,5	1–7	☹						
CNMG160616-MP5 WPP30G	15,9	1,6	0,35–0,55	1,2–7	☹						
CNMG160608-MP5 WPP20G	15,9	0,8	0,25–0,4	0,8–7	☹						
CNMG160616-MP5 WPP20G	15,9	1,6	0,35–0,55	1,2–7	☹						
CNMG160612-MP5 WPP05S	15,9	1,2	0,3–0,5	1–7	☺						
CNMG160612-MP5 WPP20G	15,9	1,2	0,3–0,5	1–7	☹						
CNMG160612-MP5 WPP30S	15,9	1,2	0,3–0,5	1–7	☹						
CNMG160608-MP5 WPP30S	15,9	0,8	0,25–0,4	0,8–7	☹						
CNMG160612-MP5 WPP20S	15,9	1,2	0,3–0,5	1–7	☹						
CNMG160616-MP5 WPP10G	15,9	1,6	0,35–0,55	1,2–7	☺						
CNMG160612-MP5 WPP10S	15,9	1,2	0,3–0,5	1–7	☺						



...-MU5 (32)

P M K S

12,7 - 0,4 - 0,15 - 0,5 - 7
15,9 1,6 0,55

CNMG120404-MU5 WPP10G	12,7	0,4	0,15–0,3	0,5–4	☺		☹				
CNMG120408-MU5 WSM20S	12,7	0,8	0,15–0,4	0,6–5	☹	☹			☹		
CNMG120416-MU5 WPP20G	12,7	1,6	0,25–0,55	1,2–5	☹		☹				
CNMG120416-MU5 WPP05S	12,7	1,6	0,25–0,55	1,2–5	☺						
CNMG120416-MU5 WPP10S	12,7	1,6	0,25–0,55	1,2–5	☺		☹				
CNMG120412-MU5 WSM20S	12,7	1,2	0,2–0,5	1–5	☹	☹			☹		
CNMG120408-MU5 WPP20G	12,7	0,8	0,15–0,4	0,6–5	☹		☹				
CNMG120404-MU5 WPP20G	12,7	0,4	0,15–0,3	0,5–4	☹		☹				
CNMG120412-MU5 WPP20S	12,7	1,2	0,2–0,5	1–5	☹		☹				
CNMG120408-MU5 WMP20S	12,7	0,8	0,15–0,4	0,6–5	☹	☹			☹		
CNMG120404-MU5 WSM20S	12,7	0,4	0,15–0,3	0,5–4	☹	☹			☹		

Обозначение	d mm	r mm	f mm	a _p mm	Назначение (материал)						
					P	M	K	N	S	H	O
CNMG120416-MU5 WPP20S	12,7	1,6	0,25–0,55	1,2–5	☹		☹				
CNMG120404-MU5 WMP20S	12,7	0,4	0,15–0,3	0,5–4	☹	☹			☹		
CNMG120408-MU5 WPP10S	12,7	0,8	0,15–0,4	0,6–5	☺		☹				
CNMG120408-MU5 WPP05S	12,7	0,8	0,15–0,4	0,6–5	☺						
CNMG120412-MU5 WPP05S	12,7	1,2	0,2–0,5	1–5	☺						
CNMG120412-MU5 WPP20G	12,7	1,2	0,2–0,5	1–5	☹		☹				
CNMG120416-MU5 WPP10G	12,7	1,6	0,25–0,55	1,2–5	☺		☹				
CNMG120404-MU5 WPP10S	12,7	0,4	0,15–0,3	0,5–4	☺		☹				
CNMG120412-MU5 WPP10G	12,7	1,2	0,2–0,5	1–5	☺		☹				
CNMG120408-MU5 WPP20S	12,7	0,8	0,15–0,4	0,6–5	☹		☹				
CNMG120412-MU5 WPP10S	12,7	1,2	0,2–0,5	1–5	☺		☹				
CNMG120412-MU5 WMP20S	12,7	1,2	0,2–0,5	1–5	☹	☹			☹		
CNMG120404-MU5 WPP20S	12,7	0,4	0,15–0,3	0,5–4	☹		☹				
CNMG120408-MU5 WPP10G	12,7	0,8	0,15–0,4	0,6–5	☺		☹				
CNMG160612-MU5 WPP20S	15,9	1,2	0,3–0,55	1–7	☹		☹				
CNMG160612-MU5 WMP20S	15,9	1,2	0,3–0,55	1–7	☹	☹			☹		
CNMG160612-MU5 WSM20S	15,9	1,2	0,3–0,55	1–7	☹	☹			☹		
CNMG160612-MU5 WPP05S	15,9	1,2	0,3–0,55	1–7	☺						
CNMG160612-MU5 WPP10S	15,9	1,2	0,3–0,55	1–7	☺		☹				
CNMG160612-MU5 WPP10G	15,9	1,2	0,3–0,55	1–7	☺		☹				
CNMG160612-MU5 WPP20G	15,9	1,2	0,3–0,55	1–7	☹		☹				
 ...-MK5 (22) K	9,5 - 19,1	0,4 - 1,6	0,1 - 0,8	0,2 - 8							
CNMG090308-MK5 WKK20S	9,5	0,8	0,1–0,2	0,2–3			☹				
CNMG120404-MK5 WKK20S	12,7	0,4	0,16–0,25	0,6–5			☹				

Обозначение	d mm	r mm	f mm	a _p mm	Назначение (материал)						
					P	M	K	N	S	H	O
CNMG120404-MK5 WKK10S	12,7	0,4	0,16–0,25	0,6–5			☹				
CNMG120412-MK5 WKK10S	12,7	1,2	0,3–0,5	1,2–5			☹				
CNMG120416-MK5 WKK20S	12,7	1,6	0,35–0,5	1,5–5			☹				
CNMG120408-MK5 WKP30S	12,7	0,8	0,25–0,5	0,8–5			☹				
CNMG120412-MK5 WKP30S	12,7	1,2	0,3–0,5	1,2–5			☹				
CNMG120408-MK5 WKK20S	12,7	0,8	0,25–0,5	0,8–5			☹				
CNMG120412-MK5 WKK20S	12,7	1,2	0,3–0,5	1,2–5			☹				
CNMG120416-MK5 WKK10S	12,7	1,6	0,35–0,5	1,5–5			☹				
CNMG120408-MK5 WKK10S	12,7	0,8	0,25–0,5	0,8–5			☹				
CNMG160612-MK5 WKP30S	15,9	1,2	0,3–0,6	1,2–7			☹				
CNMG160612-MK5 WKK10S	15,9	1,2	0,3–0,6	1,2–7			☹				
CNMG160616-MK5 WKK20S	15,9	1,6	0,35–0,6	1,5–7			☹				
CNMG160612-MK5 WKK20S	15,9	1,2	0,3–0,6	1,2–7			☹				
CNMG160608-MK5 WKK20S	15,9	0,8	0,25–0,5	0,8–7			☹				
CNMG160608-MK5 WKK10S	15,9	0,8	0,25–0,5	0,8–7			☹				
CNMG160616-MK5 WKK10S	15,9	1,6	0,35–0,6	1,5–7			☹				
CNMG190616-MK5 WKK20S	19,1	1,6	0,35–0,8	1,5–8			☹				
CNMG190616-MK5 WKK10S	19,1	1,6	0,35–0,8	1,5–8			☹				
CNMG190612-MK5 WKK20S	19,1	1,2	0,3–0,65	1,2–8			☹				
CNMG190612-MK5 WKK10S	19,1	1,2	0,3–0,65	1,2–8			☹				



...-NRT (6)

M S

12,7 - 19,1 0,8 - 1,6 0,18 - 0,7 1 - 9

CNMG120408-NRT WS10	12,7	0,8	0,18–0,35	1–6					☹		
CNMG120412-NRT WS10	12,7	1,2	0,2–0,4	1,2–6					☹		
CNMG120408-NRT WSM20S	12,7	0,8	0,18–0,35	1–6		☹			☹		

Обозначение	d mm	r mm	f mm	a _p mm	Назначение (материал)						
					P	M	K	N	S	H	O
CNMG160612-NRT WS10	15,9	1,2	0,28–0,55	1,5–7,5							
CNMG190616-NRT WSM20S	19,1	1,6	0,35–0,7	2–9							
CNMG190616-NRT WS10	19,1	1,6	0,35–0,7	2–9							



...-NRS (20)

P M S

12,7 - 0,8 -
19,1 1,6 0,16 - 0,5 1 - 8,5

CNMG120412-NRS WSM30S	12,7	1,2	0,18–0,4	1,2–4							
CNMG120412-NRS WSM01	12,7	1,2	0,18–0,4	1,2–4							
CNMG120408-NRS WSM01	12,7	0,8	0,16–0,35	1–4							
CNMG120408-NRS WSM30S	12,7	0,8	0,16–0,35	1–4							
CNMG120412-NRS WSM10S	12,7	1,2	0,18–0,4	1,2–4							
CNMG120412-NRS WMP20S	12,7	1,2	0,18–0,4	1,2–4							
CNMG120408-NRS WSM10S	12,7	0,8	0,16–0,35	1–4							
CNMG120408-NRS WSM20S	12,7	0,8	0,16–0,35	1–4							
CNMG120412-NRS WSM20S	12,7	1,2	0,18–0,4	1,2–4							
CNMG120408-NRS WMP20S	12,7	0,8	0,16–0,35	1–4							
CNMG160616-NRS WSM20S	15,9	1,6	0,23–0,5	1,5–6,5							
CNMG160612-NRS WMP20S	15,9	1,2	0,21–0,45	1,2–6,5							
CNMG160612-NRS WSM10S	15,9	1,2	0,21–0,45	1,2–6,5							
CNMG160612-NRS WSM20S	15,9	1,2	0,21–0,45	1,2–6,5							
CNMG160616-NRS WSM10S	15,9	1,6	0,23–0,5	1,5–6,5							
CNMG160612-NRS WSM30S	15,9	1,2	0,21–0,45	1,2–6,5							
CNMG190612-NRS WSM20S	19,1	1,2	0,23–0,5	1,2–8,5							
CNMG190608-NRS WSM10S	19,1	0,8	0,2–0,45	1–8							
CNMG190612-NRS WSM10S	19,1	1,2	0,23–0,5	1,2–8,5							
CNMG190608-NRS WSM20S	19,1	0,8	0,2–0,45	1–8							

Обозначение	d mm	r mm	f mm	a _p mm	Назначение (материал)						
					P	M	K	N	S	H	O
 ...-RM5 (33) P M S	12,7 - 19,1	0,8 - 1,6	0,2 - 0,8	1,2 - 8							
CNMG120412-RM5 WPP10G	12,7	1,2	0,25–0,5	1,5–5	☺						
CNMG120408-RM5 WSM10S	12,7	0,8	0,2–0,4	1,2–5	☺	☺			☺		
CNMG120416-RM5 WSM20S	12,7	1,6	0,3–0,55	2–5	☹	☹			☹		
CNMG120416-RM5 WSM30S	12,7	1,6	0,3–0,55	2–5		☹			☹		
CNMG120408-RM5 WSM20S	12,7	0,8	0,2–0,4	1,2–5	☹	☹			☹		
CNMG120412-RM5 WSM10S	12,7	1,2	0,25–0,5	1,5–5	☺	☺			☺		
CNMG120412-RM5 WSM20S	12,7	1,2	0,25–0,5	1,5–5	☹	☹			☹		
CNMG120412-RM5 WPP20G	12,7	1,2	0,25–0,5	1,5–5	☹						
CNMG120412-RM5 WMP20S	12,7	1,2	0,25–0,5	1,5–5	☹	☹			☹		
CNMG120412-RM5 WPP10S	12,7	1,2	0,25–0,5	1,5–5	☺						
CNMG120408-RM5 WPP20G	12,7	0,8	0,2–0,4	1,2–5	☹						
CNMG120408-RM5 WPP20S	12,7	0,8	0,2–0,4	1,2–5	☹						
CNMG120408-RM5 WSM30S	12,7	0,8	0,2–0,4	1,2–5		☹			☹		
CNMG120408-RM5 WMP20S	12,7	0,8	0,2–0,4	1,2–5	☹	☹			☹		
CNMG120412-RM5 WSM30S	12,7	1,2	0,25–0,5	1,5–5		☹			☹		
CNMG120408-RM5 WPP10S	12,7	0,8	0,2–0,4	1,2–5	☺						
CNMG120408-RM5 WPP10G	12,7	0,8	0,2–0,4	1,2–5	☺						
CNMG160608-RM5 WSM30S	15,9	0,8	0,22–0,45	1,2–7		☹			☹		
CNMG160612-RM5 WSM10S	15,9	1,2	0,25–0,6	1,5–7	☺	☺			☺		
CNMG160612-RM5 WSM20S	15,9	1,2	0,25–0,6	1,5–7	☹	☹			☹		
CNMG160616-RM5 WSM30S	15,9	1,6	0,3–0,65	2–7		☹			☹		
CNMG160612-RM5 WSM30S	15,9	1,2	0,25–0,6	1,5–7		☹			☹		
CNMG160612-RM5 WMP20S	15,9	1,2	0,25–0,6	1,5–7	☹	☹			☹		

Обозначение	d mm	r mm	f mm	a _p mm	Назначение (материал)						
					P	M	K	N	S	H	O
CNMG160608-RM5 WSM10S	15,9	0,8	0,22–0,45	1,2–7	☺	☹			☹		
CNMG160608-RM5 WSM20S	15,9	0,8	0,22–0,45	1,2–7	☹	☹			☹		
CNMG160616-RM5 WSM20S	15,9	1,6	0,3–0,65	2–7	☹	☹			☹		
CNMG190616-RM5 WSM20S	19,1	1,6	0,3–0,8	2–8	☹	☹			☹		
CNMG190612-RM5 WMP20S	19,1	1,2	0,25–0,6	1,5–8	☹	☹			☹		
CNMG190612-RM5 WSM30S	19,1	1,2	0,25–0,6	1,5–8		☹			☹		
CNMG190612-RM5 WSM10S	19,1	1,2	0,25–0,6	1,5–8	☺	☹			☹		
CNMG190616-RM5 WSM30S	19,1	1,6	0,3–0,8	2–8		☹			☹		
CNMG190616-RM5 WSM10S	19,1	1,6	0,3–0,8	2–8	☺	☺			☹		
CNMG190612-RM5 WSM20S	19,1	1,2	0,25–0,6	1,5–8	☹	☹			☹		



...-RP5 (75)

P K

12,7 - 0,8 -
25,4 2,4 0,2 - 1,2 0,8 - 12

CNMG120412-RP5 WPP05S	12,7	1,2	0,25–0,6	1–6	☺						
CNMG120416-RP5 WPP10S	12,7	1,6	0,35–0,7	1,6–6	☺						
CNMG120416-RP5 WPP20S	12,7	1,6	0,35–0,7	1,6–6	☹						
CNMG120416-RP5 WPP05S	12,7	1,6	0,35–0,7	1,6–6	☺						
CNMG120412-RP5 WKK10S	12,7	1,2	0,25–0,6	1–6			☺				
CNMG120408-RP5 WPP10S	12,7	0,8	0,2–0,4	0,8–6	☺						
CNMG120408-RP5 WPP20G	12,7	0,8	0,2–0,4	0,8–6	☹						
CNMG120408-RP5 WPP05S	12,7	0,8	0,2–0,4	0,8–6	☺						
CNMG120408-RP5 WKK10S	12,7	0,8	0,2–0,4	0,8–6			☺				
CNMG120412-RP5 WPP30S	12,7	1,2	0,25–0,6	1–6	☹						
CNMG120408-RP5 WPP10G	12,7	0,8	0,2–0,4	0,8–6	☺						
CNMG120412-RP5 WPP30G	12,7	1,2	0,25–0,6	1–6	☹						
CNMG120416-RP5 WPP10G	12,7	1,6	0,35–0,7	1,6–6	☺						

Обозначение	d mm	r mm	f mm	a _p mm	Назначение (материал)						
					P	M	K	N	S	H	O
CNMG120408-RP5 WKK20S	12,7	0,8	0,2–0,4	0,8–6							
CNMG120408-RP5 WPP30S	12,7	0,8	0,2–0,4	0,8–6							
CNMG120412-RP5 WPP10G	12,7	1,2	0,25–0,6	1–6							
CNMG120416-RP5 WPP30G	12,7	1,6	0,35–0,7	1,6–6							
CNMG120412-RP5 WKK20S	12,7	1,2	0,25–0,6	1–6							
CNMG120408-RP5 WPP30G	12,7	0,8	0,2–0,4	0,8–6							
CNMG120416-RP5 WPP30S	12,7	1,6	0,35–0,7	1,6–6							
CNMG120412-RP5 WPP10S	12,7	1,2	0,25–0,6	1–6							
CNMG120408-RP5 WPP20S	12,7	0,8	0,2–0,4	0,8–6							
CNMG120416-RP5 WPP20G	12,7	1,6	0,35–0,7	1,6–6							
CNMG120412-RP5 WPP20S	12,7	1,2	0,25–0,6	1–6							
CNMG120412-RP5 WPP20G	12,7	1,2	0,25–0,6	1–6							
CNMG160612-RP5 WPP30S	15,9	1,2	0,35–0,65	1,2–8							
CNMG160608-RP5 WPP20S	15,9	0,8	0,25–0,5	1–8							
CNMG160616-RP5 WKK20S	15,9	1,6	0,4–0,7	1,6–8							
CNMG160612-RP5 WPP10G	15,9	1,2	0,35–0,65	1,2–8							
CNMG160616-RP5 WPP10G	15,9	1,6	0,4–0,7	1,6–8							
CNMG160616-RP5 WPP30S	15,9	1,6	0,4–0,7	1,6–8							
CNMG160624-RP5 WPP20S	15,9	2,4	0,4–0,9	2–8							
CNMG160608-RP5 WPP20G	15,9	0,8	0,25–0,5	1–8							
CNMG160616-RP5 WPP20G	15,9	1,6	0,4–0,7	1,6–8							
CNMG160624-RP5 WPP10S	15,9	2,4	0,4–0,9	2–8							
CNMG160616-RP5 WPP30G	15,9	1,6	0,4–0,7	1,6–8							
CNMG160608-RP5 WPP10S	15,9	0,8	0,25–0,5	1–8							
CNMG160612-RP5 WPP05S	15,9	1,2	0,35–0,65	1,2–8							
CNMG160616-RP5 WPP10S	15,9	1,6	0,4–0,7	1,6–8							

Обозначение	d mm	r mm	f mm	a _p mm	Назначение (материал)						
					P	M	K	N	S	H	O
CNMG160612-RP5 WPP20G	15,9	1,2	0,35–0,65	1,2–8							
CNMG160612-RP5 WPP30G	15,9	1,2	0,35–0,65	1,2–8							
CNMG160616-RP5 WPP05S	15,9	1,6	0,4–0,7	1,6–8							
CNMG160612-RP5 WPP20S	15,9	1,2	0,35–0,65	1,2–8							
CNMG160616-RP5 WPP20S	15,9	1,6	0,4–0,7	1,6–8							
CNMG160608-RP5 WPP30G	15,9	0,8	0,25–0,5	1–8							
CNMG160608-RP5 WPP30S	15,9	0,8	0,25–0,5	1–8							
CNMG160608-RP5 WPP10G	15,9	0,8	0,25–0,5	1–8							
CNMG160624-RP5 WPP20G	15,9	2,4	0,4–0,9	2–8							
CNMG160612-RP5 WKK20S	15,9	1,2	0,35–0,65	1,2–8							
CNMG160612-RP5 WPP10S	15,9	1,2	0,35–0,65	1,2–8							
CNMG160624-RP5 WPP10G	15,9	2,4	0,4–0,9	2–8							
CNMG190608-RP5 WPP20G	19,1	0,8	0,25–0,5	1–10							
CNMG190608-RP5 WPP20S	19,1	0,8	0,25–0,5	1–10							
CNMG190616-RP5 WPP20G	19,1	1,6	0,35–0,8	1,6–10							
CNMG190612-RP5 WPP20S	19,1	1,2	0,3–0,7	1,2–10							
CNMG190616-RP5 WPP10S	19,1	1,6	0,35–0,8	1,6–10							
CNMG190616-RP5 WPP10G	19,1	1,6	0,35–0,8	1,6–10							
CNMG190624-RP5 WPP20G	19,1	2,4	0,45–1	2–10							
CNMG190624-RP5 WPP10S	19,1	2,4	0,45–1	2–10							
CNMG190612-RP5 WPP30S	19,1	1,2	0,3–0,7	1,2–10							
CNMG190612-RP5 WPP10S	19,1	1,2	0,3–0,7	1,2–10							
CNMG190616-RP5 WPP20S	19,1	1,6	0,35–0,8	1,6–10							
CNMG190612-RP5 WPP20G	19,1	1,2	0,3–0,7	1,2–10							
CNMG190616-RP5 WPP30S	19,1	1,6	0,35–0,8	1,6–10							
CNMG190608-RP5 WPP10S	19,1	0,8	0,25–0,5	1–10							

Обозначение	d mm	r mm	f mm	a _p mm	Назначение (материал)						
					P	M	K	N	S	H	O
CNMG190624-RP5 WPP20S	19,1	2,4	0,45–1	2–10							
CNMG190608-RP5 WPP30G	19,1	0,8	0,25–0,5	1–10							
CNMG190616-RP5 WPP30G	19,1	1,6	0,35–0,8	1,6–10							
CNMG190608-RP5 WPP30S	19,1	0,8	0,25–0,5	1–10							
CNMG190608-RP5 WPP10G	19,1	0,8	0,25–0,5	1–10							
CNMG190612-RP5 WPP05S	19,1	1,2	0,3–0,7	1,2–10							
CNMG190612-RP5 WPP10G	19,1	1,2	0,3–0,7	1,2–10							
CNMG190612-RP5 WPP30G	19,1	1,2	0,3–0,7	1,2–10							
CNMG190624-RP5 WPP10G	19,1	2,4	0,45–1	2–10							
CNMG250924-RP5 WPP20G	25,4	2,4	0,45–1,2	2–12							



...-RP7 (57)

P

12,7 -
25,4

0,8 -
2,4

0,18 - 1

0,8 - 9


CNMG120412-RP7 WPP10G	12,7	1,2	0,25–0,5	1,2–5							
CNMG120412-RP7 WPP10S	12,7	1,2	0,25–0,5	1,2–5							
CNMG120412-RP7 WPP20G	12,7	1,2	0,25–0,5	1,2–5							
CNMG120408-RP7 WPP10S	12,7	0,8	0,18–0,4	0,8–5							
CNMG120408-RP7 WPP20S	12,7	0,8	0,18–0,4	0,8–5							
CNMG120412-RP7 WPP30G	12,7	1,2	0,25–0,5	1,2–5							
CNMG120408-RP7 WPP30S	12,7	0,8	0,18–0,4	0,8–5							
CNMG120416-RP7 WPP10S	12,7	1,6	0,35–0,5	1,5–5							
CNMG120412-RP7 WPP20S	12,7	1,2	0,25–0,5	1,2–5							
CNMG120408-RP7 WPP10G	12,7	0,8	0,18–0,4	0,8–5							
CNMG120416-RP7 WPP30G	12,7	1,6	0,35–0,5	1,5–5							
CNMG120412-RP7 WPP30S	12,7	1,2	0,25–0,5	1,2–5							
CNMG120408-RP7 WPP20G	12,7	0,8	0,18–0,4	0,8–5							


Обозначение	d mm	r mm	f mm	a _p mm	Назначение (материал)						
					P	M	K	N	S	H	O
CNMG120416-RP7 WPP10G	12,7	1,6	0,35–0,5	1,5–5							
CNMG120416-RP7 WPP20G	12,7	1,6	0,35–0,5	1,5–5							
CNMG120408-RP7 WKP30S	12,7	0,8	0,18–0,4	0,8–5							
CNMG120412-RP7 WKP30S	12,7	1,2	0,25–0,5	1,2–5							
CNMG120416-RP7 WPP20S	12,7	1,6	0,35–0,5	1,5–5							
CNMG120416-RP7 WPP30S	12,7	1,6	0,35–0,5	1,5–5							
CNMG120408-RP7 WPP30G	12,7	0,8	0,18–0,4	0,8–5							
CNMG160612-RP7 WPP10G	15,9	1,2	0,35–0,6	1,2–6							
CNMG160612-RP7 WPP20G	15,9	1,2	0,35–0,6	1,2–6							
CNMG160612-RP7 WPP10S	15,9	1,2	0,35–0,6	1,2–6							
CNMG160616-RP7 WPP20G	15,9	1,6	0,4–0,6	1,5–6							
CNMG160616-RP7 WPP10G	15,9	1,6	0,4–0,6	1,5–6							
CNMG160608-RP7 WPP10S	15,9	0,8	0,3–0,5	0,8–6							
CNMG160608-RP7 WPP30S	15,9	0,8	0,3–0,5	0,8–6							
CNMG160612-RP7 WPP20S	15,9	1,2	0,35–0,6	1,2–6							
CNMG160616-RP7 WPP10S	15,9	1,6	0,4–0,6	1,5–6							
CNMG160608-RP7 WPP20S	15,9	0,8	0,3–0,5	0,8–6							
CNMG160608-RP7 WPP20G	15,9	0,8	0,3–0,5	0,8–6							
CNMG160616-RP7 WPP30G	15,9	1,6	0,4–0,6	1,5–6							
CNMG160612-RP7 WPP30S	15,9	1,2	0,35–0,6	1,2–6							
CNMG160612-RP7 WKP30S	15,9	1,2	0,35–0,6	1,2–6							
CNMG160616-RP7 WPP30S	15,9	1,6	0,4–0,6	1,5–6							
CNMG160608-RP7 WPP30G	15,9	0,8	0,3–0,5	0,8–6							
CNMG160616-RP7 WKP30S	15,9	1,6	0,4–0,6	1,5–6							
CNMG160616-RP7 WPP20S	15,9	1,6	0,4–0,6	1,5–6							
CNMG160612-RP7 WPP30G	15,9	1,2	0,35–0,6	1,2–6							

Обозначение	d mm	r mm	f mm	a _p mm	Назначение (материал)						
					P	M	K	N	S	H	O
CNMG160608-RP7 WPP10G	15,9	0,8	0,3–0,5	0,8–6	☺						
CNMG190612-RP7 WPP10G	19,1	1,2	0,35–0,6	1,2–7	☺						
CNMG190612-RP7 WPP30G	19,1	1,2	0,35–0,6	1,2–7	☹						
CNMG190616-RP7 WPP10G	19,1	1,6	0,35–0,75	1,5–7	☺						
CNMG190616-RP7 WPP30G	19,1	1,6	0,35–0,75	1,5–7	☹						
CNMG190616-RP7 WPP10S	19,1	1,6	0,35–0,75	1,5–7	☺						
CNMG190616-RP7 WPP20S	19,1	1,6	0,35–0,75	1,5–7	☹						
CNMG190612-RP7 WPP10S	19,1	1,2	0,35–0,6	1,2–7	☺						
CNMG190612-RP7 WKP30S	19,1	1,2	0,35–0,6	1,2–7							
CNMG190616-RP7 WKP30S	19,1	1,6	0,35–0,75	1,5–7							
CNMG190616-RP7 WPP30S	19,1	1,6	0,35–0,75	1,5–7	☹						
CNMG190612-RP7 WPP20G	19,1	1,2	0,35–0,6	1,2–7	☹						
CNMG190612-RP7 WPP30S	19,1	1,2	0,35–0,6	1,2–7	☹						
CNMG190616-RP7 WPP20G	19,1	1,6	0,35–0,75	1,5–7	☹						
CNMG190612-RP7 WPP20S	19,1	1,2	0,35–0,6	1,2–7	☹						
CNMG250924-RP7 WPP20S	25,4	2,4	0,45–1	3–9	☹						
CNMG250924-RP7 WPP20G	25,4	2,4	0,45–1	3–9	☹						
CNMG250924-RP7 WKP30S	25,4	2,4	0,45–1	3–9							

Пластины без задних углов 80°

CNGG

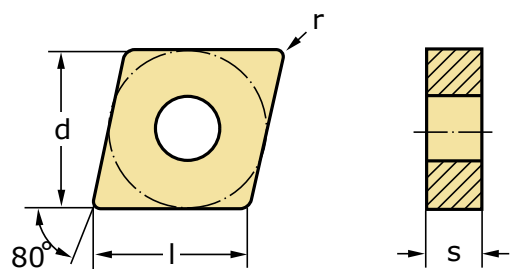

Обозначение	d mm	r mm	f mm	ap mm	Назначение (материал)						
					P	M	K	N	S	H	O
 ...-NFT (2) S	12,7	0,4 - 0,8	0,06 - 0,18	0,3 - 2							
											
CNGG120404-NFT WS10	12,7	0,4	0,06–0,15	0,3–1,5					☺		
CNGG120408-NFT WS10	12,7	0,8	0,08–0,18	0,4–2					☺		
 ...-MS3 (4) P M N S H	12,7	0,1 - 0,8	0,02 - 0,3	0,2 - 3							
CNGG120401-MS3 WSM01	12,7	0,1	0,02–0,06	0,2–2,5	☺	☺		☺	☺	☹	
CNGG120404-MS3 WSM01	12,7	0,4	0,1–0,25	0,6–3	☺	☺		☺	☺	☹	
CNGG120402-MS3 WSM01	12,7	0,2	0,05–0,12	0,4–2,5	☺	☺		☺	☺	☹	
CNGG120408-MS3 WSM01	12,7	0,8	0,12–0,3	0,8–3	☺	☺		☺	☺	☹	




...-MN3 (6)
P M K N S O

Обозначение	d mm	r mm	f mm	a _p mm	Назначение (материал)						
					P	M	K	N	S	H	O
	12,7	0,17 - 0,77	0,05 - 0,4	0,5 - 4							
CNGG120404M-MN3 WNN10	12,7	0,37	0,08–0,3	0,8–4	☹	☹	☹	☹	☹		☹
CNGG120404M-MN3 WN10	12,7	0,37	0,08–0,3	0,8–4				☹			
CNGG120408M-MN3 WN10	12,7	0,77	0,1–0,4	1–4				☹			
CNGG120408M-MN3 WNN10	12,7	0,77	0,1–0,4	1–4	☹	☹	☹	☹	☹		☹
CNGG120402M-MN3 WNN10	12,7	0,17	0,05–0,12	0,5–3	☹	☹	☹	☹	☹		☹
CNGG120402M-MN3 WN10	12,7	0,17	0,05–0,12	0,5–3				☹			

Пластины без задних углов 80°

CNMA

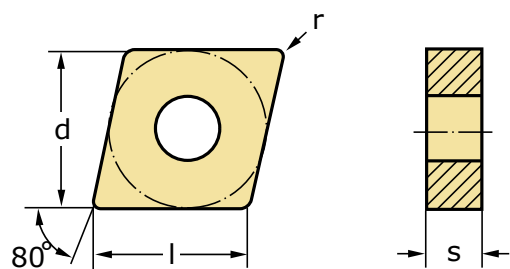

Обозначение	d mm	r mm	f mm	ap mm	Назначение (материал)						
					P	M	K	N	S	H	O




...-RK5 (16)

M K

12,7 - 0,4 -
19,1 2,4

0,16 - 0,9

0,6 -
8

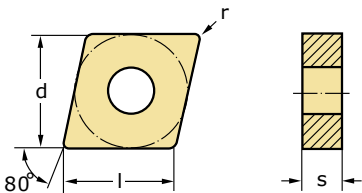

CNMA120408-RK5 WSM01	12,7	0,8	0,25–0,5	0,8–5		☺					
CNMA120404-RK5 WKK10S	12,7	0,4	0,16–0,25	0,6–5			☹				
CNMA120408-RK5 WKK10S	12,7	0,8	0,25–0,5	0,8–5			☹				
CNMA120408-RK5 WKK20S	12,7	0,8	0,25–0,5	0,8–5			☹				
CNMA120404-RK5 WKK20S	12,7	0,4	0,16–0,25	0,6–5			☹				
CNMA120416-RK5 WKK20S	12,7	1,6	0,35–0,7	1,5–5			☹				
CNMA120412-RK5 WKK20S	12,7	1,2	0,3–0,5	1,2–5			☹				
CNMA120412-RK5 WKK10S	12,7	1,2	0,3–0,5	1,2–5			☺				
CNMA120416-RK5 WKK10S	12,7	1,6	0,35–0,7	1,5–5			☺				
CNMA160612-RK5 WKK20S	15,9	1,2	0,35–0,7	1,2–7			☹				

Обозначение	d mm	r mm	f mm	a _p mm	Назначение (материал)						
					P	M	K	N	S	H	O
CNMA160612-RK5 WKK10S	15,9	1,2	0,35–0,7	1,2–7			☹				
CNMA160616-RK5 WKK20S	15,9	1,6	0,35–0,8	1,5–7			☹				
CNMA160616-RK5 WKK10S	15,9	1,6	0,35–0,8	1,5–7			☺				
CNMA190612-RK5 WKK20S	19,1	1,2	0,3–0,65	1,2–8			☹				
CNMA190624-RK5 WKK20S	19,1	2,4	0,4–0,9	2,5–8			☹				
CNMA190616-RK5 WKK20S	19,1	1,6	0,35–0,8	1,5–8			☹				



...-RK7 (12)


K



12,7 - 0,8 -
19,1 1,6 0,25 - 0,8 0,8 -
8

CNMA120412-RK7 WKK20S	12,7	1,2	0,3–0,5	1,2–5			☹				
CNMA120412-RK7 WKK10S	12,7	1,2	0,3–0,5	1,2–5			☺				
CNMA120416-RK7 WKK20S	12,7	1,6	0,35–0,7	1,5–5			☹				
CNMA120408-RK7 WKK10S	12,7	0,8	0,25–0,5	0,8–5			☺				
CNMA120416-RK7 WKK10S	12,7	1,6	0,35–0,7	1,5–5			☺				
CNMA120408-RK7 WKK20S	12,7	0,8	0,25–0,5	0,8–5			☹				
CNMA160612-RK7 WKK10S	15,9	1,2	0,35–0,7	1,2–7			☺				
CNMA160616-RK7 WKK10S	15,9	1,6	0,35–0,8	1,5–7			☹				
CNMA160612-RK7 WKK20S	15,9	1,2	0,35–0,7	1,2–7			☹				
CNMA160616-RK7 WKK20S	15,9	1,6	0,35–0,8	1,5–7			☹				
CNMA190616-RK7 WKK10S	19,1	1,6	0,35–0,8	1,5–8			☹				
CNMA190616-RK7 WKK20S	19,1	1,6	0,35–0,8	1,5–8			☹				

Пластины без задних углов 80°

CNMM

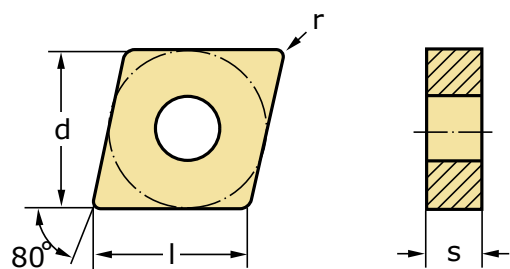

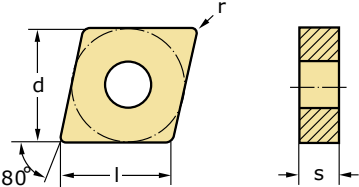Обозначение	d mm	r mm	f mm	ap mm	Назначение (материал)						
					P	M	K	N	S	H	O
 ...-HU3 (25) P	12,7 - 25,4	0,8 - 2,4	0,3 - 1,2	0,8 - 12							
											
CNMM120412-HU3 WPP10G	12,7	1,2	0,35–0,7	1,2–7	☺						
CNMM120412-HU3 WPP20G	12,7	1,2	0,35–0,7	1,2–7	☹						
CNMM120408-HU3 WPP20G	12,7	0,8	0,3–0,5	0,8–7	☹						
CNMM120408-HU3 WPP10G	12,7	0,8	0,3–0,5	0,8–7	☺						
CNMM120416-HU3 WPP10G	12,7	1,6	0,4–0,8	1,6–7	☺						
CNMM120412-HU3 WPP30G	12,7	1,2	0,35–0,7	1,2–7	☹						
CNMM120408-HU3 WPP30G	12,7	0,8	0,3–0,5	0,8–7	☹						
CNMM120416-HU3 WPP20G	12,7	1,6	0,4–0,8	1,6–7	☹						
CNMM160616-HU3 WPP10G	15,9	1,6	0,4–0,9	1,6–9	☺						
CNMM160624-HU3 WPP20G	15,9	2,4	0,45–1	2,4–9	☹						

Обозначение	d mm	r mm	f mm	a _p mm	Назначение (материал)						
					P	M	K	N	S	H	O
CNMM160612-HU3 WPP30G	15,9	1,2	0,35–0,7	1,2–9							
CNMM160612-HU3 WPP20G	15,9	1,2	0,35–0,7	1,2–9							
CNMM160624-HU3 WPP10G	15,9	2,4	0,45–1	2,4–9							
CNMM160612-HU3 WPP10G	15,9	1,2	0,35–0,7	1,2–9							
CNMM160616-HU3 WPP30G	15,9	1,6	0,4–0,9	1,6–9							
CNMM160616-HU3 WPP20G	15,9	1,6	0,4–0,9	1,6–9							
CNMM190616-HU3 WPP30G	19,1	1,6	0,4–0,9	1,6–10							
CNMM190616-HU3 WPP20G	19,1	1,6	0,4–0,9	1,6–10							
CNMM190612-HU3 WPP30G	19,1	1,2	0,35–0,7	1,2–10							
CNMM190616-HU3 WPP10G	19,1	1,6	0,4–0,9	1,6–10							
CNMM190624-HU3 WPP20G	19,1	2,4	0,45–1,1	2,4–10							
CNMM190612-HU3 WPP10G	19,1	1,2	0,35–0,7	1,2–10							
CNMM190624-HU3 WPP30G	19,1	2,4	0,45–1,1	2,4–10							
CNMM190612-HU3 WPP20G	19,1	1,2	0,35–0,7	1,2–10							
CNMM250924-HU3 WPP20G	25,4	2,4	0,45–1,2	2,4–12							



...-HU5 (46)

P M S

12,7 - 19,1 0,8 - 2,4 0,25 - 1 1 - 10

CNMM120412-HU5 WSM30S	12,7	1,2	0,3–0,7	1,5–7							
CNMM120408-HU5 WSM20S	12,7	0,8	0,25–0,55	1–7							
CNMM120408-HU5 WPP20G	12,7	0,8	0,25–0,55	1–7							
CNMM120412-HU5 WPP20G	12,7	1,2	0,3–0,7	1,5–7							
CNMM120412-HU5 WPP20S	12,7	1,2	0,3–0,7	1,5–7							
CNMM120408-HU5 WMP20S	12,7	0,8	0,25–0,55	1–7							
CNMM120412-HU5 WPP10G	12,7	1,2	0,3–0,7	1,5–7							
CNMM120412-HU5 WSM20S	12,7	1,2	0,3–0,7	1,5–7							

Обозначение	d mm	r mm	f mm	a _p mm	Назначение (материал)						
					P	M	K	N	S	H	O
CNMM120408-HU5 WPP10G	12,7	0,8	0,25–0,55	1–7	☺						
CNMM120408-HU5 WPP20S	12,7	0,8	0,25–0,55	1–7	☹						
CNMM120408-HU5 WPP10S	12,7	0,8	0,25–0,55	1–7	☺						
CNMM120412-HU5 WMP20S	12,7	1,2	0,3–0,7	1,5–7	☹	☹			☹		
CNMM120412-HU5 WPP10S	12,7	1,2	0,3–0,7	1,5–7	☺						
CNMM120408-HU5 WSM30S	12,7	0,8	0,25–0,55	1–7	☹	☹			☹		
CNMM160612-HU5 WMP20S	15,9	1,2	0,35–0,7	1,5–9	☹	☹			☹		
CNMM160612-HU5 WPP10S	15,9	1,2	0,35–0,7	1,5–9	☺						
CNMM160616-HU5 WPP10G	15,9	1,6	0,4–0,8	2–9	☺						
CNMM160616-HU5 WMP20S	15,9	1,6	0,4–0,8	2–9	☹	☹			☹		
CNMM160616-HU5 WPP10S	15,9	1,6	0,4–0,8	2–9	☺						
CNMM160616-HU5 WPP20G	15,9	1,6	0,4–0,8	2–9	☹						
CNMM160612-HU5 WSM30S	15,9	1,2	0,35–0,7	1,5–9	☹	☹			☹		
CNMM160612-HU5 WPP20S	15,9	1,2	0,35–0,7	1,5–9	☹						
CNMM160612-HU5 WSM20S	15,9	1,2	0,35–0,7	1,5–9	☹	☹			☹		
CNMM160616-HU5 WSM30S	15,9	1,6	0,4–0,8	2–9	☹	☹			☹		
CNMM160616-HU5 WPP20S	15,9	1,6	0,4–0,8	2–9	☹						
CNMM160616-HU5 WSM20S	15,9	1,6	0,4–0,8	2–9	☹	☹			☹		
CNMM160612-HU5 WPP10G	15,9	1,2	0,35–0,7	1,5–9	☺						
CNMM160612-HU5 WPP20G	15,9	1,2	0,35–0,7	1,5–9	☹						
CNMM190612-HU5 WMP20S	19,1	1,2	0,35–0,7	1,5–10	☹	☹			☹		
CNMM190624-HU5 WPP10S	19,1	2,4	0,45–1	2–10	☺						
CNMM190616-HU5 WMP20S	19,1	1,6	0,4–0,9	2–10	☹	☹			☹		
CNMM190612-HU5 WPP20S	19,1	1,2	0,35–0,7	1,5–10	☹						
CNMM190616-HU5 WPP10S	19,1	1,6	0,4–0,9	2–10	☺						
CNMM190612-HU5 WPP10G	19,1	1,2	0,35–0,7	1,5–10	☺						

Обозначение	d mm	r mm	f mm	ap mm	Назначение (материал)						
					P	M	K	N	S	H	O
CNMM190624-HU5 WPP20G	19,1	2,4	0,45–1	2–10	☹						
CNMM190612-HU5 WSM30S	19,1	1,2	0,35–0,7	1,5–10	☹	☹			☹		
CNMM190612-HU5 WPP10S	19,1	1,2	0,35–0,7	1,5–10	☺						
CNMM190612-HU5 WPP20G	19,1	1,2	0,35–0,7	1,5–10	☹						
CNMM190616-HU5 WPP10G	19,1	1,6	0,4–0,9	2–10	☺						
CNMM190616-HU5 WSM30S	19,1	1,6	0,4–0,9	2–10	☹	☹			☹		
CNMM190616-HU5 WPP20G	19,1	1,6	0,4–0,9	2–10	☹						
CNMM190624-HU5 WPP20S	19,1	2,4	0,45–1	2–10	☹						
CNMM190612-HU5 WSM20S	19,1	1,2	0,35–0,7	1,5–10	☹	☹			☹		
CNMM190616-HU5 WSM20S	19,1	1,6	0,4–0,9	2–10	☹	☹			☹		
CNMM190624-HU5 WPP10G	19,1	2,4	0,45–1	2–10	☺						
CNMM190616-HU5 WPP20S	19,1	1,6	0,4–0,9	2–10	☹						



...-HU7 (17)

P

12,7 -
25,4

1,2 -
2,4

0,4 - 1,6

1,5 -
17

CNMM120412-HU7 WPP20G	12,7	1,2	0,4–0,8	1,5–8	☹						
CNMM120412-HU7 WPP10G	12,7	1,2	0,4–0,8	1,5–8	☺						
CNMM160612-HU7 WPP20G	15,9	1,2	0,5–0,9	2–10	☹						
CNMM160624-HU7 WPP20G	15,9	2,4	0,5–1,3	2–10	☹						
CNMM160624-HU7 WPP10G	15,9	2,4	0,5–1,3	2–10	☺						
CNMM160612-HU7 WPP30G	15,9	1,2	0,5–0,9	2–10	☹						
CNMM160616-HU7 WPP20G	15,9	1,6	0,5–1,1	2–10	☹						
CNMM160616-HU7 WPP10G	15,9	1,6	0,5–1,1	2–10	☺						
CNMM160612-HU7 WPP10G	15,9	1,2	0,5–0,9	2–10	☺						
CNMM190616-HU7 WPP20G	19,1	1,6	0,5–1,1	2–13	☹						
CNMM190616-HU7 WPP30G	19,1	1,6	0,5–1,1	2–13	☹						

Обозначение	d mm	r mm	f mm	a _p mm	Назначение (материал)						
					P	M	K	N	S	H	O
CNMM190612-HU7 WPP10G	19,1	1,2	0,5–0,9	2–13	☺						
CNMM190612-HU7 WPP30G	19,1	1,2	0,5–0,9	2–13	☹						
CNMM190612-HU7 WPP20G	19,1	1,2	0,5–0,9	2–13	☹						
CNMM190616-HU7 WPP10G	19,1	1,6	0,5–1,1	2–13	☺						
CNMM250924-HU7 WPP20G	25,4	2,4	0,6–1,6	3–17	☹						
CNMM250924-HU7 WPP30G	25,4	2,4	0,6–1,6	3–17	☹						



...-NRF (26)

P

12,7 -
19,1

0,8 -
2,4

0,3 - 1,1

0,8 -
10

CNMM120408-NRF WPP10S	12,7	0,8	0,3–0,5	0,8–7	☺						
CNMM120412-NRF WPP10S	12,7	1,2	0,35–0,7	1,2–7	☺						
CNMM120408-NRF WPP30S	12,7	0,8	0,3–0,5	0,8–7	☹						
CNMM120416-NRF WPP20S	12,7	1,6	0,4–0,8	1,6–7	☹						
CNMM120412-NRF WPP20S	12,7	1,2	0,35–0,7	1,2–7	☹						
CNMM120416-NRF WPP10S	12,7	1,6	0,4–0,8	1,6–7	☺						
CNMM120412-NRF WPP30S	12,7	1,2	0,35–0,7	1,2–7	☹						
CNMM120408-NRF WPP20S	12,7	0,8	0,3–0,5	0,8–7	☹						
CNMM120412-NRF WPP05S	12,7	1,2	0,35–0,7	1,2–7	☺						
CNMM160612-NRF WPP30S	15,9	1,2	0,35–0,7	1,2–9	☹						
CNMM160624-NRF WPP10S	15,9	2,4	0,45–1	2,4–9	☺						
CNMM160624-NRF WPP20S	15,9	2,4	0,45–1	2,4–9	☹						
CNMM160612-NRF WPP10S	15,9	1,2	0,35–0,7	1,2–9	☺						
CNMM160612-NRF WPP20S	15,9	1,2	0,35–0,7	1,2–9	☹						
CNMM160616-NRF WPP20S	15,9	1,6	0,4–0,9	1,6–9	☹						
CNMM160616-NRF WPP30S	15,9	1,6	0,4–0,9	1,6–9	☹						
CNMM160616-NRF WPP05S	15,9	1,6	0,4–0,9	1,6–9	☺						

Обозначение	d mm	r mm	f mm	a _p mm	Назначение (материал)						
					P	M	K	N	S	H	O
CNMM160616-NRF WPP10S	15,9	1,6	0,4–0,9	1,6–9	☺						
CNMM190612-NRF WPP10S	19,1	1,2	0,35–0,7	1,2–10	☺						
CNMM190616-NRF WPP30S	19,1	1,6	0,4–0,9	1,6–10	☹						
CNMM190612-NRF WPP30S	19,1	1,2	0,35–0,7	1,2–10	☹						
CNMM190624-NRF WPP30S	19,1	2,4	0,45–1,1	2,4–10	☹						
CNMM190612-NRF WPP20S	19,1	1,2	0,35–0,7	1,2–10	☺						
CNMM190616-NRF WPP20S	19,1	1,6	0,4–0,9	1,6–10	☹						
CNMM190616-NRF WPP10S	19,1	1,6	0,4–0,9	1,6–10	☺						
CNMM190624-NRF WPP20S	19,1	2,4	0,45–1,1	2,4–10	☺						



...-NRR (19)

P K


12,7 - 1,2 -
25,4 2,4 0,4 - 1,6 1,5 -
17


CNMM120412-NRR WPP10S	12,7	1,2	0,4–0,8	1,5–8	☺						
CNMM120412-NRR WPP20S	12,7	1,2	0,4–0,8	1,5–8	☹		☹				
CNMM160616-NRR WPP20S	15,9	1,6	0,5–1,1	2–10	☹		☹				
CNMM160612-NRR WPP30S	15,9	1,2	0,5–0,9	2–10	☹						
CNMM160612-NRR WPP10S	15,9	1,2	0,5–0,9	2–10	☺						
CNMM160612-NRR WPP20S	15,9	1,2	0,5–0,9	2–10	☹		☹				
CNMM160616-NRR WPP10S	15,9	1,6	0,5–1,1	2–10	☺						
CNMM160624-NRR WPP20S	15,9	2,4	0,5–1,3	2–10	☹		☹				
CNMM190612-NRR WPP30S	19,1	1,2	0,5–0,9	2–13	☹						
CNMM190616-NRR WPP20S	19,1	1,6	0,5–1,1	2–13	☹		☹				
CNMM190612-NRR WPP10S	19,1	1,2	0,5–0,9	2–13	☺						
CNMM190624-NRR WPP20S	19,1	2,4	0,6–1,6	3–13	☹		☹				
CNMM190612-NRR WPP20S	19,1	1,2	0,5–0,9	2–13	☹		☹				
CNMM190624-NRR WPP10S	19,1	2,4	0,6–1,6	3–13	☺						

Обозначение	d mm	r mm	f mm	a _p mm	Назначение (материал)						
					P	M	K	N	S	H	O
CNMM190616-NRR WPP10S	19,1	1,6	0,5–1,1	2–13							
CNMM190616-NRR WPP30S	19,1	1,6	0,5–1,1	2–13							
CNMM190624-NRR WPP30S	19,1	2,4	0,6–1,6	3–13							
CNMM250924-NRR WPP30S	25,4	2,4	0,6–1,6	3–17							
CNMM250924-NRR WPP20S	25,4	2,4	0,6–1,6	3–17							

Пластины без задних углов 55°

DNMG

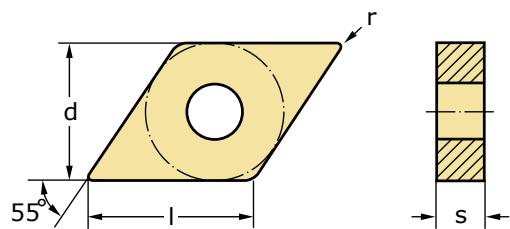

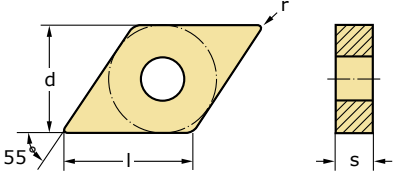Обозначение	d	r	f	a _p	Назначение (материал)						
	mm	mm	mm	mm	P	M	K	N	S	H	O
 ...-FW5 (30) P M K S	9,5 - 12,7	0,4 - 0,8	0,1 - 0,5	0,3 - 3							
											
DNMG110408-FW5 WPP10S	9,5	0,8	0,15–0,5	0,4–2	☺	☺	☹	☺	☺	☺	☹
DNMG110404-FW5 WSM20S	9,5	0,4	0,1–0,35	0,3–2	☹	☹	☹	☺	☹	☹	☹
DNMG110404-FW5 WSM10S	9,5	0,4	0,1–0,35	0,3–2	☺	☺	☹	☺	☹	☹	☹
DNMG110408-FW5 WPP10G	9,5	0,8	0,15–0,5	0,4–2	☺	☺	☹	☺	☺	☺	☹
DNMG110408-FW5 WPP20S	9,5	0,8	0,15–0,5	0,4–2	☹	☺	☹	☺	☺	☺	☹
DNMG110404-FW5 WPP20G	9,5	0,4	0,1–0,35	0,3–2	☹	☺	☹	☺	☺	☺	☹
DNMG110408-FW5 WPP20G	9,5	0,8	0,15–0,5	0,4–2	☹	☺	☹	☺	☺	☺	☹
DNMG110404-FW5 WPP20S	9,5	0,4	0,1–0,35	0,3–2	☹	☺	☹	☺	☺	☺	☹
DNMG110408-FW5 WSM20S	9,5	0,8	0,15–0,5	0,4–2	☹	☹	☹	☺	☹	☹	☹
DNMG110408-FW5 WSM10S	9,5	0,8	0,15–0,5	0,4–2	☺	☺	☹	☺	☹	☹	☹

Обозначение	d mm	r mm	f mm	a _p mm	Назначение (материал)						
					P	M	K	N	S	H	O
DNMG110404-FW5 WPP10S	9,5	0,4	0,1–0,35	0,3–2	☺		☹				
DNMG110404-FW5 WPP10G	9,5	0,4	0,1–0,35	0,3–2	☺		☹				
DNMG150408-FW5 WPP10S	12,7	0,8	0,15–0,5	0,4–3	☺		☹				
DNMG150408-FW5 WSM20S	12,7	0,8	0,15–0,5	0,4–3	☹	☹			☹		
DNMG150408-FW5 WPP10G	12,7	0,8	0,15–0,5	0,4–3	☺		☹				
DNMG150404-FW5 WSM20S	12,7	0,4	0,1–0,4	0,3–3	☹	☹			☹		
DNMG150404-FW5 WPP10G	12,7	0,4	0,1–0,4	0,3–3	☺		☹				
DNMG150404-FW5 WPP10S	12,7	0,4	0,1–0,4	0,3–3	☺		☹				
DNMG150608-FW5 WPP10G	12,7	0,8	0,15–0,5	0,4–3	☺		☹				
DNMG150608-FW5 WSM20S	12,7	0,8	0,15–0,5	0,4–3	☹	☹			☹		
DNMG150608-FW5 WPP20S	12,7	0,8	0,15–0,5	0,4–3	☹		☹				
DNMG150604-FW5 WPP20G	12,7	0,4	0,1–0,4	0,3–3	☹		☹				
DNMG150608-FW5 WSM10S	12,7	0,8	0,15–0,5	0,4–3	☺	☹			☹		
DNMG150604-FW5 WPP20S	12,7	0,4	0,1–0,4	0,3–3	☹		☹				
DNMG150608-FW5 WPP20G	12,7	0,8	0,15–0,5	0,4–3	☹		☹				
DNMG150604-FW5 WSM20S	12,7	0,4	0,1–0,4	0,3–3	☹	☹			☹		
DNMG150604-FW5 WSM10S	12,7	0,4	0,1–0,4	0,3–3	☺	☹			☹		
DNMG150608-FW5 WPP10S	12,7	0,8	0,15–0,5	0,4–3	☺		☹				
DNMG150604-FW5 WPP10S	12,7	0,4	0,1–0,4	0,3–3	☺		☹				
DNMG150604-FW5 WPP10G	12,7	0,4	0,1–0,4	0,3–3	☺		☹				



...-NFT (4)

M S

12,7 0,4 - 0,8 0,06 - 0,19 0,4 - 2

DNMG150404-NFT WSM20S	12,7	0,4	0,06–0,16	0,4–1,5		☹			☹		
DNMG150604-NFT WSM20S	12,7	0,4	0,06–0,16	0,4–1,5		☹			☹		
DNMG150608-NFT WSM20S	12,7	0,8	0,08–0,19	0,5–2		☹			☹		

Обозначение	d mm	r mm	f mm	a _p mm	Назначение (материал)						
					P	M	K	N	S	H	O
DNMG150608-NFT WS10	12,7	0,8	0,08–0,19	0,5–2					☺		



...-FM5 (19)

P M S

9,5 - 12,7 0,2 - 0,8 0,03 - 0,2 0,1 - 1,5

DNMG110408-FM5 WMP20S	9,5	0,8	0,07–0,2	0,4–1,5	☹	☹			☹		
DNMG110404-FM5 WMP20S	9,5	0,4	0,05–0,15	0,2–1	☹	☹			☹		
DNMG110408-FM5 WSM10S	9,5	0,8	0,07–0,2	0,4–1,5		☺			☺		
DNMG110404-FM5 WSM10S	9,5	0,4	0,05–0,15	0,2–1		☺			☺		
DNMG110404-FM5 WSM20S	9,5	0,4	0,05–0,15	0,2–1		☹			☹		
DNMG110408-FM5 WSM20S	9,5	0,8	0,07–0,2	0,4–1,5		☹			☹		
DNMG150404-FM5 WSM10S	12,7	0,4	0,05–0,15	0,2–1,5		☺			☺		
DNMG150408-FM5 WSM10S	12,7	0,8	0,07–0,2	0,4–1,5		☺			☺		
DNMG150404-FM5 WMP20S	12,7	0,4	0,05–0,15	0,2–1,5	☹	☹			☹		
DNMG150404-FM5 WSM20S	12,7	0,4	0,05–0,15	0,2–1,5		☹			☹		
DNMG150408-FM5 WSM20S	12,7	0,8	0,07–0,2	0,4–1,5		☹			☹		
DNMG150604-FM5 WSM10S	12,7	0,4	0,05–0,15	0,2–1,5		☺			☺		
DNMG150608-FM5 WSM10S	12,7	0,8	0,07–0,2	0,4–1,5		☺			☺		
DNMG150602-FM5 WSM10S	12,7	0,2	0,03–0,1	0,1–1		☺			☺		
DNMG150604-FM5 WMP20S	12,7	0,4	0,05–0,15	0,2–1,5	☹	☹			☹		
DNMG150604-FM5 WSM20S	12,7	0,4	0,05–0,15	0,2–1,5		☹			☹		
DNMG150602-FM5 WSM20S	12,7	0,2	0,03–0,1	0,1–1		☹			☹		
DNMG150608-FM5 WSM20S	12,7	0,8	0,07–0,2	0,4–1,5		☹			☹		
DNMG150608-FM5 WMP20S	12,7	0,8	0,07–0,2	0,4–1,5	☹	☹			☹		



...-FP5 (48)

P

9,5 - 12,7 0,2 - 1,2 0,04 - 0,25 0,1 - 2,5

Обозначение	d mm	r mm	f mm	a _p mm	Назначение (материал)						
					P	M	K	N	S	H	O
DNMG110404-FP5 WPP10S	9,5	0,4	0,04–0,2	0,1–1,5							
DNMG110408-FP5 WPP20S	9,5	0,8	0,08–0,25	0,2–2							
DNMG110408-FP5 WPP10S	9,5	0,8	0,08–0,25	0,2–2							
DNMG110412-FP5 WPP20G	9,5	1,2	0,1–0,25	0,5–2,5							
DNMG110404-FP5 WPP20S	9,5	0,4	0,04–0,2	0,1–1,5							
DNMG110402-FP5 WPP20G	9,5	0,2	0,04–0,12	0,1–0,5							
DNMG110408-FP5 WPP10G	9,5	0,8	0,08–0,25	0,2–2							
DNMG110408-FP5 WPP20G	9,5	0,8	0,08–0,25	0,2–2							
DNMG110402-FP5 WPP10S	9,5	0,2	0,04–0,12	0,1–0,5							
DNMG110408-FP5 WEP10C	9,5	0,8	0,08–0,25	0,2–2							
DNMG110412-FP5 WPP10G	9,5	1,2	0,1–0,25	0,5–2,5							
DNMG110402-FP5 WEP10C	9,5	0,2	0,04–0,12	0,1–0,5							
DNMG110402-FP5 WPP10G	9,5	0,2	0,04–0,12	0,1–0,5							
DNMG110404-FP5 WPP10G	9,5	0,4	0,04–0,2	0,1–1,5							
DNMG110404-FP5 WPP20G	9,5	0,4	0,04–0,2	0,1–1,5							
DNMG110402-FP5 WPP20S	9,5	0,2	0,04–0,12	0,1–0,5							
DNMG110412-FP5 WPP10S	9,5	1,2	0,1–0,25	0,5–2,5							
DNMG110404-FP5 WEP10C	9,5	0,4	0,04–0,2	0,1–1,5							
DNMG150404-FP5 WPP20G	12,7	0,4	0,05–0,2	0,1–1,5							
DNMG150408-FP5 WPP20S	12,7	0,8	0,08–0,25	0,2–2							
DNMG150404-FP5 WPP10G	12,7	0,4	0,05–0,2	0,1–1,5							
DNMG150404-FP5 WEP10C	12,7	0,4	0,05–0,2	0,1–1,5							
DNMG150412-FP5 WPP10G	12,7	1,2	0,1–0,25	0,5–2,5							
DNMG150408-FP5 WPP10S	12,7	0,8	0,08–0,25	0,2–2							
DNMG150404-FP5 WPP20S	12,7	0,4	0,05–0,2	0,1–1,5							
DNMG150412-FP5 WPP20S	12,7	1,2	0,1–0,25	0,5–2,5							

Обозначение	d mm	r mm	f mm	a _p mm	Назначение (материал)						
					P	M	K	N	S	H	O
DNMG150412-FP5 WEP10C	12,7	1,2	0,1–0,25	0,5–2,5	☺						
DNMG150408-FP5 WPP10G	12,7	0,8	0,08–0,25	0,2–2	☺						
DNMG150412-FP5 WPP20G	12,7	1,2	0,1–0,25	0,5–2,5	☹						
DNMG150404-FP5 WPP10S	12,7	0,4	0,05–0,2	0,1–1,5	☺						
DNMG150408-FP5 WPP20G	12,7	0,8	0,08–0,25	0,2–2	☹						
DNMG150412-FP5 WPP10S	12,7	1,2	0,1–0,25	0,5–2,5	☺						
DNMG150408-FP5 WEP10C	12,7	0,8	0,08–0,25	0,2–2	☺						
DNMG150612-FP5 WPP20S	12,7	1,2	0,1–0,25	0,5–2,5	☹						
DNMG150612-FP5 WPP10G	12,7	1,2	0,1–0,25	0,5–2,5	☺						
DNMG150608-FP5 WPP10G	12,7	0,8	0,08–0,25	0,2–2	☺						
DNMG150608-FP5 WPP20S	12,7	0,8	0,08–0,25	0,2–2	☹						
DNMG150612-FP5 WEP10C	12,7	1,2	0,1–0,25	0,5–2,5	☺						
DNMG150608-FP5 WPP20G	12,7	0,8	0,08–0,25	0,2–2	☹						
DNMG150612-FP5 WPP20G	12,7	1,2	0,1–0,25	0,5–2,5	☹						
DNMG150604-FP5 WEP10C	12,7	0,4	0,05–0,2	0,1–1,5	☺						
DNMG150604-FP5 WPP10S	12,7	0,4	0,05–0,2	0,1–1,5	☺						
DNMG150612-FP5 WPP10S	12,7	1,2	0,1–0,25	0,5–2,5	☺						
DNMG150604-FP5 WPP20S	12,7	0,4	0,05–0,2	0,1–1,5	☹						
DNMG150604-FP5 WPP10G	12,7	0,4	0,05–0,2	0,1–1,5	☺						
DNMG150604-FP5 WPP20G	12,7	0,4	0,05–0,2	0,1–1,5	☹						
DNMG150608-FP5 WPP10S	12,7	0,8	0,08–0,25	0,2–2	☺						
DNMG150608-FP5 WEP10C	12,7	0,8	0,08–0,25	0,2–2	☺						
 ...-MW5 (32) P K H 9,5 - 12,7 0,8 - 1,2 0,15 - 0,65 0,8 - 4											
DNMG110408-MW5 WPP20S	9,5	0,8	0,15–0,5	0,8–3	☹		☹				

Обозначение	d mm	r mm	f mm	a _p mm	Назначение (материал)						
					P	M	K	N	S	H	O
DNMG110412-MW5 WKK10S	9,5	1,2	0,2–0,6	1,5–3			☹			☺	
DNMG110408-MW5 WPP10G	9,5	0,8	0,15–0,5	0,8–3	☺		☹				
DNMG110408-MW5 WPP20G	9,5	0,8	0,15–0,5	0,8–3	☹		☹				
DNMG110412-MW5 WKK20S	9,5	1,2	0,2–0,6	1,5–3	☺		☹				
DNMG110412-MW5 WPP10S	9,5	1,2	0,2–0,6	1,5–3	☺		☹				
DNMG110408-MW5 WKK20S	9,5	0,8	0,15–0,5	0,8–3	☺		☹				
DNMG110412-MW5 WPP10G	9,5	1,2	0,2–0,6	1,5–3	☺		☹				
DNMG110408-MW5 WPP10S	9,5	0,8	0,15–0,5	0,8–3	☺		☹				
DNMG110412-MW5 WPP20G	9,5	1,2	0,2–0,6	1,5–3	☹		☹				
DNMG110408-MW5 WKK10S	9,5	0,8	0,15–0,5	0,8–3			☹			☺	
DNMG110412-MW5 WPP20S	9,5	1,2	0,2–0,6	1,5–3	☹		☹				
DNMG150412-MW5 WPP10G	12,7	1,2	0,2–0,65	1,5–4	☺		☹				
DNMG150408-MW5 WKK10S	12,7	0,8	0,15–0,55	0,8–4			☹			☺	
DNMG150412-MW5 WKK10S	12,7	1,2	0,2–0,65	1,5–4			☹			☺	
DNMG150408-MW5 WPP10G	12,7	0,8	0,15–0,55	0,8–4	☺		☹				
DNMG150408-MW5 WPP10S	12,7	0,8	0,15–0,55	0,8–4	☺		☹				
DNMG150412-MW5 WPP10S	12,7	1,2	0,2–0,65	1,5–4	☺		☹				
DNMG150608-MW5 WKK20S	12,7	0,8	0,15–0,55	1,5–4	☺		☹				
DNMG150612-MW5 WPP20S	12,7	1,2	0,2–0,65	1,5–4	☹		☹				
DNMG150612-MW5 WKK10S	12,7	1,2	0,2–0,65	1,5–4			☹			☺	
DNMG150608-MW5 WKK10S	12,7	0,8	0,15–0,55	1,5–4			☹			☺	
DNMG150608-MW5 WPP20S	12,7	0,8	0,15–0,55	1,5–4	☹		☹				
DNMG150612-MW5 WPP20G	12,7	1,2	0,2–0,65	1,5–4	☹		☹				
DNMG150608-MW5 WPP05S	12,7	0,8	0,15–0,55	1,5–4	☺						
DNMG150608-MW5 WPP20G	12,7	0,8	0,15–0,55	1,5–4	☹		☹				
DNMG150608-MW5 WPP10S	12,7	0,8	0,15–0,55	1,5–4	☺		☹				

Обозначение	d mm	r mm	f mm	a _p mm	Назначение (материал)						
					P	M	K	N	S	H	O
DNMG150608-MW5 WPP10G	12,7	0,8	0,15–0,55	1,5–4	☺	☺	☹	☺	☺	☺	☹
DNMG150612-MW5 WPP10G	12,7	1,2	0,2–0,65	1,5–4	☺	☺	☹	☺	☺	☺	☹
DNMG150612-MW5 WPP10S	12,7	1,2	0,2–0,65	1,5–4	☺	☺	☹	☺	☺	☺	☹
DNMG150612-MW5 WKK20S	12,7	1,2	0,2–0,65	1,5–4	☺	☺	☹	☺	☺	☺	☹
DNMG150612-MW5 WPP05S	12,7	1,2	0,2–0,65	1,5–4	☺	☺	☹	☺	☺	☺	☹



...-MS3 (18)

P M N S H

9,5 -
12,7


0,4 -
0,8

0,12 - 0,3

0,6 -
2,5

DNMG110408-MS3 WSM10S	9,5	0,8	0,12–0,3	0,8–2,5	☺	☺	☹	☺	☺	☺	☹
DNMG110408-MS3 WPP20S	9,5	0,8	0,12–0,3	0,8–2,5	☹	☺	☹	☺	☺	☺	☹
DNMG110408-MS3 WSM01	9,5	0,8	0,12–0,3	0,8–2,5	☺	☺	☹	☺	☺	☹	☹
DNMG110408-MS3 WSM30S	9,5	0,8	0,12–0,3	0,8–2,5	☹	☹	☹	☺	☹	☺	☹
DNMG110408-MS3 WMP20S	9,5	0,8	0,12–0,3	0,8–2,5	☺	☹	☹	☺	☹	☺	☹
DNMG110408-MS3 WPP20G	9,5	0,8	0,12–0,3	0,8–2,5	☹	☺	☹	☺	☺	☺	☹
DNMG150408-MS3 WSM30S	12,7	0,8	0,15–0,3	0,8–2,5	☹	☹	☹	☺	☹	☺	☹
DNMG150404-MS3 WSM10S	12,7	0,4	0,12–0,25	0,6–2,5	☺	☺	☹	☺	☺	☺	☹
DNMG150408-MS3 WSM10S	12,7	0,8	0,15–0,3	0,8–2,5	☺	☺	☹	☺	☺	☺	☹
DNMG150404-MS3 WSM01	12,7	0,4	0,12–0,25	0,6–2,5	☺	☺	☹	☺	☺	☹	☹
DNMG150408-MS3 WSM01	12,7	0,8	0,15–0,3	0,8–2,5	☺	☺	☹	☺	☺	☹	☹
DNMG150604-MS3 WSM01	12,7	0,4	0,12–0,25	0,6–2,5	☺	☺	☹	☺	☺	☹	☹
DNMG150608-MS3 WPP20G	12,7	0,8	0,15–0,3	0,8–2,5	☹	☺	☹	☺	☺	☺	☹
DNMG150608-MS3 WSM10S	12,7	0,8	0,15–0,3	0,8–2,5	☺	☺	☹	☺	☺	☺	☹
DNMG150608-MS3 WSM01	12,7	0,8	0,15–0,3	0,8–2,5	☺	☺	☹	☺	☺	☹	☹
DNMG150608-MS3 WMP20S	12,7	0,8	0,15–0,3	0,8–2,5	☺	☹	☹	☺	☹	☺	☹
DNMG150608-MS3 WSM30S	12,7	0,8	0,15–0,3	0,8–2,5	☹	☹	☹	☺	☹	☺	☹
DNMG150604-MS3 WSM10S	12,7	0,4	0,12–0,25	0,6–2,5	☺	☺	☹	☺	☺	☺	☹

Обозначение	d mm	r mm	f mm	a _p mm	Назначение (материал)						
					P	M	K	N	S	H	O
 ...-NMT (7) M S	9,5 - 12,7	0,4 - 1,2	0,08 - 0,3	0,4 - 4							
DNMG110408-NMT WSM20S	9,5	0,8	0,12–0,28	0,6–3,2		☹			☹		
DNMG110404-NMT WSM20S	9,5	0,4	0,08–0,22	0,4–2,5		☹			☹		
DNMG150408-NMT WS10	12,7	0,8	0,12–0,28	0,6–4					☺		
DNMG150408-NMT WSM20S	12,7	0,8	0,12–0,28	0,6–4		☹			☹		
DNMG150612-NMT WS10	12,7	1,2	0,15–0,3	0,8–4					☺		
DNMG150608-NMT WSM20S	12,7	0,8	0,12–0,28	0,6–4		☹			☹		
DNMG150608-NMT WS10	12,7	0,8	0,12–0,28	0,6–4					☺		
 ...-NMS (12) M S	12,7	0,4 - 0,8	0,09 - 0,3	0,6 - 3,5							
DNMG150404-NMS WSM10S	12,7	0,4	0,09–0,22	0,6–2,5		☺			☺		
DNMG150404-NMS WSM20S	12,7	0,4	0,09–0,22	0,6–2,5		☹			☹		
DNMG150408-NMS WSM10S	12,7	0,8	0,11–0,3	0,8–3,5		☺			☺		
DNMG150408-NMS WSM01	12,7	0,8	0,11–0,3	0,8–3,5		☺					
DNMG150408-NMS WSM20S	12,7	0,8	0,11–0,3	0,8–3,5		☹			☹		
DNMG150604-NMS WSM10S	12,7	0,4	0,09–0,22	0,6–2,5		☺			☺		
DNMG150608-NMS WSM30S	12,7	0,8	0,11–0,3	0,8–3,5		☹			☹		
DNMG150608-NMS WSM10S	12,7	0,8	0,11–0,3	0,8–3,5		☺			☺		
DNMG150604-NMS WSM20S	12,7	0,4	0,09–0,22	0,6–2,5		☹			☹		
DNMG150608-NMS WSM20S	12,7	0,8	0,11–0,3	0,8–3,5		☹			☹		
DNMG150604-NMS WSM01	12,7	0,4	0,09–0,22	0,6–2,5		☺					
DNMG150608-NMS WSM01	12,7	0,8	0,11–0,3	0,8–3,5		☺					

Обозначение	d mm	r mm	f mm	a _p mm	Назначение (материал)						
					P	M	K	N	S	H	O
 ...-MM5 (29) P M S	9,5 - 12,7	0,4 - 1,2	0,1 - 0,3	0,5 - 3							
DNMG110404-MM5 WSM20S	9,5	0,4	0,1–0,18	0,5–2		☹			☹		
DNMG110404-MM5 WSM30S	9,5	0,4	0,1–0,18	0,5–2		☹			☹		
DNMG110408-MM5 WMP20S	9,5	0,8	0,15–0,25	0,8–3	☹	☹			☹		
DNMG110408-MM5 WSM10S	9,5	0,8	0,15–0,25	0,8–3		☺			☺		
DNMG110408-MM5 WSM20S	9,5	0,8	0,15–0,25	0,8–3		☹			☹		
DNMG110404-MM5 WMP20S	9,5	0,4	0,1–0,18	0,5–2	☹	☹			☹		
DNMG110408-MM5 WSM30S	9,5	0,8	0,15–0,25	0,8–3		☹			☹		
DNMG110404-MM5 WSM10S	9,5	0,4	0,1–0,18	0,5–2		☺			☺		
DNMG150404-MM5 WSM10S	12,7	0,4	0,1–0,18	0,5–2,5		☺			☺		
DNMG150404-MM5 WSM30S	12,7	0,4	0,1–0,18	0,5–2,5		☹			☹		
DNMG150408-MM5 WSM10S	12,7	0,8	0,15–0,25	0,8–3		☺			☺		
DNMG150412-MM5 WSM20S	12,7	1,2	0,18–0,3	0,8–3		☹			☹		
DNMG150408-MM5 WMP20S	12,7	0,8	0,15–0,25	0,8–3	☹	☹			☹		
DNMG150404-MM5 WMP20S	12,7	0,4	0,1–0,18	0,5–2,5	☹	☹			☹		
DNMG150408-MM5 WSM20S	12,7	0,8	0,15–0,25	0,8–3		☹			☹		
 ...-MP3 (50) P	9,5 - 12,7	0,4 - 1,2	0,08 - 0,4	0,3 - 3,5							
DNMG110408-MP3 WPP20G	9,5	0,8	0,12–0,32	0,6–3	☹						
DNMG110408-MP3 WPP05S	9,5	0,8	0,12–0,32	0,6–3	☺						
DNMG110408-MP3 WPP10S	9,5	0,8	0,12–0,32	0,6–3	☺						
DNMG110412-MP3 WPP10S	9,5	1,2	0,16–0,4	0,8–3,2	☺						
DNMG110404-MP3 WPP20S	9,5	0,4	0,08–0,22	0,3–2,2	☹						

Обозначение	d mm	r mm	f mm	a _p mm	Назначение (материал)						
					P	M	K	N	S	H	O
DNMG110404-MP3 WPP10G	9,5	0,4	0,08–0,22	0,3–2,2	☺						
DNMG110408-MP3 WPP10G	9,5	0,8	0,12–0,32	0,6–3	☺						
DNMG110412-MP3 WPP20G	9,5	1,2	0,16–0,4	0,8–3,2	☹						
DNMG110412-MP3 WPP20S	9,5	1,2	0,16–0,4	0,8–3,2	☹						
DNMG110404-MP3 WPP20G	9,5	0,4	0,08–0,22	0,3–2,2	☹						
DNMG110408-MP3 WPP20S	9,5	0,8	0,12–0,32	0,6–3	☹						
DNMG110408-MP3 WPP30S	9,5	0,8	0,12–0,32	0,6–3	☹						
DNMG110412-MP3 WPP10G	9,5	1,2	0,16–0,4	0,8–3,2	☺						
DNMG110408-MP3 WPP30G	9,5	0,8	0,12–0,32	0,6–3	☹						
DNMG110404-MP3 WPP10S	9,5	0,4	0,08–0,22	0,3–2,2	☺						
DNMG150408-MP3 WPP10S	12,7	0,8	0,12–0,32	0,6–3,2	☺						
DNMG150404-MP3 WPP20G	12,7	0,4	0,08–0,22	0,3–2,5	☹						
DNMG150412-MP3 WPP30S	12,7	1,2	0,16–0,4	0,8–3,5	☹						
DNMG150412-MP3 WPP20G	12,7	1,2	0,16–0,4	0,8–3,5	☹						
DNMG150412-MP3 WPP10G	12,7	1,2	0,16–0,4	0,8–3,5	☺						
DNMG150404-MP3 WPP10G	12,7	0,4	0,08–0,22	0,3–2,5	☺						
DNMG150408-MP3 WPP20G	12,7	0,8	0,12–0,32	0,6–3,2	☹						
DNMG150404-MP3 WPP10S	12,7	0,4	0,08–0,22	0,3–2,5	☺						
DNMG150412-MP3 WPP20S	12,7	1,2	0,16–0,4	0,8–3,5	☹						
DNMG150408-MP3 WPP30G	12,7	0,8	0,12–0,32	0,6–3,2	☹						
DNMG150404-MP3 WPP20S	12,7	0,4	0,08–0,22	0,3–2,5	☹						
DNMG150408-MP3 WPP30S	12,7	0,8	0,12–0,32	0,6–3,2	☹						
DNMG150412-MP3 WPP05S	12,7	1,2	0,16–0,4	0,8–3,5	☺						
DNMG150412-MP3 WPP10S	12,7	1,2	0,16–0,4	0,8–3,5	☺						
DNMG150412-MP3 WPP30G	12,7	1,2	0,16–0,4	0,8–3,5	☹						
DNMG150408-MP3 WPP20S	12,7	0,8	0,12–0,32	0,6–3,2	☹						

Обозначение	d mm	r mm	f mm	a _p mm	Назначение (материал)						
					P	M	K	N	S	H	O
DNMG150408-MP3 WPP10G	12,7	0,8	0,12–0,32	0,6–3,2	☺						
DNMG150408-MP3 WPP05S	12,7	0,8	0,12–0,32	0,6–3,2	☺						
DNMG150608-MP3 WPP30S	12,7	0,8	0,12–0,32	0,6–3,2	☹						
DNMG150608-MP3 WPP10S	12,7	0,8	0,12–0,32	0,6–3,2	☺						
DNMG150604-MP3 WPP20G	12,7	0,4	0,08–0,22	0,3–2,5	☹						
DNMG150608-MP3 WPP10G	12,7	0,8	0,12–0,32	0,6–3,2	☺						
DNMG150612-MP3 WPP10G	12,7	1,2	0,16–0,4	0,8–3,5	☺						
DNMG150604-MP3 WPP10G	12,7	0,4	0,08–0,22	0,3–2,5	☺						
DNMG150612-MP3 WPP05S	12,7	1,2	0,16–0,4	0,8–3,5	☺						
DNMG150604-MP3 WPP10S	12,7	0,4	0,08–0,22	0,3–2,5	☺						
DNMG150612-MP3 WPP10S	12,7	1,2	0,16–0,4	0,8–3,5	☺						
DNMG150608-MP3 WPP05S	12,7	0,8	0,12–0,32	0,6–3,2	☺						
DNMG150604-MP3 WPP20S	12,7	0,4	0,08–0,22	0,3–2,5	☹						
DNMG150604-MP3 WPP30G	12,7	0,4	0,08–0,22	0,3–2,5	☹						
DNMG150608-MP3 WPP30G	12,7	0,8	0,12–0,32	0,6–3,2	☹						
DNMG150608-MP3 WPP20S	12,7	0,8	0,12–0,32	0,6–3,2	☹						
DNMG150612-MP3 WPP20S	12,7	1,2	0,16–0,4	0,8–3,5	☹						
DNMG150608-MP3 WPP20G	12,7	0,8	0,12–0,32	0,6–3,2	☹						
DNMG150612-MP3 WPP20G	12,7	1,2	0,16–0,4	0,8–3,5	☹						



...-MP5 (60)

P

9,5 -
12,7

0,4 -
1,6

0,16 -
0,45


0,5 - 5

DNMG110404-MP5 WPP30S	9,5	0,4	0,16–0,25	0,5–4	☹						
DNMG110408-MP5 WPP20S	9,5	0,8	0,18–0,35	0,6–4	☹						
DNMG110412-MP5 WPP20S	9,5	1,2	0,2–0,4	1–4	☹						
DNMG110408-MP5 WPP10G	9,5	0,8	0,18–0,35	0,6–4	☺						

Обозначение	d mm	r mm	f mm	a _p mm	Назначение (материал)						
					P	M	K	N	S	H	O
DNMG110404-MP5 WPP20S	9,5	0,4	0,16–0,25	0,5–4							
DNMG110412-MP5 WPP10S	9,5	1,2	0,2–0,4	1–4							
DNMG110408-MP5 WPP30G	9,5	0,8	0,18–0,35	0,6–4							
DNMG110412-MP5 WPP10G	9,5	1,2	0,2–0,4	1–4							
DNMG110412-MP5 WPP30G	9,5	1,2	0,2–0,4	1–4							
DNMG110412-MP5 WPP30S	9,5	1,2	0,2–0,4	1–4							
DNMG110404-MP5 WPP30G	9,5	0,4	0,16–0,25	0,5–4							
DNMG110412-MP5 WPP20G	9,5	1,2	0,2–0,4	1–4							
DNMG110408-MP5 WPP10S	9,5	0,8	0,18–0,35	0,6–4							
DNMG110404-MP5 WPP20G	9,5	0,4	0,16–0,25	0,5–4							
DNMG110404-MP5 WPP10S	9,5	0,4	0,16–0,25	0,5–4							
DNMG110404-MP5 WPP10G	9,5	0,4	0,16–0,25	0,5–4							
DNMG110408-MP5 WPP30S	9,5	0,8	0,18–0,35	0,6–4							
DNMG110408-MP5 WPP20G	9,5	0,8	0,18–0,35	0,6–4							
DNMG150412-MP5 WPP20S	12,7	1,2	0,2–0,4	1–5							
DNMG150404-MP5 WPP10G	12,7	0,4	0,16–0,25	0,5–4							
DNMG150404-MP5 WPP20G	12,7	0,4	0,16–0,25	0,5–4							
DNMG150412-MP5 WPP20G	12,7	1,2	0,2–0,4	1–5							
DNMG150408-MP5 WPP20G	12,7	0,8	0,18–0,35	0,6–5							
DNMG150404-MP5 WPP30G	12,7	0,4	0,16–0,25	0,5–4							
DNMG150408-MP5 WPP30G	12,7	0,8	0,18–0,35	0,6–5							
DNMG150412-MP5 WPP30G	12,7	1,2	0,2–0,4	1–5							
DNMG150412-MP5 WPP10G	12,7	1,2	0,2–0,4	1–5							
DNMG150404-MP5 WPP10S	12,7	0,4	0,16–0,25	0,5–4							
DNMG150408-MP5 WPP10G	12,7	0,8	0,18–0,35	0,6–5							
DNMG150404-MP5 WPP20S	12,7	0,4	0,16–0,25	0,5–4							

Обозначение	d mm	r mm	f mm	a _p mm	Назначение (материал)						
					P	M	K	N	S	H	O
DNMG150412-MP5 WPP10S	12,7	1,2	0,2–0,4	1–5							
DNMG150408-MP5 WPP10S	12,7	0,8	0,18–0,35	0,6–5							
DNMG150408-MP5 WPP20S	12,7	0,8	0,18–0,35	0,6–5							
DNMG150412-MP5 WPP30S	12,7	1,2	0,2–0,4	1–5							
DNMG150412-MP5 WPP05S	12,7	1,2	0,2–0,4	1–5							
DNMG150408-MP5 WPP30S	12,7	0,8	0,18–0,35	0,6–5							
DNMG150612-MP5 WPP10S	12,7	1,2	0,2–0,4	1–5							
DNMG150612-MP5 WPP20S	12,7	1,2	0,2–0,4	1–5							
DNMG150604-MP5 WPP20S	12,7	0,4	0,16–0,25	0,5–4							
DNMG150616-MP5 WPP20S	12,7	1,6	0,25–0,45	1,2–5							
DNMG150604-MP5 WPP30G	12,7	0,4	0,16–0,25	0,5–4							
DNMG150604-MP5 WPP10G	12,7	0,4	0,16–0,25	0,5–4							
DNMG150604-MP5 WPP20G	12,7	0,4	0,16–0,25	0,5–4							
DNMG150616-MP5 WPP10G	12,7	1,6	0,25–0,45	1,2–5							
DNMG150608-MP5 WPP10S	12,7	0,8	0,18–0,35	0,6–5							
DNMG150612-MP5 WPP10G	12,7	1,2	0,2–0,4	1–5							
DNMG150612-MP5 WPP20G	12,7	1,2	0,2–0,4	1–5							
DNMG150604-MP5 WPP30S	12,7	0,4	0,16–0,25	0,5–4							
DNMG150608-MP5 WPP20G	12,7	0,8	0,18–0,35	0,6–5							
DNMG150608-MP5 WPP20S	12,7	0,8	0,18–0,35	0,6–5							
DNMG150608-MP5 WPP30G	12,7	0,8	0,18–0,35	0,6–5							
DNMG150608-MP5 WPP05S	12,7	0,8	0,18–0,35	0,6–5							
DNMG150612-MP5 WPP30G	12,7	1,2	0,2–0,4	1–5							
DNMG150604-MP5 WPP10S	12,7	0,4	0,16–0,25	0,5–4							
DNMG150616-MP5 WPP20G	12,7	1,6	0,25–0,45	1,2–5							
DNMG150612-MP5 WPP30S	12,7	1,2	0,2–0,4	1–5							

Обозначение	d mm	r mm	f mm	a _p mm	Назначение (материал)						
					P	M	K	N	S	H	O
DNMG150616-MP5 WPP10S	12,7	1,6	0,25–0,45	1,2–5	☺						
DNMG150608-MP5 WPP30S	12,7	0,8	0,18–0,35	0,6–5	☹						
DNMG150612-MP5 WPP05S	12,7	1,2	0,2–0,4	1–5	☺						
DNMG150608-MP5 WPP10G	12,7	0,8	0,18–0,35	0,6–5	☺						



...-MU5 (32)

P M K S

9,5 -
12,7

0,8 -
1,6

0,18 - 0,5

0,6 - 5

DNMG110408-MU5 WPP20G	9,5	0,8	0,18–0,35	0,6–4	☹		☹				
DNMG110408-MU5 WPP10G	9,5	0,8	0,18–0,35	0,6–4	☺		☹				
DNMG110408-MU5 WPP10S	9,5	0,8	0,18–0,35	0,6–4	☺		☹				
DNMG110408-MU5 WSM20S	9,5	0,8	0,18–0,35	0,6–4	☹	☹			☹		
DNMG110408-MU5 WPP20S	9,5	0,8	0,18–0,35	0,6–4	☹		☹				
DNMG110408-MU5 WMP20S	9,5	0,8	0,18–0,35	0,6–4	☹	☹			☹		
DNMG150408-MU5 WSM20S	12,7	0,8	0,18–0,35	0,6–5	☹	☹			☹		
DNMG150408-MU5 WPP20G	12,7	0,8	0,18–0,35	0,6–5	☹		☹				
DNMG150408-MU5 WPP10G	12,7	0,8	0,18–0,35	0,6–5	☺		☹				
DNMG150408-MU5 WPP20S	12,7	0,8	0,18–0,35	0,6–5	☹		☹				
DNMG150408-MU5 WPP10S	12,7	0,8	0,18–0,35	0,6–5	☺		☹				
DNMG150408-MU5 WMP20S	12,7	0,8	0,18–0,35	0,6–5	☹	☹			☹		
DNMG150612-MU5 WPP10S	12,7	1,2	0,2–0,45	1–5	☺		☹				
DNMG150608-MU5 WSM20S	12,7	0,8	0,18–0,35	0,6–5	☹	☹			☹		
DNMG150612-MU5 WSM20S	12,7	1,2	0,2–0,45	1–5	☹	☹			☹		
DNMG150608-MU5 WMP20S	12,7	0,8	0,18–0,35	0,6–5	☹	☹			☹		
DNMG150608-MU5 WPP20G	12,7	0,8	0,18–0,35	0,6–5	☹		☹				
DNMG150612-MU5 WPP10G	12,7	1,2	0,2–0,45	1–5	☺		☹				
DNMG150616-MU5 WPP20G	12,7	1,6	0,25–0,5	1,2–5	☹		☹				

Обозначение	d mm	r mm	f mm	ap mm	Назначение (материал)						
					P	M	K	N	S	H	O
DNMG150608-MU5 WPP10S	12,7	0,8	0,18–0,35	0,6–5	☺		☹				
DNMG150616-MU5 WPP10S	12,7	1,6	0,25–0,5	1,2–5	☺		☹				
DNMG150616-MU5 WPP20S	12,7	1,6	0,25–0,5	1,2–5	☹		☹				
DNMG150612-MU5 WPP20S	12,7	1,2	0,2–0,45	1–5	☹		☹				
DNMG150608-MU5 WPP10G	12,7	0,8	0,18–0,35	0,6–5	☺		☹				
DNMG150612-MU5 WPP20G	12,7	1,2	0,2–0,45	1–5	☹		☹				
DNMG150612-MU5 WPP05S	12,7	1,2	0,2–0,45	1–5	☺						
DNMG150608-MU5 WPP20S	12,7	0,8	0,18–0,35	0,6–5	☹		☹				
DNMG150612-MU5 WMP20S	12,7	1,2	0,2–0,45	1–5	☹	☹			☹		
DNMG150616-MU5 WPP10G	12,7	1,6	0,25–0,5	1,2–5	☺		☹				
DNMG150608-MU5 WPP05S	12,7	0,8	0,18–0,35	0,6–5	☺						
DNMG150616-MU5 WSM20S	12,7	1,6	0,25–0,5	1,2–5	☹	☹			☹		
DNMG150616-MU5 WMP20S	12,7	1,6	0,25–0,5	1,2–5	☹	☹			☹		



...-MK5 (14)

K

9,5 - 12,7 0,4 - 1,6 0,15 - 0,5 0,6 - 5

DNMG110404-MK5 WKK10S	9,5	0,4	0,15–0,25	0,6–4			☹				
DNMG110412-MK5 WKK20S	9,5	1,2	0,2–0,5	1–4			☹				
DNMG110408-MK5 WKK20S	9,5	0,8	0,15–0,4	0,6–4			☹				
DNMG110404-MK5 WKK20S	9,5	0,4	0,15–0,25	0,6–4			☹				
DNMG110408-MK5 WKK10S	9,5	0,8	0,15–0,4	0,6–4			☺				
DNMG150408-MK5 WKK20S	12,7	0,8	0,2–0,45	0,8–5			☹				
DNMG150412-MK5 WKK20S	12,7	1,2	0,25–0,45	1,2–5			☹				
DNMG150412-MK5 WKK10S	12,7	1,2	0,25–0,45	1,2–5			☺				
DNMG150408-MK5 WKK10S	12,7	0,8	0,2–0,45	0,8–5			☺				
DNMG150612-MK5 WKK20S	12,7	1,2	0,3–0,45	1,2–5			☹				

Обозначение	d mm	r mm	f mm	a _p mm	Назначение (материал)						
					P	M	K	N	S	H	O
DNMG150608-MK5 WKK10S	12,7	0,8	0,25–0,45	0,8–5			☹				
DNMG150608-MK5 WKK20S	12,7	0,8	0,25–0,45	0,8–5			☹				
DNMG150612-MK5 WKK10S	12,7	1,2	0,3–0,45	1,2–5			☹				
DNMG150616-MK5 WKK10S	12,7	1,6	0,35–0,45	1,6–5			☹				



...-NRS (7)

P M S

12,7 0,8 - 0,13 -
1,2 1,2 0,35 1 - 4

DNMG150408-NRS WSM10S	12,7	0,8	0,13–0,32	1–4		☹			☹		
DNMG150408-NRS WSM20S	12,7	0,8	0,13–0,32	1–4		☹			☹		
DNMG150608-NRS WMP20S	12,7	0,8	0,13–0,32	1–4	☹	☹			☹		
DNMG150608-NRS WSM10S	12,7	0,8	0,13–0,32	1–4		☹			☹		
DNMG150608-NRS WSM20S	12,7	0,8	0,13–0,32	1–4		☹			☹		
DNMG150612-NRS WSM20S	12,7	1,2	0,15–0,35	1,2–4		☹			☹		
DNMG150612-NRS WSM10S	12,7	1,2	0,15–0,35	1,2–4		☹			☹		




...-RM5 (16)

P M S

9,5 - 0,8 -
12,7 1,2 0,2 - 0,5 1,2 - 4

DNMG110408-RM5 WSM20S	9,5	0,8	0,2–0,4	1,2–3,5	☹	☹			☹		
DNMG110408-RM5 WSM30S	9,5	0,8	0,2–0,4	1,2–3,5		☹			☹		
DNMG110412-RM5 WMP20S	9,5	1,2	0,25–0,5	1,5–3,5	☹	☹			☹		
DNMG110412-RM5 WSM20S	9,5	1,2	0,25–0,5	1,5–3,5	☹	☹			☹		
DNMG110412-RM5 WSM30S	9,5	1,2	0,25–0,5	1,5–3,5		☹			☹		
DNMG110408-RM5 WMP20S	9,5	0,8	0,2–0,4	1,2–3,5	☹	☹			☹		
DNMG150408-RM5 WSM20S	12,7	0,8	0,2–0,4	1,2–4	☹	☹			☹		
DNMG150408-RM5 WSM30S	12,7	0,8	0,2–0,4	1,2–4		☹			☹		
DNMG150408-RM5 WMP20S	12,7	0,8	0,2–0,4	1,2–4	☹	☹			☹		

Обозначение	d mm	r mm	f mm	a _p mm	Назначение (материал)						
					P	M	K	N	S	H	O
DNMG150612-RM5 WSM30S	12,7	1,2	0,25–0,5	1,5–4		☹			☹		
DNMG150608-RM5 WMP20S	12,7	0,8	0,2–0,4	1,2–4	☹	☹			☹		
DNMG150608-RM5 WSM20S	12,7	0,8	0,2–0,4	1,2–4	☹	☹			☹		
DNMG150612-RM5 WMP20S	12,7	1,2	0,25–0,5	1,5–4	☹	☹			☹		
DNMG150608-RM5 WSM10S	12,7	0,8	0,2–0,4	1,2–4	☺	☺			☺		
DNMG150608-RM5 WSM30S	12,7	0,8	0,2–0,4	1,2–4		☹			☹		
DNMG150612-RM5 WSM20S	12,7	1,2	0,25–0,5	1,5–4	☹	☹			☹		



...-RP5 (47)

P

9,5 -
12,7

0,8 -
1,6

0,15 -
0,65

0,8 - 5


DNMG110412-RP5 WPP30G	9,5	1,2	0,2–0,4	1–4	☹						
DNMG110408-RP5 WPP20S	9,5	0,8	0,18–0,35	0,8–4	☹						
DNMG110412-RP5 WPP30S	9,5	1,2	0,2–0,4	1–4	☹						
DNMG110412-RP5 WPP10S	9,5	1,2	0,2–0,4	1–4	☺						
DNMG110408-RP5 WPP20G	9,5	0,8	0,18–0,35	0,8–4	☹						
DNMG110412-RP5 WPP20G	9,5	1,2	0,2–0,4	1–4	☹						
DNMG110408-RP5 WPP10S	9,5	0,8	0,18–0,35	0,8–4	☺						
DNMG110408-RP5 WPP10G	9,5	0,8	0,18–0,35	0,8–4	☺						
DNMG110408-RP5 WPP30S	9,5	0,8	0,18–0,35	0,8–4	☹						
DNMG110412-RP5 WPP05S	9,5	1,2	0,2–0,4	1–4	☺						
DNMG110412-RP5 WPP20S	9,5	1,2	0,2–0,4	1–4	☹						
DNMG110408-RP5 WPP30G	9,5	0,8	0,18–0,35	0,8–4	☹						
DNMG110412-RP5 WPP10G	9,5	1,2	0,2–0,4	1–4	☺						
DNMG150408-RP5 WPP30S	12,7	0,8	0,18–0,35	0,8–5	☹						
DNMG150412-RP5 WPP30S	12,7	1,2	0,2–0,4	1–5	☹						
DNMG150408-RP5 WPP20G	12,7	0,8	0,18–0,35	0,8–5	☹						


Обозначение	d mm	r mm	f mm	a _p mm	Назначение (материал)						
					P	M	K	N	S	H	O
DNMG150412-RP5 WPP10G	12,7	1,2	0,2–0,4	1–5							
DNMG150408-RP5 WPP30G	12,7	0,8	0,18–0,35	0,8–5							
DNMG150412-RP5 WPP20G	12,7	1,2	0,2–0,4	1–5							
DNMG150408-RP5 WPP10S	12,7	0,8	0,18–0,35	0,8–5							
DNMG150408-RP5 WPP20S	12,7	0,8	0,18–0,35	0,8–5							
DNMG150408-RP5 WPP05S	12,7	0,8	0,18–0,35	0,8–5							
DNMG150408-RP5 WPP10G	12,7	0,8	0,18–0,35	0,8–5							
DNMG150412-RP5 WPP30G	12,7	1,2	0,2–0,4	1–5							
DNMG150616-RP5 WPP10G	12,7	1,6	0,25–0,65	1,6–5							
DNMG150612-RP5 WPP20G	12,7	1,2	0,2–0,55	1–5							
DNMG150612-RP5 WPP20S	12,7	1,2	0,2–0,55	1–5							
DNMG150608-RP5 WPP30S	12,7	0,8	0,15–0,35	0,8–5							
DNMG150612-RP5 WKK20S	12,7	1,2	0,2–0,55	1–5							
DNMG150616-RP5 WPP30S	12,7	1,6	0,25–0,65	1,6–5							
DNMG150608-RP5 WPP30G	12,7	0,8	0,15–0,35	0,8–5							
DNMG150608-RP5 WPP20G	12,7	0,8	0,15–0,35	0,8–5							
DNMG150608-RP5 WPP05S	12,7	0,8	0,15–0,35	0,8–5							
DNMG150616-RP5 WPP05S	12,7	1,6	0,25–0,65	1,6–5							
DNMG150608-RP5 WPP10S	12,7	0,8	0,15–0,35	0,8–5							
DNMG150612-RP5 WPP30G	12,7	1,2	0,2–0,55	1–5							
DNMG150616-RP5 WPP20G	12,7	1,6	0,25–0,65	1,6–5							
DNMG150612-RP5 WPP30S	12,7	1,2	0,2–0,55	1–5							
DNMG150616-RP5 WPP10S	12,7	1,6	0,25–0,65	1,6–5							
DNMG150608-RP5 WKK20S	12,7	0,8	0,15–0,35	0,8–5							
DNMG150616-RP5 WPP30G	12,7	1,6	0,25–0,65	1,6–5							
DNMG150608-RP5 WPP20S	12,7	0,8	0,15–0,35	0,8–5							

Обозначение	d mm	r mm	f mm	a _p mm	Назначение (материал)						
					P	M	K	N	S	H	O
DNMG150608-RP5 WPP10G	12,7	0,8	0,15–0,35	0,8–5							
DNMG150612-RP5 WPP10G	12,7	1,2	0,2–0,55	1–5							
DNMG150612-RP5 WPP05S	12,7	1,2	0,2–0,55	1–5							
DNMG150612-RP5 WPP10S	12,7	1,2	0,2–0,55	1–5							
DNMG150616-RP5 WPP20S	12,7	1,6	0,25–0,65	1,6–5							

Пластины без задних углов 55°


DNGG

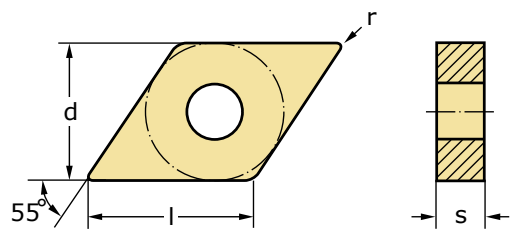


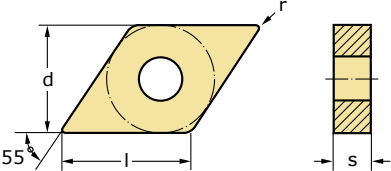Обозначение	d mm	r mm	f mm	a _p mm	Назначение (материал)						
					P	M	K	N	S	H	O
 ...-NFT (2) S	12,7	0,4 - 0,8	0,05 - 0,17	0,2 - 2							
											
DNGG150608-NFT WS10	12,7	0,8	0,07–0,17	0,3–2					☺		
DNGG150604-NFT WS10	12,7	0,4	0,05–0,14	0,2–1,5					☺		
 ...-MS3 (3) P M N S H	12,7	0,2 - 0,8	0,05 - 0,3	0,4 - 2,5							
DNGG150404-MS3 WSM01	12,7	0,4	0,1–0,25	0,6–2,5	☺	☺		☺	☺	☺	
DNGG150402-MS3 WSM01	12,7	0,2	0,05–0,12	0,4–2	☺	☺		☺	☺	☺	
DNGG150408-MS3 WSM01	12,7	0,8	0,12–0,3	0,8–2,5	☺	☺		☺	☺	☺	
 ...-MN3 (4) P M K N S O	9,5	0,17 - 0,37	0,05 - 0,3	0,5 - 3							

Обозначение	d mm	r mm	f mm	a _p mm	Назначение (материал)						
					P	M	K	N	S	H	O
DNGG110404M-MN3 WNN10	9,5	0,37	0,08–0,3	0,6–3							
DNGG110402M-MN3 WNN10	9,5	0,17	0,05–0,12	0,5–2							
DNGG110402M-MN3 WN10	9,5	0,17	0,05–0,12	0,5–2							
DNGG110404M-MN3 WN10	9,5	0,37	0,08–0,3	0,6–3							



Пластины без задних углов 55° DNMA

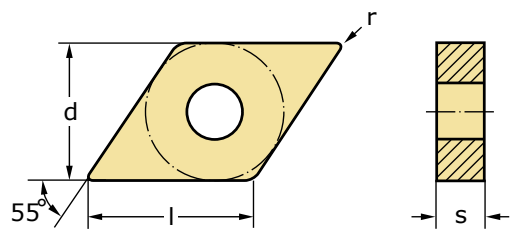

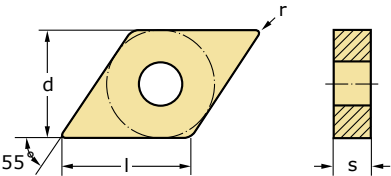Обозначение	d mm	r mm	f mm	a _p mm	Назначение (материал)						
					P	M	K	N	S	H	O
 ...-RK5 (10) K	9,5 - 12,7	0,4 - 1,2	0,15 - 0,6	0,6 - 5							
											
DNMA110408-RK5 WKK10S	9,5	0,8	0,18–0,4	0,6–4			☹️				
DNMA110404-RK5 WKK10S	9,5	0,4	0,16–0,25	0,6–4			☺️				
DNMA110408-RK5 WKK20S	9,5	0,8	0,18–0,4	0,6–4			☹️				
DNMA150408-RK5 WKK20S	12,7	0,8	0,15–0,5	0,8–4			☹️				
DNMA150412-RK5 WKK20S	12,7	1,2	0,2–0,6	1,5–4			☹️				
DNMA150408-RK5 WKK10S	12,7	0,8	0,15–0,5	0,8–4			☺️				
DNMA150608-RK5 WKK20S	12,7	0,8	0,2–0,45	0,8–5			☹️				
DNMA150612-RK5 WKK20S	12,7	1,2	0,25–0,45	1,2–5			☹️				
DNMA150612-RK5 WKK10S	12,7	1,2	0,25–0,45	1,2–5			☺️				
DNMA150608-RK5 WKK10S	12,7	0,8	0,2–0,45	0,8–5			☺️				

Обозначение	d mm	r mm	f mm	a _p mm	Назначение (материал)						
					P	M	K	N	S	H	O
 ...-RK7 (3) K	12,7	0,8 - 1,2	0,2 - 0,45	0,8 - 5							
DNMA150608-RK7 WKK10S	12,7	0,8	0,2–0,45	0,8–5			☺				
DNMA150608-RK7 WKK20S	12,7	0,8	0,2–0,45	0,8–5			☹				
DNMA150612-RK7 WKK10S	12,7	1,2	0,25–0,45	1,2–5			☺				


Пластины без задних углов 55° DNMM

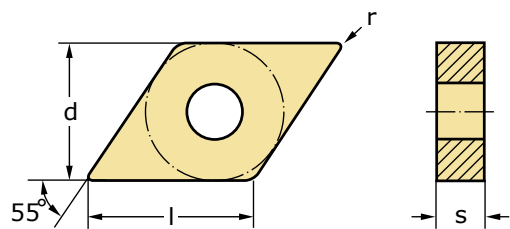

...-HU3 (8)

P

12,7 0,8 - 1,6 0,25 - 0,6 0,8 - 5

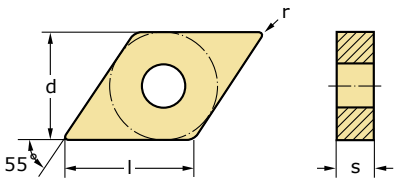

Обозначение	d mm	r mm	f mm	ap mm	Назначение (материал)						
					P	M	K	N	S	H	O
DNMM150608-HU3 WPP20G	12,7	0,8	0,25–0,45	0,8–5	☹️	🟡	🟡	🟢	🟤	🟡	🟡
DNMM150612-HU3 WPP30G	12,7	1,2	0,3–0,5	1,2–5	☹️	🟡	🟡	🟢	🟤	🟡	🟡
DNMM150608-HU3 WPP30G	12,7	0,8	0,25–0,45	0,8–5	☹️	🟡	🟡	🟢	🟤	🟡	🟡
DNMM150608-HU3 WPP10G	12,7	0,8	0,25–0,45	0,8–5	😊	🟡	🟡	🟢	🟤	🟡	🟡
DNMM150616-HU3 WPP20G	12,7	1,6	0,35–0,6	1,6–5	☹️	🟡	🟡	🟢	🟤	🟡	🟡
DNMM150612-HU3 WPP20G	12,7	1,2	0,3–0,5	1,2–5	☹️	🟡	🟡	🟢	🟤	🟡	🟡
DNMM150616-HU3 WPP10G	12,7	1,6	0,35–0,6	1,6–5	😊	🟡	🟡	🟢	🟤	🟡	🟡
DNMM150612-HU3 WPP10G	12,7	1,2	0,3–0,5	1,2–5	😊	🟡	🟡	🟢	🟤	🟡	🟡



...-HU5 (10)

P M S

12,7 0,8 - 1,2 0,25 - 0,5 1 - 5

Обозначение	d mm	r mm	f mm	ap mm	Назначение (материал)						
					P	M	K	N	S	H	O
DNMM150608-HU5 WPP20G	12,7	0,8	0,25–0,45	1–5	☹						
DNMM150608-HU5 WMP20S	12,7	0,8	0,25–0,45	1–5	☹	☹			☹		
DNMM150612-HU5 WPP20S	12,7	1,2	0,3–0,5	1,5–5	☹						
DNMM150612-HU5 WMP20S	12,7	1,2	0,3–0,5	1,5–5	☹	☹			☹		
DNMM150608-HU5 WSM20S	12,7	0,8	0,25–0,45	1–5	☹	☹			☹		
DNMM150612-HU5 WPP20G	12,7	1,2	0,3–0,5	1,5–5	☹						
DNMM150608-HU5 WSM30S	12,7	0,8	0,25–0,45	1–5	☹	☹			☹		
DNMM150612-HU5 WSM20S	12,7	1,2	0,3–0,5	1,5–5	☹	☹			☹		
DNMM150612-HU5 WSM30S	12,7	1,2	0,3–0,5	1,5–5	☹	☹			☹		
DNMM150608-HU5 WPP20S	12,7	0,8	0,25–0,45	1–5	☹						



...-NRF (9)

P

12,7


0,8 -
1,6


0,25 - 0,6

0,8 -
5

DNMM150608-NRF WPP10S	12,7	0,8	0,25–0,45	0,8–5	☹						
DNMM150608-NRF WPP30S	12,7	0,8	0,25–0,45	0,8–5	☹						
DNMM150616-NRF WPP05S	12,7	1,6	0,35–0,6	1,6–5	☹						
DNMM150612-NRF WPP10S	12,7	1,2	0,3–0,5	1,2–5	☹						
DNMM150612-NRF WPP30S	12,7	1,2	0,3–0,5	1,2–5	☹						
DNMM150612-NRF WPP20S	12,7	1,2	0,3–0,5	1,2–5	☹						
DNMM150616-NRF WPP10S	12,7	1,6	0,35–0,6	1,6–5	☹						
DNMM150616-NRF WPP20S	12,7	1,6	0,35–0,6	1,6–5	☹						
DNMM150608-NRF WPP20S	12,7	0,8	0,25–0,45	0,8–5	☹						

Пластины без задних углов RNMG

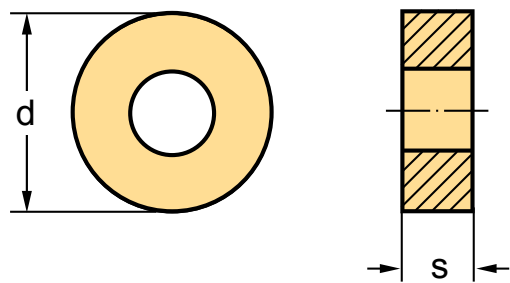

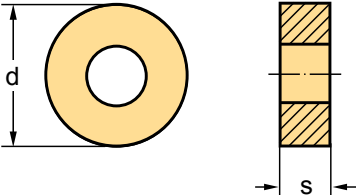Обозначение	d mm	f mm	a _p mm	Назначение (материал)						
				P	M	K	N	S	H	O
 ...-RP5 (3) P S	12,7	0,2 - 0,6	1,2 - 5							
										
RNMG120400-RP5 WPP20G	12,7	0,2–0,6	1,2–5							
RNMG120400-RP5 WS10	12,7	0,2–0,6	1,2–5							
RNMG120400-RP5 WPP20S	12,7	0,2–0,6	1,2–5							

RNMA120400-RK5 WKK20S


Пластины без задних углов

Tiger-tec® Silver

Номер артикула**7469020**
Обозначение (ISO)**RNMA120400-RK5 WKK20S**
Обозначение (ANSI)**RNMA43-RK5 WKK20S**
Код GTIN / Штрих-код**0918917948**





	P	M	K	N	S	H	O
WKK20S	●		●●				

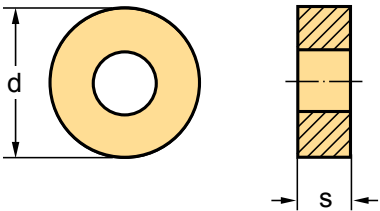

Описание		
Описание	Условное обозначение	Значение
Диаметр вписанной окружности	d	12,7mm
подача на оборот	f	0,2–0,6mm
Глубина резания	a _p	1,2–4mm

Пластины квадратные, без задних углов SNMG

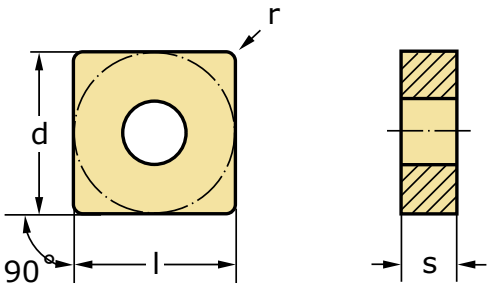

Обозначение	d mm	r mm	f mm	ap mm	Назначение (материал)						
					P	M	K	N	S	H	O
 ...-FM5 (5) P M S	12,7	0,4 - 1,2	0,05 - 0,25	0,2 - 2							
											
SNMG120408-FM5 WSM10S	12,7	0,8	0,07–0,2	0,4–1,5		☺			☺		
SNMG120412-FM5 WMP20S	12,7	1,2	0,1–0,25	0,5–2	☹	☹			☹		
SNMG120404-FM5 WSM20S	12,7	0,4	0,05–0,15	0,2–1,5		☹			☹		
SNMG120408-FM5 WSM20S	12,7	0,8	0,07–0,2	0,4–1,5		☹			☹		
SNMG120404-FM5 WSM10S	12,7	0,4	0,05–0,15	0,2–1,5		☺			☺		
 ...-FP5 (12) P	9,5 - 12,7	0,4 - 1,2	0,04 - 0,25	0,1 - 2,5							
SNMG090308-FP5 WPP20G	9,5	0,8	0,06–0,2	0,2–1,5	☹						
SNMG090308-FP5 WPP20S	9,5	0,8	0,06–0,2	0,2–1,5	☹						

Обозначение	d mm	r mm	f mm	a _p mm	Назначение (материал)						
					P	M	K	N	S	H	O
SNMG090308-FP5 WPP10G	9,5	0,8	0,06–0,2	0,2–1,5	☺						
SNMG120404-FP5 WPP10S	12,7	0,4	0,04–0,22	0,1–1,8	☺						
SNMG120404-FP5 WPP10G	12,7	0,4	0,04–0,22	0,1–1,8	☺						
SNMG120404-FP5 WPP20G	12,7	0,4	0,04–0,22	0,1–1,8	☹						
SNMG120404-FP5 WPP20S	12,7	0,4	0,04–0,22	0,1–1,8	☹						
SNMG120408-FP5 WPP10S	12,7	0,8	0,08–0,25	0,2–2	☺						
SNMG120408-FP5 WPP10G	12,7	0,8	0,08–0,25	0,2–2	☺						
SNMG120408-FP5 WPP20S	12,7	0,8	0,08–0,25	0,2–2	☹						
SNMG120412-FP5 WPP20G	12,7	1,2	0,1–0,25	0,5–2,5	☹						
SNMG120408-FP5 WPP20G	12,7	0,8	0,08–0,25	0,2–2	☹						



...-MM5 (10)

P M S

12,7

0,4 -
1,2

0,1 - 0,3

0,5 -
3,5

SNMG120404-MM5 WSM20S	12,7	0,4	0,1–0,18	0,5–2		☹			☹		
SNMG120412-MM5 WSM30S	12,7	1,2	0,18–0,3	0,8–3,5		☹			☹		
SNMG120412-MM5 WMP20S	12,7	1,2	0,18–0,3	0,8–3,5	☹	☹			☹		
SNMG120408-MM5 WMP20S	12,7	0,8	0,15–0,25	0,8–3	☹	☹			☹		
SNMG120408-MM5 WSM10S	12,7	0,8	0,15–0,25	0,8–3		☺			☺		
SNMG120408-MM5 WSM30S	12,7	0,8	0,15–0,25	0,8–3		☹			☹		
SNMG120404-MM5 WSM30S	12,7	0,4	0,1–0,18	0,5–2		☹			☹		
SNMG120412-MM5 WSM10S	12,7	1,2	0,18–0,3	0,8–3,5		☺			☺		
SNMG120408-MM5 WSM20S	12,7	0,8	0,15–0,25	0,8–3		☹			☹		
SNMG120412-MM5 WSM20S	12,7	1,2	0,18–0,3	0,8–3,5		☹			☹		



...-MP3 (16)

P

9,5 -
12,7

0,4 -
1,2

0,08 - 0,4

0,32 -
3,5

Обозначение	d mm	r mm	f mm	a _p mm	Назначение (материал)						
					P	M	K	N	S	H	O
SNMG090308-MP3 WPP20G	9,5	0,8	0,1–0,32	0,6–3							
SNMG090308-MP3 WPP20S	9,5	0,8	0,1–0,32	0,6–3							
SNMG090308-MP3 WPP10G	9,5	0,8	0,1–0,32	0,6–3							
SNMG090308-MP3 WPP10S	9,5	0,8	0,1–0,32	0,6–3							
SNMG120412-MP3 WPP20S	12,7	1,2	0,16–0,4	0,8–3,5							
SNMG120412-MP3 WPP20G	12,7	1,2	0,16–0,4	0,8–3,5							
SNMG120408-MP3 WPP20G	12,7	0,8	0,12–0,35	0,6–3,2							
SNMG120408-MP3 WPP20S	12,7	0,8	0,12–0,35	0,6–3,2							
SNMG120412-MP3 WPP10G	12,7	1,2	0,16–0,4	0,8–3,5							
SNMG120408-MP3 WPP10G	12,7	0,8	0,12–0,35	0,6–3,2							
SNMG120408-MP3 WPP30G	12,7	0,8	0,12–0,35	0,6–3,2							
SNMG120408-MP3 WPP10S	12,7	0,8	0,12–0,35	0,6–3,2							
SNMG120404-MP3 WPP20G	12,7	0,4	0,08–0,25	0,3–2,5							
SNMG120408-MP3 WPP30S	12,7	0,8	0,12–0,35	0,6–3,2							
SNMG120404-MP3 WPP20S	12,7	0,4	0,08–0,25	0,3–2,5							
SNMG120412-MP3 WPP10S	12,7	1,2	0,16–0,4	0,8–3,5							



...-MP5 (28)

P


9,5 -
15,9

0,8 -
1,6

0,14 -
0,55

0,6 - 8

SNMG090308-MP5 WPP20G	9,5	0,8	0,14–0,32	0,6–3							
SNMG090308-MP5 WPP20S	9,5	0,8	0,14–0,32	0,6–3							
SNMG120408-MP5 WPP20S	12,7	0,8	0,18–0,4	0,6–5							
SNMG120408-MP5 WPP10S	12,7	0,8	0,18–0,4	0,6–5							
SNMG120416-MP5 WPP10S	12,7	1,6	0,25–0,5	1,2–5							
SNMG120408-MP5 WPP30G	12,7	0,8	0,18–0,4	0,6–5							
SNMG120416-MP5 WPP10G	12,7	1,6	0,25–0,5	1,2–5							

Обозначение	d mm	r mm	f mm	a _p mm	Назначение (материал)						
					P	M	K	N	S	H	O
SNMG120412-MP5 WPP10G	12,7	1,2	0,2–0,45	1–5							
SNMG120412-MP5 WPP30G	12,7	1,2	0,2–0,45	1–5							
SNMG120412-MP5 WPP10S	12,7	1,2	0,2–0,45	1–5							
SNMG120408-MP5 WPP30S	12,7	0,8	0,18–0,4	0,6–5							
SNMG120412-MP5 WPP20S	12,7	1,2	0,2–0,45	1–5							
SNMG120412-MP5 WPP05S	12,7	1,2	0,2–0,45	1–5							
SNMG120408-MP5 WPP10G	12,7	0,8	0,18–0,4	0,6–5							
SNMG120408-MP5 WPP20G	12,7	0,8	0,18–0,4	0,6–5							
SNMG120416-MP5 WPP20G	12,7	1,6	0,25–0,5	1,2–5							
SNMG120416-MP5 WPP20S	12,7	1,6	0,25–0,5	1,2–5							
SNMG120412-MP5 WPP30S	12,7	1,2	0,2–0,45	1–5							
SNMG120412-MP5 WPP20G	12,7	1,2	0,2–0,45	1–5							
SNMG150612-MP5 WPP30G	15,9	1,2	0,3–0,5	1–8							
SNMG150616-MP5 WPP10G	15,9	1,6	0,35–0,55	1,2–8							
SNMG150616-MP5 WPP20G	15,9	1,6	0,35–0,55	1,2–8							
SNMG150616-MP5 WPP10S	15,9	1,6	0,35–0,55	1,2–8							
SNMG150612-MP5 WPP30S	15,9	1,2	0,3–0,5	1–8							
SNMG150612-MP5 WPP20S	15,9	1,2	0,3–0,5	1–8							
SNMG150612-MP5 WPP20G	15,9	1,2	0,3–0,5	1–8							
SNMG150608-MP5 WPP20S	15,9	0,8	0,25–0,5	0,8–8							
SNMG150608-MP5 WPP20G	15,9	0,8	0,25–0,5	0,8–8							
 ...-MU5 (6) 	12,7	0,8	0,18 - 0,45	0,6 - 5							
SNMG120408-MU5 WPP20G	12,7	0,8	0,18–0,45	0,6–5							
SNMG120408-MU5 WSM20S	12,7	0,8	0,18–0,45	0,6–5							

Обозначение	d mm	r mm	f mm	a _p mm	Назначение (материал)						
					P	M	K	N	S	H	O
SNMG120408-MU5 WPP20S	12,7	0,8	0,18–0,45	0,6–5	☹️		☹️				
SNMG120408-MU5 WPP10S	12,7	0,8	0,18–0,45	0,6–5	😊		☹️				
SNMG120408-MU5 WMP20S	12,7	0,8	0,18–0,45	0,6–5	☹️	☹️			☹️		
SNMG120408-MU5 WPP10G	12,7	0,8	0,18–0,45	0,6–5	😊		☹️				



...-MK5 (15)

K

9,5 -
19,1

0,8 -
1,6

0,1 - 0,8

0,2 - 8

SNMG090308-MK5 WKK20S	9,5	0,8	0,1–0,2	0,2–3			☹️				
SNMG090308-MK5 WKK10S	9,5	0,8	0,1–0,2	0,2–3			☹️				
SNMG120408-MK5 WKK10S	12,7	0,8	0,25–0,5	0,8–5			😊				
SNMG120416-MK5 WKK10S	12,7	1,6	0,35–0,5	1,5–5			😊				
SNMG120412-MK5 WKK20S	12,7	1,2	0,3–0,5	1,2–5			☹️				
SNMG120412-MK5 WKK10S	12,7	1,2	0,3–0,5	1,2–5			😊				
SNMG120416-MK5 WKK20S	12,7	1,6	0,35–0,5	1,5–5			☹️				
SNMG120408-MK5 WKK20S	12,7	0,8	0,25–0,5	0,8–5			☹️				
SNMG150616-MK5 WKK10S	15,9	1,6	0,35–0,6	1,5–7			😊				
SNMG150612-MK5 WKK20S	15,9	1,2	0,3–0,6	1,2–7			☹️				
SNMG150616-MK5 WKK20S	15,9	1,6	0,35–0,6	1,5–7			☹️				
SNMG150612-MK5 WKK10S	15,9	1,2	0,3–0,6	1,2–7			😊				
SNMG190612-MK5 WKK10S	19,1	1,2	0,3–0,65	1,2–8			☹️				
SNMG190612-MK5 WKK20S	19,1	1,2	0,3–0,65	1,2–8			☹️				
SNMG190616-MK5 WKK20S	19,1	1,6	0,35–0,8	1,5–8			☹️				



...-NMS (9)

M

S

12,7

0,8 -
1,6

0,12 -
0,45

0,8 -
3,5

SNMG120416-NMS WSM01	12,7	1,6	0,18–0,45	1–3,5		😊					
----------------------	------	-----	-----------	-------	--	---	--	--	--	--	--

Обозначение	d mm	r mm	f mm	ap mm	Назначение (материал)						
					P	M	K	N	S	H	O
SNMG120408-NMS WSM20S	12,7	0,8	0,12–0,35	0,8–3,5		☹			☹		
SNMG120412-NMS WSM01	12,7	1,2	0,15–0,4	0,8–3,5		☺					
SNMG120412-NMS WSM10S	12,7	1,2	0,15–0,4	0,8–3,5		☺			☺		
SNMG120412-NMS WSM20S	12,7	1,2	0,15–0,4	0,8–3,5		☹			☹		
SNMG120408-NMS WSM01	12,7	0,8	0,12–0,35	0,8–3,5		☺					
SNMG120416-NMS WSM20S	12,7	1,6	0,18–0,45	1–3,5		☹			☹		
SNMG120408-NMS WSM10S	12,7	0,8	0,12–0,35	0,8–3,5		☺			☺		
SNMG120416-NMS WSM10S	12,7	1,6	0,18–0,45	1–3,5		☺			☺		



...-NRT (4)

M S

12,7 - 1,2 -
19,1 1,6 0,25 - 0,8 0,8 - 9

SNMG120412-NRT WS10	12,7	1,2	0,25–0,5	0,8–6					☹		
SNMG120412-NRT WSM20S	12,7	1,2	0,25–0,5	0,8–6		☹			☹		
SNMG150612-NRT WSM20S	15,9	1,2	0,3–0,6	1–7,5		☹			☹		
SNMG190616-NRT WS10	19,1	1,6	0,4–0,8	1,5–9					☹		



...-NRS (12)

M S

12,7 - 0,8 -
19,1 1,6 0,2 - 0,6 0,8 - 9

SNMG120408-NRS WSM30S	12,7	0,8	0,2–0,4	0,8–5		☹			☹		
SNMG120412-NRS WSM10S	12,7	1,2	0,22–0,45	1–5		☺			☺		
SNMG120412-NRS WSM30S	12,7	1,2	0,22–0,45	1–5		☹			☹		
SNMG120408-NRS WSM20S	12,7	0,8	0,2–0,4	0,8–5		☹			☹		
SNMG120412-NRS WSM20S	12,7	1,2	0,22–0,45	1–5		☹			☹		
SNMG120408-NRS WSM10S	12,7	0,8	0,2–0,4	0,8–5		☺			☺		
SNMG150616-NRS WSM10S	15,9	1,6	0,24–0,55	1,2–7		☺			☺		
SNMG150616-NRS WSM20S	15,9	1,6	0,24–0,55	1,2–7		☹			☹		

Обозначение	d mm	r mm	f mm	a _p mm	Назначение (материал)						
					P	M	K	N	S	H	O
SNMG190612-NRS WSM10S	19,1	1,2	0,24–0,55	1–9		☹			☹		
SNMG190616-NRS WSM10S	19,1	1,6	0,27–0,6	1,2–9		☹			☹		
SNMG190612-NRS WSM20S	19,1	1,2	0,24–0,55	1–9		☹			☹		
SNMG190616-NRS WSM20S	19,1	1,6	0,27–0,6	1,2–9		☹			☹		



...-RM5 (18)

P M S

12,7 - 19,1 0,8 - 1,6 0,2 - 0,8 1,2 - 8

SNMG120408-RM5 WSM20S	12,7	0,8	0,2–0,4	1,2–5	☹	☹			☹		
SNMG120408-RM5 WMP20S	12,7	0,8	0,2–0,4	1,2–5	☹	☹			☹		
SNMG120408-RM5 WSM30S	12,7	0,8	0,2–0,4	1,2–5		☹			☹		
SNMG120412-RM5 WMP20S	12,7	1,2	0,25–0,5	1,5–5	☹	☹			☹		
SNMG120412-RM5 WSM20S	12,7	1,2	0,25–0,5	1,5–5	☹	☹			☹		
SNMG120416-RM5 WSM20S	12,7	1,6	0,3–0,55	2–5	☹	☹			☹		
SNMG120416-RM5 WSM30S	12,7	1,6	0,3–0,55	2–5		☹			☹		
SNMG120412-RM5 WSM30S	12,7	1,2	0,25–0,5	1,5–5		☹			☹		
SNMG150612-RM5 WSM20S	15,9	1,2	0,25–0,6	1,5–7	☹	☹			☹		
SNMG150612-RM5 WSM30S	15,9	1,2	0,25–0,6	1,5–7		☹			☹		
SNMG150612-RM5 WMP20S	15,9	1,2	0,25–0,6	1,5–7	☹	☹			☹		
SNMG150616-RM5 WSM20S	15,9	1,6	0,3–0,55	2–7	☹	☹			☹		
SNMG150616-RM5 WSM30S	15,9	1,6	0,3–0,55	2–7		☹			☹		
SNMG190612-RM5 WMP20S	19,1	1,2	0,25–0,6	1,5–8	☹	☹			☹		
SNMG190616-RM5 WSM20S	19,1	1,6	0,3–0,8	2–8	☹	☹			☹		
SNMG190612-RM5 WSM20S	19,1	1,2	0,25–0,6	1,5–8	☹	☹			☹		
SNMG190616-RM5 WSM30S	19,1	1,6	0,3–0,8	2–8		☹			☹		
SNMG190612-RM5 WSM30S	19,1	1,2	0,25–0,6	1,5–8		☹			☹		

Обозначение		d mm	r mm	f mm	a _p mm	Назначение (материал)						
						P	M	K	N	S	H	O
	...-RP5 (46)	12,7 - 25,4	0,8 - 2,4	0,2 - 1,2	0,8 - 12							
	P											
	SNMG120416-RP5 WPP10G	12,7	1,6	0,35–0,75	1,6–6	☺						
	SNMG120408-RP5 WPP30S	12,7	0,8	0,2–0,55	0,8–6	☹						
	SNMG120416-RP5 WPP30G	12,7	1,6	0,35–0,75	1,6–6	☹						
	SNMG120412-RP5 WPP05S	12,7	1,2	0,25–0,65	1–6	☺						
	SNMG120408-RP5 WPP20S	12,7	0,8	0,2–0,55	0,8–6	☹						
	SNMG120412-RP5 WPP30S	12,7	1,2	0,25–0,65	1–6	☹						
	SNMG120408-RP5 WPP30G	12,7	0,8	0,2–0,55	0,8–6	☹						
	SNMG120412-RP5 WPP20G	12,7	1,2	0,25–0,65	1–6	☹						
	SNMG120416-RP5 WPP30S	12,7	1,6	0,35–0,75	1,6–6	☹						
	SNMG120416-RP5 WPP20S	12,7	1,6	0,35–0,75	1,6–6	☹						
	SNMG120412-RP5 WPP10G	12,7	1,2	0,25–0,65	1–6	☺						
	SNMG120412-RP5 WPP30G	12,7	1,2	0,25–0,65	1–6	☹						
	SNMG120412-RP5 WPP20S	12,7	1,2	0,25–0,65	1–6	☹						
	SNMG120408-RP5 WPP10G	12,7	0,8	0,2–0,55	0,8–6	☺						
	SNMG120416-RP5 WPP10S	12,7	1,6	0,35–0,75	1,6–6	☺						
	SNMG120408-RP5 WPP10S	12,7	0,8	0,2–0,55	0,8–6	☺						
	SNMG120412-RP5 WPP10S	12,7	1,2	0,25–0,65	1–6	☺						
	SNMG120408-RP5 WPP20G	12,7	0,8	0,2–0,55	0,8–6	☹						
	SNMG120416-RP5 WPP20G	12,7	1,6	0,35–0,75	1,6–6	☹						
	SNMG150612-RP5 WPP10G	15,9	1,2	0,25–0,7	1,2–8	☺						
	SNMG150612-RP5 WPP05S	15,9	1,2	0,25–0,7	1,2–8	☺						
	SNMG150612-RP5 WPP10S	15,9	1,2	0,25–0,7	1,2–8	☺						
	SNMG150616-RP5 WPP10S	15,9	1,6	0,35–0,8	1,6–8	☺						

Обозначение	d mm	r mm	f mm	a _p mm	Назначение (материал)						
					P	M	K	N	S	H	O
SNMG150616-RP5 WPP05S	15,9	1,6	0,35–0,8	1,6–8							
SNMG150612-RP5 WPP30S	15,9	1,2	0,25–0,7	1,2–8							
SNMG150616-RP5 WPP20G	15,9	1,6	0,35–0,8	1,6–8							
SNMG150612-RP5 WPP20G	15,9	1,2	0,25–0,7	1,2–8							
SNMG150616-RP5 WPP10G	15,9	1,6	0,35–0,8	1,6–8							
SNMG150616-RP5 WPP20S	15,9	1,6	0,35–0,8	1,6–8							
SNMG150612-RP5 WPP20S	15,9	1,2	0,25–0,7	1,2–8							
SNMG150612-RP5 WPP30G	15,9	1,2	0,25–0,7	1,2–8							
SNMG150616-RP5 WPP30G	15,9	1,6	0,35–0,8	1,6–8							
SNMG190616-RP5 WPP20G	19,1	1,6	0,35–0,8	1,6–10							
SNMG190612-RP5 WPP20G	19,1	1,2	0,3–0,7	1,2–10							
SNMG190624-RP5 WPP20G	19,1	2,4	0,44–1,2	2–10							
SNMG190612-RP5 WPP30G	19,1	1,2	0,3–0,7	1,2–10							
SNMG190616-RP5 WPP30G	19,1	1,6	0,35–0,8	1,6–10							
SNMG190612-RP5 WPP10S	19,1	1,2	0,3–0,7	1,2–10							
SNMG190612-RP5 WPP10G	19,1	1,2	0,3–0,7	1,2–10							
SNMG190616-RP5 WPP30S	19,1	1,6	0,35–0,8	1,6–10							
SNMG190616-RP5 WPP20S	19,1	1,6	0,35–0,8	1,6–10							
SNMG190612-RP5 WPP30S	19,1	1,2	0,3–0,7	1,2–10							
SNMG190612-RP5 WPP20S	19,1	1,2	0,3–0,7	1,2–10							
SNMG250924-RP5 WPP30S	25,4	2,4	0,55–1,2	2,5–12							
SNMG250924-RP5 WPP20G	25,4	2,4	0,55–1,2	2,5–12							
SNMG250924-RP5 WPP30G	25,4	2,4	0,55–1,2	2,5–12							



...-RP7 (42)

P


12,7 - 25,4 0,8 - 2,4 0,25 - 1 0,8 - 10


Обозначение	d mm	r mm	f mm	a _p mm	Назначение (материал)						
	P	M	K	N	S	H	O				
SNMG120416-RP7 WPP30G	12,7	1,6	0,35–0,6	1,5–5							
SNMG120416-RP7 WPP20G	12,7	1,6	0,35–0,6	1,5–5							
SNMG120416-RP7 WPP20S	12,7	1,6	0,35–0,6	1,5–5							
SNMG120416-RP7 WPP30S	12,7	1,6	0,35–0,6	1,5–5							
SNMG120412-RP7 WPP30S	12,7	1,2	0,3–0,5	1,2–5							
SNMG120408-RP7 WPP20S	12,7	0,8	0,25–0,45	0,8–5							
SNMG120408-RP7 WPP30S	12,7	0,8	0,25–0,45	0,8–5							
SNMG120416-RP7 WPP10S	12,7	1,6	0,35–0,6	1,5–5							
SNMG120408-RP7 WPP20G	12,7	0,8	0,25–0,45	0,8–5							
SNMG120412-RP7 WPP30G	12,7	1,2	0,3–0,5	1,2–5							
SNMG120408-RP7 WPP30G	12,7	0,8	0,25–0,45	0,8–5							
SNMG120412-RP7 WPP20S	12,7	1,2	0,3–0,5	1,2–5							
SNMG120416-RP7 WPP10G	12,7	1,6	0,35–0,6	1,5–5							
SNMG120412-RP7 WPP20G	12,7	1,2	0,3–0,5	1,2–5							
SNMG150616-RP7 WPP10S	15,9	1,6	0,4–0,7	1,5–6							
SNMG150612-RP7 WPP30G	15,9	1,2	0,35–0,6	1,2–6							
SNMG150612-RP7 WPP10S	15,9	1,2	0,35–0,6	1,2–6							
SNMG150612-RP7 WPP20G	15,9	1,2	0,35–0,6	1,2–6							
SNMG150612-RP7 WPP10G	15,9	1,2	0,35–0,6	1,2–6							
SNMG150616-RP7 WPP10G	15,9	1,6	0,4–0,7	1,5–6							
SNMG150616-RP7 WKP30S	15,9	1,6	0,4–0,7	1,5–6							
SNMG150616-RP7 WPP30S	15,9	1,6	0,4–0,7	1,5–6							
SNMG150616-RP7 WPP20G	15,9	1,6	0,4–0,7	1,5–6							
SNMG150612-RP7 WPP30S	15,9	1,2	0,35–0,6	1,2–6							
SNMG150616-RP7 WPP30G	15,9	1,6	0,4–0,7	1,5–6							
SNMG150612-RP7 WPP20S	15,9	1,2	0,35–0,6	1,2–6							

Обозначение	d mm	r mm	f mm	a _p mm	Назначение (материал)						
					P	M	K	N	S	H	O
SNMG190616-RP7 WPP30S	19,1	1,6	0,4–0,7	1,5–7							
SNMG190616-RP7 WKP30S	19,1	1,6	0,4–0,7	1,5–7							
SNMG190612-RP7 WPP20S	19,1	1,2	0,35–0,6	1,2–7							
SNMG190624-RP7 WPP30G	19,1	2,4	0,4–0,8	2,5–7							
SNMG190616-RP7 WPP20G	19,1	1,6	0,4–0,7	1,5–7							
SNMG190616-RP7 WPP20S	19,1	1,6	0,4–0,7	1,5–7							
SNMG190624-RP7 WPP20S	19,1	2,4	0,4–0,8	2,5–7							
SNMG190612-RP7 WPP20G	19,1	1,2	0,35–0,6	1,2–7							
SNMG190612-RP7 WPP30G	19,1	1,2	0,35–0,6	1,2–7							
SNMG190616-RP7 WPP10G	19,1	1,6	0,4–0,7	1,5–7							
SNMG190624-RP7 WPP20G	19,1	2,4	0,4–0,8	2,5–7							
SNMG190616-RP7 WPP10S	19,1	1,6	0,4–0,7	1,5–7							
SNMG190616-RP7 WPP30G	19,1	1,6	0,4–0,7	1,5–7							
SNMG250924-RP7 WKP30S	25,4	2,4	0,55–1	3–10							
SNMG250924-RP7 WPP20S	25,4	2,4	0,55–1	3–10							
SNMG250924-RP7 WPP20G	25,4	2,4	0,55–1	3–10							

Пластины квадратные, без задних углов

SNMA

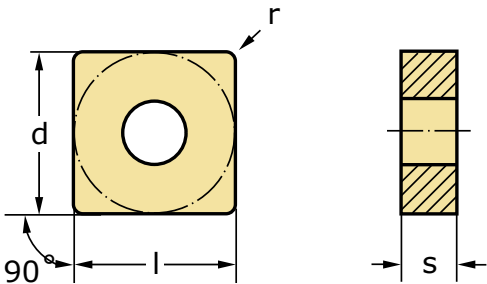

Обозначение	d mm	r mm	f mm	ap mm	Назначение (материал)						
					P	M	K	N	S	H	O
 ...-RK5 (13) K	9,5 - 19,1	0,8 - 2,4	0,2 - 0,9	0,6 - 8							
											
SNMA090308-RK5 WKK20S	9,5	0,8	0,2–0,45	0,6–4			☹️				
SNMA120408-RK5 WKK10S	12,7	0,8	0,25–0,5	0,8–5			☹️				
SNMA120412-RK5 WKK10S	12,7	1,2	0,3–0,6	1,2–5			😊				
SNMA120408-RK5 WKK20S	12,7	0,8	0,25–0,5	0,8–5			☹️				
SNMA120412-RK5 WKK20S	12,7	1,2	0,3–0,6	1,2–5			☹️				
SNMA120416-RK5 WKK10S	12,7	1,6	0,35–0,7	1,5–5			😊				
SNMA120416-RK5 WKK20S	12,7	1,6	0,35–0,7	1,5–5			☹️				
SNMA150612-RK5 WKK10S	15,9	1,2	0,3–0,65	1,2–7			☹️				
SNMA150612-RK5 WKK20S	15,9	1,2	0,3–0,65	1,2–7			☹️				
SNMA150616-RK5 WKK20S	15,9	1,6	0,35–0,8	1,5–7			☹️				

Обозначение	d mm	r mm	f mm	a _p mm	Назначение (материал)						
					P	M	K	N	S	H	O
SNMA190616-RK5 WKK10S	19,1	1,6	0,35–0,8	1,5–8			☹️				
SNMA190624-RK5 WKK20S	19,1	2,4	0,4–0,9	2,5–8			☹️				
SNMA190616-RK5 WKK20S	19,1	1,6	0,35–0,8	1,5–8			☹️				




...-RK7 (8)
K


12,7 - 1,2 -
19,1 1,6 0,3 - 0,8 1,2 -
8

SNMA120416-RK7 WKK20S	12,7	1,6	0,35–0,7	1,5–5			☹️				
SNMA120412-RK7 WKK20S	12,7	1,2	0,3–0,6	1,2–5			☹️				
SNMA120412-RK7 WKK10S	12,7	1,2	0,3–0,6	1,2–5			☹️				
SNMA120416-RK7 WKK10S	12,7	1,6	0,35–0,7	1,5–5			☺️				
SNMA150616-RK7 WKK20S	15,9	1,6	0,35–0,8	1,5–7			☹️				
SNMA150616-RK7 WKK10S	15,9	1,6	0,35–0,8	1,5–7			☹️				
SNMA190616-RK7 WKK10S	19,1	1,6	0,35–0,8	1,5–8			☺️				
SNMA190616-RK7 WKK20S	19,1	1,6	0,35–0,8	1,5–8			☹️				

Пластины квадратные, без задних углов

SNMM

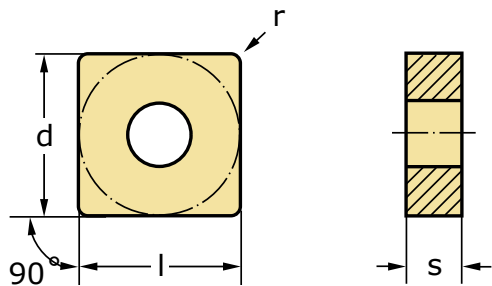

Обозначение	d mm	r mm	f mm	ap mm	Назначение (материал)						
					P	M	K	N	S	H	O
 ...-HU3 (19) P	12,7 - 25,4	0,8 - 2,4	0,3 - 1,2	0,8 - 12							
											
SNMM120408-HU3 WPP20G	12,7	0,8	0,3–0,5	0,8–7	☹️	☹️	☹️	☹️	☹️	☹️	☹️
SNMM120416-HU3 WPP20G	12,7	1,6	0,4–0,9	1,6–7	☹️	☹️	☹️	☹️	☹️	☹️	☹️
SNMM120408-HU3 WPP30G	12,7	0,8	0,3–0,5	0,8–7	☹️	☹️	☹️	☹️	☹️	☹️	☹️
SNMM120412-HU3 WPP20G	12,7	1,2	0,35–0,7	1,2–7	☹️	☹️	☹️	☹️	☹️	☹️	☹️
SNMM120416-HU3 WPP10G	12,7	1,6	0,4–0,9	1,6–7	☹️	☹️	☹️	☹️	☹️	☹️	☹️
SNMM150612-HU3 WPP20G	15,9	1,2	0,35–0,75	1,2–9	☹️	☹️	☹️	☹️	☹️	☹️	☹️
SNMM150616-HU3 WPP20G	15,9	1,6	0,4–0,9	1,6–9	☹️	☹️	☹️	☹️	☹️	☹️	☹️
SNMM150624-HU3 WPP20G	15,9	2,4	0,45–1,1	2–9	☹️	☹️	☹️	☹️	☹️	☹️	☹️
SNMM150616-HU3 WPP10G	15,9	1,6	0,4–0,9	1,6–9	☹️	☹️	☹️	☹️	☹️	☹️	☹️
SNMM190616-HU3 WPP20G	19,1	1,6	0,4–1	1,6–10	☹️	☹️	☹️	☹️	☹️	☹️	☹️

Обозначение	d mm	r mm	f mm	a _p mm	Назначение (материал)						
					P	M	K	N	S	H	O
SNMM190624-HU3 WPP20G	19,1	2,4	0,45–1,2	2–10	☹						
SNMM190612-HU3 WPP10G	19,1	1,2	0,35–0,75	1,2–10	☺						
SNMM190616-HU3 WPP30G	19,1	1,6	0,4–1	1,6–10	☹						
SNMM190612-HU3 WPP20G	19,1	1,2	0,35–0,75	1,2–10	☹						
SNMM190612-HU3 WPP30G	19,1	1,2	0,35–0,75	1,2–10	☹						
SNMM190616-HU3 WPP10G	19,1	1,6	0,4–1	1,6–10	☺						
SNMM250724-HU3 WPP20G	25,4	2,4	0,55–1,2	2,5–12	☹						
SNMM250916-HU3 WPP20G	25,4	1,6	0,45–1	1,6–12	☹						
SNMM250924-HU3 WPP20G	25,4	2,4	0,55–1,2	2,5–12	☹						



...-HU5 (27)

P M S

12,7 - 12,7 -
25,4 2,4 0,3 - 1,2 1,5 -
12

SNMM120412-HU5 WSM30S	12,7	1,2	0,3–0,7	1,5–7	☹	☹			☹		
SNMM120412-HU5 WPP20G	12,7	1,2	0,3–0,7	1,5–7	☹						
SNMM120412-HU5 WMP20S	12,7	1,2	0,3–0,7	1,5–7	☹	☹			☹		
SNMM120412-HU5 WPP20S	12,7	1,2	0,3–0,7	1,5–7	☹						
SNMM120412-HU5 WSM20S	12,7	1,2	0,3–0,7	1,5–7	☹	☹			☹		
SNMM150612-HU5 WMP20S	15,9	1,2	0,35–0,7	1,5–9	☹	☹			☹		
SNMM150612-HU5 WPP20G	15,9	1,2	0,35–0,7	1,5–9	☹						
SNMM150612-HU5 WPP20S	15,9	1,2	0,35–0,7	1,5–9	☹						
SNMM150612-HU5 WSM30S	15,9	1,2	0,35–0,7	1,5–9	☹	☹			☹		
SNMM150612-HU5 WSM20S	15,9	1,2	0,35–0,7	1,5–9	☹	☹			☹		
SNMM190616-HU5 WMP20S	19,1	1,6	0,4–1	2–10	☹	☹			☹		
SNMM190612-HU5 WSM20S	19,1	1,2	0,35–0,8	1,5–10	☹	☹			☹		
SNMM190616-HU5 WSM20S	19,1	1,6	0,4–1	2–10	☹	☹			☹		
SNMM190612-HU5 WPP20S	19,1	1,2	0,35–0,8	1,5–10	☹						

Обозначение	d mm	r mm	f mm	a _p mm	Назначение (материал)						
					P	M	K	N	S	H	O
SNMM190612-HU5 WSM30S	19,1	1,2	0,35–0,8	1,5–10							
SNMM190624-HU5 WPP20S	19,1	2,4	0,45–1,1	2–10							
SNMM190616-HU5 WSM30S	19,1	1,6	0,4–1	2–10							
SNMM190612-HU5 WMP20S	19,1	1,2	0,35–0,8	1,5–10							
SNMM190612-HU5 WPP20G	19,1	1,2	0,35–0,8	1,5–10							
SNMM190616-HU5 WPP20G	19,1	1,6	0,4–1	2–10							
SNMM190624-HU5 WPP20G	19,1	2,4	0,45–1,1	2–10							
SNMM190616-HU5 WPP20S	19,1	1,6	0,4–1	2–10							
SNMM250924-HU5 WSM30S	25,4	2,4	0,5–1,2	2,5–12							
SNMM250924-HU5 WPP20S	25,4	2,4	0,5–1,2	2,5–12							
SNMM250924-HU5 WPP20G	25,4	2,4	0,5–1,2	2,5–12							
SNMM250924-HU5 WSM20S	25,4	2,4	0,5–1,2	2,5–12							
SNMM250924-HU5 WMP20S	25,4	2,4	0,5–1,2	2,5–12							



...-HU7 (17)

P

15,9 - 25,4 1,2 - 2,4 0,45 - 1,6 2 - 17

SNMM150616-HU7 WPP20G	15,9	1,6	0,45–1	2–12							
SNMM150624-HU7 WPP20G	15,9	2,4	0,5–1,4	2,5–12							
SNMM150624-HU7 WPP10G	15,9	2,4	0,5–1,4	2,5–12							
SNMM150616-HU7 WPP10G	15,9	1,6	0,45–1	2–12							
SNMM190616-HU7 WPP30G	19,1	1,6	0,5–1,1	2,5–13							
SNMM190624-HU7 WPP20G	19,1	2,4	0,6–1,6	3–13							
SNMM190624-HU7 WPP10G	19,1	2,4	0,6–1,6	3–13							
SNMM190612-HU7 WPP20G	19,1	1,2	0,5–1	2–13							
SNMM190624-HU7 WPP30G	19,1	2,4	0,6–1,6	3–13							
SNMM190616-HU7 WPP20G	19,1	1,6	0,5–1,1	2,5–13							

Обозначение	d mm	r mm	f mm	a _p mm	Назначение (материал)						
					P	M	K	N	S	H	O
SNMM190612-HU7 WPP30G	19,1	1,2	0,5–1	2–13							
SNMM250724-HU7 WPP20G	25,4	2,4	0,6–1,6	3–17							
SNMM250724-HU7 WPP30G	25,4	2,4	0,6–1,6	3–17							
SNMM250716-HU7 WPP20G	25,4	1,6	0,5–1,1	2,5–17							
SNMM250924-HU7 WPP20G	25,4	2,4	0,6–1,6	3–17							
SNMM250924-HU7 WPP30G	25,4	2,4	0,6–1,6	3–17							
SNMM250924-HU7 WPP10G	25,4	2,4	0,6–1,6	3–17							



...-NRF (19)

P

12,7 - 0,8 -
25,4 2,4 0,3 - 1,2 0,8 -
12

SNMM120408-NRF WPP20S	12,7	0,8	0,3–0,5	0,8–7							
SNMM120408-NRF WPP30S	12,7	0,8	0,3–0,5	0,8–7							
SNMM120416-NRF WPP10S	12,7	1,6	0,4–0,9	1,6–7							
SNMM120416-NRF WPP20S	12,7	1,6	0,4–0,9	1,6–7							
SNMM120412-NRF WPP20S	12,7	1,2	0,35–0,7	1,2–7							
SNMM150616-NRF WPP20S	15,9	1,6	0,4–0,9	1,6–9							
SNMM150612-NRF WPP20S	15,9	1,2	0,35–0,75	1,2–9							
SNMM150616-NRF WPP10S	15,9	1,6	0,4–0,9	1,6–9							
SNMM150624-NRF WPP20S	15,9	2,4	0,45–1,1	2–9							
SNMM190612-NRF WPP20S	19,1	1,2	0,35–0,75	1,2–10							
SNMM190612-NRF WPP30S	19,1	1,2	0,35–0,75	1,2–10							
SNMM190612-NRF WPP10S	19,1	1,2	0,35–0,75	1,2–10							
SNMM190616-NRF WPP10S	19,1	1,6	0,4–1	1,6–10							
SNMM190616-NRF WPP30S	19,1	1,6	0,4–1	1,6–10							
SNMM190624-NRF WPP20S	19,1	2,4	0,45–1,2	2–10							
SNMM190616-NRF WPP20S	19,1	1,6	0,4–1	1,6–10							

Обозначение	d mm	r mm	f mm	a _p mm	Назначение (материал)						
					P	M	K	N	S	H	O
SNMM250724-NRF WPP20S	25,4	2,4	0,55–1,2	2,5–12	☹						
SNMM250916-NRF WPP20S	25,4	1,6	0,45–1	1,6–12	☹						
SNMM250924-NRF WPP20S	25,4	2,4	0,55–1,2	2,5–12	☹						



...-NRR (16)


P K

15,9 - 1,2 -
25,4 2,4 0,45 - 1,6 2 - 17

SNMM150616-NRR WPP10S	15,9	1,6	0,45–1	2–12	☺						
SNMM150616-NRR WPP20S	15,9	1,6	0,45–1	2–12	☹		☹				
SNMM150624-NRR WPP20S	15,9	2,4	0,5–1,4	2,5–12	☹		☹				
SNMM190624-NRR WPP30S	19,1	2,4	0,6–1,6	3–13	☹						
SNMM190624-NRR WPP20S	19,1	2,4	0,6–1,6	3–13	☹		☹				
SNMM190624-NRR WPP10S	19,1	2,4	0,6–1,6	3–13	☺						
SNMM190612-NRR WPP20S	19,1	1,2	0,5–1	2–13	☹		☹				
SNMM190616-NRR WPP30S	19,1	1,6	0,5–1,1	2,5–13	☹						
SNMM190612-NRR WPP30S	19,1	1,2	0,5–1	2–13	☹						
SNMM190616-NRR WPP20S	19,1	1,6	0,5–1,1	2,5–13	☹		☹				
SNMM250716-NRR WPP20S	25,4	1,6	0,5–1,1	2,5–17	☹		☹				
SNMM250724-NRR WPP30S	25,4	2,4	0,6–1,6	3–17	☹						
SNMM250724-NRR WPP20S	25,4	2,4	0,6–1,6	3–17	☹		☹				
SNMM250924-NRR WPP30S	25,4	2,4	0,6–1,6	3–17	☹						
SNMM250924-NRR WPP20S	25,4	2,4	0,6–1,6	3–17	☹		☹				
SNMM250924-NRR WPP10S	25,4	2,4	0,6–1,6	3–17	☺						

Пластины без задних углов 60°

TNMG

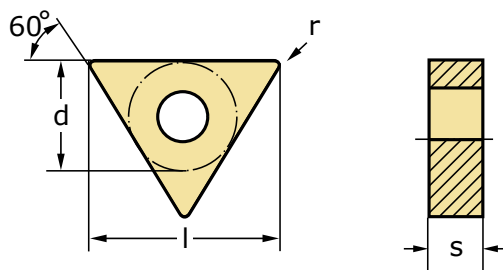


Обозначение	d mm	r mm	f mm	a _p mm	Назначение (материал)						
					P	M	K	N	S	H	O



...-FW5 (12)

P M K S

9,5 0,4 - 0,8 0,1 - 0,5 0,3 - 3

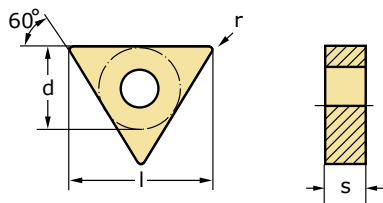

TNMG160408-FW5 WPP10S	9,5	0,8	0,15–0,5	0,4–3	☺		☹				
TNMG160404-FW5 WPP10S	9,5	0,4	0,1–0,4	0,3–3	☺		☹				
TNMG160404-FW5 WPP20S	9,5	0,4	0,1–0,4	0,3–3	☹		☹				
TNMG160408-FW5 WPP10G	9,5	0,8	0,15–0,5	0,4–3	☺		☹				
TNMG160408-FW5 WPP20G	9,5	0,8	0,15–0,5	0,4–3	☹		☹				
TNMG160404-FW5 WSM20S	9,5	0,4	0,1–0,4	0,3–3	☹	☹			☹		
TNMG160408-FW5 WPP20S	9,5	0,8	0,15–0,5	0,4–3	☹		☹				
TNMG160404-FW5 WSM10S	9,5	0,4	0,1–0,4	0,3–3	☺	☺			☺		
TNMG160408-FW5 WSM20S	9,5	0,8	0,15–0,5	0,4–3	☹	☹			☹		
TNMG160408-FW5 WSM10S	9,5	0,8	0,15–0,5	0,4–3	☺	☺			☺		

Обозначение	d mm	r mm	f mm	a _p mm	Назначение (материал)						
					P	M	K	N	S	H	O
TNMG160404-FW5 WPP20G	9,5	0,4	0,1–0,4	0,3–3	☹		☹				
TNMG160404-FW5 WPP10G	9,5	0,4	0,1–0,4	0,3–3	☺		☺				



...-FM5 (7)

P M S

9,5

0,4 -
1,2

0,05 -
0,25

0,2 - 2

TNMG160404-FM5 WSM20S	9,5	0,4	0,05–0,15	0,2–1		☹			☹		
TNMG160408-FM5 WMP20S	9,5	0,8	0,07–0,2	0,4–1,5	☹	☹			☹		
TNMG160408-FM5 WSM10S	9,5	0,8	0,07–0,2	0,4–1,5		☺			☺		
TNMG160404-FM5 WMP20S	9,5	0,4	0,05–0,15	0,2–1	☹	☹			☹		
TNMG160408-FM5 WSM20S	9,5	0,8	0,07–0,2	0,4–1,5		☹			☹		
TNMG160412-FM5 WSM20S	9,5	1,2	0,1–0,25	0,5–2		☹			☹		
TNMG160404-FM5 WSM10S	9,5	0,4	0,05–0,15	0,2–1		☺			☺		



...-FP5 (17)

P

6,4 -
9,5

0,4 -
1,2

0,04 -
0,25

0,08 -
2,5

TNMG110304-FP5 WPP10G	6,4	0,4	0,04–0,15	0,1–1,2	☺						
TNMG110304-FP5 WPP10S	6,4	0,4	0,04–0,15	0,1–1,2	☺						
TNMG110308-FP5 WPP10G	6,4	0,8	0,08–0,2	0,2–1,5	☺						
TNMG160408-FP5 WEP10C	9,5	0,8	0,08–0,25	0,2–2	☹						
TNMG160408-FP5 WPP10S	9,5	0,8	0,08–0,25	0,2–2	☺						
TNMG160404-FP5 WEP10C	9,5	0,4	0,04–0,2	0,1–1,5	☺						
TNMG160412-FP5 WPP10S	9,5	1,2	0,1–0,25	0,5–2,5	☹						
TNMG160412-FP5 WPP20G	9,5	1,2	0,1–0,25	0,5–2,5	☹						
TNMG160412-FP5 WPP20S	9,5	1,2	0,1–0,25	0,5–2,5	☹						
TNMG160412-FP5 WPP10G	9,5	1,2	0,1–0,25	0,5–2,5	☺						
TNMG160408-FP5 WPP20S	9,5	0,8	0,08–0,25	0,2–2	☹						

Обозначение	d mm	r mm	f mm	ap mm	Назначение (материал)						
					P	M	K	N	S	H	O
TNMG160404-FP5 WPP10G	9,5	0,4	0,04–0,2	0,1–1,5	☺						
TNMG160408-FP5 WPP20G	9,5	0,8	0,08–0,25	0,2–2	☹						
TNMG160404-FP5 WPP10S	9,5	0,4	0,04–0,2	0,1–1,5	☺						
TNMG160404-FP5 WPP20S	9,5	0,4	0,04–0,2	0,1–1,5	☹						
TNMG160408-FP5 WPP10G	9,5	0,8	0,08–0,25	0,2–2	☺						
TNMG160404-FP5 WPP20G	9,5	0,4	0,04–0,2	0,1–1,5	☹						



...-MW5 (12)

P K H

9,5

0,8 -
1,2

0,15 -
0,65

0,8 - 4

TNMG160408-MW5 WKK20S	9,5	0,8	0,15–0,55	0,8–4	☺		☹				
TNMG160412-MW5 WPP10G	9,5	1,2	0,2–0,65	1,5–4	☺		☹				
TNMG160408-MW5 WKK10S	9,5	0,8	0,15–0,55	0,8–4			☺			☺	
TNMG160412-MW5 WKK10S	9,5	1,2	0,2–0,65	1,5–4			☺			☺	
TNMG160412-MW5 WKK20S	9,5	1,2	0,2–0,65	1,5–4	☺		☹				
TNMG160408-MW5 WPP20S	9,5	0,8	0,15–0,55	0,8–4	☹		☹				
TNMG160412-MW5 WPP20S	9,5	1,2	0,2–0,65	1,5–4	☹		☹				
TNMG160412-MW5 WPP10S	9,5	1,2	0,2–0,65	1,5–4	☺		☹				
TNMG160412-MW5 WPP20G	9,5	1,2	0,2–0,65	1,5–4	☹		☹				
TNMG160408-MW5 WPP10G	9,5	0,8	0,15–0,55	0,8–4	☺		☹				
TNMG160408-MW5 WPP10S	9,5	0,8	0,15–0,55	0,8–4	☺		☹				
TNMG160408-MW5 WPP20G	9,5	0,8	0,15–0,55	0,8–4	☹		☹				



...-MS3 (14)

P M N S H

9,5 -
12,7

0,4 -
0,8

0,12 - 0,3

0,6 - 3

TNMG160404-MS3 WSM01	9,5	0,4	0,12–0,25	0,6–3	☺	☺		☺	☺	☹	
TNMG160404-MS3 WPP20G	9,5	0,4	0,12–0,25	0,6–3	☹						

Обозначение	d mm	r mm	f mm	ap mm	Назначение (материал)						
					P	M	K	N	S	H	O
TNMG160408-MS3 WPP20G	9,5	0,8	0,15–0,3	0,8–3	☹️	☹️	☹️	☹️	☹️	☹️	☹️
TNMG160408-MS3 WSM10S	9,5	0,8	0,15–0,3	0,8–3	☺️	☺️	☹️	☹️	☺️	☹️	☹️
TNMG160408-MS3 WSM01	9,5	0,8	0,15–0,3	0,8–3	☺️	☺️	☹️	☺️	☺️	☹️	☹️
TNMG160404-MS3 WPP20S	9,5	0,4	0,12–0,25	0,6–3	☹️	☹️	☹️	☹️	☹️	☹️	☹️
TNMG160408-MS3 WPP20S	9,5	0,8	0,15–0,3	0,8–3	☹️	☹️	☹️	☹️	☹️	☹️	☹️
TNMG220408-MS3 WSM10S	12,7	0,8	0,15–0,3	0,8–3	☺️	☺️	☹️	☹️	☺️	☹️	☹️
TNMG220404-MS3 WPP20G	12,7	0,4	0,12–0,25	0,6–3	☹️	☹️	☹️	☹️	☹️	☹️	☹️
TNMG220408-MS3 WPP20G	12,7	0,8	0,15–0,3	0,8–3	☹️	☹️	☹️	☹️	☹️	☹️	☹️
TNMG220404-MS3 WPP20S	12,7	0,4	0,12–0,25	0,6–3	☹️	☹️	☹️	☹️	☹️	☹️	☹️
TNMG220404-MS3 WSM01	12,7	0,4	0,12–0,25	0,6–3	☺️	☺️	☹️	☺️	☺️	☹️	☹️
TNMG220408-MS3 WPP20S	12,7	0,8	0,15–0,3	0,8–3	☹️	☹️	☹️	☹️	☹️	☹️	☹️
TNMG220408-MS3 WSM01	12,7	0,8	0,15–0,3	0,8–3	☺️	☺️	☹️	☺️	☺️	☹️	☹️



...-NMS (6)

M S

9,5

0,4 -
0,8

0,09 - 0,3

0,6 -
3,5

TNMG160404-NMS WSM10S	9,5	0,4	0,09–0,22	0,6–2,5	☹️	☺️	☹️	☹️	☺️	☹️	☹️
TNMG160408-NMS WSM30S	9,5	0,8	0,11–0,3	0,8–3,5	☹️	☹️	☹️	☹️	☹️	☹️	☹️
TNMG160404-NMS WSM20S	9,5	0,4	0,09–0,22	0,6–2,5	☹️	☹️	☹️	☹️	☹️	☹️	☹️
TNMG160408-NMS WSM20S	9,5	0,8	0,11–0,3	0,8–3,5	☹️	☹️	☹️	☹️	☹️	☹️	☹️
TNMG160404-NMS WSM30S	9,5	0,4	0,09–0,22	0,6–2,5	☹️	☹️	☹️	☹️	☹️	☹️	☹️
TNMG160408-NMS WSM10S	9,5	0,8	0,11–0,3	0,8–3,5	☹️	☺️	☹️	☹️	☺️	☹️	☹️



...-MM5 (13)

P M S

9,5

0,4 -
1,6

0,1 - 0,35

0,5 - 4

TNMG160404-MM5 WMP20S	9,5	0,4	0,1–0,18	0,5–2	☹️	☹️	☹️	☹️	☹️	☹️	☹️
TNMG160412-MM5 WSM30S	9,5	1,2	0,18–0,3	0,8–3,5	☹️	☹️	☹️	☹️	☹️	☹️	☹️

Обозначение	d mm	r mm	f mm	ap mm	Назначение (материал)						
					P	M	K	N	S	H	O
TNMG160412-MM5 WMP20S	9,5	1,2	0,18–0,3	0,8–3,5	☹	☹			☹		
TNMG160408-MM5 WSM10S	9,5	0,8	0,15–0,25	0,8–3		☺			☺		
TNMG160404-MM5 WSM30S	9,5	0,4	0,1–0,18	0,5–2		☹			☹		
TNMG160412-MM5 WSM10S	9,5	1,2	0,18–0,3	0,8–3,5		☺			☺		
TNMG160412-MM5 WSM20S	9,5	1,2	0,18–0,3	0,8–3,5		☹			☹		
TNMG160408-MM5 WSM30S	9,5	0,8	0,15–0,25	0,8–3		☹			☹		
TNMG160408-MM5 WSM20S	9,5	0,8	0,15–0,25	0,8–3		☹			☹		
TNMG160416-MM5 WSM20S	9,5	1,6	0,2–0,35	1–4		☹			☹		
TNMG160408-MM5 WMP20S	9,5	0,8	0,15–0,25	0,8–3	☹	☹			☹		
TNMG160404-MM5 WSM20S	9,5	0,4	0,1–0,18	0,5–2		☹			☹		
TNMG160404-MM5 WSM10S	9,5	0,4	0,1–0,18	0,5–2		☺			☺		



...-MP3 (35)

P

6,4 -
12,7

0,4 -
1,2

0,06 - 0,4

0,3 -
3,5

TNMG110304-MP3 WPP10S	6,4	0,4	0,06–0,18	0,3–2	☺						
TNMG110308-MP3 WPP20S	6,4	0,8	0,1–0,25	0,6–2,2	☹						
TNMG110304-MP3 WPP10G	6,4	0,4	0,06–0,18	0,3–2	☺						
TNMG110308-MP3 WPP20G	6,4	0,8	0,1–0,25	0,6–2,2	☹						
TNMG110304-MP3 WPP20G	6,4	0,4	0,06–0,18	0,3–2	☹						
TNMG110308-MP3 WPP10G	6,4	0,8	0,1–0,25	0,6–2,2	☺						
TNMG160304-MP3 WPP20S	9,5	0,4	0,08–0,22	0,3–2,2	☹						
TNMG160304-MP3 WPP20G	9,5	0,4	0,08–0,22	0,3–2,2	☹						
TNMG160408-MP3 WPP10S	9,5	0,8	0,12–0,32	0,6–3	☺						
TNMG160408-MP3 WPP30S	9,5	0,8	0,12–0,32	0,6–3	☹						
TNMG160408-MP3 WPP10G	9,5	0,8	0,12–0,32	0,6–3	☺						
TNMG160412-MP3 WPP10G	9,5	1,2	0,16–0,4	0,8–3,2	☺						

Обозначение	d mm	r mm	f mm	a _p mm	Назначение (материал)						
					P	M	K	N	S	H	O
TNMG160404-MP3 WPP20G	9,5	0,4	0,08–0,22	0,3–2,2							
TNMG160408-MP3 WPP20G	9,5	0,8	0,12–0,32	0,6–3							
TNMG160412-MP3 WPP20S	9,5	1,2	0,16–0,4	0,8–3,2							
TNMG160404-MP3 WPP30G	9,5	0,4	0,08–0,22	0,3–2,2							
TNMG160404-MP3 WPP30S	9,5	0,4	0,08–0,22	0,3–2,2							
TNMG160404-MP3 WPP10G	9,5	0,4	0,08–0,22	0,3–2,2							
TNMG160404-MP3 WPP20S	9,5	0,4	0,08–0,22	0,3–2,2							
TNMG160408-MP3 WPP30G	9,5	0,8	0,12–0,32	0,6–3							
TNMG160412-MP3 WPP10S	9,5	1,2	0,16–0,4	0,8–3,2							
TNMG160408-MP3 WPP20S	9,5	0,8	0,12–0,32	0,6–3							
TNMG160412-MP3 WPP30G	9,5	1,2	0,16–0,4	0,8–3,2							
TNMG160412-MP3 WPP20G	9,5	1,2	0,16–0,4	0,8–3,2							
TNMG160412-MP3 WPP30S	9,5	1,2	0,16–0,4	0,8–3,2							
TNMG160404-MP3 WPP10S	9,5	0,4	0,08–0,22	0,3–2,2							
TNMG220408-MP3 WPP10G	12,7	0,8	0,12–0,32	0,6–3,2							
TNMG220412-MP3 WPP20G	12,7	1,2	0,16–0,4	0,8–3,5							
TNMG220412-MP3 WPP10S	12,7	1,2	0,16–0,4	0,8–3,5							
TNMG220412-MP3 WPP20S	12,7	1,2	0,16–0,4	0,8–3,5							
TNMG220408-MP3 WPP20G	12,7	0,8	0,12–0,32	0,6–3,2							
TNMG220412-MP3 WPP10G	12,7	1,2	0,16–0,4	0,8–3,5							
TNMG220408-MP3 WPP10S	12,7	0,8	0,12–0,32	0,6–3,2							
TNMG220408-MP3 WPP05S	12,7	0,8	0,12–0,32	0,6–3,2							
TNMG220408-MP3 WPP20S	12,7	0,8	0,12–0,32	0,6–3,2							



...-MP5 (49)

P

9,5 -
15,9

0,4 -
1,6

0,16 -
0,55

0,5 - 7

Обозначение	d mm	r mm	f mm	a _p mm	Назначение (материал)						
					P	M	K	N	S	H	O
TNMG160308-MP5 WPP20G	9,5	0,8	0,18–0,35	0,6–4							
TNMG160308-MP5 WPP20S	9,5	0,8	0,18–0,35	0,6–4							
TNMG160412-MP5 WPP10S	9,5	1,2	0,2–0,4	1–4							
TNMG160404-MP5 WPP10S	9,5	0,4	0,16–0,25	0,5–4							
TNMG160408-MP5 WPP10G	9,5	0,8	0,18–0,35	0,6–4							
TNMG160404-MP5 WPP30G	9,5	0,4	0,16–0,25	0,5–4							
TNMG160404-MP5 WPP20G	9,5	0,4	0,16–0,25	0,5–4							
TNMG160412-MP5 WPP20G	9,5	1,2	0,2–0,4	1–4							
TNMG160404-MP5 WPP10G	9,5	0,4	0,16–0,25	0,5–4							
TNMG160412-MP5 WPP10G	9,5	1,2	0,2–0,4	1–4							
TNMG160408-MP5 WPP10S	9,5	0,8	0,18–0,35	0,6–4							
TNMG160408-MP5 WPP05S	9,5	0,8	0,18–0,35	0,6–4							
TNMG160408-MP5 WPP20S	9,5	0,8	0,18–0,35	0,6–4							
TNMG160408-MP5 WPP30S	9,5	0,8	0,18–0,35	0,6–4							
TNMG160412-MP5 WPP30G	9,5	1,2	0,2–0,4	1–4							
TNMG160412-MP5 WPP30S	9,5	1,2	0,2–0,4	1–4							
TNMG160408-MP5 WPP30G	9,5	0,8	0,18–0,35	0,6–4							
TNMG160412-MP5 WPP20S	9,5	1,2	0,2–0,4	1–4							
TNMG160404-MP5 WPP30S	9,5	0,4	0,16–0,25	0,5–4							
TNMG160404-MP5 WPP20S	9,5	0,4	0,16–0,25	0,5–4							
TNMG160408-MP5 WPP20G	9,5	0,8	0,18–0,35	0,6–4							
TNMG220412-MP5 WPP20S	12,7	1,2	0,2–0,4	1–5							
TNMG220404-MP5 WPP10G	12,7	0,4	0,16–0,25	0,7–4							
TNMG220404-MP5 WPP20G	12,7	0,4	0,16–0,25	0,7–4							
TNMG220408-MP5 WPP30G	12,7	0,8	0,18–0,35	0,8–5							
TNMG220408-MP5 WPP20G	12,7	0,8	0,18–0,35	0,8–5							

Обозначение	d mm	r mm	f mm	a _p mm	Назначение (материал)						
					P	M	K	N	S	H	O
TNMG220412-MP5 WPP30G	12,7	1,2	0,2–0,4	1–5							
TNMG220412-MP5 WPP10S	12,7	1,2	0,2–0,4	1–5							
TNMG220412-MP5 WPP20G	12,7	1,2	0,2–0,4	1–5							
TNMG220404-MP5 WPP20S	12,7	0,4	0,16–0,25	0,7–4							
TNMG220408-MP5 WPP10S	12,7	0,8	0,18–0,35	0,8–5							
TNMG220408-MP5 WPP10G	12,7	0,8	0,18–0,35	0,8–5							
TNMG220408-MP5 WPP30S	12,7	0,8	0,18–0,35	0,8–5							
TNMG220416-MP5 WPP10S	12,7	1,6	0,25–0,45	1,2–5							
TNMG220408-MP5 WPP20S	12,7	0,8	0,18–0,35	0,8–5							
TNMG220412-MP5 WPP10G	12,7	1,2	0,2–0,4	1–5							
TNMG220404-MP5 WPP10S	12,7	0,4	0,16–0,25	0,7–4							
TNMG220416-MP5 WPP10G	12,7	1,6	0,25–0,45	1,2–5							
TNMG220416-MP5 WPP20G	12,7	1,6	0,25–0,45	1,2–5							
TNMG220412-MP5 WPP30S	12,7	1,2	0,2–0,4	1–5							
TNMG270612-MP5 WPP20G	15,9	1,2	0,3–0,5	1–7							
TNMG270612-MP5 WPP10S	15,9	1,2	0,3–0,5	1–7							
TNMG270616-MP5 WPP20G	15,9	1,6	0,35–0,55	1,2–7							
TNMG270612-MP5 WPP30G	15,9	1,2	0,3–0,5	1–7							
TNMG270612-MP5 WPP20S	15,9	1,2	0,3–0,5	1–7							
TNMG270608-MP5 WPP20G	15,9	0,8	0,25–0,45	0,8–7							
TNMG270608-MP5 WPP20S	15,9	0,8	0,25–0,45	0,8–7							
TNMG270612-MP5 WPP30S	15,9	1,2	0,3–0,5	1–7							
TNMG270612-MP5 WPP10G	15,9	1,2	0,3–0,5	1–7							



...-MU5 (18)

P M K S

9,5

0,4 -
1,2

0,15 -
0,45

0,5 - 4

Обозначение	d mm	r mm	f mm	ap mm	Назначение (материал)						
					P	M	K	N	S	H	O
TNMG160412-MU5 WPP10G	9,5	1,2	0,2–0,45	1–4	☺		☹				
TNMG160412-MU5 WPP20G	9,5	1,2	0,2–0,45	1–4	☹		☹				
TNMG160408-MU5 WPP20S	9,5	0,8	0,18–0,35	0,6–4	☹		☹				
TNMG160412-MU5 WPP20S	9,5	1,2	0,2–0,45	1–4	☹		☹				
TNMG160408-MU5 WPP10G	9,5	0,8	0,18–0,35	0,6–4	☺		☹				
TNMG160408-MU5 WSM20S	9,5	0,8	0,18–0,35	0,6–4	☹	☹			☹		
TNMG160408-MU5 WPP10S	9,5	0,8	0,18–0,35	0,6–4	☺		☹				
TNMG160404-MU5 WPP10S	9,5	0,4	0,15–0,3	0,5–4	☺		☹				
TNMG160404-MU5 WMP20S	9,5	0,4	0,15–0,3	0,5–4	☹	☹			☹		
TNMG160412-MU5 WMP20S	9,5	1,2	0,2–0,45	1–4	☹	☹			☹		
TNMG160404-MU5 WPP20G	9,5	0,4	0,15–0,3	0,5–4	☹		☹				
TNMG160404-MU5 WSM20S	9,5	0,4	0,15–0,3	0,5–4	☹	☹			☹		
TNMG160404-MU5 WPP20S	9,5	0,4	0,15–0,3	0,5–4	☹		☹				
TNMG160412-MU5 WPP10S	9,5	1,2	0,2–0,45	1–4	☺		☹				
TNMG160412-MU5 WSM20S	9,5	1,2	0,2–0,45	1–4	☹	☹			☹		
TNMG160404-MU5 WPP10G	9,5	0,4	0,15–0,3	0,5–4	☺		☹				
TNMG160408-MU5 WMP20S	9,5	0,8	0,18–0,35	0,6–4	☹	☹			☹		
TNMG160408-MU5 WPP20G	9,5	0,8	0,18–0,35	0,6–4	☹		☹				



...-MK5 (14)

K

9,5 -
15,9

0,4 -
1,6

0,16 -
0,65

0,6 - 8

TNMG160408-MK5 WKK20S	9,5	0,8	0,25–0,45	0,8–5			☹				
TNMG160404-MK5 WKK10S	9,5	0,4	0,16–0,25	0,6–4			☹				
TNMG160412-MK5 WKK10S	9,5	1,2	0,3–0,45	1,2–5			☺				
TNMG160416-MK5 WKK10S	9,5	1,6	0,35–0,45	1,5–5			☹				
TNMG160412-MK5 WKK20S	9,5	1,2	0,3–0,45	1,2–5			☹				

Обозначение	d mm	r mm	f mm	a _p mm	Назначение (материал)						
					P	M	K	N	S	H	O
TNMG160416-MK5 WKK20S	9,5	1,6	0,35–0,45	1,5–5			☹				
TNMG160404-MK5 WKK20S	9,5	0,4	0,16–0,25	0,6–4			☹				
TNMG160408-MK5 WKK10S	9,5	0,8	0,25–0,45	0,8–5			☺				
TNMG220408-MK5 WKK20S	12,7	0,8	0,25–0,45	1–6			☹				
TNMG220408-MK5 WKK10S	12,7	0,8	0,25–0,45	1–6			☺				
TNMG220416-MK5 WKK20S	12,7	1,6	0,35–0,45	1,6–6			☹				
TNMG220412-MK5 WKK20S	12,7	1,2	0,3–0,45	1,4–6			☹				
TNMG220416-MK5 WKK10S	12,7	1,6	0,35–0,45	1,6–6			☺				
TNMG270612-MK5 WKK20S	15,9	1,2	0,35–0,65	1,2–8			☹				



...-NRS (1)

M S

9,5 1,2 0,25 - 0,5 1,5 - 4,5

TNMG160412-NRS WSM20S	9,5	1,2	0,25–0,5	1,5–4,5		☹			☹		
-----------------------	-----	-----	----------	---------	--	---	--	--	---	--	--



...-RM5 (14)

P M S

9,5 - 12,7 0,8 - 1,2 0,2 - 0,55 1,2 - 5

TNMG160412-RM5 WSM20S	9,5	1,2	0,25–0,5	1,5–4	☹	☹			☹		
TNMG160412-RM5 WSM30S	9,5	1,2	0,25–0,5	1,5–4		☹			☹		
TNMG160408-RM5 WSM20S	9,5	0,8	0,2–0,4	1,2–4	☹	☹			☹		
TNMG160408-RM5 WSM30S	9,5	0,8	0,2–0,4	1,2–4		☹			☹		
TNMG160412-RM5 WMP20S	9,5	1,2	0,25–0,5	1,5–4	☹	☹			☹		
TNMG160408-RM5 WMP20S	9,5	0,8	0,2–0,4	1,2–4	☹	☹			☹		
TNMG160408-RM5 WSM10S	9,5	0,8	0,2–0,4	1,2–4	☺	☺			☺		
TNMG220412-RM5 WSM20S	12,7	1,2	0,25–0,55	1,5–5	☹	☹			☹		
TNMG220412-RM5 WMP20S	12,7	1,2	0,25–0,55	1,5–5	☹	☹			☹		
TNMG220408-RM5 WSM10S	12,7	0,8	0,2–0,4	1,2–4	☺	☺			☺		

Обозначение	d mm	r mm	f mm	a _p mm	Назначение (материал)						
					P	M	K	N	S	H	O
TNMG220408-RM5 WSM20S	12,7	0,8	0,2–0,4	1,2–4							
TNMG220412-RM5 WSM30S	12,7	1,2	0,25–0,55	1,5–5							
TNMG220408-RM5 WMP20S	12,7	0,8	0,2–0,4	1,2–4							
TNMG220408-RM5 WSM30S	12,7	0,8	0,2–0,4	1,2–4							



...-RP5 (44)

P

9,5 -
19,1

0,8 -
2,4

0,2 - 1,2


0,8 - 13


TNMG160412-RP5 WPP20G	9,5	1,2	0,25–0,55	1–5							
TNMG160408-RP5 WPP20G	9,5	0,8	0,2–0,4	0,8–5							
TNMG160408-RP5 WPP10G	9,5	0,8	0,2–0,4	0,8–5							
TNMG160412-RP5 WPP30G	9,5	1,2	0,25–0,55	1–5							
TNMG160408-RP5 WPP05S	9,5	0,8	0,2–0,4	0,8–5							
TNMG160408-RP5 WPP20S	9,5	0,8	0,2–0,4	0,8–5							
TNMG160408-RP5 WPP10S	9,5	0,8	0,2–0,4	0,8–5							
TNMG160408-RP5 WPP30S	9,5	0,8	0,2–0,4	0,8–5							
TNMG160412-RP5 WPP30S	9,5	1,2	0,25–0,55	1–5							
TNMG160412-RP5 WPP10S	9,5	1,2	0,25–0,55	1–5							
TNMG160408-RP5 WPP30G	9,5	0,8	0,2–0,4	0,8–5							
TNMG160412-RP5 WPP20S	9,5	1,2	0,25–0,55	1–5							
TNMG160412-RP5 WPP10G	9,5	1,2	0,25–0,55	1–5							
TNMG220412-RP5 WPP20G	12,7	1,2	0,25–0,6	1–7							
TNMG220412-RP5 WPP30G	12,7	1,2	0,25–0,6	1–7							
TNMG220408-RP5 WPP20G	12,7	0,8	0,2–0,45	0,8–7							
TNMG220408-RP5 WPP10S	12,7	0,8	0,2–0,45	0,8–7							
TNMG220408-RP5 WPP30S	12,7	0,8	0,2–0,45	0,8–7							
TNMG220412-RP5 WPP30S	12,7	1,2	0,25–0,6	1–7							

Обозначение	d mm	r mm	f mm	a _p mm	Назначение (материал)						
					P	M	K	N	S	H	O
TNMG220408-RP5 WPP30G	12,7	0,8	0,2–0,45	0,8–7							
TNMG220416-RP5 WPP10S	12,7	1,6	0,35–0,7	1,6–7							
TNMG220408-RP5 WPP20S	12,7	0,8	0,2–0,45	0,8–7							
TNMG220408-RP5 WPP10G	12,7	0,8	0,2–0,45	0,8–7							
TNMG220412-RP5 WPP20S	12,7	1,2	0,25–0,6	1–7							
TNMG220412-RP5 WPP10S	12,7	1,2	0,25–0,6	1–7							
TNMG220412-RP5 WPP10G	12,7	1,2	0,25–0,6	1–7							
TNMG220416-RP5 WPP10G	12,7	1,6	0,35–0,7	1,6–7							
TNMG220416-RP5 WPP05S	12,7	1,6	0,35–0,7	1,6–7							
TNMG220416-RP5 WPP20S	12,7	1,6	0,35–0,7	1,6–7							
TNMG220416-RP5 WPP30S	12,7	1,6	0,35–0,7	1,6–7							
TNMG220416-RP5 WPP20G	12,7	1,6	0,35–0,7	1,6–7							
TNMG220416-RP5 WPP30G	12,7	1,6	0,35–0,7	1,6–7							
TNMG270612-RP5 WPP30G	15,9	1,2	0,3–0,7	1,6–10							
TNMG270616-RP5 WPP20G	15,9	1,6	0,35–0,8	2–10							
TNMG270612-RP5 WPP20G	15,9	1,2	0,3–0,7	1,6–10							
TNMG270612-RP5 WPP30S	15,9	1,2	0,3–0,7	1,6–10							
TNMG270616-RP5 WPP30S	15,9	1,6	0,35–0,8	2–10							
TNMG270616-RP5 WPP30G	15,9	1,6	0,35–0,8	2–10							
TNMG270612-RP5 WPP20S	15,9	1,2	0,3–0,7	1,6–10							
TNMG270612-RP5 WPP10G	15,9	1,2	0,3–0,7	1,6–10							
TNMG330924-RP5 WPP30S	19,1	2,4	0,45–1,2	2,5–13							
TNMG330924-RP5 WPP20S	19,1	2,4	0,45–1,2	2,5–13							
TNMG330924-RP5 WPP30G	19,1	2,4	0,45–1,2	2,5–13							
TNMG330924-RP5 WPP20G	19,1	2,4	0,45–1,2	2,5–13							

Обозначение	d mm	r mm	f mm	a _p mm	Назначение (материал)						
					P	M	K	N	S	H	O
 ...-RP7 (3) P	15,9	1,6 - 2,4	0,35 - 1	1,5 - 9							
TNMG270616-RP7 WPP20G	15,9	1,6	0,35–0,75	1,5–9							
TNMG270624-RP7 WPP20S	15,9	2,4	0,55–1	3–9							
TNMG270624-RP7 WPP20G	15,9	2,4	0,55–1	3–9							

Пластины без задних углов 35° VNKG

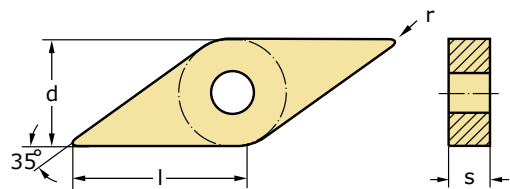


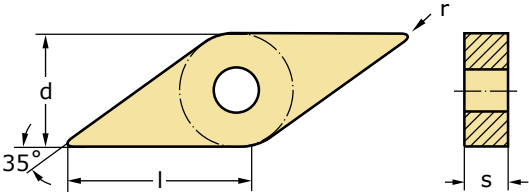
Обозначение	d mm	r mm	f mm	ap mm	Назначение (материал)						
					P	M	K	N	S	H	O
 ...-NFT (3) S	9,5	0,4 - 1,2	0,04 - 0,16	0,1 - 2							
											
VNKG160404-NFT WS10	9,5	0,4	0,04–0,13	0,1–1,5					☺		
VNKG160408-NFT WS10	9,5	0,8	0,06–0,16	0,2–2					☺		
VNKG160412-NFT WS10	9,5	1,2	0,06–0,16	0,2–2					☺		
 ...-MS3 (3) P M N S H	9,5	0,1 - 0,4	0,02 - 0,2	0,2 - 2							
VNKG160404-MS3 WSM01	9,5	0,4	0,1–0,2	0,6–2	☺	☺		☺	☺	☹	
VNKG160401-MS3 WSM01	9,5	0,1	0,02–0,06	0,2–2	☺	☺		☺	☺	☹	
VNKG160402-MS3 WSM01	9,5	0,2	0,05–0,12	0,4–2	☺	☺		☺	☺	☹	
 ...-MN3 (4) P M K N S O	9,5	0,17 - 0,37	0,05 - 0,3	0,5 - 3							

Обозначение	d mm	r mm	f mm	a _p mm	Назначение (материал)						
					P	M	K	N	S	H	O
VNKG160402M-MN3 WNN10	9,5	0,17	0,05–0,12	0,5–2							
VNKG160404M-MN3 WNN10	9,5	0,37	0,08–0,3	0,6–3							
VNKG160402M-MN3 WN10	9,5	0,17	0,05–0,12	0,5–2							
VNKG160404M-MN3 WN10	9,5	0,37	0,08–0,3	0,6–3							

Пластины без задних углов 35°

VNMG

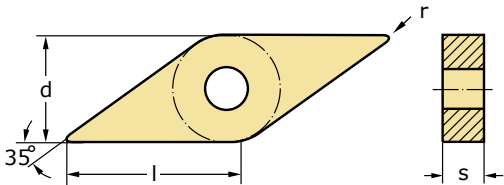

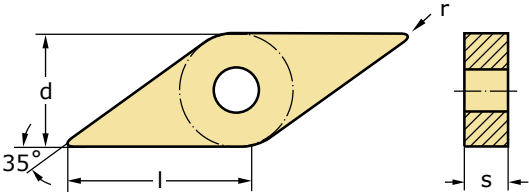Обозначение	d mm	r mm	f mm	ap mm	Назначение (материал)						
					P	M	K	N	S	H	O
 ...-NFT (4) M S	9,5	0,4 - 0,8	0,05 - 0,18	0,2 - 2							
											
VNMG160404-NFT WSM20S	9,5	0,4	0,05–0,15	0,2–1,5		☹			☹		
VNMG160404-NFT WS10	9,5	0,4	0,05–0,15	0,2–1,5					☺		
VNMG160408-NFT WSM20S	9,5	0,8	0,07–0,18	0,3–2		☹			☹		
VNMG160408-NFT WS10	9,5	0,8	0,07–0,18	0,3–2					☺		
 ...-FP5 (12) P	9,5	0,4 - 1,2	0,04 - 0,28	0,1 - 2,5							
VNMG160412-FP5 WPP10G	9,5	1,2	0,12–0,28	0,3–2,5	☺						
VNMG160412-FP5 WPP20G	9,5	1,2	0,12–0,28	0,3–2,5	☹						
VNMG160408-FP5 WPP10G	9,5	0,8	0,08–0,25	0,2–2	☺						
VNMG160408-FP5 WPP20G	9,5	0,8	0,08–0,25	0,2–2	☹						
VNMG160404-FP5 WEP10C	9,5	0,4	0,04–0,22	0,1–1,5	☺						

Обозначение	d mm	r mm	f mm	a _p mm	Назначение (материал)						
					P	M	K	N	S	H	O
VNMG160408-FP5 WEP10C	9,5	0,8	0,08–0,25	0,2–2	☺						
VNMG160408-FP5 WPP10S	9,5	0,8	0,08–0,25	0,2–2	☺						
VNMG160404-FP5 WPP20S	9,5	0,4	0,04–0,22	0,1–1,5	☹						
VNMG160404-FP5 WPP10G	9,5	0,4	0,04–0,22	0,1–1,5	☺						
VNMG160404-FP5 WPP10S	9,5	0,4	0,04–0,22	0,1–1,5	☺						
VNMG160408-FP5 WPP20S	9,5	0,8	0,08–0,25	0,2–2	☹						
VNMG160404-FP5 WPP20G	9,5	0,4	0,04–0,22	0,1–1,5	☹						



...-MS3 (5)

P M N S H

9,5

0,4 -
0,8

0,1 - 0,25

0,6 -
2,5

VNMG160404-MS3 WSM01	9,5	0,4	0,1–0,2	0,6–2,5	☺	☺		☺	☺	☹	
VNMG160408-MS3 WSM10S	9,5	0,8	0,12–0,25	0,8–2,5	☺	☺		☺	☺		
VNMG160404-MS3 WSM10S	9,5	0,4	0,1–0,2	0,6–2,5	☺	☺		☺	☺		
VNMG160408-MS3 WSM01	9,5	0,8	0,12–0,25	0,8–2,5	☺	☺		☺	☺	☹	
VNMG160408-MS3 WPP30S	9,5	0,8	0,12–0,25	0,8–2,5	☹						



...-NMS (4)

M S

9,5

0,4 -
0,8

0,08 -
0,22

0,5 -
2,2

VNMG160408-NMS WSM10S	9,5	0,8	0,1–0,22	0,8–2,2		☺			☺		
VNMG160404-NMS WSM20S	9,5	0,4	0,08–0,16	0,5–1,5		☹			☹		
VNMG160404-NMS WSM10S	9,5	0,4	0,08–0,16	0,5–1,5		☺			☺		
VNMG160408-NMS WSM20S	9,5	0,8	0,1–0,22	0,8–2,2		☹			☹		



...-MM5 (8)

P M S

9,5

0,4 -
0,8

0,1 - 0,25

0,5 - 3

VNMG160408-MM5 WMP20S	9,5	0,8	0,15–0,25	0,8–3	☹	☹			☹		
VNMG160408-MM5 WSM30S	9,5	0,8	0,15–0,25	0,8–3		☹			☹		

Обозначение	d mm	r mm	f mm	a _p mm	Назначение (материал)						
					P	M	K	N	S	H	O
VNMG160404-MM5 WSM10S	9,5	0,4	0,1–0,18	0,5–2		☺			☺		
VNMG160408-MM5 WSM20S	9,5	0,8	0,15–0,25	0,8–3		☹			☹		
VNMG160404-MM5 WMP20S	9,5	0,4	0,1–0,18	0,5–2	☹	☹			☹		
VNMG160404-MM5 WSM20S	9,5	0,4	0,1–0,18	0,5–2		☹			☹		
VNMG160404-MM5 WSM30S	9,5	0,4	0,1–0,18	0,5–2		☹			☹		
VNMG160408-MM5 WSM10S	9,5	0,8	0,15–0,25	0,8–3		☺			☺		



...-MP3 (14)

P

9,5

0,4 -
1,2

0,08 -
0,35

0,3 -
3,2

VNMG160412-MP3 WPP10S	9,5	1,2	0,16–0,35	0,8–3,2	☺						
VNMG160412-MP3 WPP20S	9,5	1,2	0,16–0,35	0,8–3,2	☹						
VNMG160408-MP3 WPP10S	9,5	0,8	0,12–0,32	0,6–3	☺						
VNMG160404-MP3 WPP20G	9,5	0,4	0,08–0,22	0,3–2,2	☹						
VNMG160404-MP3 WPP10G	9,5	0,4	0,08–0,22	0,3–2,2	☺						
VNMG160412-MP3 WPP20G	9,5	1,2	0,16–0,35	0,8–3,2	☹						
VNMG160408-MP3 WPP30S	9,5	0,8	0,12–0,32	0,6–3	☹						
VNMG160404-MP3 WPP10S	9,5	0,4	0,08–0,22	0,3–2,2	☺						
VNMG160412-MP3 WPP10G	9,5	1,2	0,16–0,35	0,8–3,2	☺						
VNMG160408-MP3 WPP20S	9,5	0,8	0,12–0,32	0,6–3	☹						
VNMG160408-MP3 WPP30G	9,5	0,8	0,12–0,32	0,6–3	☹						
VNMG160408-MP3 WPP10G	9,5	0,8	0,12–0,32	0,6–3	☺						
VNMG160408-MP3 WPP20G	9,5	0,8	0,12–0,32	0,6–3	☹						
VNMG160404-MP3 WPP20S	9,5	0,4	0,08–0,22	0,3–2,2	☹						



...-MP5 (21)

P

9,5 -
12,7

0,4 -
1,2


0,1 - 0,4


0,5 - 4

Обозначение	d mm	r mm	f mm	a _p mm	Назначение (материал)						
					P	M	K	N	S	H	O
VNMG160408-MP5 WPP30S	9,5	0,8	0,18–0,35	0,6–4							
VNMG160408-MP5 WPP30G	9,5	0,8	0,18–0,35	0,6–4							
VNMG160412-MP5 WPP20G	9,5	1,2	0,2–0,4	0,8–4							
VNMG160404-MP5 WPP30S	9,5	0,4	0,1–0,18	0,5–2							
VNMG160408-MP5 WPP20S	9,5	0,8	0,18–0,35	0,6–4							
VNMG160412-MP5 WPP10G	9,5	1,2	0,2–0,4	0,8–4							
VNMG160404-MP5 WPP10G	9,5	0,4	0,1–0,18	0,5–2							
VNMG160412-MP5 WPP30G	9,5	1,2	0,2–0,4	0,8–4							
VNMG160408-MP5 WPP10G	9,5	0,8	0,18–0,35	0,6–4							
VNMG160412-MP5 WPP20S	9,5	1,2	0,2–0,4	0,8–4							
VNMG160408-MP5 WPP10S	9,5	0,8	0,18–0,35	0,6–4							
VNMG160412-MP5 WPP10S	9,5	1,2	0,2–0,4	0,8–4							
VNMG160404-MP5 WPP20G	9,5	0,4	0,1–0,18	0,5–2							
VNMG160408-MP5 WPP20G	9,5	0,8	0,18–0,35	0,6–4							
VNMG160404-MP5 WPP10S	9,5	0,4	0,1–0,18	0,5–2							
VNMG160404-MP5 WPP30G	9,5	0,4	0,1–0,18	0,5–2							
VNMG160404-MP5 WPP20S	9,5	0,4	0,1–0,18	0,5–2							
VNMG220408-MP5 WPP10G	12,7	0,8	0,18–0,35	0,6–4							
VNMG220408-MP5 WPP20G	12,7	0,8	0,18–0,35	0,6–4							
VNMG220408-MP5 WPP20S	12,7	0,8	0,18–0,35	0,6–4							
VNMG220408-MP5 WPP10S	12,7	0,8	0,18–0,35	0,6–4							
 ...-MK5 (6) 	9,5	0,4 - 1,2	0,16 - 0,35	0,6 - 4							
VNMG160404-MK5 WKK20S	9,5	0,4	0,16–0,25	0,6–4							
VNMG160412-MK5 WKK10S	9,5	1,2	0,2–0,35	1–4							

Обозначение	d mm	r mm	f mm	a _p mm	Назначение (материал)						
					P	M	K	N	S	H	O
VNMG160408-MK5 WKK20S	9,5	0,8	0,18–0,35	0,8–4			☹️				
VNMG160412-MK5 WKK20S	9,5	1,2	0,2–0,35	1–4			☹️				
VNMG160404-MK5 WKK10S	9,5	0,4	0,16–0,25	0,6–4			☺️				
VNMG160408-MK5 WKK10S	9,5	0,8	0,18–0,35	0,8–4			☹️				


Пластины без задних углов 35° VNMA

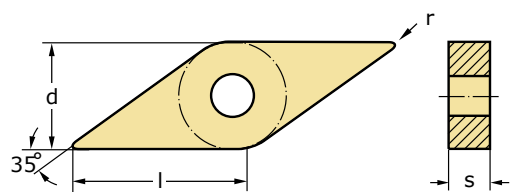

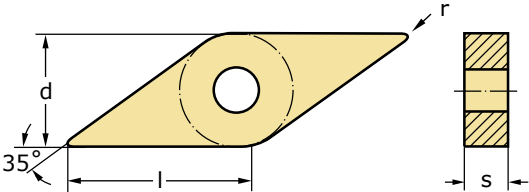Обозначение	d mm	r mm	f mm	a _p mm	Назначение (материал)						
					P	M	K	N	S	H	O
 ...-RK5 (4) K	9,5	0,8 - 1,2	0,18 - 0,4	0,8 - 4							
											
VNMA160408-RK5 WKK10S	9,5	0,8	0,18–0,35	0,8–4			☹️				
VNMA160412-RK5 WKK10S	9,5	1,2	0,2–0,4	1–4			☹️				
VNMA160408-RK5 WKK20S	9,5	0,8	0,18–0,35	0,8–4			☹️				
VNMA160412-RK5 WKK20S	9,5	1,2	0,2–0,4	1–4			☹️				

Пластины треугольные без задних углов 80°

WNMG

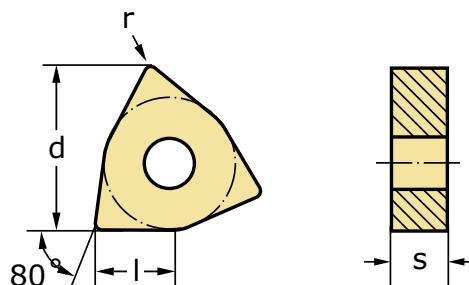


Обозначение	d mm	r mm	f mm	a _p mm	Назначение (материал)						
					P	M	K	N	S	H	O



...-FW5 (28)

P M K S

9,5 - 0,4 -
12,7 1,2 0,1 - 0,65 0,3 - 3



WNMG060404-FW5 WSM10S	9,5	0,4	0,1–0,35	0,3–2	☺	☺			☺		
WNMG060408-FW5 WPP10S	9,5	0,8	0,15–0,5	0,4–2	☺		☺				
WNMG060404-FW5 WSM20S	9,5	0,4	0,1–0,35	0,3–2	☹	☹			☹		
WNMG060404-FW5 WPP10G	9,5	0,4	0,1–0,35	0,3–2	☺		☺				
WNMG060408-FW5 WPP20G	9,5	0,8	0,15–0,5	0,4–2	☹		☹				
WNMG060404-FW5 WPP10S	9,5	0,4	0,1–0,35	0,3–2	☺		☺				
WNMG060408-FW5 WPP20S	9,5	0,8	0,15–0,5	0,4–2	☹		☹				
WNMG060408-FW5 WSM10S	9,5	0,8	0,15–0,5	0,4–2	☺	☺			☺		
WNMG060408-FW5 WPP10G	9,5	0,8	0,15–0,5	0,4–2	☺		☺				
WNMG060404-FW5 WPP20S	9,5	0,4	0,1–0,35	0,3–2	☹		☹				

Обозначение	d mm	r mm	f mm	a _p mm	Назначение (материал)						
					P	M	K	N	S	H	O
WNMG060404-FW5 WPP20G	9,5	0,4	0,1–0,35	0,3–2	☹	☺	☹	☺	☺	☺	☹
WNMG060408-FW5 WSM20S	9,5	0,8	0,15–0,5	0,4–2	☹	☹	☹	☺	☹	☺	☹
WNMG080404-FW5 WPP10S	12,7	0,4	0,1–0,4	0,3–3	☺	☺	☹	☺	☺	☺	☹
WNMG080408-FW5 WPP10S	12,7	0,8	0,15–0,6	0,4–3	☺	☺	☹	☺	☺	☺	☹
WNMG080404-FW5 WPP20S	12,7	0,4	0,1–0,4	0,3–3	☹	☺	☹	☺	☺	☺	☹
WNMG080408-FW5 WSM10S	12,7	0,8	0,15–0,6	0,4–3	☺	☺	☹	☺	☺	☺	☹
WNMG080412-FW5 WPP10G	12,7	1,2	0,25–0,65	0,6–3	☺	☺	☹	☺	☺	☺	☹
WNMG080412-FW5 WPP20G	12,7	1,2	0,25–0,65	0,6–3	☹	☺	☹	☺	☺	☺	☹
WNMG080408-FW5 WSM20S	12,7	0,8	0,15–0,6	0,4–3	☹	☹	☹	☺	☹	☺	☹
WNMG080408-FW5 WPP10G	12,7	0,8	0,15–0,6	0,4–3	☺	☺	☹	☺	☺	☺	☹
WNMG080404-FW5 WSM20S	12,7	0,4	0,1–0,4	0,3–3	☹	☹	☹	☺	☹	☺	☹
WNMG080412-FW5 WPP20S	12,7	1,2	0,25–0,65	0,6–3	☹	☺	☹	☺	☺	☺	☹
WNMG080404-FW5 WSM10S	12,7	0,4	0,1–0,4	0,3–3	☺	☺	☹	☺	☺	☺	☹
WNMG080404-FW5 WPP20G	12,7	0,4	0,1–0,4	0,3–3	☹	☺	☹	☺	☺	☺	☹
WNMG080408-FW5 WPP20G	12,7	0,8	0,15–0,6	0,4–3	☹	☺	☹	☺	☺	☺	☹
WNMG080408-FW5 WPP20S	12,7	0,8	0,15–0,6	0,4–3	☹	☺	☹	☺	☺	☺	☹
WNMG080412-FW5 WPP10S	12,7	1,2	0,25–0,65	0,6–3	☺	☺	☹	☺	☺	☺	☹
WNMG080404-FW5 WPP10G	12,7	0,4	0,1–0,4	0,3–3	☺	☺	☹	☺	☺	☺	☹



...-FM5 (11)

P M S

9,5 -
12,7

0,4 -
1,2

0,05 -
0,25

0,2 - 2

WNMG060408-FM5 WSM10S	9,5	0,8	0,07–0,2	0,4–1,5	☺	☺	☹	☺	☺	☺	☹
WNMG060404-FM5 WSM10S	9,5	0,4	0,05–0,15	0,2–1	☺	☺	☹	☺	☺	☺	☹
WNMG060404-FM5 WSM20S	9,5	0,4	0,05–0,15	0,2–1	☺	☹	☹	☺	☹	☺	☹
WNMG060408-FM5 WSM20S	9,5	0,8	0,07–0,2	0,4–1,5	☺	☹	☹	☺	☹	☺	☹
WNMG080404-FM5 WSM20S	12,7	0,4	0,05–0,15	0,2–1,5	☺	☹	☹	☺	☹	☺	☹

Обозначение	d mm	r mm	f mm	a _p mm	Назначение (материал)						
					P	M	K	N	S	H	O
WNMG080408-FM5 WMP20S	12,7	0,8	0,07–0,2	0,4–1,5	☹️	☹️			☹️		
WNMG080408-FM5 WSM20S	12,7	0,8	0,07–0,2	0,4–1,5		☹️			☹️		
WNMG080404-FM5 WMP20S	12,7	0,4	0,05–0,15	0,2–1,5	☹️	☹️			☹️		
WNMG080412-FM5 WSM10S	12,7	1,2	0,1–0,25	0,5–2		☹️			☹️		
WNMG080404-FM5 WSM10S	12,7	0,4	0,05–0,15	0,2–1,5		☹️			☹️		
WNMG080408-FM5 WSM10S	12,7	0,8	0,07–0,2	0,4–1,5		☹️			☹️		



...-FP5 (21)

P

9,5 -
12,7

0,4 -
1,2

0,04 -
0,25

0,1 -
2,5

WNMG060408-FP5 WPP20G	9,5	0,8	0,08–0,25	0,2–2	☹️						
WNMG060404-FP5 WPP10G	9,5	0,4	0,04–0,2	0,1–1,5	☹️						
WNMG060408-FP5 WPP10G	9,5	0,8	0,08–0,25	0,2–2	☹️						
WNMG060404-FP5 WPP20S	9,5	0,4	0,04–0,2	0,1–1,5	☹️						
WNMG060404-FP5 WPP10S	9,5	0,4	0,04–0,2	0,1–1,5	☹️						
WNMG060408-FP5 WPP20S	9,5	0,8	0,08–0,25	0,2–2	☹️						
WNMG060408-FP5 WPP10S	9,5	0,8	0,08–0,25	0,2–2	☹️						
WNMG060404-FP5 WPP20G	9,5	0,4	0,04–0,2	0,1–1,5	☹️						
WNMG080412-FP5 WPP20S	12,7	1,2	0,1–0,25	0,5–2,5	☹️						
WNMG080404-FP5 WPP10G	12,7	0,4	0,05–0,2	0,1–1,5	☹️						
WNMG080404-FP5 WPP20G	12,7	0,4	0,05–0,2	0,1–1,5	☹️						
WNMG080408-FP5 WPP20G	12,7	0,8	0,08–0,25	0,2–2	☹️						
WNMG080412-FP5 WPP10G	12,7	1,2	0,1–0,25	0,5–2,5	☹️						
WNMG080404-FP5 WPP10S	12,7	0,4	0,05–0,2	0,1–1,5	☹️						
WNMG080408-FP5 WPP10S	12,7	0,8	0,08–0,25	0,2–2	☹️						
WNMG080408-FP5 WPP20S	12,7	0,8	0,08–0,25	0,2–2	☹️						
WNMG080404-FP5 WEP10C	12,7	0,4	0,05–0,2	0,1–1,5	☹️						

Обозначение	d mm	r mm	f mm	a _p mm	Назначение (материал)						
					P	M	K	N	S	H	O
WNMG080408-FP5 WEP10C	12,7	0,8	0,08–0,25	0,2–2	☺						
WNMG080404-FP5 WPP20S	12,7	0,4	0,05–0,2	0,1–1,5	☹						
WNMG080412-FP5 WPP20G	12,7	1,2	0,1–0,25	0,5–2,5	☹						
WNMG080408-FP5 WPP10G	12,7	0,8	0,08–0,25	0,2–2	☺						



...-MW5 (26)

P M K S H

9,5 -
12,7

0,8 -
1,2

0,15 - 0,7

0,8 - 4

WNMG060412-MW5 WPP10S	9,5	1,2	0,2–0,6	1,5–3	☺		☹				
WNMG060408-MW5 WPP10G	9,5	0,8	0,15–0,5	0,8–3	☺		☹				
WNMG060412-MW5 WPP20G	9,5	1,2	0,2–0,6	1,5–3	☹		☹				
WNMG060408-MW5 WPP20S	9,5	0,8	0,15–0,5	0,8–3	☹		☹				
WNMG060412-MW5 WPP10G	9,5	1,2	0,2–0,6	1,5–3	☺		☹				
WNMG060412-MW5 WKK10S	9,5	1,2	0,2–0,6	1,5–3			☺			☺	
WNMG060408-MW5 WPP10S	9,5	0,8	0,15–0,5	0,8–3	☺		☹				
WNMG060408-MW5 WKK10S	9,5	0,8	0,15–0,5	0,8–3			☺			☺	
WNMG060412-MW5 WPP20S	9,5	1,2	0,2–0,6	1,5–3	☹		☹				
WNMG060408-MW5 WPP20G	9,5	0,8	0,15–0,5	0,8–3	☹		☹				
WNMG080412-MW5 WPP05S	12,7	1,2	0,25–0,7	1,5–4	☺						
WNMG080412-MW5 WPP10S	12,7	1,2	0,25–0,7	1,5–4	☺		☹				
WNMG080408-MW5 WPP10S	12,7	0,8	0,2–0,65	0,8–4	☺		☹				
WNMG080412-MW5 WKK10S	12,7	1,2	0,25–0,7	1,5–4			☺			☺	
WNMG080412-MW5 WMP20S	12,7	1,2	0,25–0,7	1,5–4	☹	☹			☹		
WNMG080408-MW5 WKK10S	12,7	0,8	0,2–0,65	0,8–4			☺			☺	
WNMG080408-MW5 WPP20G	12,7	0,8	0,2–0,65	0,8–4	☹		☹				
WNMG080408-MW5 WMP20S	12,7	0,8	0,2–0,65	0,8–4	☹	☹			☹		
WNMG080408-MW5 WPP20S	12,7	0,8	0,2–0,65	0,8–4	☹		☹				

Обозначение	d mm	r mm	f mm	a _p mm	Назначение (материал)						
					P	M	K	N	S	H	O
WNMG080412-MW5 WKK20S	12,7	1,2	0,25–0,7	1,5–4	☺		☹				
WNMG080412-MW5 WPP20G	12,7	1,2	0,25–0,7	1,5–4	☹		☹				
WNMG080408-MW5 WKK20S	12,7	0,8	0,2–0,65	0,8–4	☺		☹				
WNMG080412-MW5 WPP20S	12,7	1,2	0,25–0,7	1,5–4	☹		☹				
WNMG080412-MW5 WPP10G	12,7	1,2	0,25–0,7	1,5–4	☺		☹				
WNMG080408-MW5 WPP05S	12,7	0,8	0,2–0,65	0,8–4	☺						
WNMG080408-MW5 WPP10G	12,7	0,8	0,2–0,65	0,8–4	☺		☹				



...-MS3 (9)

P M N S H

12,7

0,4 -
0,8

0,12 - 0,3

0,6 - 3

WNMG080408-MS3 WSM01	12,7	0,8	0,15–0,3	0,8–3	☺	☺		☺	☹	☹	
WNMG080408-MS3 WSM10S	12,7	0,8	0,15–0,3	0,8–3	☺	☺		☺			
WNMG080408-MS3 WPP20S	12,7	0,8	0,15–0,3	0,8–3	☹						
WNMG080404-MS3 WSM01	12,7	0,4	0,12–0,25	0,6–3	☺	☺		☺	☹	☹	
WNMG080404-MS3 WSM30S	12,7	0,4	0,12–0,25	0,6–3	☹	☹			☹		
WNMG080408-MS3 WPP20G	12,7	0,8	0,15–0,3	0,8–3	☹						
WNMG080404-MS3 WSM10S	12,7	0,4	0,12–0,25	0,6–3	☺	☺		☺			
WNMG080408-MS3 WSM30S	12,7	0,8	0,15–0,3	0,8–3	☹	☹			☹		
WNMG080408-MS3 WMP20S	12,7	0,8	0,15–0,3	0,8–3		☹			☹		



...-NMT (2)

M S

12,7

0,8

0,12 - 0,3

0,8 - 4

WNMG080408-NMT WSM20S	12,7	0,8	0,12–0,3	0,8–4		☹			☹		
WNMG080408-NMT WS10	12,7	0,8	0,12–0,3	0,8–4					☺		



...-NMS (10)

M S

9,5 -
12,7

0,4 -
0,8

0,1 - 0,32

0,6 -
3,5

Обозначение	d mm	r mm	f mm	ap mm	Назначение (материал)						
					P	M	K	N	S	H	O
WNMG060408-NMS WSM20S	9,5	0,8	0,1–0,3	0,8–3		☹			☹		
WNMG060408-NMS WSM10S	9,5	0,8	0,1–0,3	0,8–3		☺			☺		
WNMG080408-NMS WSM20S	12,7	0,8	0,13–0,32	0,8–3,5		☹			☹		
WNMG080404-NMS WSM01	12,7	0,4	0,1–0,24	0,6–2,5		☺					
WNMG080408-NMS WSM01	12,7	0,8	0,13–0,32	0,8–3,5		☺					
WNMG080404-NMS WSM30S	12,7	0,4	0,1–0,24	0,6–2,5		☹			☹		
WNMG080404-NMS WSM20S	12,7	0,4	0,1–0,24	0,6–2,5		☹			☹		
WNMG080408-NMS WSM10S	12,7	0,8	0,13–0,32	0,8–3,5		☺			☺		
WNMG080408-NMS WSM30S	12,7	0,8	0,13–0,32	0,8–3,5		☹			☹		
WNMG080404-NMS WSM10S	12,7	0,4	0,1–0,24	0,6–2,5		☺			☺		



...-MM5 (28)

P M S

9,5 -
15,9


0,4 -
1,6

0,1 - 0,45

0,5 -
4,5

WNMG060412-MM5 WSM20S	9,5	1,2	0,18–0,3	0,8–3		☹			☹		
WNMG060404-MM5 WSM20S	9,5	0,4	0,1–0,18	0,5–2		☹			☹		
WNMG060408-MM5 WSM20S	9,5	0,8	0,15–0,25	0,8–2,5		☹			☹		
WNMG060412-MM5 WSM30S	9,5	1,2	0,18–0,3	0,8–3		☹			☹		
WNMG060404-MM5 WSM30S	9,5	0,4	0,1–0,18	0,5–2		☹			☹		
WNMG060408-MM5 WSM10S	9,5	0,8	0,15–0,25	0,8–2,5		☺			☺		
WNMG060408-MM5 WSM30S	9,5	0,8	0,15–0,25	0,8–2,5		☹			☹		
WNMG060404-MM5 WMP20S	9,5	0,4	0,1–0,18	0,5–2	☹	☹			☹		
WNMG060404-MM5 WSM10S	9,5	0,4	0,1–0,18	0,5–2		☺			☺		
WNMG060408-MM5 WMP20S	9,5	0,8	0,15–0,25	0,8–2,5	☹	☹			☹		
WNMG080404-MM5 WMP20S	12,7	0,4	0,1–0,2	0,5–3	☹	☹			☹		
WNMG080408-MM5 WSM10S	12,7	0,8	0,15–0,32	0,8–3		☺			☺		
WNMG080412-MM5 WSM30S	12,7	1,2	0,15–0,35	0,8–3,5		☹			☹		

Обозначение	d mm	r mm	f mm	a _p mm	Назначение (материал)						
					P	M	K	N	S	H	O
WNMG080416-MM5 WSM30S	12,7	1,6	0,15–0,4	1–4		☹			☹		
WNMG080408-MM5 WSM30S	12,7	0,8	0,15–0,32	0,8–3		☹			☹		
WNMG080404-MM5 WSM10S	12,7	0,4	0,1–0,2	0,5–3		☺			☺		
WNMG080416-MM5 WSM20S	12,7	1,6	0,15–0,4	1–4		☹			☹		
WNMG080404-MM5 WSM30S	12,7	0,4	0,1–0,2	0,5–3		☹			☹		
WNMG080412-MM5 WMP20S	12,7	1,2	0,15–0,35	0,8–3,5	☹	☹			☹		
WNMG080412-MM5 WSM10S	12,7	1,2	0,15–0,35	0,8–3,5		☺			☺		
WNMG080412-MM5 WSM20S	12,7	1,2	0,15–0,35	0,8–3,5		☹			☹		
WNMG080404-MM5 WSM20S	12,7	0,4	0,1–0,2	0,5–3		☹			☹		
WNMG080408-MM5 WSM20S	12,7	0,8	0,15–0,32	0,8–3		☹			☹		
WNMG080408-MM5 WMP20S	12,7	0,8	0,15–0,32	0,8–3	☹	☹			☹		
WNMG100612-MM5 WSM30S	15,9	1,2	0,2–0,45	0,8–4,5		☹			☹		
WNMG100612-MM5 WSM20S	15,9	1,2	0,2–0,45	0,8–4,5		☹			☹		
WNMG100608-MM5 WSM20S	15,9	0,8	0,18–0,4	0,8–4,5		☹			☹		
WNMG100608-MM5 WSM30S	15,9	0,8	0,18–0,4	0,8–4,5		☹			☹		



...-MP3 (27)

P

9,5 -
12,7


0,4 -
1,2

0,08 - 0,4

0,3 -
3,5

WNMG060404-MP3 WPP20G	9,5	0,4	0,08–0,22	0,3–2,2	☹						
WNMG060404-MP3 WPP10G	9,5	0,4	0,08–0,22	0,3–2,2	☺						
WNMG060408-MP3 WPP20G	9,5	0,8	0,12–0,32	0,6–3	☹						
WNMG060412-MP3 WPP20G	9,5	1,2	0,16–0,35	0,8–3,2	☹						
WNMG060408-MP3 WPP10S	9,5	0,8	0,12–0,32	0,6–3	☺						
WNMG060404-MP3 WPP20S	9,5	0,4	0,08–0,22	0,3–2,2	☹						
WNMG060412-MP3 WPP20S	9,5	1,2	0,16–0,35	0,8–3,2	☹						
WNMG060404-MP3 WPP10S	9,5	0,4	0,08–0,22	0,3–2,2	☺						

Обозначение	d mm	r mm	f mm	a _p mm	Назначение (материал)						
					P	M	K	N	S	H	O
WNMG060408-MP3 WPP20S	9,5	0,8	0,12–0,32	0,6–3	☹						
WNMG060408-MP3 WPP10G	9,5	0,8	0,12–0,32	0,6–3	☺						
WNMG080412-MP3 WPP10G	12,7	1,2	0,16–0,4	0,8–3,5	☺						
WNMG080412-MP3 WPP20S	12,7	1,2	0,16–0,4	0,8–3,5	☹						
WNMG080404-MP3 WPP30G	12,7	0,4	0,08–0,22	0,3–2,5	☹						
WNMG080408-MP3 WPP20S	12,7	0,8	0,12–0,32	0,6–3,2	☹						
WNMG080404-MP3 WPP20S	12,7	0,4	0,08–0,22	0,3–2,5	☹						
WNMG080412-MP3 WPP05S	12,7	1,2	0,16–0,4	0,8–3,5	☺						
WNMG080412-MP3 WPP20G	12,7	1,2	0,16–0,4	0,8–3,5	☹						
WNMG080412-MP3 WPP10S	12,7	1,2	0,16–0,4	0,8–3,5	☺						
WNMG080412-MP3 WPP30S	12,7	1,2	0,16–0,4	0,8–3,5	☹						
WNMG080408-MP3 WPP30G	12,7	0,8	0,12–0,32	0,6–3,2	☹						
WNMG080408-MP3 WPP10S	12,7	0,8	0,12–0,32	0,6–3,2	☺						
WNMG080408-MP3 WPP10G	12,7	0,8	0,12–0,32	0,6–3,2	☺						
WNMG080408-MP3 WPP20G	12,7	0,8	0,12–0,32	0,6–3,2	☹						
WNMG080412-MP3 WPP30G	12,7	1,2	0,16–0,4	0,8–3,5	☹						
WNMG080408-MP3 WPP05S	12,7	0,8	0,12–0,32	0,6–3,2	☺						
WNMG080408-MP3 WPP30S	12,7	0,8	0,12–0,32	0,6–3,2	☹						
WNMG080404-MP3 WPP20G	12,7	0,4	0,08–0,22	0,3–2,5	☹						



...-MP5 (47)

P

9,5 -
15,9

0,4 -
1,6


0,16 - 0,5

0,5 - 7

WNMG060404-MP5 WPP20G	9,5	0,4	0,16–0,25	0,5–4	☹						
WNMG060404-MP5 WPP30G	9,5	0,4	0,16–0,25	0,5–4	☹						
WNMG060412-MP5 WPP10G	9,5	1,2	0,2–0,4	1–4	☺						
WNMG060412-MP5 WPP20S	9,5	1,2	0,2–0,4	1–4	☹						

Обозначение	d mm	r mm	f mm	a _p mm	Назначение (материал)						
					P	M	K	N	S	H	O
WNMG060408-MP5 WPP10G	9,5	0,8	0,18–0,35	0,6–4							
WNMG060408-MP5 WPP05S	9,5	0,8	0,18–0,35	0,6–4							
WNMG060404-MP5 WPP30S	9,5	0,4	0,16–0,25	0,5–4							
WNMG060408-MP5 WPP20S	9,5	0,8	0,18–0,35	0,6–4							
WNMG060408-MP5 WPP30G	9,5	0,8	0,18–0,35	0,6–4							
WNMG060412-MP5 WPP20G	9,5	1,2	0,2–0,4	1–4							
WNMG060404-MP5 WPP10G	9,5	0,4	0,16–0,25	0,5–4							
WNMG060404-MP5 WPP20S	9,5	0,4	0,16–0,25	0,5–4							
WNMG060408-MP5 WPP20G	9,5	0,8	0,18–0,35	0,6–4							
WNMG060408-MP5 WPP10S	9,5	0,8	0,18–0,35	0,6–4							
WNMG060408-MP5 WPP30S	9,5	0,8	0,18–0,35	0,6–4							
WNMG080412-MP5 WPP30G	12,7	1,2	0,2–0,45	1–5							
WNMG080416-MP5 WPP10G	12,7	1,6	0,25–0,5	1,2–5							
WNMG080412-MP5 WPP30S	12,7	1,2	0,2–0,45	1–5							
WNMG080408-MP5 WPP10S	12,7	0,8	0,18–0,4	0,6–5							
WNMG080404-MP5 WPP20S	12,7	0,4	0,16–0,25	0,5–4							
WNMG080408-MP5 WPP05S	12,7	0,8	0,18–0,4	0,6–5							
WNMG080404-MP5 WPP10S	12,7	0,4	0,16–0,25	0,5–4							
WNMG080412-MP5 WPP10G	12,7	1,2	0,2–0,45	1–5							
WNMG080412-MP5 WPP20G	12,7	1,2	0,2–0,45	1–5							
WNMG080416-MP5 WPP20G	12,7	1,6	0,25–0,5	1,2–5							
WNMG080408-MP5 WPP30S	12,7	0,8	0,18–0,4	0,6–5							
WNMG080408-MP5 WPP10G	12,7	0,8	0,18–0,4	0,6–5							
WNMG080408-MP5 WPP20S	12,7	0,8	0,18–0,4	0,6–5							
WNMG080412-MP5 WPP20S	12,7	1,2	0,2–0,45	1–5							
WNMG080404-MP5 WPP30S	12,7	0,4	0,16–0,25	0,5–4							

Обозначение	d mm	r mm	f mm	a _p mm	Назначение (материал)						
					P	M	K	N	S	H	O
WNMG080416-MP5 WPP20S	12,7	1,6	0,25–0,5	1,2–5							
WNMG080404-MP5 WPP20G	12,7	0,4	0,16–0,25	0,5–4							
WNMG080404-MP5 WPP30G	12,7	0,4	0,16–0,25	0,5–4							
WNMG080408-MP5 WPP20G	12,7	0,8	0,18–0,4	0,6–5							
WNMG080412-MP5 WPP05S	12,7	1,2	0,2–0,45	1–5							
WNMG080416-MP5 WPP10S	12,7	1,6	0,25–0,5	1,2–5							
WNMG080412-MP5 WPP10S	12,7	1,2	0,2–0,45	1–5							
WNMG080404-MP5 WPP10G	12,7	0,4	0,16–0,25	0,5–4							
WNMG080408-MP5 WPP30G	12,7	0,8	0,18–0,4	0,6–5							
WNMG100608-MP5 WPP10G	15,9	0,8	0,25–0,4	0,8–7							
WNMG100612-MP5 WPP10G	15,9	1,2	0,3–0,5	1–7							
WNMG100608-MP5 WPP20S	15,9	0,8	0,25–0,4	0,8–7							
WNMG100612-MP5 WPP20S	15,9	1,2	0,3–0,5	1–7							
WNMG100608-MP5 WPP10S	15,9	0,8	0,25–0,4	0,8–7							
WNMG100608-MP5 WPP20G	15,9	0,8	0,25–0,4	0,8–7							
WNMG100612-MP5 WPP10S	15,9	1,2	0,3–0,5	1–7							
WNMG100612-MP5 WPP20G	15,9	1,2	0,3–0,5	1–7							



...-MU5 (27)

P M K S

9,5 -
12,7

0,4 -
1,6


0,15 -
0,55

0,5 - 5

WNMG060408-MU5 WMP20S	9,5	0,8	0,15–0,35	0,6–3							
WNMG060408-MU5 WPP10S	9,5	0,8	0,15–0,35	0,6–3							
WNMG060408-MU5 WPP20G	9,5	0,8	0,15–0,35	0,6–3							
WNMG060408-MU5 WPP10G	9,5	0,8	0,15–0,35	0,6–3							
WNMG060408-MU5 WPP20S	9,5	0,8	0,15–0,35	0,6–3							
WNMG060408-MU5 WSM20S	9,5	0,8	0,15–0,35	0,6–3							

Обозначение	d mm	r mm	f mm	a _p mm	Назначение (материал)						
					P	M	K	N	S	H	O
WNMG080412-MU5 WPP05S	12,7	1,2	0,2–0,5	1–5	☺						
WNMG080416-MU5 WPP10G	12,7	1,6	0,25–0,55	1,2–5	☺		☹				
WNMG080416-MU5 WPP20G	12,7	1,6	0,25–0,55	1,2–5	☹		☹				
WNMG080408-MU5 WPP10S	12,7	0,8	0,15–0,4	0,6–5	☺		☹				
WNMG080412-MU5 WMP20S	12,7	1,2	0,2–0,5	1–5	☹	☹			☹		
WNMG080404-MU5 WPP20G	12,7	0,4	0,15–0,3	0,5–4	☹		☹				
WNMG080408-MU5 WPP20S	12,7	0,8	0,15–0,4	0,6–5	☹		☹				
WNMG080412-MU5 WPP10S	12,7	1,2	0,2–0,5	1–5	☺		☹				
WNMG080408-MU5 WMP20S	12,7	0,8	0,15–0,4	0,6–5	☹	☹			☹		
WNMG080412-MU5 WPP20G	12,7	1,2	0,2–0,5	1–5	☹		☹				
WNMG080404-MU5 WSM20S	12,7	0,4	0,15–0,3	0,5–4	☹	☹			☹		
WNMG080412-MU5 WPP10G	12,7	1,2	0,2–0,5	1–5	☺		☹				
WNMG080404-MU5 WPP10G	12,7	0,4	0,15–0,3	0,5–4	☺		☹				
WNMG080408-MU5 WPP10G	12,7	0,8	0,15–0,4	0,6–5	☺		☹				
WNMG080404-MU5 WPP20S	12,7	0,4	0,15–0,3	0,5–4	☹		☹				
WNMG080408-MU5 WSM20S	12,7	0,8	0,15–0,4	0,6–5	☹	☹			☹		
WNMG080404-MU5 WMP20S	12,7	0,4	0,15–0,3	0,5–4	☹	☹			☹		
WNMG080404-MU5 WPP10S	12,7	0,4	0,15–0,3	0,5–4	☺		☹				
WNMG080412-MU5 WPP20S	12,7	1,2	0,2–0,5	1–5	☹		☹				
WNMG080412-MU5 WSM20S	12,7	1,2	0,2–0,5	1–5	☹	☹			☹		
WNMG080408-MU5 WPP20G	12,7	0,8	0,15–0,4	0,6–5	☹		☹				
 ...-MK5 (20) K	9,5 - 15,9	0,4 - 1,6	0,16 - 0,6	0,6 - 7							
WNMG060408-MK5 WKK10S	9,5	0,8	0,2–0,4	0,8–4			☺				
WNMG060408-MK5 WKK20S	9,5	0,8	0,2–0,4	0,8–4			☹				

Обозначение	d mm	r mm	f mm	a _p mm	Назначение (материал)						
					P	M	K	N	S	H	O
WNMG060412-MK5 WKK10S	9,5	1,2	0,16–0,45	0,6–4			☹				
WNMG060404-MK5 WKK10S	9,5	0,4	0,16–0,25	0,6–4			☹				
WNMG060412-MK5 WKK20S	9,5	1,2	0,16–0,45	0,6–4			☹				
WNMG060404-MK5 WKK20S	9,5	0,4	0,16–0,25	0,6–4			☹				
WNMG080404-MK5 WKK20S	12,7	0,4	0,16–0,25	0,6–5			☹				
WNMG080416-MK5 WKK20S	12,7	1,6	0,25–0,55	2–5			☹				
WNMG080416-MK5 WKK10S	12,7	1,6	0,25–0,55	2–5			☹				
WNMG080408-MK5 WKK10S	12,7	0,8	0,2–0,45	1,2–5			☺				
WNMG080412-MK5 WKK10S	12,7	1,2	0,22–0,5	1,5–5			☺				
WNMG080412-MK5 WKK20S	12,7	1,2	0,22–0,5	1,5–5			☹				
WNMG080404-MK5 WKK10S	12,7	0,4	0,16–0,25	0,6–5			☺				
WNMG080408-MK5 WKK20S	12,7	0,8	0,2–0,45	1,2–5			☹				
WNMG100608-MK5 WKK20S	15,9	0,8	0,25–0,5	0,8–7			☹				
WNMG100608-MK5 WKK10S	15,9	0,8	0,25–0,5	0,8–7			☺				
WNMG100616-MK5 WKK20S	15,9	1,6	0,35–0,6	1,5–7			☹				
WNMG100612-MK5 WKK20S	15,9	1,2	0,3–0,6	1,2–7			☹				
WNMG100612-MK5 WKK10S	15,9	1,2	0,3–0,6	1,2–7			☺				
WNMG100616-MK5 WKK10S	15,9	1,6	0,35–0,6	1,5–7			☹				



...-NRS (10)

P M S

12,7

0,8 -
1,2

0,16 - 0,4

1 - 4

WNMG080412-NRS WSM10S	12,7	1,2	0,18–0,4	1,2–4		☺			☺		
WNMG080408-NRS WSM01	12,7	0,8	0,16–0,35	1–4		☺					
WNMG080408-NRS WMP20S	12,7	0,8	0,16–0,35	1–4	☹	☹			☹		
WNMG080408-NRS WSM10S	12,7	0,8	0,16–0,35	1–4		☺			☺		
WNMG080412-NRS WSM01	12,7	1,2	0,18–0,4	1,2–4		☺					

Обозначение	d mm	r mm	f mm	a _p mm	Назначение (материал)						
					P	M	K	N	S	H	O
WNMG080412-NRS WSM30S	12,7	1,2	0,18–0,4	1,2–4		☹			☹		
WNMG080408-NRS WSM20S	12,7	0,8	0,16–0,35	1–4		☹			☹		
WNMG080408-NRS WSM30S	12,7	0,8	0,16–0,35	1–4		☹			☹		
WNMG080412-NRS WMP20S	12,7	1,2	0,18–0,4	1,2–4	☹	☹			☹		
WNMG080412-NRS WSM20S	12,7	1,2	0,18–0,4	1,2–4		☹			☹		



...-RM5 (14)

P M S


9,5 -
12,7

0,8 -
1,2

0,2 - 0,5

1,2 -
4,5

WNMG060408-RM5 WSM20S	9,5	0,8	0,2–0,4	1,2–3,5	☹	☹			☹		
WNMG060408-RM5 WMP20S	9,5	0,8	0,2–0,4	1,2–3,5	☹	☹			☹		
WNMG060408-RM5 WSM30S	9,5	0,8	0,2–0,4	1,2–3,5		☹			☹		
WNMG080408-RM5 WPP20S	12,7	0,8	0,2–0,4	1,2–4,5	☹						
WNMG080408-RM5 WPP20G	12,7	0,8	0,2–0,4	1,2–4,5	☹						
WNMG080408-RM5 WPP10G	12,7	0,8	0,2–0,4	1,2–4,5	☺						
WNMG080412-RM5 WSM10S	12,7	1,2	0,25–0,5	1,5–4,5	☺	☺			☺		
WNMG080408-RM5 WMP20S	12,7	0,8	0,2–0,4	1,2–4,5	☹	☹			☹		
WNMG080408-RM5 WSM10S	12,7	0,8	0,2–0,4	1,2–4,5	☺	☺			☺		
WNMG080412-RM5 WSM30S	12,7	1,2	0,25–0,5	1,5–4,5		☹			☹		
WNMG080412-RM5 WMP20S	12,7	1,2	0,25–0,5	1,5–4,5	☹	☹			☹		
WNMG080408-RM5 WSM20S	12,7	0,8	0,2–0,4	1,2–4,5	☹	☹			☹		
WNMG080408-RM5 WSM30S	12,7	0,8	0,2–0,4	1,2–4,5		☹			☹		
WNMG080412-RM5 WSM20S	12,7	1,2	0,25–0,5	1,5–4,5	☹	☹			☹		



...-RP5 (47)

P K

9,5 -
15,9

0,8 -
1,6


0,2 - 0,7

0,8 - 8

WNMG060408-RP5 WPP10G	9,5	0,8	0,2–0,4	0,8–4	☺						
-----------------------	-----	-----	---------	-------	---	--	--	--	--	--	--

Обозначение	d mm	r mm	f mm	a _p mm	Назначение (материал)						
					P	M	K	N	S	H	O
WNMG060412-RP5 WPP30S	9,5	1,2	0,25–0,5	1–4							
WNMG060408-RP5 WPP30S	9,5	0,8	0,2–0,4	0,8–4							
WNMG060412-RP5 WPP10G	9,5	1,2	0,25–0,5	1–4							
WNMG060412-RP5 WPP20S	9,5	1,2	0,25–0,5	1–4							
WNMG060408-RP5 WPP20G	9,5	0,8	0,2–0,4	0,8–4							
WNMG060412-RP5 WPP20G	9,5	1,2	0,25–0,5	1–4							
WNMG060408-RP5 WPP10S	9,5	0,8	0,2–0,4	0,8–4							
WNMG060408-RP5 WPP30G	9,5	0,8	0,2–0,4	0,8–4							
WNMG060412-RP5 WPP30G	9,5	1,2	0,25–0,5	1–4							
WNMG060408-RP5 WPP20S	9,5	0,8	0,2–0,4	0,8–4							
WNMG080408-RP5 WKK20S	12,7	0,8	0,2–0,4	0,8–6							
WNMG080408-RP5 WPP10S	12,7	0,8	0,2–0,4	0,8–6							
WNMG080416-RP5 WPP10G	12,7	1,6	0,35–0,7	1,6–6							
WNMG080408-RP5 WPP20G	12,7	0,8	0,2–0,4	0,8–6							
WNMG080412-RP5 WPP10G	12,7	1,2	0,25–0,6	1–6							
WNMG080412-RP5 WPP10S	12,7	1,2	0,25–0,6	1–6							
WNMG080408-RP5 WPP05S	12,7	0,8	0,2–0,4	0,8–6							
WNMG080412-RP5 WKK10S	12,7	1,2	0,25–0,6	1–6							
WNMG080416-RP5 WPP20G	12,7	1,6	0,35–0,7	1,6–6							
WNMG080416-RP5 WPP20S	12,7	1,6	0,35–0,7	1,6–6							
WNMG080416-RP5 WPP30S	12,7	1,6	0,35–0,7	1,6–6							
WNMG080412-RP5 WPP30G	12,7	1,2	0,25–0,6	1–6							
WNMG080412-RP5 WPP30S	12,7	1,2	0,25–0,6	1–6							
WNMG080416-RP5 WPP10S	12,7	1,6	0,35–0,7	1,6–6							
WNMG080412-RP5 WPP05S	12,7	1,2	0,25–0,6	1–6							
WNMG080408-RP5 WKK10S	12,7	0,8	0,2–0,4	0,8–6							

Обозначение	d mm	r mm	f mm	a _p mm	Назначение (материал)						
					P	M	K	N	S	H	O
WNMG080412-RP5 WKK20S	12,7	1,2	0,25–0,6	1–6							
WNMG080408-RP5 WPP30S	12,7	0,8	0,2–0,4	0,8–6							
WNMG080408-RP5 WPP10G	12,7	0,8	0,2–0,4	0,8–6							
WNMG080408-RP5 WPP30G	12,7	0,8	0,2–0,4	0,8–6							
WNMG080412-RP5 WPP20S	12,7	1,2	0,25–0,6	1–6							
WNMG080416-RP5 WPP30G	12,7	1,6	0,35–0,7	1,6–6							
WNMG080412-RP5 WPP20G	12,7	1,2	0,25–0,6	1–6							
WNMG080408-RP5 WPP20S	12,7	0,8	0,2–0,4	0,8–6							
WNMG100612-RP5 WPP20S	15,9	1,2	0,35–0,65	1,2–8							
WNMG100612-RP5 WPP20G	15,9	1,2	0,35–0,65	1,2–8							
WNMG100616-RP5 WPP10G	15,9	1,6	0,35–0,7	1,6–8							
WNMG100612-RP5 WPP10S	15,9	1,2	0,35–0,65	1,2–8							
WNMG100616-RP5 WPP10S	15,9	1,6	0,35–0,7	1,6–8							
WNMG100612-RP5 WPP30S	15,9	1,2	0,35–0,65	1,2–8							
WNMG100616-RP5 WPP30G	15,9	1,6	0,35–0,7	1,6–8							
WNMG100616-RP5 WPP30S	15,9	1,6	0,35–0,7	1,6–8							
WNMG100612-RP5 WPP10G	15,9	1,2	0,35–0,65	1,2–8							
WNMG100616-RP5 WPP20G	15,9	1,6	0,35–0,7	1,6–8							
WNMG100616-RP5 WPP20S	15,9	1,6	0,35–0,7	1,6–8							
WNMG100612-RP5 WPP30G	15,9	1,2	0,35–0,65	1,2–8							



...-RP7 (25)


P


12,7 - 15,9 0,8 - 1,6 0,18 - 0,6 0,8 - 6

WNMG080412-RP7 WPP30G	12,7	1,2	0,25–0,5	1,2–5							
WNMG080408-RP7 WPP20S	12,7	0,8	0,18–0,4	0,8–5							
WNMG080412-RP7 WPP30S	12,7	1,2	0,25–0,5	1,2–5							

Обозначение	d mm	r mm	f mm	a _p mm	Назначение (материал)						
					P	M	K	N	S	H	O
WNMG080412-RP7 WPP10S	12,7	1,2	0,25–0,5	1,2–5	☺						
WNMG080412-RP7 WKP30S	12,7	1,2	0,25–0,5	1,2–5							
WNMG080408-RP7 WPP30G	12,7	0,8	0,18–0,4	0,8–5	☹						
WNMG080412-RP7 WPP10G	12,7	1,2	0,25–0,5	1,2–5	☺						
WNMG080408-RP7 WPP10G	12,7	0,8	0,18–0,4	0,8–5	☺						
WNMG080408-RP7 WPP30S	12,7	0,8	0,18–0,4	0,8–5	☹						
WNMG080408-RP7 WKP30S	12,7	0,8	0,18–0,4	0,8–5							
WNMG080408-RP7 WPP10S	12,7	0,8	0,18–0,4	0,8–5	☺						
WNMG080412-RP7 WPP20S	12,7	1,2	0,25–0,5	1,2–5	☹						
WNMG080408-RP7 WPP20G	12,7	0,8	0,18–0,4	0,8–5	☹						
WNMG080412-RP7 WPP20G	12,7	1,2	0,25–0,5	1,2–5	☹						
WNMG100616-RP7 WPP20G	15,9	1,6	0,4–0,6	1,5–6	☹						
WNMG100612-RP7 WPP20G	15,9	1,2	0,35–0,6	1,2–6	☹						
WNMG100616-RP7 WPP30G	15,9	1,6	0,4–0,6	1,5–6	☹						
WNMG100612-RP7 WPP30G	15,9	1,2	0,35–0,6	1,2–6	☹						
WNMG100608-RP7 WPP20S	15,9	0,8	0,3–0,5	0,8–6	☹						
WNMG100608-RP7 WPP20G	15,9	0,8	0,3–0,5	0,8–6	☹						
WNMG100612-RP7 WPP20S	15,9	1,2	0,35–0,6	1,2–6	☹						
WNMG100616-RP7 WPP20S	15,9	1,6	0,4–0,6	1,5–6	☹						
WNMG100616-RP7 WPP30S	15,9	1,6	0,4–0,6	1,5–6	☹						
WNMG100612-RP7 WPP10G	15,9	1,2	0,35–0,6	1,2–6	☺						
WNMG100612-RP7 WPP10S	15,9	1,2	0,35–0,6	1,2–6	☺						


Пластины треугольные без задних углов 80° WNGG

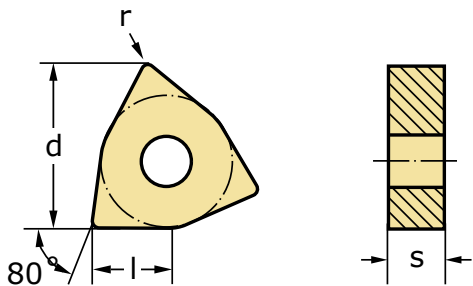


Обозначение	d mm	r mm	f mm	ap mm	Назначение (материал)						
					P	M	K	N	S	H	O
 ...-MN3 (4) P M K N S O	12,7	0,37 - 0,77	0,08 - 0,4	0,8 - 4							
											
WNGG080408M-MN3 WN10	12,7	0,77	0,1–0,4	1–4							
WNGG080404M-MN3 WNN10	12,7	0,37	0,08–0,3	0,8–4							
WNGG080404M-MN3 WN10	12,7	0,37	0,08–0,3	0,8–4							
WNGG080408M-MN3 WNN10	12,7	0,77	0,1–0,4	1–4							

Пластины треугольные без задних углов 80°

WNMA

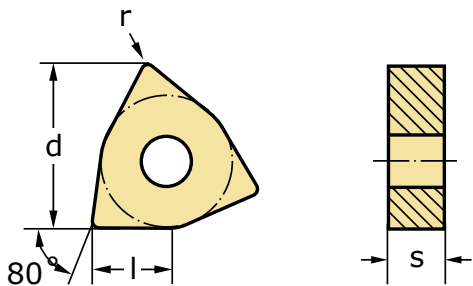

Обозначение	d mm	r mm	f mm	ap mm	Назначение (материал)						
					P	M	K	N	S	H	O
 ...-RK5 (15) K	9,5 - 15,9	0,4 - 1,6	0,16 - 0,65	0,6 - 6							
											
WNMA060404-RK5 WKK10S	9,5	0,4	0,16–0,25	0,6–4			☺				
WNMA060404-RK5 WKK20S	9,5	0,4	0,16–0,25	0,6–4			☹				
WNMA060408-RK5 WKK20S	9,5	0,8	0,2–0,4	0,8–4			☹				
WNMA060408-RK5 WKK10S	9,5	0,8	0,2–0,4	0,8–4			☺				
WNMA060412-RK5 WKK10S	9,5	1,2	0,22–0,5	1,2–4			☺				
WNMA060412-RK5 WKK20S	9,5	1,2	0,22–0,5	1,2–4			☹				
WNMA080408-RK5 WKK20S	12,7	0,8	0,2–0,45	1,2–5			☹				
WNMA080408-RK5 WKK10S	12,7	0,8	0,2–0,45	1,2–5			☺				
WNMA080404-RK5 WKK20S	12,7	0,4	0,16–0,25	0,6–5			☹				
WNMA080412-RK5 WKK20S	12,7	1,2	0,22–0,5	1,5–5			☹				

Обозначение	d mm	r mm	f mm	a _p mm	Назначение (материал)						
					P	M	K	N	S	H	O
WNMA080412-RK5 WKK10S	12,7	1,2	0,22–0,5	1,5–5			☹️				
WNMA080404-RK5 WKK10S	12,7	0,4	0,16–0,25	0,6–5			☹️				
WNMA100612-RK5 WKK20S	15,9	1,2	0,25–0,6	1,5–6			☹️				
WNMA100616-RK5 WKK20S	15,9	1,6	0,3–0,65	1,5–6			☹️				
WNMA100612-RK5 WKK10S	15,9	1,2	0,25–0,6	1,5–6			☺️				




...-RK7 (4)
K



12,7 0,8 -
1,2 0,2 - 0,5 1,2 -
5

WNMA080412-RK7 WKK10S	12,7	1,2	0,22–0,5	1,5–5			☹️				
WNMA080412-RK7 WKK20S	12,7	1,2	0,22–0,5	1,5–5			☹️				
WNMA080408-RK7 WKK20S	12,7	0,8	0,2–0,45	1,2–5			☹️				
WNMA080408-RK7 WKK10S	12,7	0,8	0,2–0,45	1,2–5			☹️				

Пластины треугольные без задних углов 80°

WNMM

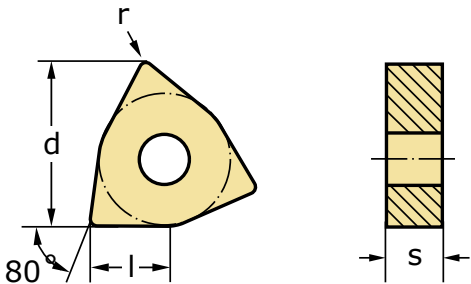


Обозначение	d mm	r mm	f mm	ap mm	Назначение (материал)						
					P	M	K	N	S	H	O
 ...-HU3 (5) P	12,7 - 15,9	1,2 - 1,6	0,35 - 0,9	1,2 - 8							
											
WNMM080412-HU3 WPP20G	12,7	1,2	0,35–0,6	1,2–6							
WNMM100612-HU3 WPP10G	15,9	1,2	0,35–0,7	1,2–8							
WNMM100612-HU3 WPP20G	15,9	1,2	0,35–0,7	1,2–8							
WNMM100616-HU3 WPP10G	15,9	1,6	0,4–0,9	1,6–8							
WNMM100616-HU3 WPP20G	15,9	1,6	0,4–0,9	1,6–8							
 ...-NRF (4) P	12,7 - 15,9	1,2 - 1,6	0,35 - 0,9	1,2 - 8							
WNMM080412-NRF WPP20S	12,7	1,2	0,35–0,6	1,2–6							
WNMM100616-NRF WPP10S	15,9	1,6	0,4–0,9	1,6–8							

Обозначение	d mm	r mm	f mm	a _p mm	Назначение (материал)						
					P	M	K	N	S	H	O
WNMM100612-NRF WPP20S	15,9	1,2	0,35–0,7	1,2–8							
WNMM100616-NRF WPP20S	15,9	1,6	0,4–0,9	1,6–8							

Пластины с задними углами 80°

CCMT

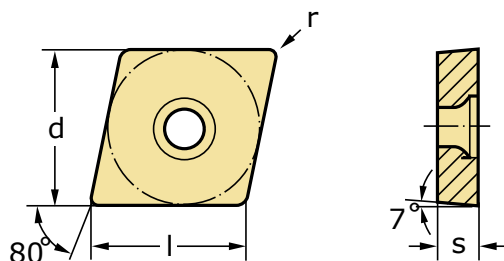


Обозначение	l mm	r mm	f mm	ap mm	Назначение (материал)						
					P	M	K	N	S	H	O



...-PF (17)

P M S

6,45 - 0,4 - 0,05 -
9,67 0,8 0,45 0,3 - 3



CCMT060204-PF WSM20S	6,45	0,4	0,05-0,3	0,3-2	☹	☹	☹	☹	☹	☹	☹
CCMT060204-PF WPP10S	6,45	0,4	0,05-0,3	0,3-2	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺
CCMT060204-PF WPP01	6,45	0,4	0,05-0,3	0,3-2	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺
CCMT060204-PF WSM30S	6,45	0,4	0,05-0,3	0,3-2	☹	☹	☹	☹	☹	☹	☹
CCMT060204-PF WPP20S	6,45	0,4	0,05-0,3	0,3-2	☹	☹	☹	☹	☹	☹	☹
CCMT060208-PF WPP10S	6,45	0,8	0,09-0,35	0,3-2	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺
CCMT060208-PF WPP20S	6,45	0,8	0,09-0,35	0,3-2	☹	☹	☹	☹	☹	☹	☹
CCMT060208-PF WSM20S	6,45	0,8	0,09-0,35	0,3-2	☹	☹	☹	☹	☹	☹	☹
CCMT09T304-PF WPP01	9,67	0,4	0,07-0,3	0,3-3	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺
CCMT09T304-PF WSM20S	9,67	0,4	0,07-0,3	0,3-3	☹	☹	☹	☹	☹	☹	☹

Обозначение	l mm	r mm	f mm	ap mm	Назначение (материал)						
					P	M	K	N	S	H	O
CCMT09T304-PF WSM30S	9,67	0,4	0,07–0,3	0,3–3		☹			☹		
CCMT09T304-PF WPP10S	9,67	0,4	0,07–0,3	0,3–3	☺						
CCMT09T304-PF WPP20S	9,67	0,4	0,07–0,3	0,3–3	☹						
CCMT09T308-PF WPP10S	9,67	0,8	0,12–0,45	0,3–3	☺						
CCMT09T308-PF WPP20S	9,67	0,8	0,12–0,45	0,3–3	☹						
CCMT09T308-PF WSM20S	9,67	0,8	0,12–0,45	0,3–3	☹	☹			☹		
CCMT09T308-PF WSM30S	9,67	0,8	0,12–0,45	0,3–3		☹			☹		




...-FM4 (33)

P M S

6,45 - 0,2 - 0,04 - 0,2 0,1 -
12,9 0,8 1,5

CCMT060202-FM4 WSM30S	6,45	0,2	0,04–0,12	0,1–1		☹			☹		
CCMT060202-FM4 WSM20S	6,45	0,2	0,04–0,12	0,1–1	☹	☹			☹		
CCMT060202-FM4 WMP20S	6,45	0,2	0,04–0,12	0,1–1	☹	☹			☹		
CCMT060202-FM4 WSM10S	6,45	0,2	0,04–0,12	0,1–1		☺			☺		
CCMT060204-FM4 WSM01	6,45	0,4	0,05–0,16	0,1–1,5		☺			☺		
CCMT060204-FM4 WSM20S	6,45	0,4	0,05–0,16	0,1–1,5	☹	☹			☹		
CCMT060204-FM4 WMP20S	6,45	0,4	0,05–0,16	0,1–1,5	☹	☹			☹		
CCMT060204-FM4 WSM30S	6,45	0,4	0,05–0,16	0,1–1,5		☹			☹		
CCMT060204-FM4 WSM10S	6,45	0,4	0,05–0,16	0,1–1,5		☺			☺		
CCMT060208-FM4 WMP20S	6,45	0,8	0,08–0,2	0,1–1,5	☹	☹			☹		
CCMT060208-FM4 WSM30S	6,45	0,8	0,08–0,2	0,1–1,5		☹			☹		
CCMT060208-FM4 WSM20S	6,45	0,8	0,08–0,2	0,1–1,5	☹	☹			☹		
CCMT09T302-FM4 WSM30S	9,67	0,2	0,04–0,12	0,1–1		☹			☹		
CCMT09T302-FM4 WMP20S	9,67	0,2	0,04–0,12	0,1–1	☹	☹			☹		
CCMT09T302-FM4 WSM10S	9,67	0,2	0,04–0,12	0,1–1		☺			☺		
CCMT09T302-FM4 WSM20S	9,67	0,2	0,04–0,12	0,1–1	☹	☹			☹		

Обозначение	l mm	r mm	f mm	ap mm	Назначение (материал)						
					P	M	K	N	S	H	O
CCMT09T302-FM4 WSM01	9,67	0,2	0,04–0,12	0,1–1		☹			☹		
CCMT09T304-FM4 WSM10S	9,67	0,4	0,05–0,16	0,1–1,5		☹			☹		
CCMT09T304-FM4 WSM30S	9,67	0,4	0,05–0,16	0,1–1,5		☹			☹		
CCMT09T304-FM4 WSM01	9,67	0,4	0,05–0,16	0,1–1,5		☹			☹		
CCMT09T304-FM4 WMP20S	9,67	0,4	0,05–0,16	0,1–1,5	☹	☹			☹		
CCMT09T304-FM4 WSM20S	9,67	0,4	0,05–0,16	0,1–1,5	☹	☹			☹		
CCMT09T308-FM4 WSM01	9,67	0,8	0,08–0,2	0,1–1,5		☹			☹		
CCMT09T308-FM4 WSM10S	9,67	0,8	0,08–0,2	0,1–1,5		☹			☹		
CCMT09T308-FM4 WMP20S	9,67	0,8	0,08–0,2	0,1–1,5	☹	☹			☹		
CCMT09T308-FM4 WSM20S	9,67	0,8	0,08–0,2	0,1–1,5	☹	☹			☹		
CCMT09T308-FM4 WSM30S	9,67	0,8	0,08–0,2	0,1–1,5		☹			☹		
CCMT120404-FM4 WSM20S	12,9	0,4	0,05–0,16	0,1–1,5	☹	☹			☹		
CCMT120404-FM4 WSM30S	12,9	0,4	0,05–0,16	0,1–1,5		☹			☹		
CCMT120404-FM4 WSM10S	12,9	0,4	0,05–0,16	0,1–1,5		☹			☹		
CCMT120408-FM4 WSM10S	12,9	0,8	0,08–0,2	0,1–1,5		☹			☹		
CCMT120408-FM4 WSM20S	12,9	0,8	0,08–0,2	0,1–1,5	☹	☹			☹		
CCMT120408-FM4 WSM30S	12,9	0,8	0,08–0,2	0,1–1,5		☹			☹		



...-FP4 (37)

P

6,45 - 12,9 0,2 - 0,8 0,04 - 0,2 0,1 - 1,5

CCMT060202-FP4 WEP10C	6,45	0,2	0,04–0,12	0,1–1	☹						
CCMT060202-FP4 WPP10S	6,45	0,2	0,04–0,12	0,1–1	☹						
CCMT060202-FP4 WPP20G	6,45	0,2	0,04–0,12	0,1–1	☹						
CCMT060202-FP4 WPP20S	6,45	0,2	0,04–0,12	0,1–1	☹						
CCMT060202-FP4 WPP10G	6,45	0,2	0,04–0,12	0,1–1	☹						
CCMT060204-FP4 WPP10S	6,45	0,4	0,05–0,16	0,1–1,5	☹						

Обозначение	l	r	f	a _p	Назначение (материал)						
	mm	mm	mm	mm	P	M	K	N	S	H	O
CCMT060204-FP4 WPP20S	6,45	0,4	0,05–0,16	0,1–1,5							
CCMT060204-FP4 WPP10G	6,45	0,4	0,05–0,16	0,1–1,5							
CCMT060204-FP4 WPP20G	6,45	0,4	0,05–0,16	0,1–1,5							
CCMT060204-FP4 WEP10C	6,45	0,4	0,05–0,16	0,1–1,5							
CCMT060208-FP4 WPP10S	6,45	0,8	0,08–0,2	0,1–1,5							
CCMT060208-FP4 WPP20S	6,45	0,8	0,08–0,2	0,1–1,5							
CCMT060208-FP4 WPP20G	6,45	0,8	0,08–0,2	0,1–1,5							
CCMT060208-FP4 WPP10G	6,45	0,8	0,08–0,2	0,1–1,5							
CCMT09T302-FP4 WEP10C	9,67	0,2	0,04–0,12	0,1–1							
CCMT09T302-FP4 WPP10S	9,67	0,2	0,04–0,12	0,1–1							
CCMT09T302-FP4 WPP10G	9,67	0,2	0,04–0,12	0,1–1							
CCMT09T302-FP4 WPP20S	9,67	0,2	0,04–0,12	0,1–1							
CCMT09T302-FP4 WPP20G	9,67	0,2	0,04–0,12	0,1–1							
CCMT09T304-FP4 WPP10S	9,67	0,4	0,05–0,16	0,1–1,5							
CCMT09T304-FP4 WEP10C	9,67	0,4	0,05–0,16	0,1–1,5							
CCMT09T304-FP4 WPP20G	9,67	0,4	0,05–0,16	0,1–1,5							
CCMT09T304-FP4 WPP10G	9,67	0,4	0,05–0,16	0,1–1,5							
CCMT09T304-FP4 WPP20S	9,67	0,4	0,05–0,16	0,1–1,5							
CCMT09T308-FP4 WPP10S	9,67	0,8	0,08–0,2	0,1–1,5							
CCMT09T308-FP4 WPP20G	9,67	0,8	0,08–0,2	0,1–1,5							
CCMT09T308-FP4 WPP20S	9,67	0,8	0,08–0,2	0,1–1,5							
CCMT09T308-FP4 WEP10C	9,67	0,8	0,08–0,2	0,1–1,5							
CCMT09T308-FP4 WPP10G	9,67	0,8	0,08–0,2	0,1–1,5							
CCMT120404-FP4 WPP20S	12,9	0,4	0,05–0,16	0,1–1,5							
CCMT120404-FP4 WPP10G	12,9	0,4	0,05–0,16	0,1–1,5							
CCMT120404-FP4 WPP20G	12,9	0,4	0,05–0,16	0,1–1,5							

Обозначение	l mm	r mm	f mm	ap mm	Назначение (материал)						
					P	M	K	N	S	H	O
CCMT120404-FP4 WPP10S	12,9	0,4	0,05–0,16	0,1–1,5	☺						
CCMT120408-FP4 WPP10S	12,9	0,8	0,08–0,2	0,1–1,5	☺						
CCMT120408-FP4 WPP10G	12,9	0,8	0,08–0,2	0,1–1,5	☺						
CCMT120408-FP4 WPP20S	12,9	0,8	0,08–0,2	0,1–1,5	☹						
CCMT120408-FP4 WPP20G	12,9	0,8	0,08–0,2	0,1–1,5	☹						



...-PF4 (5)

P

6,45 - 12,9 0,2 - 0,8 0,04 - 0,2 0,1 - 1,5

CCMT060208-PF4 WPP01	6,45	0,8	0,08–0,2	0,1–1,5	☺						
CCMT09T302-PF4 WPP01	9,67	0,2	0,04–0,12	0,1–1	☺						
CCMT09T304-PF4 WPP01	9,67	0,4	0,05–0,16	0,1–1,5	☺						
CCMT09T308-PF4 WPP01	9,67	0,8	0,08–0,2	0,1–1,5	☺						
CCMT120404-PF4 WPP01	12,9	0,4	0,05–0,16	0,1–1,5	☺						



...-FM6 (9)

M S

6,45 - 12,9 0,4 - 0,8 0,08 - 0,32 0,3 - 2,5

CCMT060204-FM6 WSM20S	6,45	0,4	0,08–0,25	0,3–1,6		☹			☹		
CCMT060204-FM6 WSM30S	6,45	0,4	0,08–0,25	0,3–1,6		☹			☹		
CCMT060208-FM6 WSM20S	6,45	0,8	0,12–0,3	0,5–1,6		☹			☹		
CCMT09T304-FM6 WSM30S	9,67	0,4	0,08–0,25	0,3–2		☹			☹		
CCMT09T304-FM6 WSM20S	9,67	0,4	0,08–0,25	0,3–2		☹			☹		
CCMT09T308-FM6 WSM30S	9,67	0,8	0,12–0,32	0,5–2		☹			☹		
CCMT09T308-FM6 WSM20S	9,67	0,8	0,12–0,32	0,5–2		☹			☹		
CCMT120408-FM6 WSM30S	12,9	0,8	0,12–0,32	0,5–2,5		☹			☹		
CCMT120408-FM6 WSM20S	12,9	0,8	0,12–0,32	0,5–2,5		☹			☹		

Обозначение		l mm	r mm	f mm	ap mm	Назначение (материал)						
						P	M	K	N	S	H	O
 ...-FP6 (18) P		6,45 - 12,9	0,4 - 0,8	0,06 - 0,32	0,3 - 2,5							
	CCMT060204-FP6 WPP20S	6,45	0,4	0,06–0,18	0,3–2	☹️						
	CCMT060204-FP6 WPP10S	6,45	0,4	0,06–0,18	0,3–2	😊						
	CCMT060204-FP6 WPP20G	6,45	0,4	0,06–0,18	0,3–2	☹️						
	CCMT060204-FP6 WPP10G	6,45	0,4	0,06–0,18	0,3–2	😊						
	CCMT060208-FP6 WPP20S	6,45	0,8	0,1–0,2	0,5–2	☹️						
	CCMT060208-FP6 WPP20G	6,45	0,8	0,1–0,2	0,5–2	☹️						
	CCMT09T304-FP6 WPP10G	9,67	0,4	0,08–0,2	0,3–2	😊						
	CCMT09T304-FP6 WPP20G	9,67	0,4	0,08–0,2	0,3–2	☹️						
	CCMT09T304-FP6 WPP20S	9,67	0,4	0,08–0,2	0,3–2	☹️						
	CCMT09T304-FP6 WPP10S	9,67	0,4	0,08–0,2	0,3–2	😊						
	CCMT09T308-FP6 WPP10G	9,67	0,8	0,12–0,32	0,5–2	😊						
	CCMT09T308-FP6 WPP20S	9,67	0,8	0,12–0,32	0,5–2	☹️						
	CCMT09T308-FP6 WPP10S	9,67	0,8	0,12–0,32	0,5–2	😊						
	CCMT09T308-FP6 WPP20G	9,67	0,8	0,12–0,32	0,5–2	☹️						
	CCMT120404-FP6 WPP20G	12,9	0,4	0,1–0,25	0,3–2,5	☹️						
	CCMT120404-FP6 WPP20S	12,9	0,4	0,1–0,25	0,3–2,5	☹️						
	CCMT120408-FP6 WPP20G	12,9	0,8	0,12–0,32	0,5–2,5	☹️						
	CCMT120408-FP6 WPP20S	12,9	0,8	0,12–0,32	0,5–2,5	☹️						
 ...-FK6 (11) K		6,45 - 12,9	0,4 - 0,8	0,06 - 0,32	0,3 - 2,5							
	CCMT060204-FK6 WKK20S	6,45	0,4	0,06–0,18	0,3–2			☹️				
	CCMT060204-FK6 WKK10S	6,45	0,4	0,06–0,18	0,3–2			😊				

Обозначение	l mm	r mm	f mm	ap mm	Назначение (материал)						
					P	M	K	N	S	H	O
CCMT060208-FK6 WKK10S	6,45	0,8	0,1–0,2	0,5–2			☹				
CCMT060208-FK6 WKK20S	6,45	0,8	0,1–0,2	0,5–2			☹				
CCMT09T304-FK6 WKK20S	9,67	0,4	0,08–0,2	0,3–2			☹				
CCMT09T304-FK6 WKK10S	9,67	0,4	0,08–0,2	0,3–2			☹				
CCMT09T308-FK6 WKK20S	9,67	0,8	0,1–0,25	0,5–2			☹				
CCMT09T308-FK6 WKK10S	9,67	0,8	0,1–0,25	0,5–2			☹				
CCMT120404-FK6 WKK20S	12,9	0,4	0,1–0,25	0,3–2,5			☹				
CCMT120408-FK6 WKK20S	12,9	0,8	0,12–0,32	0,5–2,5			☹				
CCMT120408-FK6 WKK10S	12,9	0,8	0,12–0,32	0,5–2,5			☹				



...-PM (14)


P K

9,67 - 0,4 -
12,9 1,2 0,12 - 0,5 0,5 - 4

CCMT09T304-PM WKK20S	9,67	0,4	0,12–0,4	0,5–4			☹				
CCMT09T304-PM WKK10S	9,67	0,4	0,12–0,4	0,5–4			☹				
CCMT09T304-PM WPP10S	9,67	0,4	0,12–0,4	0,5–4			☹				
CCMT09T304-PM WPP20S	9,67	0,4	0,12–0,4	0,5–4	☹						
CCMT09T308-PM WPP20S	9,67	0,8	0,15–0,5	0,7–4	☹						
CCMT09T308-PM WKK20S	9,67	0,8	0,15–0,5	0,7–4			☹				
CCMT09T308-PM WPP10S	9,67	0,8	0,15–0,5	0,7–4			☹				
CCMT09T308-PM WKK10S	9,67	0,8	0,15–0,5	0,7–4			☹				
CCMT09T312-PM WKK10S	9,67	1,2	0,17–0,5	0,7–4			☹				
CCMT09T312-PM WKK20S	9,67	1,2	0,17–0,5	0,7–4			☹				
CCMT09T312-PM WPP20S	9,67	1,2	0,17–0,5	0,7–4	☹						
CCMT120408-PM WKK10S	12,9	0,8	0,15–0,5	0,7–4			☹				
CCMT120408-PM WKK20S	12,9	0,8	0,15–0,5	0,7–4			☹				
CCMT120408-PM WPP20S	12,9	0,8	0,15–0,5	0,7–4	☹						

Обозначение	l mm	r mm	f mm	ap mm	Назначение (материал)						
					P	M	K	N	S	H	O
 ...-MP4 (24) P	6,45 - 12,9	0,4 - 0,8	0,08 - 0,32	0,4 - 3,5							
CCMT060204-MP4 WPP20S	6,45	0,4	0,08–0,2	0,4–2	☹						
CCMT060204-MP4 WPP10S	6,45	0,4	0,08–0,2	0,4–2	☺						
CCMT060204-MP4 WPP10G	6,45	0,4	0,08–0,2	0,4–2	☺						
CCMT060204-MP4 WPP20G	6,45	0,4	0,08–0,2	0,4–2	☹						
CCMT060208-MP4 WPP20S	6,45	0,8	0,12–0,25	0,5–2	☹						
CCMT060208-MP4 WPP10G	6,45	0,8	0,12–0,25	0,5–2	☺						
CCMT060208-MP4 WPP20G	6,45	0,8	0,12–0,25	0,5–2	☹						
CCMT060208-MP4 WPP10S	6,45	0,8	0,12–0,25	0,5–2	☺						
CCMT09T304-MP4 WPP20G	9,67	0,4	0,08–0,25	0,4–3	☹						
CCMT09T304-MP4 WPP20S	9,67	0,4	0,08–0,25	0,4–3	☹						
CCMT09T304-MP4 WPP10G	9,67	0,4	0,08–0,25	0,4–3	☺						
CCMT09T304-MP4 WPP10S	9,67	0,4	0,08–0,25	0,4–3	☺						
CCMT09T308-MP4 WPP20S	9,67	0,8	0,12–0,32	0,5–3	☹						
CCMT09T308-MP4 WPP10S	9,67	0,8	0,12–0,32	0,5–3	☺						
CCMT09T308-MP4 WPP20G	9,67	0,8	0,12–0,32	0,5–3	☹						
CCMT09T308-MP4 WPP10G	9,67	0,8	0,12–0,32	0,5–3	☺						
CCMT120404-MP4 WPP20G	12,9	0,4	0,12–0,25	0,4–3,5	☹						
CCMT120404-MP4 WPP20S	12,9	0,4	0,12–0,25	0,4–3,5	☹						
CCMT120404-MP4 WPP10S	12,9	0,4	0,12–0,25	0,4–3,5	☺						
CCMT120404-MP4 WPP10G	12,9	0,4	0,12–0,25	0,4–3,5	☺						
CCMT120408-MP4 WPP10S	12,9	0,8	0,12–0,32	0,5–3,5	☺						
CCMT120408-MP4 WPP10G	12,9	0,8	0,12–0,32	0,5–3,5	☺						
CCMT120408-MP4 WPP20G	12,9	0,8	0,12–0,32	0,5–3,5	☹						

Обозначение	l	r	f	a _p	Назначение (материал)						
	mm	mm	mm	mm	P	M	K	N	S	H	O
CCMT120408-MP4 WPP20S	12,9	0,8	0,12–0,32	0,5–3,5	☹						



...-MP6 (16)

P

6,45 - 0,4 - 0,08 - 0,4
16,12 0,8 0,4 - 4

CCMT060204-MP6 WPP30G	6,45	0,4	0,1–0,2	0,4–2,5	☹						
CCMT060204-MP6 WPP20G	6,45	0,4	0,1–0,2	0,4–2,5	☹						
CCMT060204-MP6 WPP10G	6,45	0,4	0,1–0,2	0,4–2,5	☺						
CCMT090304-MP6 WPP20G	9,67	0,4	0,1–0,25	0,4–3,5	☹						
CCMT090308-MP6 WPP20G	9,67	0,8	0,15–0,32	0,6–3,5	☹						
CCMT09T304-MP6 WPP30G	9,67	0,4	0,08–0,25	0,4–3	☹						
CCMT09T304-MP6 WPP20G	9,67	0,4	0,08–0,25	0,4–3	☹						
CCMT09T304-MP6 WPP10G	9,67	0,4	0,08–0,25	0,4–3	☺						
CCMT09T308-MP6 WPP20G	9,67	0,8	0,12–0,32	0,5–3	☹						
CCMT09T308-MP6 WPP10G	9,67	0,8	0,12–0,32	0,5–3	☺						
CCMT09T308-MP6 WPP30G	9,67	0,8	0,12–0,32	0,5–3	☹						
CCMT120408-MP6 WPP10G	12,9	0,8	0,15–0,35	0,6–4	☺						
CCMT120408-MP6 WPP20G	12,9	0,8	0,15–0,35	0,6–4	☹						
CCMT120408-MP6 WPP30G	12,9	0,8	0,15–0,35	0,6–4	☹						
CCMT160508-MP6 WPP20G	16,12	0,8	0,15–0,4	0,8–4	☹						
CCMT160508-MP6 WPP30G	16,12	0,8	0,15–0,4	0,8–4	☹						



...-MK4 (11)

K

6,45 - 0,4 - 0,08 - 0,4
12,9 0,8 0,32 3,5

CCMT060204-MK4 WKK20S	6,45	0,4	0,08–0,2	0,4–2			☹				
CCMT060204-MK4 WKK10S	6,45	0,4	0,08–0,2	0,4–2			☹				
CCMT060208-MK4 WKK20S	6,45	0,8	0,12–0,25	0,5–2			☹				

Обозначение	l mm	r mm	f mm	ap mm	Назначение (материал)						
					P	M	K	N	S	H	O
CCMT09T304-MK4 WKK10S	9,67	0,4	0,08–0,25	0,4–3			☹				
CCMT09T304-MK4 WKK20S	9,67	0,4	0,08–0,25	0,4–3			☹				
CCMT09T308-MK4 WKK20S	9,67	0,8	0,12–0,32	0,5–3			☹				
CCMT09T308-MK4 WKK10S	9,67	0,8	0,12–0,32	0,5–3			☹				
CCMT120404-MK4 WKK10S	12,9	0,4	0,12–0,25	0,4–3,5			☺				
CCMT120404-MK4 WKK20S	12,9	0,4	0,12–0,25	0,4–3,5			☹				
CCMT120408-MK4 WKK10S	12,9	0,8	0,12–0,32	0,5–3,5			☹				
CCMT120408-MK4 WKK20S	12,9	0,8	0,12–0,32	0,5–3,5			☹				



...-RM4 (27)

P M S

6,45 - 12,9 0,4 - 1,2 0,12 - 0,5 0,4 - 5

CCMT060204-RM4 WMP20S	6,45	0,4	0,12–0,25	0,4–2,5	☹	☹			☹		
CCMT060204-RM4 WSM30S	6,45	0,4	0,12–0,25	0,4–2,5		☹			☹		
CCMT060204-RM4 WSM10S	6,45	0,4	0,12–0,25	0,4–2,5		☺			☺		
CCMT060204-RM4 WSM20S	6,45	0,4	0,12–0,25	0,4–2,5		☹			☹		
CCMT060208-RM4 WSM30S	6,45	0,8	0,16–0,3	0,6–2,5		☹			☹		
CCMT060208-RM4 WSM10S	6,45	0,8	0,16–0,3	0,6–2,5		☺			☺		
CCMT060208-RM4 WSM20S	6,45	0,8	0,16–0,3	0,6–2,5		☹			☹		
CCMT060208-RM4 WMP20S	6,45	0,8	0,16–0,3	0,6–2,5	☹	☹			☹		
CCMT09T304-RM4 WMP20S	9,67	0,4	0,12–0,25	0,4–3	☹	☹			☹		
CCMT09T304-RM4 WSM10S	9,67	0,4	0,12–0,25	0,4–3		☺			☺		
CCMT09T304-RM4 WSM30S	9,67	0,4	0,12–0,25	0,4–3		☹			☹		
CCMT09T304-RM4 WSM20S	9,67	0,4	0,12–0,25	0,4–3		☹			☹		
CCMT09T308-RM4 WSM10S	9,67	0,8	0,16–0,35	0,6–4		☺			☺		
CCMT09T308-RM4 WMP20S	9,67	0,8	0,16–0,35	0,6–4	☹	☹			☹		
CCMT09T308-RM4 WSM20S	9,67	0,8	0,16–0,35	0,6–4		☹			☹		

Обозначение	l mm	r mm	f mm	ap mm	Назначение (материал)						
					P	M	K	N	S	H	O
CCMT09T308-RM4 WSM30S	9,67	0,8	0,16–0,35	0,6–4		☹			☹		
CCMT120404-RM4 WSM30S	12,9	0,4	0,12–0,25	0,4–3		☹			☹		
CCMT120404-RM4 WMP20S	12,9	0,4	0,12–0,25	0,4–3	☹	☹			☹		
CCMT120404-RM4 WSM10S	12,9	0,4	0,12–0,25	0,4–3		☺			☺		
CCMT120404-RM4 WSM20S	12,9	0,4	0,12–0,25	0,4–3		☹			☹		
CCMT120408-RM4 WMP20S	12,9	0,8	0,16–0,4	0,6–5	☹	☹			☹		
CCMT120408-RM4 WSM10S	12,9	0,8	0,16–0,4	0,6–5		☺			☺		
CCMT120408-RM4 WSM20S	12,9	0,8	0,16–0,4	0,6–5		☹			☹		
CCMT120408-RM4 WSM30S	12,9	0,8	0,16–0,4	0,6–5		☹			☹		
CCMT120412-RM4 WMP20S	12,9	1,2	0,2–0,5	0,8–5	☹	☹			☹		
CCMT120412-RM4 WSM20S	12,9	1,2	0,2–0,5	0,8–5		☹			☹		
CCMT120412-RM4 WSM30S	12,9	1,2	0,2–0,5	0,8–5		☹			☹		



...-RP4 (40)

P

6,45 - 12,9 0,4 - 1,2 0,12 - 0,5 0,4 - 5

CCMT060204-RP4 WPP20S	6,45	0,4	0,12–0,25	0,4–2,5	☹						
CCMT060204-RP4 WPP30G	6,45	0,4	0,12–0,25	0,4–2,5	☹						
CCMT060204-RP4 WPP20G	6,45	0,4	0,12–0,25	0,4–2,5	☹						
CCMT060204-RP4 WPP10G	6,45	0,4	0,12–0,25	0,4–2,5	☺						
CCMT060204-RP4 WPP30S	6,45	0,4	0,12–0,25	0,4–2,5	☹						
CCMT060204-RP4 WPP10S	6,45	0,4	0,12–0,25	0,4–2,5	☺						
CCMT060208-RP4 WPP20G	6,45	0,8	0,16–0,3	0,6–2,5	☹						
CCMT060208-RP4 WPP30S	6,45	0,8	0,16–0,3	0,6–2,5	☹						
CCMT060208-RP4 WPP30G	6,45	0,8	0,16–0,3	0,6–2,5	☹						
CCMT060208-RP4 WPP20S	6,45	0,8	0,16–0,3	0,6–2,5	☹						
CCMT09T304-RP4 WPP20S	9,67	0,4	0,12–0,25	0,4–3	☹						

Обозначение	l	r	f	a _p	Назначение (материал)						
	mm	mm	mm	mm	P	M	K	N	S	H	O
CCMT09T304-RP4 WPP10G	9,67	0,4	0,12–0,25	0,4–3							
CCMT09T304-RP4 WPP10S	9,67	0,4	0,12–0,25	0,4–3							
CCMT09T304-RP4 WPP30G	9,67	0,4	0,12–0,25	0,4–3							
CCMT09T304-RP4 WPP30S	9,67	0,4	0,12–0,25	0,4–3							
CCMT09T304-RP4 WPP20G	9,67	0,4	0,12–0,25	0,4–3							
CCMT09T308-RP4 WPP30S	9,67	0,8	0,16–0,35	0,6–4							
CCMT09T308-RP4 WPP30G	9,67	0,8	0,16–0,35	0,6–4							
CCMT09T308-RP4 WPP10S	9,67	0,8	0,16–0,35	0,6–4							
CCMT09T308-RP4 WPP20S	9,67	0,8	0,16–0,35	0,6–4							
CCMT09T308-RP4 WPP10G	9,67	0,8	0,16–0,35	0,6–4							
CCMT09T308-RP4 WPP20G	9,67	0,8	0,16–0,35	0,6–4							
CCMT120404-RP4 WPP20G	12,9	0,4	0,12–0,3	0,4–4							
CCMT120404-RP4 WPP20S	12,9	0,4	0,12–0,3	0,4–4							
CCMT120404-RP4 WPP30G	12,9	0,4	0,12–0,3	0,4–4							
CCMT120404-RP4 WPP10S	12,9	0,4	0,12–0,3	0,4–4							
CCMT120404-RP4 WPP10G	12,9	0,4	0,12–0,3	0,4–4							
CCMT120404-RP4 WPP30S	12,9	0,4	0,12–0,3	0,4–4							
CCMT120408-RP4 WPP10S	12,9	0,8	0,16–0,4	0,6–5							
CCMT120408-RP4 WPP20G	12,9	0,8	0,16–0,4	0,6–5							
CCMT120408-RP4 WPP30G	12,9	0,8	0,16–0,4	0,6–5							
CCMT120408-RP4 WPP10G	12,9	0,8	0,16–0,4	0,6–5							
CCMT120408-RP4 WPP20S	12,9	0,8	0,16–0,4	0,6–5							
CCMT120408-RP4 WPP30S	12,9	0,8	0,16–0,4	0,6–5							
CCMT120412-RP4 WPP30S	12,9	1,2	0,2–0,5	0,8–5							
CCMT120412-RP4 WPP10S	12,9	1,2	0,2–0,5	0,8–5							
CCMT120412-RP4 WPP20G	12,9	1,2	0,2–0,5	0,8–5							

Обозначение	l mm	r mm	f mm	ap mm	Назначение (материал)						
					P	M	K	N	S	H	O
CCMT120412-RP4 WPP20S	12,9	1,2	0,2–0,5	0,8–5	☹️						
CCMT120412-RP4 WPP10G	12,9	1,2	0,2–0,5	0,8–5	😊						
CCMT120412-RP4 WPP30G	12,9	1,2	0,2–0,5	0,8–5	☹️						




...-RK4 (14)


K

6,45 - 12,9 0,4 - 1,2 0,12 - 0,5 0,4 - 5

CCMT060204-RK4 WKK10S	6,45	0,4	0,12–0,25	0,4–2,5			😊				
CCMT060204-RK4 WKK20S	6,45	0,4	0,12–0,25	0,4–2,5			☹️				
CCMT060208-RK4 WKK20S	6,45	0,8	0,16–0,3	0,6–2,5			☹️				
CCMT060208-RK4 WKK10S	6,45	0,8	0,16–0,3	0,6–2,5			😊				
CCMT09T304-RK4 WKK10S	9,67	0,4	0,12–0,25	0,4–3			😊				
CCMT09T304-RK4 WKK20S	9,67	0,4	0,12–0,25	0,4–3			☹️				
CCMT09T308-RK4 WKK10S	9,67	0,8	0,16–0,35	0,6–4			😊				
CCMT09T308-RK4 WKK20S	9,67	0,8	0,16–0,35	0,6–4			☹️				
CCMT120404-RK4 WKK20S	12,9	0,4	0,12–0,3	0,4–4			☹️				
CCMT120404-RK4 WKK10S	12,9	0,4	0,12–0,3	0,4–4			😊				
CCMT120408-RK4 WKK20S	12,9	0,8	0,16–0,4	0,6–5			☹️				
CCMT120408-RK4 WKK10S	12,9	0,8	0,16–0,4	0,6–5			😊				
CCMT120412-RK4 WKK10S	12,9	1,2	0,2–0,5	0,8–5			😊				
CCMT120412-RK4 WKK20S	12,9	1,2	0,2–0,5	0,8–5			☹️				

Пластины с задними углами 80° CCGT

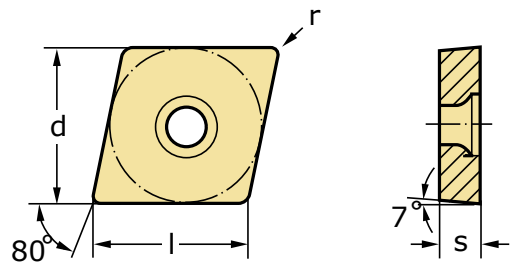

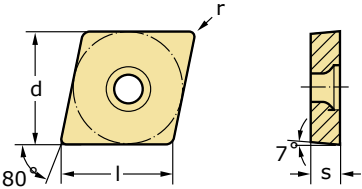Обозначение	l mm	r mm	f mm	ap mm	Назначение (материал)						
					P	M	K	N	S	H	O
 ...-FN2 (16) P M K N S O	6,45 - 12,9	0,1 - 0,8	0,02 - 0,3	0,12 - 3,5							
											
CCGT060201-FN2 WNN10	6,45	0,1	0,02–0,06	0,1–1,5	☹️	☹️	☹️	☹️	☹️		☹️
CCGT060202-FN2 WN10	6,45	0,2	0,05–0,12	0,2–2				☺️			
CCGT060202-FN2 WNN10	6,45	0,2	0,05–0,12	0,2–2	☹️	☹️	☹️	☹️	☹️		☹️
CCGT060204-FN2 WN10	6,45	0,4	0,08–0,25	0,2–2,5				☺️			
CCGT060204-FN2 WNN10	6,45	0,4	0,08–0,25	0,2–2,5	☹️	☹️	☹️	☹️	☹️		☹️
CCGT09T301-FN2 WNN10	9,67	0,1	0,02–0,06	0,1–1,5	☹️	☹️	☹️	☹️	☹️		☹️
CCGT09T302-FN2 WNN10	9,67	0,2	0,05–0,12	0,2–2	☹️	☹️	☹️	☹️	☹️		☹️
CCGT09T302-FN2 WN10	9,67	0,2	0,05–0,12	0,2–2				☺️			
CCGT09T304-FN2 WN10	9,67	0,4	0,08–0,25	0,2–2,5				☺️			
CCGT09T304-FN2 WNN10	9,67	0,4	0,08–0,25	0,2–2,5	☹️	☹️	☹️	☹️	☹️		☹️

Обозначение	l mm	r mm	f mm	ap mm	Назначение (материал)						
					P	M	K	N	S	H	O
CCGT09T308-FN2 WN10	9,67	0,8	0,1–0,3	0,3–3				☺			
CCGT09T308-FN2 WNN10	9,67	0,8	0,1–0,3	0,3–3	☹	☹	☹	☹	☹		☹
CCGT120404-FN2 WNN10	12,9	0,4	0,08–0,25	0,2–3	☹	☹	☹	☹	☹		☹
CCGT120404-FN2 WN10	12,9	0,4	0,08–0,25	0,2–3				☺			
CCGT120408-FN2 WNN10	12,9	0,8	0,1–0,3	0,3–3,5	☹	☹	☹	☹	☹		☹
CCGT120408-FN2 WN10	12,9	0,8	0,1–0,3	0,3–3,5				☺			



...-FM2 (16)

M S


6,45 -
12,9

0,1 -
0,8

0,02 - 0,3

0,1 -
3,5

CCGT060201-FM2 WSM20S	6,45	0,1	0,02–0,06	0,1–1,5		☹			☹		
CCGT060202-FM2 WSM20S	6,45	0,2	0,05–0,12	0,2–2		☹			☹		
CCGT060202-FM2 WSM01	6,45	0,2	0,05–0,12	0,2–2		☺					
CCGT060204-FM2 WSM20S	6,45	0,4	0,08–0,25	0,2–2,5		☹			☹		
CCGT060204-FM2 WSM01	6,45	0,4	0,08–0,25	0,2–2,5		☺					
CCGT09T301-FM2 WSM20S	9,67	0,1	0,02–0,06	0,1–1,5		☹			☹		
CCGT09T302-FM2 WSM20S	9,67	0,2	0,05–0,12	0,2–2		☹			☹		
CCGT09T302-FM2 WSM01	9,67	0,2	0,05–0,12	0,2–2		☺					
CCGT09T304-FM2 WSM20S	9,67	0,4	0,08–0,25	0,2–2,5		☹			☹		
CCGT09T304-FM2 WSM01	9,67	0,4	0,08–0,25	0,2–2,5		☺					
CCGT09T304-FM2 WSM10S	9,67	0,4	0,08–0,25	0,2–2,5		☺			☹		
CCGT09T308-FM2 WSM01	9,67	0,8	0,1–0,3	0,3–3		☺					
CCGT09T308-FM2 WSM20S	9,67	0,8	0,1–0,3	0,3–3		☹			☹		
CCGT09T308-FM2 WSM10S	9,67	0,8	0,1–0,3	0,3–3		☺			☹		
CCGT120404-FM2 WSM20S	12,9	0,4	0,08–0,25	0,2–3		☹			☹		
CCGT120408-FM2 WSM20S	12,9	0,8	0,1–0,3	0,3–3,5		☹			☹		

Обозначение	l mm	r mm	f mm	ap mm	Назначение (материал)						
					P	M	K	N	S	H	O
 ...-FP2 (7) P M K	6,45 - 9,67	0,07 - 0,77	0,02 - 0,3	0,1 - 3							
CCGT060201M-FP2 WEP10C	6,45	0,07	0,02–0,06	0,1–1,5	☺	☺	☺				
CCGT060202M-FP2 WEP10C	6,45	0,17	0,05–0,12	0,2–2	☺	☺	☺				
CCGT060204M-FP2 WEP10C	6,45	0,37	0,08–0,25	0,2–2,5	☺	☺	☺				
CCGT09T301M-FP2 WEP10C	9,67	0,07	0,02–0,06	0,1–1,5	☺	☺	☺				
CCGT09T302M-FP2 WEP10C	9,67	0,17	0,05–0,12	0,2–2	☺	☺	☺				
CCGT09T304M-FP2 WEP10C	9,67	0,37	0,08–0,25	0,2–2,5	☺	☺	☺				
CCGT09T308M-FP2 WEP10C	9,67	0,77	0,1–0,3	0,3–3	☺	☺	☺				
 ...-MN2 (25) M K N S O	6,45 - 12,9	0,1 - 0,8	0,02 - 0,35	0,5 - 5							
CCGT060201-MN2 WN10	6,45	0,1	0,02–0,06	0,5–1,5				☺			
CCGT060201-MN2 WNN10	6,45	0,1	0,02–0,06	0,5–1,5		☺	☺	☺	☺		☺
CCGT060202-MN2 WN10	6,45	0,2	0,05–0,12	0,5–2				☺			
CCGT060202-MN2 WNN10	6,45	0,2	0,05–0,12	0,5–2		☺	☺	☺	☺		☺
CCGT060202-MN2 WSM01	6,45	0,2	0,05–0,12	0,5–2		☺		☺	☺		
CCGT060204-MN2 WNN10	6,45	0,4	0,08–0,25	0,6–3		☺	☺	☺	☺		☺
CCGT060204-MN2 WN10	6,45	0,4	0,08–0,25	0,6–3				☺			
CCGT060204-MN2 WSM01	6,45	0,4	0,08–0,25	0,6–3		☺		☺	☺		
CCGT09T301-MN2 WN10	9,67	0,1	0,02–0,06	0,5–1,5				☺			
CCGT09T301-MN2 WNN10	9,67	0,1	0,02–0,06	0,5–1,5		☺	☺	☺	☺		☺
CCGT09T302-MN2 WNN10	9,67	0,2	0,05–0,12	0,5–2		☺	☺	☺	☺		☺
CCGT09T302-MN2 WSM01	9,67	0,2	0,05–0,12	0,5–2		☺		☺	☺		
CCGT09T302-MN2 WN10	9,67	0,2	0,05–0,12	0,5–2				☺			

Обозначение	l mm	r mm	f mm	ap mm	Назначение (материал)						
					P	M	K	N	S	H	O
CCGT09T304-MN2 WN10	9,67	0,4	0,08–0,25	0,6–4				☺			
CCGT09T304-MN2 WNN10	9,67	0,4	0,08–0,25	0,6–4		☺	☹	☹	☹		☹
CCGT09T304-MN2 WSM01	9,67	0,4	0,08–0,25	0,6–4		☺		☹	☹		
CCGT09T308-MN2 WNN10	9,67	0,8	0,1–0,35	0,8–4		☺	☹	☹	☹		☹
CCGT09T308-MN2 WSM01	9,67	0,8	0,1–0,35	0,8–4		☺		☹	☹		
CCGT09T308-MN2 WN10	9,67	0,8	0,1–0,35	0,8–4				☺			
CCGT120402-MN2 WN10	12,9	0,2	0,05–0,12	0,5–2				☺			
CCGT120402-MN2 WNN10	12,9	0,2	0,05–0,12	0,5–2		☺	☹	☹	☹		☹
CCGT120404-MN2 WNN10	12,9	0,4	0,08–0,25	0,6–5		☺	☹	☹	☹		☹
CCGT120404-MN2 WN10	12,9	0,4	0,08–0,25	0,6–5				☺			
CCGT120408-MN2 WN10	12,9	0,8	0,1–0,35	0,8–5				☺			
CCGT120408-MN2 WNN10	12,9	0,8	0,1–0,35	0,8–5		☺	☹	☹	☹		☹



...-MM4 (9)

M S

6,45 -
12,9

0,4 -
0,8

0,08 -
0,32

0,4 -
3,5

CCGT060204-MM4 WSM20S	6,45	0,4	0,08–0,2	0,4–2		☹			☹		
CCGT060204-MM4 WSM01	6,45	0,4	0,08–0,2	0,4–2		☺			☺		
CCGT060208-MM4 WSM01	6,45	0,8	0,12–0,25	0,5–2		☺			☺		
CCGT060208-MM4 WSM20S	6,45	0,8	0,12–0,25	0,5–2		☹			☹		
CCGT09T304-MM4 WSM20S	9,67	0,4	0,08–0,25	0,4–3		☹			☹		
CCGT09T304-MM4 WSM01	9,67	0,4	0,08–0,25	0,4–3		☺			☺		
CCGT09T308-MM4 WSM01	9,67	0,8	0,12–0,32	0,5–3		☺			☺		
CCGT09T308-MM4 WSM20S	9,67	0,8	0,12–0,32	0,5–3		☹			☹		
CCGT120408-MM4 WSM20S	12,9	0,8	0,12–0,32	0,5–3,5		☹			☹		




...-MK4 (5)
K


Обозначение	l mm	r mm	f mm	ap mm	Назначение (материал)						
					P	M	K	N	S	H	O
	6,45 - 12,9	0,4 - 0,8	0,08 - 0,32	0,4 - 3,5							
CCGT060204-MK4 WKK20S	6,45	0,4	0,08–0,2	0,4–2							
CCGT060208-MK4 WKK20S	6,45	0,8	0,12–0,25	0,5–2							
CCGT09T304-MK4 WKK20S	9,67	0,4	0,08–0,25	0,4–3							
CCGT09T308-MK4 WKK20S	9,67	0,8	0,12–0,32	0,5–3							
CCGT120408-MK4 WKK20S	12,9	0,8	0,12–0,32	0,5–3,5							

Пластины с задними углами 80°

CCMW

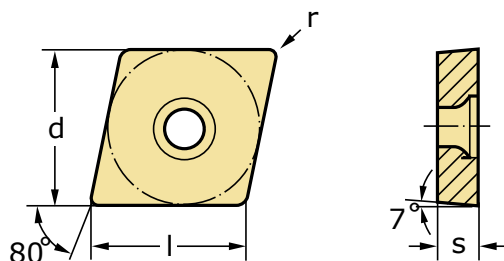

Обозначение	l mm	r mm	f mm	ap mm	Назначение (материал)						
					P	M	K	N	S	H	O
 ...-RK6 (12) K	6,45 - 12,9	0,2 - 1,2	0,08 - 0,5	0,2 - 5							




CCMW060202-RK6 WKK10S	6,45	0,2	0,08–0,12	0,2–2,5			☹				
CCMW060202-RK6 WKK20S	6,45	0,2	0,08–0,12	0,2–2,5			☹				
CCMW060204-RK6 WKK20S	6,45	0,4	0,12–0,25	0,4–2,5			☹				
CCMW060204-RK6 WKK10S	6,45	0,4	0,12–0,25	0,4–2,5			☺				
CCMW060208-RK6 WKK20S	6,45	0,8	0,16–0,3	0,5–2,5			☹				
CCMW060208-RK6 WKK10S	6,45	0,8	0,16–0,3	0,5–2,5			☹				
CCMW09T304-RK6 WKK20S	9,67	0,4	0,12–0,25	0,4–3			☹				
CCMW09T304-RK6 WKK10S	9,67	0,4	0,12–0,25	0,4–3			☺				
CCMW09T308-RK6 WKK20S	9,67	0,8	0,16–0,35	0,5–4			☹				
CCMW09T308-RK6 WKK10S	9,67	0,8	0,16–0,35	0,5–4			☺				


Обозначение	l mm	r mm	f mm	a _p mm	Назначение (материал)						
					P	M	K	N	S	H	O
CCMW120408-RK6 WKK20S	12,9	0,8	0,16–0,4	0,6–5							
CCMW120412-RK6 WKK20S	12,9	1,2	0,2–0,5	0,8–5							

Пластины с задними углами 80°

CCMW

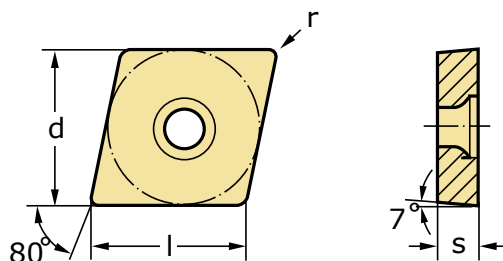


Обозначение	l mm	r mm	f mm	ap mm	Назначение (материал)						
					P	M	K	N	S	H	O
 ...-RK6 (12) K	6,45 - 12,9	0,2 - 1,2	0,08 - 0,5	0,2 - 5							



CCMW060202-RK6 WKK10S	6,45	0,2	0,08–0,12	0,2–2,5			☹				
CCMW060202-RK6 WKK20S	6,45	0,2	0,08–0,12	0,2–2,5			☹				
CCMW060204-RK6 WKK20S	6,45	0,4	0,12–0,25	0,4–2,5			☹				
CCMW060204-RK6 WKK10S	6,45	0,4	0,12–0,25	0,4–2,5			☺				
CCMW060208-RK6 WKK20S	6,45	0,8	0,16–0,3	0,5–2,5			☹				
CCMW060208-RK6 WKK10S	6,45	0,8	0,16–0,3	0,5–2,5			☹				
CCMW09T304-RK6 WKK20S	9,67	0,4	0,12–0,25	0,4–3			☹				
CCMW09T304-RK6 WKK10S	9,67	0,4	0,12–0,25	0,4–3			☺				
CCMW09T308-RK6 WKK20S	9,67	0,8	0,16–0,35	0,5–4			☹				
CCMW09T308-RK6 WKK10S	9,67	0,8	0,16–0,35	0,5–4			☺				

Обозначение	l	r	f	a _p	Назначение (материал)						
	mm	mm	mm	mm	P	M	K	N	S	H	O
CCMW120408-RK6 WKK20S	12,9	0,8	0,16–0,4	0,6–5							
CCMW120412-RK6 WKK20S	12,9	1,2	0,2–0,5	0,8–5							


Пластины с задними углами 80°
CPGT

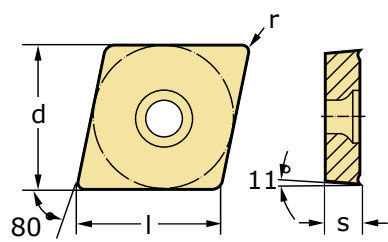

...-FP2 (2)

P M K

5,64 0,17 - 0,37 0,05 - 0,2 0,2 - 2



CPGT050202M-FP2 WEP10C

5,64 0,17 0,05-0,12 0,2-2

☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺

CPGT050204M-FP2 WEP10C

5,64 0,37 0,08-0,2 0,2-2

☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺



...-MM4 (11)

M S

5,64 - 9,67 0,1 - 0,8 0,04 - 0,32 0,1 - 3

CPGT050204-MM4 WSM20S

5,64 0,4 0,08-0,2 0,4-1,5

☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺

CPGT060201-MM4 WSM01

6,45 0,1 0,04-0,12 0,1-2

☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺

CPGT060202-MM4 WSM01

6,45 0,2 0,06-0,16 0,2-2

☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺

CPGT060204-MM4 WSM01

6,45 0,4 0,08-0,2 0,4-2

☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺

CPGT060204-MM4 WSM20S

6,45 0,4 0,08-0,2 0,4-2

☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺

CPGT060208-MM4 WSM01

6,45 0,8 0,12-0,25 0,5-2

☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺

CPGT09T301-MM4 WSM01

9,67 0,1 0,06-0,2 0,1-3

☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺

CPGT09T304-MM4 WSM20S

9,67 0,4 0,08-0,25 0,4-3

☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺

CPGT09T304-MM4 WSM01

9,67 0,4 0,08-0,25 0,4-3

☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺

CPGT09T308-MM4 WSM01

9,67 0,8 0,12-0,32 0,5-3

☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺

CPGT09T308-MM4 WSM20S

9,67 0,8 0,12-0,32 0,5-3

☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺



...-MP4 (11)
P

Обозначение

l
mm

r
mm

f
mm

a_p
mm

Назначение (материал)

P M K N S H O

5,64 - 0,4 - 0,08 - 0,4 - 3
9,67 0,8 0,32

CPGT050204-MP4 WPP20S

5,64 0,4 0,08–0,2 0,4–1,5

☹️

CPGT050204-MP4 WPP20G

5,64 0,4 0,08–0,2 0,4–1,5

☹️

CPGT060204-MP4 WPP10G

6,45 0,4 0,08–0,2 0,4–2

😊

CPGT060204-MP4 WPP20S

6,45 0,4 0,08–0,2 0,4–2

☹️

CPGT060204-MP4 WPP20G

6,45 0,4 0,08–0,2 0,4–2

☹️

CPGT09T304-MP4 WPP20S

9,67 0,4 0,08–0,25 0,4–3

☹️

CPGT09T304-MP4 WPP20G

9,67 0,4 0,08–0,25 0,4–3

☹️

CPGT09T304-MP4 WPP10G

9,67 0,4 0,08–0,25 0,4–3

😊

CPGT09T308-MP4 WPP20G

9,67 0,8 0,12–0,32 0,5–3

☹️

CPGT09T308-MP4 WPP20S

9,67 0,8 0,12–0,32 0,5–3

☹️

CPGT09T308-MP4 WPP10G

9,67 0,8 0,12–0,32 0,5–3

😊



...-MK4 (4)
K

CPGT050204-MK4 WKK20S

5,64 0,4 0,08–0,2 0,4–1,5

☹️

CPGT060204-MK4 WKK20S

6,45 0,4 0,08–0,2 0,4–2

☹️

CPGT060208-MK4 WKK20S

6,45 0,8 0,12–0,25 0,5–2


☹️


CPGT09T308-MK4 WKK20S

9,67 0,8 0,12–0,32 0,5–3

☹️

Пластины с задними углами 80° CPMT

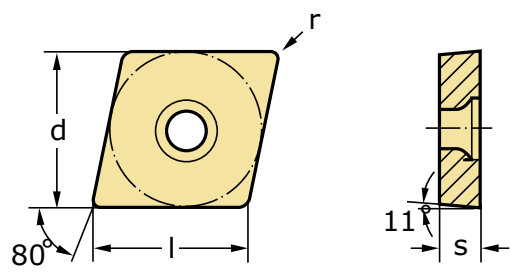


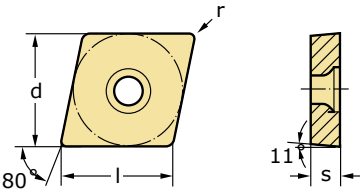
Обозначение	l mm	r mm	f mm	ap mm	Назначение (материал)						
					P	M	K	N	S	H	O
 ...-FM4 (8) P M S	5,64 - 9,67	0,4 - 0,8	0,05 - 0,2	0,1 - 1,5							
											
CPMT050204-FM4 WSM20S	5,64	0,4	0,05–0,16	0,1–1,5							
CPMT050204-FM4 WMP20S	5,64	0,4	0,05–0,16	0,1–1,5							
CPMT060204-FM4 WMP20S	6,45	0,4	0,05–0,16	0,1–1,5							
CPMT060204-FM4 WSM20S	6,45	0,4	0,05–0,16	0,1–1,5							
CPMT09T304-FM4 WMP20S	9,67	0,4	0,05–0,16	0,1–1,5							
CPMT09T304-FM4 WSM20S	9,67	0,4	0,05–0,16	0,1–1,5							
CPMT09T308-FM4 WMP20S	9,67	0,8	0,08–0,2	0,1–1,5							
CPMT09T308-FM4 WSM20S	9,67	0,8	0,08–0,2	0,1–1,5							

Обозначение	l	r	f	a _p	Назначение (материал)
	mm	mm	mm	mm	P M K N S H O
CPMT060208-MP4 WPP20G	6,45	0,8	0,12–0,25	0,5–2	      
CPMT09T304-MP4 WPP20G	9,67	0,4	0,08–0,25	0,4–3	      
CPMT09T304-MP4 WPP20S	9,67	0,4	0,08–0,25	0,4–3	      
CPMT09T308-MP4 WPP20S	9,67	0,8	0,12–0,32	0,5–3	      
CPMT09T308-MP4 WPP20G	9,67	0,8	0,12–0,32	0,5–3	      

	...-MK4 (2)	6,45 -	0,8	0,12 -	0,5 - 3	
		9,67		0,32		
CPMT060208-MK4 WKK20S		6,45	0,8	0,12–0,25	0,5–2	      
CPMT09T308-MK4 WKK20S		9,67	0,8	0,12–0,32	0,5–3	      


Пластины с задними углами 80° CPMW

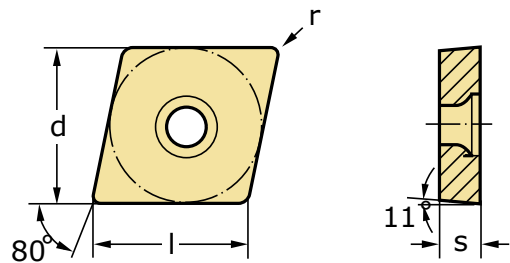

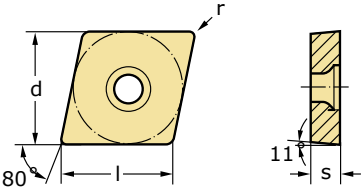
Обозначение	l mm	r mm	f mm	ap mm	Назначение (материал)						
					P	M	K	N	S	H	O
 ...-RK6 (4) K	5,64 - 9,67	0,4 - 0,8	0,12 - 0,35	0,4 - 4							
											
CPMW050204-RK6 WKK20S	5,64	0,4	0,12–0,25	0,4–2,5							
CPMW060204-RK6 WKK20S	6,45	0,4	0,12–0,25	0,4–2,5							
CPMW09T304-RK6 WKK20S	9,67	0,4	0,12–0,25	0,4–3							
CPMW09T308-RK6 WKK20S	9,67	0,8	0,16–0,35	0,5–4							

Пластины с задними углами 55°

DCMT

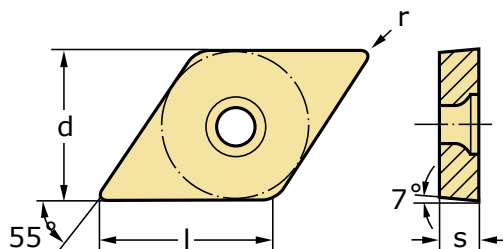


Обозначение	l mm	r mm	f mm	ap mm	Назначение (материал)						
					P	M	K	N	S	H	O
 ...-PF (16) P M S	7,75 - 11,63	0,4 - 0,8	0,05 - 0,4	0,3 - 3							

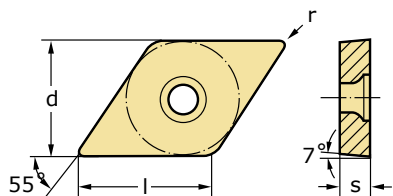

DCMT070204-PF WPP10S	7,75	0,4	0,05–0,25	0,3–2	☺						
DCMT070204-PF WPP20S	7,75	0,4	0,05–0,25	0,3–2	☹						
DCMT070204-PF WSM30S	7,75	0,4	0,05–0,25	0,3–2		☹			☹		
DCMT070204-PF WSM20S	7,75	0,4	0,05–0,25	0,3–2	☹	☹			☹		
DCMT070208-PF WSM20S	7,75	0,8	0,05–0,25	0,3–2	☹	☹			☹		
DCMT070208-PF WSM30S	7,75	0,8	0,05–0,25	0,3–2		☹			☹		
DCMT11T304-PF WPP01	11,63	0,4	0,07–0,3	0,3–3	☺						
DCMT11T304-PF WSM30S	11,63	0,4	0,07–0,3	0,3–3		☹			☹		
DCMT11T304-PF WPP10S	11,63	0,4	0,07–0,3	0,3–3	☺						
DCMT11T304-PF WSM20S	11,63	0,4	0,07–0,3	0,3–3	☹	☹			☹		

Обозначение	l mm	r mm	f mm	ap mm	Назначение (материал)						
					P	M	K	N	S	H	O
DCMT11T304-PF WPP20S	11,63	0,4	0,07–0,3	0,3–3	☹️	☹️	☹️	☹️	☹️	☹️	☹️
DCMT11T308-PF WPP10S	11,63	0,8	0,12–0,4	0,3–3	☺️	☹️	☹️	☹️	☹️	☹️	☹️
DCMT11T308-PF WSM30S	11,63	0,8	0,12–0,4	0,3–3	☹️	☹️	☹️	☹️	☹️	☹️	☹️
DCMT11T308-PF WPP01	11,63	0,8	0,12–0,4	0,3–3	☺️	☹️	☹️	☹️	☹️	☹️	☹️
DCMT11T308-PF WPP20S	11,63	0,8	0,12–0,4	0,3–3	☹️	☹️	☹️	☹️	☹️	☹️	☹️
DCMT11T308-PF WSM20S	11,63	0,8	0,12–0,4	0,3–3	☹️	☹️	☹️	☹️	☹️	☹️	☹️



...-FM4 (25)

P M S

7,75 - 0,2 - 0,04 - 0,2 0,1 -
11,63 0,8 1,5

DCMT070202-FM4 WSM01	7,75	0,2	0,04–0,12	0,1–1	☹️	☹️	☹️	☹️	☹️	☹️	☹️
DCMT070202-FM4 WSM20S	7,75	0,2	0,04–0,12	0,1–1	☹️	☹️	☹️	☹️	☹️	☹️	☹️
DCMT070202-FM4 WSM10S	7,75	0,2	0,04–0,12	0,1–1	☹️	☹️	☹️	☹️	☹️	☹️	☹️
DCMT070202-FM4 WSM30S	7,75	0,2	0,04–0,12	0,1–1	☹️	☹️	☹️	☹️	☹️	☹️	☹️
DCMT070204-FM4 WSM10S	7,75	0,4	0,05–0,16	0,1–1,5	☹️	☹️	☹️	☹️	☹️	☹️	☹️
DCMT070204-FM4 WMP20S	7,75	0,4	0,05–0,16	0,1–1,5	☹️	☹️	☹️	☹️	☹️	☹️	☹️
DCMT070204-FM4 WSM20S	7,75	0,4	0,05–0,16	0,1–1,5	☹️	☹️	☹️	☹️	☹️	☹️	☹️
DCMT070204-FM4 WSM30S	7,75	0,4	0,05–0,16	0,1–1,5	☹️	☹️	☹️	☹️	☹️	☹️	☹️
DCMT070204-FM4 WSM01	7,75	0,4	0,05–0,16	0,1–1,5	☹️	☹️	☹️	☹️	☹️	☹️	☹️
DCMT070208-FM4 WSM20S	7,75	0,8	0,08–0,2	0,1–1,5	☹️	☹️	☹️	☹️	☹️	☹️	☹️
DCMT070208-FM4 WSM10S	7,75	0,8	0,08–0,2	0,1–1,5	☹️	☹️	☹️	☹️	☹️	☹️	☹️
DCMT11T302-FM4 WSM20S	11,63	0,2	0,04–0,12	0,1–1	☹️	☹️	☹️	☹️	☹️	☹️	☹️
DCMT11T302-FM4 WSM30S	11,63	0,2	0,04–0,12	0,1–1	☹️	☹️	☹️	☹️	☹️	☹️	☹️
DCMT11T302-FM4 WMP20S	11,63	0,2	0,04–0,12	0,1–1	☹️	☹️	☹️	☹️	☹️	☹️	☹️
DCMT11T302-FM4 WSM01	11,63	0,2	0,04–0,12	0,1–1	☹️	☹️	☹️	☹️	☹️	☹️	☹️
DCMT11T302-FM4 WSM10S	11,63	0,2	0,04–0,12	0,1–1	☹️	☹️	☹️	☹️	☹️	☹️	☹️
DCMT11T304-FM4 WSM30S	11,63	0,4	0,05–0,16	0,1–1,5	☹️	☹️	☹️	☹️	☹️	☹️	☹️

Обозначение	l mm	r mm	f mm	ap mm	Назначение (материал)						
					P	M	K	N	S	H	O
DCMT11T304-FM4 WSM20S	11,63	0,4	0,05–0,16	0,1–1,5	☹️	☹️			☹️		
DCMT11T304-FM4 WSM10S	11,63	0,4	0,05–0,16	0,1–1,5		☺️			☺️		
DCMT11T304-FM4 WSM01	11,63	0,4	0,05–0,16	0,1–1,5		☺️			☺️		
DCMT11T304-FM4 WMP20S	11,63	0,4	0,05–0,16	0,1–1,5	☹️	☹️			☹️		
DCMT11T308-FM4 WSM10S	11,63	0,8	0,08–0,2	0,1–1,5		☺️			☺️		
DCMT11T308-FM4 WSM30S	11,63	0,8	0,08–0,2	0,1–1,5		☹️			☹️		
DCMT11T308-FM4 WMP20S	11,63	0,8	0,08–0,2	0,1–1,5	☹️	☹️			☹️		
DCMT11T308-FM4 WSM20S	11,63	0,8	0,08–0,2	0,1–1,5	☹️	☹️			☹️		



...-FP4 (29)

P

7,75 - 11,63 0,2 - 0,8 0,04 - 0,2 0,1 - 1,5

DCMT070202-FP4 WPP20S	7,75	0,2	0,04–0,12	0,1–1	☹️						
DCMT070202-FP4 WPP10G	7,75	0,2	0,04–0,12	0,1–1	☺️						
DCMT070202-FP4 WPP10S	7,75	0,2	0,04–0,12	0,1–1	☺️						
DCMT070202-FP4 WPP20G	7,75	0,2	0,04–0,12	0,1–1	☹️						
DCMT070202-FP4 WEP10C	7,75	0,2	0,04–0,12	0,1–1	☺️						
DCMT070204-FP4 WPP20S	7,75	0,4	0,05–0,16	0,1–1,5	☹️						
DCMT070204-FP4 WPP20G	7,75	0,4	0,05–0,16	0,1–1,5	☹️						
DCMT070204-FP4 WPP10G	7,75	0,4	0,05–0,16	0,1–1,5	☺️						
DCMT070204-FP4 WEP10C	7,75	0,4	0,05–0,16	0,1–1,5	☺️						
DCMT070204-FP4 WPP10S	7,75	0,4	0,05–0,16	0,1–1,5	☺️						
DCMT070208-FP4 WPP10G	7,75	0,8	0,08–0,2	0,1–1,5	☺️						
DCMT070208-FP4 WPP20G	7,75	0,8	0,08–0,2	0,1–1,5	☹️						
DCMT070208-FP4 WPP10S	7,75	0,8	0,08–0,2	0,1–1,5	☺️						
DCMT070208-FP4 WPP20S	7,75	0,8	0,08–0,2	0,1–1,5	☹️						
DCMT11T302-FP4 WPP10S	11,63	0,2	0,04–0,12	0,1–1	☺️						

Обозначение	l mm	r mm	f mm	ap mm	Назначение (материал)						
					P	M	K	N	S	H	O
DCMT11T302-FP4 WPP10G	11,63	0,2	0,04–0,12	0,1–1	☺						
DCMT11T302-FP4 WPP20G	11,63	0,2	0,04–0,12	0,1–1	☹						
DCMT11T302-FP4 WEP10C	11,63	0,2	0,04–0,12	0,1–1	☺						
DCMT11T302-FP4 WPP20S	11,63	0,2	0,04–0,12	0,1–1	☹						
DCMT11T304-FP4 WPP20G	11,63	0,4	0,05–0,16	0,1–1,5	☹						
DCMT11T304-FP4 WPP10G	11,63	0,4	0,05–0,16	0,1–1,5	☺						
DCMT11T304-FP4 WPP20S	11,63	0,4	0,05–0,16	0,1–1,5	☹						
DCMT11T304-FP4 WPP10S	11,63	0,4	0,05–0,16	0,1–1,5	☺						
DCMT11T304-FP4 WEP10C	11,63	0,4	0,05–0,16	0,1–1,5	☺						
DCMT11T308-FP4 WEP10C	11,63	0,8	0,08–0,2	0,1–1,5	☺						
DCMT11T308-FP4 WPP10G	11,63	0,8	0,08–0,2	0,1–1,5	☺						
DCMT11T308-FP4 WPP20S	11,63	0,8	0,08–0,2	0,1–1,5	☹						
DCMT11T308-FP4 WPP20G	11,63	0,8	0,08–0,2	0,1–1,5	☹						
DCMT11T308-FP4 WPP10S	11,63	0,8	0,08–0,2	0,1–1,5	☺						



...-PF4 (2)

P

11,63 0,4 - 0,8 0,05 - 0,2 0,1 - 1,5

DCMT11T304-PF4 WPP01	11,63	0,4	0,05–0,16	0,1–1,5	☺						
DCMT11T308-PF4 WPP01	11,63	0,8	0,08–0,2	0,1–1,5	☺						




...-FM6 (6)

M S

7,75 - 11,63 0,4 - 0,8 0,08 - 0,32 0,3 - 2

DCMT070204-FM6 WSM20S	7,75	0,4	0,08–0,25	0,3–1,6	☹	☹			☹		
DCMT070204-FM6 WSM30S	7,75	0,4	0,08–0,25	0,3–1,6	☹	☹			☹		
DCMT11T304-FM6 WSM30S	11,63	0,4	0,08–0,25	0,3–2	☹	☹			☹		
DCMT11T304-FM6 WSM20S	11,63	0,4	0,08–0,25	0,3–2	☹	☹			☹		

Обозначение	l mm	r mm	f mm	ap mm	Назначение (материал)						
					P	M	K	N	S	H	O
DCMT11T308-FM6 WSM20S	11,63	0,8	0,12–0,32	0,6–2		☹			☹		
DCMT11T308-FM6 WSM30S	11,63	0,8	0,12–0,32	0,6–2		☹			☹		




...-FP6 (12)

P

7,75 - 11,63 0,4 - 0,8 0,06 - 0,25 0,3 - 2

DCMT070204-FP6 WPP20G	7,75	0,4	0,06–0,18	0,3–2	☹						
DCMT070204-FP6 WPP20S	7,75	0,4	0,06–0,18	0,3–2	☹						
DCMT070204-FP6 WPP10G	7,75	0,4	0,06–0,18	0,3–2	☺						
DCMT070204-FP6 WPP10S	7,75	0,4	0,06–0,18	0,3–2	☺						
DCMT11T304-FP6 WPP20G	11,63	0,4	0,08–0,2	0,3–2	☹						
DCMT11T304-FP6 WPP10S	11,63	0,4	0,08–0,2	0,3–2	☺						
DCMT11T304-FP6 WPP10G	11,63	0,4	0,08–0,2	0,3–2	☺						
DCMT11T304-FP6 WPP20S	11,63	0,4	0,08–0,2	0,3–2	☹						
DCMT11T308-FP6 WPP20S	11,63	0,8	0,1–0,25	0,5–2	☹						
DCMT11T308-FP6 WPP10G	11,63	0,8	0,1–0,25	0,5–2	☺						
DCMT11T308-FP6 WPP10S	11,63	0,8	0,1–0,25	0,5–2	☺						
DCMT11T308-FP6 WPP20G	11,63	0,8	0,1–0,25	0,5–2	☹						





...-FK6 (6)


K

7,75 - 11,63 0,4 - 0,8 0,06 - 0,25 0,3 - 2

DCMT070204-FK6 WKK10S	7,75	0,4	0,06–0,18	0,3–2			☺				
DCMT070204-FK6 WKK20S	7,75	0,4	0,06–0,18	0,3–2			☹				
DCMT11T304-FK6 WKK20S	11,63	0,4	0,08–0,2	0,3–2			☹				
DCMT11T304-FK6 WKK10S	11,63	0,4	0,08–0,2	0,3–2			☺				
DCMT11T308-FK6 WKK20S	11,63	0,8	0,1–0,25	0,5–2			☹				
DCMT11T308-FK6 WKK10S	11,63	0,8	0,1–0,25	0,5–2			☺				

Обозначение	l mm	r mm	f mm	ap mm	Назначение (материал)						
					P	M	K	N	S	H	O
 ...-PM (10) 	11,63	0,4 - 0,8	0,12 - 0,5	0,5 - 4							
DCMT11T304-PM WKK10S	11,63	0,4	0,12–0,4	0,5–4			☹				
DCMT11T304-PM WPP20S	11,63	0,4	0,12–0,4	0,5–4	☹						
DCMT11T304-PM WSM20S	11,63	0,4	0,12–0,4	0,5–4	☹	☹			☹		
DCMT11T304-PM WKK20S	11,63	0,4	0,12–0,4	0,5–4			☹				
DCMT11T304-PM WPP10S	11,63	0,4	0,12–0,4	0,5–4			☹				
DCMT11T308-PM WKK10S	11,63	0,8	0,15–0,5	0,5–4			☹				
DCMT11T308-PM WSM20S	11,63	0,8	0,15–0,5	0,5–4	☹	☹			☹		
DCMT11T308-PM WKK20S	11,63	0,8	0,15–0,5	0,5–4			☹				
DCMT11T308-PM WPP20S	11,63	0,8	0,15–0,5	0,5–4	☹						
DCMT11T308-PM WPP10S	11,63	0,8	0,15–0,5	0,5–4			☹				
 ...-MM4 (21) 	7,75 - 11,63	0,2 - 1,2	0,04 - 0,35	0,2 - 3							
DCMT070204-MM4 WSM30S	7,75	0,4	0,08–0,2	0,4–2		☹			☹		
DCMT070204-MM4 WMP20S	7,75	0,4	0,08–0,2	0,4–2		☹			☹		
DCMT070204-MM4 WSM20S	7,75	0,4	0,08–0,2	0,4–2		☹			☹		
DCMT070204-MM4 WSM10S	7,75	0,4	0,08–0,2	0,4–2		☺			☺		
DCMT070208-MM4 WMP20S	7,75	0,8	0,12–0,25	0,5–2		☹			☹		
DCMT070208-MM4 WSM20S	7,75	0,8	0,12–0,25	0,5–2		☹			☹		
DCMT070208-MM4 WSM10S	7,75	0,8	0,12–0,25	0,5–2		☺			☺		
DCMT11T302-MM4 WSM30S	11,63	0,2	0,04–0,12	0,2–2		☹			☹		
DCMT11T302-MM4 WSM01	11,63	0,2	0,04–0,12	0,2–2		☺			☺		
DCMT11T302-MM4 WSM20S	11,63	0,2	0,04–0,12	0,2–2		☹			☹		

Обозначение	l mm	r mm	f mm	ap mm	Назначение (материал)						
					P	M	K	N	S	H	O
DCMT11T304-MM4 WSM10S	11,63	0,4	0,08–0,25	0,4–3		☺			☺		
DCMT11T304-MM4 WMP20S	11,63	0,4	0,08–0,25	0,4–3		☹			☹		
DCMT11T304-MM4 WSM01	11,63	0,4	0,08–0,25	0,4–3		☺			☺		
DCMT11T304-MM4 WSM20S	11,63	0,4	0,08–0,25	0,4–3		☹			☹		
DCMT11T304-MM4 WSM30S	11,63	0,4	0,08–0,25	0,4–3		☹			☹		
DCMT11T308-MM4 WSM10S	11,63	0,8	0,12–0,32	0,5–3		☺			☺		
DCMT11T308-MM4 WSM01	11,63	0,8	0,12–0,32	0,5–3		☺			☺		
DCMT11T308-MM4 WMP20S	11,63	0,8	0,12–0,32	0,5–3		☹			☹		
DCMT11T308-MM4 WSM30S	11,63	0,8	0,12–0,32	0,5–3		☹			☹		
DCMT11T308-MM4 WSM20S	11,63	0,8	0,12–0,32	0,5–3		☹			☹		
DCMT11T312-MM4 WSM20S	11,63	1,2	0,15–0,35	0,5–3		☹			☹		




...-MP4 (20)

P

7,75 - 11,63 0,4 - 1,2 0,08 - 0,35 0,4 - 3

DCMT070204-MP4 WPP20G	7,75	0,4	0,08–0,2	0,4–2	☹						
DCMT070204-MP4 WPP10G	7,75	0,4	0,08–0,2	0,4–2	☺						
DCMT070204-MP4 WPP10S	7,75	0,4	0,08–0,2	0,4–2	☺						
DCMT070204-MP4 WPP20S	7,75	0,4	0,08–0,2	0,4–2	☹						
DCMT070208-MP4 WPP10G	7,75	0,8	0,12–0,25	0,5–2	☺						
DCMT070208-MP4 WPP20G	7,75	0,8	0,12–0,25	0,5–2	☹						
DCMT070208-MP4 WPP20S	7,75	0,8	0,12–0,25	0,5–2	☹						
DCMT070208-MP4 WPP10S	7,75	0,8	0,12–0,25	0,5–2	☺						
DCMT11T304-MP4 WPP10G	11,63	0,4	0,08–0,25	0,4–3	☺						
DCMT11T304-MP4 WPP20G	11,63	0,4	0,08–0,25	0,4–3	☹						
DCMT11T304-MP4 WPP20S	11,63	0,4	0,08–0,25	0,4–3	☹						
DCMT11T304-MP4 WPP10S	11,63	0,4	0,08–0,25	0,4–3	☺						

Обозначение	l mm	r mm	f mm	ap mm	Назначение (материал)						
					P	M	K	N	S	H	O
DCMT11T308-MP4 WPP10G	11,63	0,8	0,12–0,32	0,5–3	☺						
DCMT11T308-MP4 WPP10S	11,63	0,8	0,12–0,32	0,5–3	☺						
DCMT11T308-MP4 WPP20S	11,63	0,8	0,12–0,32	0,5–3	☹						
DCMT11T308-MP4 WPP20G	11,63	0,8	0,12–0,32	0,5–3	☹						
DCMT11T312-MP4 WPP20S	11,63	1,2	0,15–0,35	0,5–3	☹						
DCMT11T312-MP4 WPP10S	11,63	1,2	0,15–0,35	0,5–3	☺						
DCMT11T312-MP4 WPP10G	11,63	1,2	0,15–0,35	0,5–3	☺						
DCMT11T312-MP4 WPP20G	11,63	1,2	0,15–0,35	0,5–3	☹						



...-MP6 (9)

P

11,63 0,4 - 0,1 - 0,36 0,4 - 4
- 15,5 0,8

DCMT11T304-MP6 WPP10G	11,63	0,4	0,1–0,25	0,4–3,5	☺						
DCMT11T304-MP6 WPP20G	11,63	0,4	0,1–0,25	0,4–3,5	☹						
DCMT11T304-MP6 WPP30G	11,63	0,4	0,1–0,25	0,4–3,5	☹						
DCMT11T308-MP6 WPP30G	11,63	0,8	0,15–0,32	0,6–3,5	☹						
DCMT11T308-MP6 WPP20G	11,63	0,8	0,15–0,32	0,6–3,5	☹						
DCMT11T308-MP6 WPP10G	11,63	0,8	0,15–0,32	0,6–3,5	☺						
DCMT150404-MP6 WPP20G	15,5	0,4	0,1–0,25	0,4–4	☹						
DCMT150408-MP6 WPP20G	15,5	0,8	0,12–0,36	0,6–4	☹						
DCMT150408-MP6 WPP30G	15,5	0,8	0,12–0,36	0,6–4	☹						



...-MK4 (9)

K

7,75 - 0,4 - 0,08 - 0,4 - 3
11,63 1,2 0,35

DCMT070204-MK4 WKK20S	7,75	0,4	0,08–0,2	0,4–2			☹				
DCMT070204-MK4 WKK10S	7,75	0,4	0,08–0,2	0,4–2			☺				
DCMT070208-MK4 WKK20S	7,75	0,8	0,12–0,25	0,5–2			☹				

Обозначение	l mm	r mm	f mm	ap mm	Назначение (материал)						
					P	M	K	N	S	H	O
DCMT11T304-MK4 WKK20S	11,63	0,4	0,08–0,25	0,4–3			☹				
DCMT11T304-MK4 WKK10S	11,63	0,4	0,08–0,25	0,4–3			☺				
DCMT11T308-MK4 WKK20S	11,63	0,8	0,12–0,32	0,5–3			☹				
DCMT11T308-MK4 WKK10S	11,63	0,8	0,12–0,32	0,5–3			☹				
DCMT11T312-MK4 WKK10S	11,63	1,2	0,15–0,35	0,5–3			☺				
DCMT11T312-MK4 WKK20S	11,63	1,2	0,15–0,35	0,5–3			☹				



...-RM4 (17)

P M S

7,75 - 11,63 0,4 - 1,2 0,12 - 0,4 0,4 - 4

DCMT070204-RM4 WSM10S	7,75	0,4	0,12–0,2	0,4–2		☺			☺		
DCMT070204-RM4 WMP20S	7,75	0,4	0,12–0,2	0,4–2	☹	☹			☹		
DCMT070204-RM4 WSM30S	7,75	0,4	0,12–0,2	0,4–2		☹			☹		
DCMT070204-RM4 WSM20S	7,75	0,4	0,12–0,2	0,4–2		☹			☹		
DCMT070208-RM4 WSM30S	7,75	0,8	0,16–0,3	0,6–2		☹			☹		
DCMT070208-RM4 WSM20S	7,75	0,8	0,16–0,3	0,6–2		☹			☹		
DCMT070208-RM4 WSM10S	7,75	0,8	0,16–0,3	0,6–2		☺			☺		
DCMT11T304-RM4 WSM30S	11,63	0,4	0,12–0,25	0,4–3		☹			☹		
DCMT11T304-RM4 WSM10S	11,63	0,4	0,12–0,25	0,4–3		☺			☺		
DCMT11T304-RM4 WSM20S	11,63	0,4	0,12–0,25	0,4–3		☹			☹		
DCMT11T304-RM4 WMP20S	11,63	0,4	0,12–0,25	0,4–3	☹	☹			☹		
DCMT11T308-RM4 WSM20S	11,63	0,8	0,16–0,35	0,6–4		☹			☹		
DCMT11T308-RM4 WMP20S	11,63	0,8	0,16–0,35	0,6–4	☹	☹			☹		
DCMT11T308-RM4 WSM30S	11,63	0,8	0,16–0,35	0,6–4		☹			☹		
DCMT11T308-RM4 WSM10S	11,63	0,8	0,16–0,35	0,6–4		☺			☺		
DCMT11T312-RM4 WSM20S	11,63	1,2	0,2–0,4	0,8–4		☹			☹		
DCMT11T312-RM4 WSM30S	11,63	1,2	0,2–0,4	0,8–4		☹			☹		

Обозначение	l mm	r mm	f mm	ap mm	Назначение (материал)						
					P	M	K	N	S	H	O
 ...-RP4 (30) P	7,75 - 11,63	0,4 - 1,2	0,12 - 0,4	0,4 - 4							
DCMT070204-RP4 WPP20S	7,75	0,4	0,12–0,2	0,4–2	☹						
DCMT070204-RP4 WPP30G	7,75	0,4	0,12–0,2	0,4–2	☹						
DCMT070204-RP4 WPP20G	7,75	0,4	0,12–0,2	0,4–2	☹						
DCMT070204-RP4 WPP10G	7,75	0,4	0,12–0,2	0,4–2	☺						
DCMT070204-RP4 WPP10S	7,75	0,4	0,12–0,2	0,4–2	☺						
DCMT070204-RP4 WPP30S	7,75	0,4	0,12–0,2	0,4–2	☹						
DCMT070208-RP4 WPP30G	7,75	0,8	0,16–0,3	0,6–2	☹						
DCMT070208-RP4 WPP20G	7,75	0,8	0,16–0,3	0,6–2	☹						
DCMT070208-RP4 WPP30S	7,75	0,8	0,16–0,3	0,6–2	☹						
DCMT070208-RP4 WPP10S	7,75	0,8	0,16–0,3	0,6–2	☺						
DCMT070208-RP4 WPP10G	7,75	0,8	0,16–0,3	0,6–2	☺						
DCMT070208-RP4 WPP20S	7,75	0,8	0,16–0,3	0,6–2	☹						
DCMT11T304-RP4 WPP20S	11,63	0,4	0,12–0,25	0,4–3	☹						
DCMT11T304-RP4 WPP20G	11,63	0,4	0,12–0,25	0,4–3	☹						
DCMT11T304-RP4 WPP30G	11,63	0,4	0,12–0,25	0,4–3	☹						
DCMT11T304-RP4 WPP10S	11,63	0,4	0,12–0,25	0,4–3	☺						
DCMT11T304-RP4 WPP10G	11,63	0,4	0,12–0,25	0,4–3	☺						
DCMT11T304-RP4 WPP30S	11,63	0,4	0,12–0,25	0,4–3	☹						
DCMT11T308-RP4 WPP10G	11,63	0,8	0,16–0,35	0,6–4	☺						
DCMT11T308-RP4 WPP10S	11,63	0,8	0,16–0,35	0,6–4	☺						
DCMT11T308-RP4 WPP30S	11,63	0,8	0,16–0,35	0,6–4	☹						
DCMT11T308-RP4 WPP20G	11,63	0,8	0,16–0,35	0,6–4	☹						
DCMT11T308-RP4 WPP20S	11,63	0,8	0,16–0,35	0,6–4	☹						

Обозначение	l mm	r mm	f mm	ap mm	Назначение (материал)						
					P	M	K	N	S	H	O
DCMT11T308-RP4 WPP30G	11,63	0,8	0,16–0,35	0,6–4							
DCMT11T312-RP4 WPP10G	11,63	1,2	0,2–0,4	0,8–4							
DCMT11T312-RP4 WPP10S	11,63	1,2	0,2–0,4	0,8–4							
DCMT11T312-RP4 WPP20G	11,63	1,2	0,2–0,4	0,8–4							
DCMT11T312-RP4 WPP30S	11,63	1,2	0,2–0,4	0,8–4							
DCMT11T312-RP4 WPP20S	11,63	1,2	0,2–0,4	0,8–4							
DCMT11T312-RP4 WPP30G	11,63	1,2	0,2–0,4	0,8–4							



...-RK4 (8)


K

7,75 - 0,4 -
11,63 1,2 0,12 - 0,4 0,4 - 4


DCMT070204-RK4 WKK10S	7,75	0,4	0,12–0,2	0,4–2							
DCMT070204-RK4 WKK20S	7,75	0,4	0,12–0,2	0,4–2							
DCMT070208-RK4 WKK20S	7,75	0,8	0,16–0,3	0,6–2							
DCMT11T304-RK4 WKK10S	11,63	0,4	0,12–0,25	0,4–3							
DCMT11T304-RK4 WKK20S	11,63	0,4	0,12–0,25	0,4–3							
DCMT11T308-RK4 WKK10S	11,63	0,8	0,16–0,35	0,6–4							
DCMT11T308-RK4 WKK20S	11,63	0,8	0,16–0,35	0,6–4							
DCMT11T312-RK4 WKK20S	11,63	1,2	0,2–0,4	0,8–4							

Пластины с задними углами 55°

DCGT

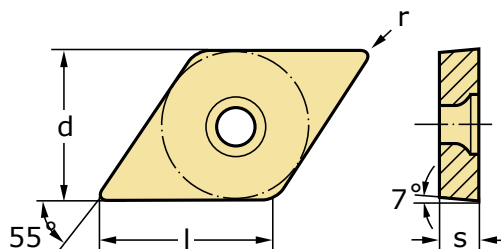


Обозначение	l	r	f	a _p	Назначение (материал)						
	mm	mm	mm	mm	P	M	K	N	S	H	O



...-FN2 (12)


P M K N S O

7,75 - 0,1 -
11,63 0,8 0,02 - 0,3 0,12 - 3

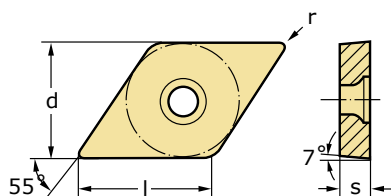

DCGT070201-FN2 WNN10	7,75	0,1	0,02–0,06	0,1–1,5	☹️	☹️	☹️	☹️	☹️	☹️	☹️
DCGT070202-FN2 WNN10	7,75	0,2	0,05–0,12	0,2–2	☹️	☹️	☹️	☹️	☹️	☹️	☹️
DCGT070202-FN2 WN10	7,75	0,2	0,05–0,12	0,2–2	☹️	☹️	☹️	☹️	☹️	☹️	☹️
DCGT070204-FN2 WN10	7,75	0,4	0,08–0,25	0,2–2,5	☹️	☹️	☹️	☹️	☹️	☹️	☹️
DCGT070204-FN2 WNN10	7,75	0,4	0,08–0,25	0,2–2,5	☹️	☹️	☹️	☹️	☹️	☹️	☹️
DCGT11T301-FN2 WNN10	11,63	0,1	0,02–0,06	0,1–1,5	☹️	☹️	☹️	☹️	☹️	☹️	☹️
DCGT11T302-FN2 WNN10	11,63	0,2	0,05–0,12	0,2–2	☹️	☹️	☹️	☹️	☹️	☹️	☹️
DCGT11T302-FN2 WN10	11,63	0,2	0,05–0,12	0,2–2	☹️	☹️	☹️	☹️	☹️	☹️	☹️
DCGT11T304-FN2 WN10	11,63	0,4	0,08–0,25	0,2–2,5	☹️	☹️	☹️	☹️	☹️	☹️	☹️
DCGT11T304-FN2 WNN10	11,63	0,4	0,08–0,25	0,2–2,5	☹️	☹️	☹️	☹️	☹️	☹️	☹️

Обозначение	l mm	r mm	f mm	a _p mm	Назначение (материал)						
					P	M	K	N	S	H	O
DCGT11T308-FN2 WNN10	11,63	0,8	0,1–0,3	0,3–3	☹️	☹️	☹️	☹️	☹️		☹️
DCGT11T308-FN2 WN10	11,63	0,8	0,1–0,3	0,3–3				☺️			



...-FM2 (17)

M S

7,75 - 0,1 -
11,63 0,8 0,02 - 0,3 0,1 - 3

DCGT070201-FM2 WSM20S	7,75	0,1	0,02–0,06	0,1–1,5		☹️			☹️		
DCGT070202-FM2 WSM20S	7,75	0,2	0,05–0,12	0,2–2		☹️			☹️		
DCGT070202-FM2 WSM10S	7,75	0,2	0,05–0,12	0,2–2		☺️			☺️		
DCGT070202-FM2 WSM01	7,75	0,2	0,05–0,12	0,2–2		☺️					
DCGT070204-FM2 WSM01	7,75	0,4	0,08–0,25	0,2–2,5		☺️					
DCGT070204-FM2 WSM20S	7,75	0,4	0,08–0,25	0,2–2,5		☹️			☹️		
DCGT070204-FM2 WSM10S	7,75	0,4	0,08–0,25	0,2–2,5		☺️			☺️		
DCGT11T301-FM2 WSM20S	11,63	0,1	0,02–0,06	0,1–1,5		☹️			☹️		
DCGT11T302-FM2 WSM01	11,63	0,2	0,05–0,12	0,2–2		☺️					
DCGT11T302-FM2 WSM20S	11,63	0,2	0,05–0,12	0,2–2		☹️			☹️		
DCGT11T302-FM2 WSM10S	11,63	0,2	0,05–0,12	0,2–2		☺️			☺️		
DCGT11T304-FM2 WSM10S	11,63	0,4	0,08–0,25	0,2–2,5		☺️			☺️		
DCGT11T304-FM2 WSM01	11,63	0,4	0,08–0,25	0,2–2,5		☺️					
DCGT11T304-FM2 WSM20S	11,63	0,4	0,08–0,25	0,2–2,5		☹️			☹️		
DCGT11T308-FM2 WSM20S	11,63	0,8	0,1–0,3	0,3–3		☹️			☹️		
DCGT11T308-FM2 WSM01	11,63	0,8	0,1–0,3	0,3–3		☺️					
DCGT11T308-FM2 WSM10S	11,63	0,8	0,1–0,3	0,3–3		☺️			☺️		




...-FP2 (7)

P M K

7,75 - 0,03 -
11,63 0,77 0,01 - 0,3 0,1 - 3

DCGT070202M-FP2 WEP10C	7,75	0,17	0,05–0,12	0,2–2	☺️	☺️	☹️				
------------------------	------	------	-----------	-------	----	----	----	--	--	--	--

Обозначение	l mm	r mm	f mm	ap mm	Назначение (материал)						
					P	M	K	N	S	H	O
DCGT070204M-FP2 WEP10C	7,75	0,37	0,08–0,25	0,2–2,5	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺
DCGT11T3005M-FP2 WEP10C	11,63	0,03	0,01–0,04	0,1–1	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺
DCGT11T301M-FP2 WEP10C	11,63	0,07	0,02–0,06	0,1–1,5	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺
DCGT11T302M-FP2 WEP10C	11,63	0,17	0,05–0,12	0,2–2	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺
DCGT11T304M-FP2 WEP10C	11,63	0,37	0,08–0,25	0,2–2,5	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺
DCGT11T308M-FP2 WEP10C	11,63	0,77	0,1–0,3	0,3–3	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺



...-MN2 (20)

M K N S O

7,75 - 0,1 - 0,02 - 0,3 0,5 -
11,63 0,8 3,5

DCGT070201-MN2 WN10	7,75	0,1	0,02–0,06	0,5–1,5	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺
DCGT070201-MN2 WNN10	7,75	0,1	0,02–0,06	0,5–1,5	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺
DCGT070202-MN2 WSM01	7,75	0,2	0,05–0,12	0,5–2	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺
DCGT070202-MN2 WN10	7,75	0,2	0,05–0,12	0,5–2	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺
DCGT070202-MN2 WNN10	7,75	0,2	0,05–0,12	0,5–2	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺
DCGT070204-MN2 WN10	7,75	0,4	0,08–0,25	0,6–2,5	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺
DCGT070204-MN2 WSM01	7,75	0,4	0,08–0,25	0,6–2,5	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺
DCGT070204-MN2 WNN10	7,75	0,4	0,08–0,25	0,6–2,5	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺
DCGT11T301-MN2 WN10	11,63	0,1	0,02–0,06	0,5–1,5	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺
DCGT11T301-MN2 WSM01	11,63	0,1	0,02–0,06	0,5–1,5	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺
DCGT11T301-MN2 WNN10	11,63	0,1	0,02–0,06	0,5–1,5	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺
DCGT11T302-MN2 WNN10	11,63	0,2	0,05–0,12	0,5–2	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺
DCGT11T302-MN2 WN10	11,63	0,2	0,05–0,12	0,5–2	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺
DCGT11T302-MN2 WSM01	11,63	0,2	0,05–0,12	0,5–2	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺
DCGT11T304-MN2 WNN10	11,63	0,4	0,08–0,25	0,6–3	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺
DCGT11T304-MN2 WN10	11,63	0,4	0,08–0,25	0,6–3	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺
DCGT11T304-MN2 WSM01	11,63	0,4	0,08–0,25	0,6–3	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺

Обозначение	l mm	r mm	f mm	ap mm	Назначение (материал)						
					P	M	K	N	S	H	O
DCGT11T308-MN2 WNN10	11,63	0,8	0,1–0,3	0,8–3,5		☺	☹	☹	☹		☹
DCGT11T308-MN2 WN10	11,63	0,8	0,1–0,3	0,8–3,5				☺			
DCGT11T308-MN2 WSM01	11,63	0,8	0,1–0,3	0,8–3,5		☺		☹	☹		




...-MM4 (10)

M S

7,75 - 11,63 0,2 - 0,8 0,04 - 0,32 0,2 - 3

DCGT070204-MM4 WSM20S	7,75	0,4	0,08–0,2	0,4–2		☹			☹		
DCGT070204-MM4 WSM01	7,75	0,4	0,08–0,2	0,4–2		☺			☺		
DCGT11T302-MM4 WSM01	11,63	0,2	0,04–0,12	0,2–2		☺			☺		
DCGT11T302-MM4 WSM20S	11,63	0,2	0,04–0,12	0,2–2		☹			☹		
DCGT11T304-MM4 WSM10S	11,63	0,4	0,08–0,25	0,4–3		☺			☺		
DCGT11T304-MM4 WSM20S	11,63	0,4	0,08–0,25	0,4–3		☹			☹		
DCGT11T304-MM4 WSM01	11,63	0,4	0,08–0,25	0,4–3		☺			☺		
DCGT11T308-MM4 WSM01	11,63	0,8	0,12–0,32	0,5–3		☺			☺		
DCGT11T308-MM4 WSM20S	11,63	0,8	0,12–0,32	0,5–3		☹			☹		
DCGT11T308-MM4 WSM10S	11,63	0,8	0,12–0,32	0,5–3		☺			☺		



...-MP4 (10)



P

7,75 - 11,63 0,4 - 0,8 0,08 - 0,32 0,4 - 3

DCGT070204-MP4 WPP20S	7,75	0,4	0,08–0,2	0,4–2	☹						
DCGT070204-MP4 WPP20G	7,75	0,4	0,08–0,2	0,4–2	☹						
DCGT11T304-MP4 WPP20G	11,63	0,4	0,08–0,25	0,4–3	☹						
DCGT11T304-MP4 WPP10S	11,63	0,4	0,08–0,25	0,4–3	☺						
DCGT11T304-MP4 WPP10G	11,63	0,4	0,08–0,25	0,4–3	☺						
DCGT11T304-MP4 WPP20S	11,63	0,4	0,08–0,25	0,4–3	☹						
DCGT11T308-MP4 WPP10G	11,63	0,8	0,12–0,32	0,5–3	☺						


Обозначение	l	r	f	a _p	Назначение (материал)						
	mm	mm	mm	mm	P	M	K	N	S	H	O
DCGT11T308-MP4 WPP20G	11,63	0,8	0,12–0,32	0,5–3	☹️						
DCGT11T308-MP4 WPP20S	11,63	0,8	0,12–0,32	0,5–3	☹️						
DCGT11T308-MP4 WPP10S	11,63	0,8	0,12–0,32	0,5–3	😊						

Пластины с задними углами 55° DCMW

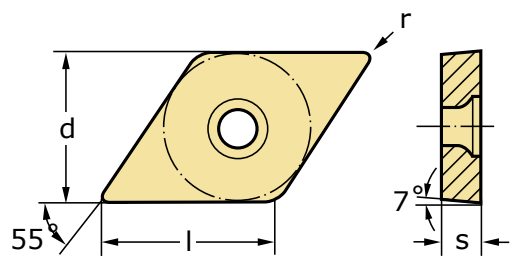



...-RK6 (4)
K

l mm	r mm	f mm	a _p mm
11,63	0,4 - 0,8	0,12 - 0,35	0,4 - 4

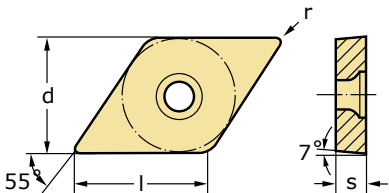


DCMW11T304-RK6 WKK10S	11,63	0,4	0,12–0,25	0,4–3	
DCMW11T304-RK6 WKK20S	11,63	0,4	0,12–0,25	0,4–3	
DCMW11T308-RK6 WKK20S	11,63	0,8	0,16–0,35	0,5–4	
DCMW11T308-RK6 WKK10S	11,63	0,8	0,16–0,35	0,5–4	

Пластины с задними углами 55° DCMW

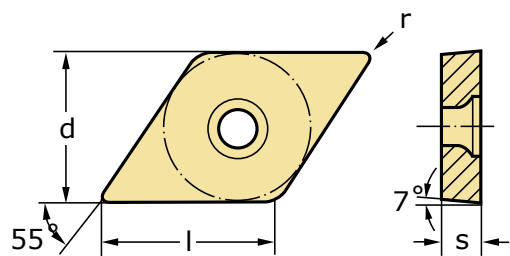


...-RK6 (4)
K


l mm	r mm	f mm	a _p mm
11,63	0,4 - 0,8	0,12 - 0,35	0,4 - 4

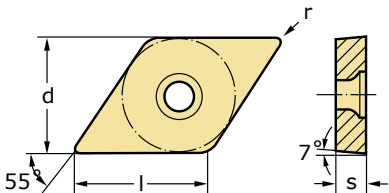


DCMW11T304-RK6 WKK10S	11,63	0,4	0,12–0,25	0,4–3	
DCMW11T304-RK6 WKK20S	11,63	0,4	0,12–0,25	0,4–3	
DCMW11T308-RK6 WKK20S	11,63	0,8	0,16–0,35	0,5–4	
DCMW11T308-RK6 WKK10S	11,63	0,8	0,16–0,35	0,5–4	


Пластины с задними углами 55° DPMT

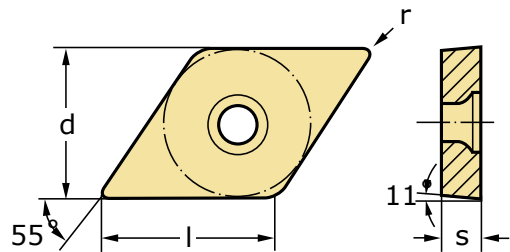

Обозначение	l	r	f	a _p	Назначение (материал)						
	mm	mm	mm	mm	P	M	K	N	S	H	O
 ...-FM4 (6) P M S	7,75 - 11,63	0,4 - 0,8	0,05 - 0,2	0,1 - 1,5							

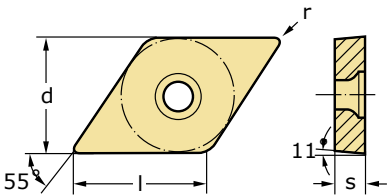

DPMT070204-FM4 WMP20S	7,75	0,4	0,05–0,16	0,1–1,5							
DPMT070204-FM4 WSM20S	7,75	0,4	0,05–0,16	0,1–1,5							
DPMT11T304-FM4 WMP20S	11,63	0,4	0,05–0,16	0,1–1,5							
DPMT11T304-FM4 WSM20S	11,63	0,4	0,05–0,16	0,1–1,5							
DPMT11T308-FM4 WMP20S	11,63	0,8	0,08–0,2	0,1–1,5							
DPMT11T308-FM4 WSM20S	11,63	0,8	0,08–0,2	0,1–1,5							


 ...-FP4 (6)

P

DPMT070204-FP4 WPP10G	7,75	0,4	0,05–0,16	0,1–1,5							
DPMT070204-FP4 WPP10S	7,75	0,4	0,05–0,16	0,1–1,5							

Обозначение	l mm	r mm	f mm	ap mm	Назначение (материал)						
					P	M	K	N	S	H	O
DPMT11T304-FP4 WPP10G	11,63	0,4	0,05–0,16	0,1–1,5	☺						
DPMT11T304-FP4 WPP10S	11,63	0,4	0,05–0,16	0,1–1,5	☺						
DPMT11T308-FP4 WPP10S	11,63	0,8	0,08–0,2	0,1–1,5	☺						
DPMT11T308-FP4 WPP10G	11,63	0,8	0,08–0,2	0,1–1,5	☺						




...-MM4 (3)

M S

7,75 - 0,4 - 0,08 -
11,63 0,8 0,32 0,4 - 3

DPMT070204-MM4 WSM20S	7,75	0,4	0,08–0,2	0,4–2		☺			☺		
DPMT11T304-MM4 WSM20S	11,63	0,4	0,08–0,25	0,4–3		☺			☺		
DPMT11T308-MM4 WSM20S	11,63	0,8	0,12–0,32	0,5–3		☺			☺		




...-MP4 (6)


P

7,75 - 0,4 - 0,08 -
11,63 0,8 0,32 0,4 - 3

DPMT070204-MP4 WPP20G	7,75	0,4	0,08–0,2	0,4–2	☺						
DPMT070204-MP4 WPP20S	7,75	0,4	0,08–0,2	0,4–2	☺						
DPMT11T304-MP4 WPP20G	11,63	0,4	0,08–0,25	0,4–3	☺						
DPMT11T304-MP4 WPP20S	11,63	0,4	0,08–0,25	0,4–3	☺						
DPMT11T308-MP4 WPP20S	11,63	0,8	0,12–0,32	0,5–3	☺						
DPMT11T308-MP4 WPP20G	11,63	0,8	0,12–0,32	0,5–3	☺						

Пластины с задними углами 55° DPGT

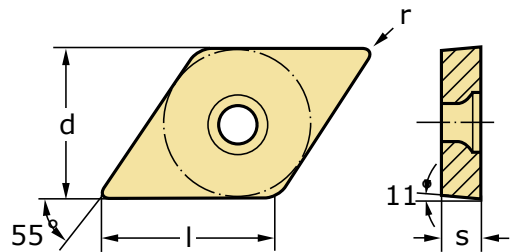

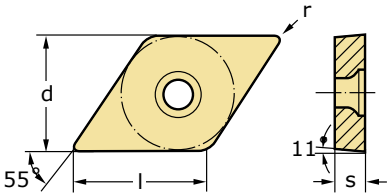
Обозначение	l mm	r mm	f mm	ap mm	Назначение (материал)						
					P	M	K	N	S	H	O
 ...-MM4 (6) M S	7,75 - 11,63	0,4 - 0,8	0,08 - 0,32	0,4 - 3							
											
DPGT070204-MM4 WSM20S	7,75	0,4	0,08–0,2	0,4–2		☹️			☹️		
DPGT070204-MM4 WSM01	7,75	0,4	0,08–0,2	0,4–2		☺️			☺️		
DPGT11T304-MM4 WSM01	11,63	0,4	0,08–0,25	0,4–3		☺️			☺️		
DPGT11T304-MM4 WSM20S	11,63	0,4	0,08–0,25	0,4–3		☹️			☹️		
DPGT11T308-MM4 WSM20S	11,63	0,8	0,12–0,32	0,5–3		☹️			☹️		
DPGT11T308-MM4 WSM01	11,63	0,8	0,12–0,32	0,5–3		☺️			☺️		
 ...-MP4 (2) P	11,63	0,4	0,08 - 0,25	0,4 - 3							
DPGT11T304-MP4 WPP20G	11,63	0,4	0,08–0,25	0,4–3	☹️						
DPGT11T304-MP4 WPP20S	11,63	0,4	0,08–0,25	0,4–3	☹️						

DPMW11T308-RK6 WKK20S


Пластины с задними углами 55°

Tiger-tec® Silver

Номер артикула**7021365**
Обозначение (ISO)**DPMW11T308-RK6 WKK20S**
Обозначение (ANSI)**DPMW3(2.5)2-RK6 WKK20S**
Код GTIN / Штрих-код**0835985948**




	P	M	K	N	S	H	O
WKK20S	●		●●				

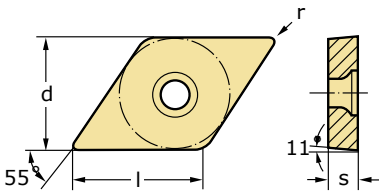


Описание		
Описание	Условное обозначение	Значение
Длина режущей кромки	l	11,63mm
Радиус при вершине	r	0,8mm
подача на оборот	f	0,16–0,35mm
Глубина резания	a _p	0,5–4mm

Пластины с задними углами

RCMT

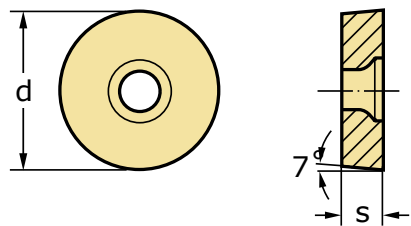

Обозначение	d mm	f mm	ap mm	Назначение (материал)						
				P	M	K	N	S	H	O
 ...-FM4 (11) P M S	6 - 12	0,07 - 0,4	0,6 - 5							
										
RCMT0602M0-FM4 WSM10S	6	0,1–0,3	0,6–2,5		☺			☺		
RCMT0602M0-FM4 WSM20S	6	0,1–0,3	0,6–2,5	☺	☺			☺		
RCMT0803M0-FM4 WSM10S	8	0,1–0,3	0,8–3		☺			☺		
RCMT0803M0-FM4 WSM20S	8	0,1–0,3	0,8–3	☺	☺			☺		
RCMT0803M0-FM4 WSM30S	8	0,1–0,3	0,8–3		☹			☹		
RCMT10T3M0-FM4 WSM20S	10	0,1–0,4	1–4	☺	☺			☺		
RCMT10T3M0-FM4 WSM30S	10	0,1–0,4	1–4		☹			☹		
RCMT10T3M0-FM4 WSM10S	10	0,1–0,4	1–4		☺			☺		
RCMT1204M0-FM4 WSM30S	12	0,1–0,4	1,2–5		☹			☹		
RCMT1204M0-FM4 WSM10S	12	0,1–0,4	1,2–5		☺			☺		
RCMT1204M0-FM4 WSM20S	12	0,1–0,4	1,2–5	☺	☺			☺		
 ...-FP4 (12) P	6 - 12	0,07 - 0,4	0,6 - 5							
RCMT0602M0-FP4 WPP20G	6	0,1–0,3	0,6–2,5	☺						
RCMT0602M0-FP4 WPP10S	6	0,1–0,3	0,6–2,5	☺						
RCMT0602M0-FP4 WPP10G	6	0,1–0,3	0,6–2,5	☺						
RCMT0602M0-FP4 WPP20S	6	0,1–0,3	0,6–2,5	☺						

Обозначение	d mm	f mm	a _p mm	Назначение (материал)						
				P	M	K	N	S	H	O
RCMT0803M0-FP4 WPP20G	8	0,1–0,3	0,8–3							
RCMT0803M0-FP4 WPP20S	8	0,1–0,3	0,8–3							
RCMT10T3M0-FP4 WPP20S	10	0,1–0,4	1–4							
RCMT10T3M0-FP4 WPP20G	10	0,1–0,4	1–4							
RCMT1204M0-FP4 WPP10S	12	0,1–0,4	1,2–5							
RCMT1204M0-FP4 WPP20G	12	0,1–0,4	1,2–5							
RCMT1204M0-FP4 WPP10G	12	0,1–0,4	1,2–5							
RCMT1204M0-FP4 WPP20S	12	0,1–0,4	1,2–5							



...-RM4 (13)

P M S

6 - 16 0,08 - 1,2 0,6 - 7

RCMT0602M0-RM4 WSM20S	6	0,1–0,5	0,6–2,5							
RCMT0602M0-RM4 WSM30S	6	0,1–0,5	0,6–2,5							
RCMT0803M0-RM4 WSM30S	8	0,1–0,6	0,8–3							
RCMT0803M0-RM4 WSM20S	8	0,1–0,6	0,8–3							
RCMT0803M0-RM4 WMP20S	8	0,1–0,6	0,8–3							
RCMT10T3M0-RM4 WSM30S	10	0,1–0,8	1–4							
RCMT10T3M0-RM4 WSM20S	10	0,1–0,8	1–4							
RCMT10T3M0-RM4 WMP20S	10	0,1–0,8	1–4							
RCMT1204M0-RM4 WSM20S	12	0,1–1	1,2–5							
RCMT1204M0-RM4 WSM30S	12	0,1–1	1,2–5							
RCMT1204M0-RM4 WMP20S	12	0,1–1	1,2–5							
RCMT1606M0-RM4 WSM20S	16	0,2–1,2	1,6–7							
RCMT1606M0-RM4 WSM30S	16	0,2–1,2	1,6–7							



...-RP4 (39)

P


6 - 16 0,08 - 1,2 0,6 - 7


RCMT0602M0-RP4 WPP20S	6	0,1–0,5	0,6–2,5							
RCMT0602M0-RP4 WPP30G	6	0,1–0,5	0,6–2,5							
RCMT0602M0-RP4 WPP20G	6	0,1–0,5	0,6–2,5							
RCMT060300-RP4 WPP20S	6,35	0,1–0,5	0,6–2,5							
RCMT060300-RP4 WPP20G	6,35	0,1–0,5	0,6–2,5							
RCMT0602M0-RP4 WPP30S	6	0,1–0,5	0,6–2,5							
RCMT0803M0-RP4 WPP30S	8	0,1–0,6	0,8–3							

Обозначение	d mm	f mm	a _p mm	Назначение (материал)						
				P	M	K	N	S	H	O
RCMT0803M0-RP4 WPP10G	8	0,1–0,6	0,8–3							
RCMT0803M0-RP4 WPP20S	8	0,1–0,6	0,8–3							
RCMT0803M0-RP4 WPP30G	8	0,1–0,6	0,8–3							
RCMT0803M0-RP4 WPP20G	8	0,1–0,6	0,8–3							
RCMT0803M0-RP4 WPP10S	8	0,1–0,6	0,8–3							
RCMT09T300-RP4 WPP20S	9,525	0,1–0,6	0,8–3							
RCMT09T300-RP4 WPP20G	9,525	0,1–0,6	0,8–3							
RCMT10T3M0-RP4 WPP20S	10	0,1–0,8	1–4							
RCMT10T3M0-RP4 WPP10G	10	0,1–0,8	1–4							
RCMT10T3M0-RP4 WPP10S	10	0,1–0,8	1–4							
RCMT10T3M0-RP4 WPP30S	10	0,1–0,8	1–4							
RCMT10T3M0-RP4 WPP20G	10	0,1–0,8	1–4							
RCMT10T3M0-RP4 WPP30G	10	0,1–0,8	1–4							
RCMT120400-RP4 WPP20G	12,7	0,1–1	1,2–5							
RCMT1204M0-RP4 WPP10G	12	0,1–1	1,2–5							
RCMT120400-RP4 WPP20S	12,7	0,1–1	1,2–5							
RCMT1204M0-RP4 WPP30G	12	0,1–1	1,2–5							
RCMT1204M0-RP4 WPP20S	12	0,1–1	1,2–5							
RCMT1204M0-RP4 WPP30S	12	0,1–1	1,2–5							
RCMT1204M0-RP4 WPP20G	12	0,1–1	1,2–5							
RCMT1204M0-RP4 WPP10S	12	0,1–1	1,2–5							
RCMT1605M0-RP4 WPP30G	16	0,2–1,2	1,6–7							
RCMT1606M0-RP4 WPP30G	16	0,2–1,2	1,6–7							
RCMT1606M0-RP4 WPP30S	16	0,2–1,2	1,6–7							
RCMT1605M0-RP4 WPP10S	16	0,2–1,2	1,6–7							
RCMT1606M0-RP4 WPP20S	16	0,2–1,2	1,6–7							
RCMT1606M0-RP4 WPP10G	16	0,2–1,2	1,6–7							
RCMT1605M0-RP4 WPP20G	16	0,2–1,2	1,6–7							
RCMT1605M0-RP4 WPP20S	16	0,2–1,2	1,6–7							
RCMT1605M0-RP4 WPP10G	16	0,2–1,2	1,6–7							
RCMT1606M0-RP4 WPP20G	16	0,2–1,2	1,6–7							
RCMT1605M0-RP4 WPP30S	16	0,2–1,2	1,6–7							

	Обозначение	d mm	f mm	a _p mm	Назначение (материал)						
					P	M	K	N	S	H	O
 ...-RK4 (9) K		6 - 16	0,08 - 1,2	0,6 - 7							
	RCMT0602M0-RK4 WKK20S	6	0,1–0,5	0,6–2,5							
	RCMT0803M0-RK4 WKK20S	8	0,1–0,6	0,8–3							
	RCMT10T3M0-RK4 WKK10S	10	0,1–0,8	1–4							
	RCMT10T3M0-RK4 WKK20S	10	0,1–0,8	1–4							
	RCMT1204M0-RK4 WKK20S	12	0,1–1	1,2–5							
	RCMT1204M0-RK4 WKK10S	12	0,1–1	1,2–5							
	RCMT1606M0-RK4 WKK20S	16	0,2–1,2	1,6–7							
	RCMT1605M0-RK4 WKK20S	16	0,2–1,2	1,6–7							
	RCMT1606M0-RK4 WKK10S	16	0,2–1,2	1,6–7							
 ...-HU6 (19) P		10 - 16	0,12 - 1,2	1 - 7							
	RCMT10T3M0-HU6 WPP30G	10	0,1–0,8	1–4							
	RCMT10T3M0-HU6 WPP10S	10	0,1–0,8	1–4							
	RCMT10T3M0-HU6 WPP20S	10	0,1–0,8	1–4							
	RCMT10T3M0-HU6 WPP30S	10	0,1–0,8	1–4							
	RCMT10T3M0-HU6 WPP10G	10	0,1–0,8	1–4							
	RCMT10T3M0-HU6 WPP20G	10	0,1–0,8	1–4							
	RCMT1204M0-HU6 WPP30S	12	0,1–1,2	1,2–5							
	RCMT1204M0-HU6 WPP20S	12	0,1–1,2	1,2–5							
	RCMT1204M0-HU6 WPP20G	12	0,1–1,2	1,2–5							
	RCMT1204M0-HU6 WPP10S	12	0,1–1,2	1,2–5							
	RCMT1204M0-HU6 WPP10G	12	0,1–1,2	1,2–5							
	RCMT1204M0-HU6 WPP30G	12	0,1–1,2	1,2–5							
	RCMT1606M0-HU6 WPP30S	16	0,2–1,2	1,6–7							
	RCMT1606M0-HU6 WPP10S	16	0,2–1,2	1,6–7							
	RCMT1606M0-HU6 WPP20G	16	0,2–1,2	1,6–7							
	RCMT1606M0-HU6 WPP10G	16	0,2–1,2	1,6–7							
	RCMT1606M0-HU6 WPP20S	16	0,2–1,2	1,6–7							
	RCMT1606M0-HU6 WKK20S	16	0,2–1,2	1,6–7							
	RCMT1606M0-HU6 WPP30G	16	0,2–1,2	1,6–7							

Пластины с задними углами RCGT

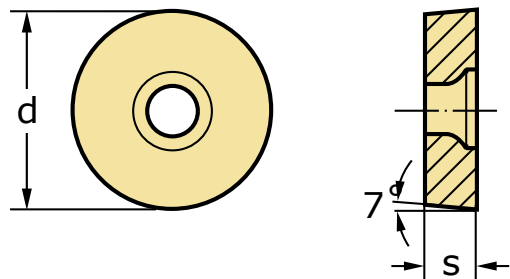

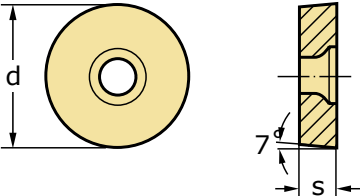Обозначение	d mm	f mm	a _p mm	Назначение (материал)						
				P	M	K	N	S	H	O
 ...-MN2 (9) M K N S O	6 - 12,7	0,1 - 0,8	0,6 - 5							
										
RCGT0602M0-MN2 WN10	6	0,1–0,6	0,6–2,5				☺			
RCGT0602M0-MN2 WNN10	6	0,1–0,6	0,6–2,5		☺	☹	☹	☹	☹	☹
RCGT0803M0-MN2 WN10	8	0,1–0,6	0,7–3				☺			
RCGT0803M0-MN2 WNN10	8	0,1–0,6	0,7–3		☺	☹	☹	☹	☹	☹
RCGT10T3M0-MN2 WN10	10	0,2–0,7	0,8–4				☺			
RCGT10T3M0-MN2 WNN10	10	0,2–0,7	0,8–4		☺	☹	☹	☹	☹	☹
RCGT120400-MN2 WNN10	12,7	0,2–0,8	1–5		☺	☹	☹	☹	☹	☹
RCGT1204M0-MN2 WNN10	12	0,2–0,8	1–5		☺	☹	☹	☹	☹	☹
RCGT1204M0-MN2 WN10	12	0,2–0,8	1–5				☺			


Пластины с задними углами
RCMX





...-HU6 (18)
P

Обозначение	d mm	f mm	a _p mm	Назначение (материал)						
				P	M	K	N	S	H	O
	20 - 32	0,25 - 1,7	2 - 15							
RCMX2006M0-HU6 WPP10S	20	0,3–1,4	2–9	☺						
RCMX2006M0-HU6 WPP30G	20	0,3–1,4	2–9	☹						
RCMX2006M0-HU6 WKK20S	20	0,3–1,4	2–9	☺						
RCMX2006M0-HU6 WPP20S	20	0,3–1,4	2–9	☹						
RCMX2006M0-HU6 WPP20G	20	0,3–1,4	2–9	☹						
RCMX2006M0-HU6 WPP10G	20	0,3–1,4	2–9	☺						
RCMX2006M0-HU6 WPP30S	20	0,3–1,4	2–9	☹						
RCMX2507M0-HU6 WPP30S	25	0,3–1,6	2,5–11	☹						
RCMX2507M0-HU6 WPP30G	25	0,3–1,6	2,5–11	☹						
RCMX2507M0-HU6 WPP20G	25	0,3–1,6	2,5–11	☹						
RCMX2507M0-HU6 WPP10S	25	0,3–1,6	2,5–11	☺						
RCMX2507M0-HU6 WPP10G	25	0,3–1,6	2,5–11	☺						
RCMX2507M0-HU6 WPP20S	25	0,3–1,6	2,5–11	☹						
RCMX3209M0-HU6 WPP20S	32	0,3–1,7	3,2–15	☹						
RCMX3209M0-HU6 WPP30G	32	0,3–1,7	3,2–15	☹						
RCMX3209M0-HU6 WPP30S	32	0,3–1,7	3,2–15	☹						
RCMX3209M0-HU6 WPP20G	32	0,3–1,7	3,2–15	☹						
RCMX3209M0-HU6 WPP10G	32	0,3–1,7	3,2–15	☺						

Пластины квадратные, с задними углами SCGT

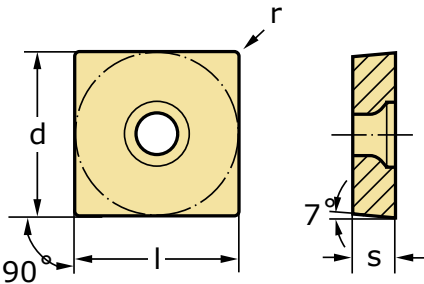



Обозначение	l mm	r mm	f mm	ap mm	Назначение (материал)						
					P	M	K	N	S	H	O
 ...-FN2 (3) P M K N S O	9,53 - 12,7	0,4 - 0,8	0,08 - 0,3	0,2 - 3							
											
SCGT09T304-FN2 WNN10	9,53	0,4	0,08–0,25	0,2–2,5							
SCGT09T308-FN2 WNN10	9,53	0,8	0,1–0,3	0,3–3							
SCGT120408-FN2 WNN10	12,7	0,8	0,1–0,3	0,3–3							
 ...-FM2 (3) M S	9,53 - 12,7	0,4 - 0,8	0,08 - 0,3	0,2 - 3							
SCGT09T304-FM2 WSM20S	9,53	0,4	0,08–0,25	0,2–2,5							
SCGT09T308-FM2 WSM20S	9,53	0,8	0,1–0,3	0,3–3							
SCGT120408-FM2 WSM20S	12,7	0,8	0,1–0,3	0,3–3							

	Обозначение	l mm	r mm	f mm	ap mm	Назначение (материал)						
						P	M	K	N	S	H	O
	...-MN2 (8) M K N S O	9,53 - 12,7	0,4 - 0,8	0,08 - 0,4	0,6 - 6							
	SCGT09T304-MN2 WNN10	9,53	0,4	0,08–0,25	0,6–4		☺	☹	☺	☹		☹
	SCGT09T304-MN2 WN10	9,53	0,4	0,08–0,25	0,6–4				☺			
	SCGT09T304-MN2 WSM01	9,53	0,4	0,08–0,25	0,6–4		☺		☺	☹		
	SCGT09T308-MN2 WSM01	9,53	0,8	0,1–0,35	0,7–4		☺		☺	☹		
	SCGT09T308-MN2 WN10	9,53	0,8	0,1–0,35	0,7–4				☺			
	SCGT09T308-MN2 WNN10	9,53	0,8	0,1–0,35	0,7–4		☺	☹	☺	☹		☹
	SCGT120408-MN2 WNN10	12,7	0,8	0,1–0,4	0,8–6		☺	☹	☺	☹		☹
	SCGT120408-MN2 WN10	12,7	0,8	0,1–0,4	0,8–6				☺			
	...-MM4 (6) M S	9,53 - 12,7	0,4 - 0,8	0,08 - 0,32	0,4 - 3,5							
	SCGT09T304-MM4 WSM01	9,53	0,4	0,08–0,25	0,4–3		☺			☺		
	SCGT09T304-MM4 WSM20S	9,53	0,4	0,08–0,25	0,4–3		☹			☹		
	SCGT09T308-MM4 WSM01	9,53	0,8	0,12–0,32	0,5–3		☺			☺		
	SCGT09T308-MM4 WSM20S	9,53	0,8	0,12–0,32	0,5–3		☹			☹		
	SCGT120408-MM4 WSM01	12,7	0,8	0,12–0,32	0,5–3,5		☺			☺		
	SCGT120408-MM4 WSM20S	12,7	0,8	0,12–0,32	0,5–3,5		☹			☹		
	...-MP4 (6) P	9,53 - 12,7	0,4 - 0,8	0,08 - 0,32	0,4 - 3,5							
	SCGT09T304-MP4 WPP20G	9,53	0,4	0,08–0,25	0,4–3	☹						
	SCGT09T304-MP4 WPP20S	9,53	0,4	0,08–0,25	0,4–3	☹						
	SCGT09T308-MP4 WPP20G	9,53	0,8	0,12–0,32	0,5–3	☹						
	SCGT09T308-MP4 WPP20S	9,53	0,8	0,12–0,32	0,5–3	☹						

Обозначение	l mm	r mm	f mm	a _p mm	Назначение (материал)						
					P	M	K	N	S	H	O
SCGT120408-MP4 WPP20S	12,7	0,8	0,12–0,32	0,5–3,5							
SCGT120408-MP4 WPP20G	12,7	0,8	0,12–0,32	0,5–3,5							
 ...-MK4 (2) K	9,53 - 12,7	0,8	0,12 - 0,32	0,5 - 3,5							
SCGT09T308-MK4 WKK20S	9,53	0,8	0,12–0,32	0,5–3							
SCGT120408-MK4 WKK20S	12,7	0,8	0,12–0,32	0,5–3,5							

Пластины квадратные, с задними углами SCMT

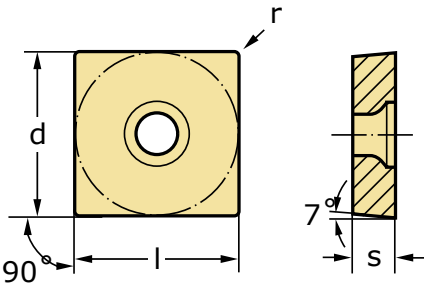

Обозначение	l mm	r mm	f mm	ap mm	Назначение (материал)						
					P	M	K	N	S	H	O
 ...-FM4 (11) P M S	6,35 - 12,7	0,4 - 0,8	0,05 - 0,18	0,1 - 1,8							
											
SCMT060204-FM4 WSM20S	6,35	0,4	0,05–0,16	0,1–1,5							
SCMT060204-FM4 WMP20S	6,35	0,4	0,05–0,16	0,1–1,5							
SCMT09T304-FM4 WMP20S	9,53	0,4	0,05–0,15	0,1–1,5							
SCMT09T304-FM4 WSM20S	9,53	0,4	0,05–0,15	0,1–1,5							
SCMT09T304-FM4 WSM30S	9,53	0,4	0,05–0,15	0,1–1,5							
SCMT09T308-FM4 WMP20S	9,53	0,8	0,05–0,18	0,1–1,8							
SCMT09T308-FM4 WSM30S	9,53	0,8	0,05–0,18	0,1–1,8							
SCMT09T308-FM4 WSM20S	9,53	0,8	0,05–0,18	0,1–1,8							
SCMT120404-FM4 WSM20S	12,7	0,4	0,05–0,15	0,1–1,5							
SCMT120408-FM4 WSM20S	12,7	0,8	0,05–0,18	0,1–1,8							

Обозначение	l mm	r mm	f mm	ap mm	Назначение (материал)						
					P	M	K	N	S	H	O
SCMT120408-FM4 WSM30S	12,7	0,8	0,05–0,18	0,1–1,8							
 ...-FP4 (18) P	6,35 - 12,7	0,4 - 1,2	0,05 - 0,32	0,1 - 1,8							
SCMT060204-FP4 WPP10G	6,35	0,4	0,05–0,16	0,1–1,5							
SCMT060204-FP4 WPP10S	6,35	0,4	0,05–0,16	0,1–1,5							
SCMT09T304-FP4 WPP20G	9,53	0,4	0,05–0,15	0,1–1,5							
SCMT09T304-FP4 WPP10S	9,53	0,4	0,05–0,15	0,1–1,5							
SCMT09T304-FP4 WPP20S	9,53	0,4	0,05–0,15	0,1–1,5							
SCMT09T304-FP4 WEP10C	9,53	0,4	0,05–0,15	0,1–1,5							
SCMT09T304-FP4 WPP10G	9,53	0,4	0,05–0,15	0,1–1,5							
SCMT09T308-FP4 WEP10C	9,53	0,8	0,05–0,18	0,1–1,8							
SCMT09T308-FP4 WPP10S	9,53	0,8	0,05–0,18	0,1–1,8							
SCMT09T308-FP4 WPP20G	9,53	0,8	0,05–0,18	0,1–1,8							
SCMT09T308-FP4 WPP10G	9,53	0,8	0,05–0,18	0,1–1,8							
SCMT09T308-FP4 WPP20S	9,53	0,8	0,05–0,18	0,1–1,8							
SCMT120404-FP4 WPP20S	12,7	0,4	0,05–0,15	0,1–1,5							
SCMT120404-FP4 WPP20G	12,7	0,4	0,05–0,15	0,1–1,5							
SCMT120408-FP4 WPP20G	12,7	0,8	0,05–0,18	0,1–1,8							
SCMT120408-FP4 WPP20S	12,7	0,8	0,05–0,18	0,1–1,8							
SCMT120412-FP4 WPP20S	12,7	1,2	0,12–0,32	0,3–1,8							
SCMT120412-FP4 WPP20G	12,7	1,2	0,12–0,32	0,3–1,8							
 ...-FM6 (5) M S	9,53 - 12,7	0,4 - 0,8	0,08 - 0,32	0,3 - 2,5							
SCMT09T304-FM6 WSM30S	9,53	0,4	0,08–0,25	0,3–2							

Обозначение	l mm	r mm	f mm	ap mm	Назначение (материал)						
					P	M	K	N	S	H	O
SCMT09T308-FM6 WSM20S	9,53	0,8	0,12–0,3	0,5–2		☹			☹		
SCMT09T308-FM6 WSM30S	9,53	0,8	0,12–0,3	0,5–2		☹			☹		
SCMT120408-FM6 WSM30S	12,7	0,8	0,12–0,32	0,5–2,5		☹			☹		
SCMT120408-FM6 WSM20S	12,7	0,8	0,12–0,32	0,5–2,5		☹			☹		



...-FP6 (6)

P

9,53 - 0,4 - 0,08 - 0,3 -
12,7 0,8 0,32 2,5

SCMT09T304-FP6 WPP20G	9,53	0,4	0,08–0,2	0,3–2	☹						
SCMT09T304-FP6 WPP20S	9,53	0,4	0,08–0,2	0,3–2	☹						
SCMT09T308-FP6 WPP20S	9,53	0,8	0,1–0,25	0,5–2	☹						
SCMT09T308-FP6 WPP20G	9,53	0,8	0,1–0,25	0,5–2	☹						
SCMT120408-FP6 WPP20G	12,7	0,8	0,12–0,32	0,5–2,5	☹						
SCMT120408-FP6 WPP20S	12,7	0,8	0,12–0,32	0,5–2,5	☹						



...-FK6 (6)

K

9,53 - 0,4 - 0,08 - 0,3 -
12,7 0,8 0,32 2,5

SCMT09T304-FK6 WKK20S	9,53	0,4	0,08–0,2	0,3–2			☹				
SCMT09T304-FK6 WKK10S	9,53	0,4	0,08–0,2	0,3–2			☹				
SCMT09T308-FK6 WKK10S	9,53	0,8	0,1–0,25	0,5–2			☹				
SCMT09T308-FK6 WKK20S	9,53	0,8	0,1–0,25	0,5–2			☹				
SCMT120408-FK6 WKK10S	12,7	0,8	0,12–0,32	0,5–2,5			☹				
SCMT120408-FK6 WKK20S	12,7	0,8	0,12–0,32	0,5–2,5			☹				



...-MM4 (9)

M

S

9,53 - 0,4 - 0,08 - 0,4 -
12,7 0,8 0,32 3,5

SCMT09T304-MM4 WMP20S	9,53	0,4	0,08–0,25	0,4–3		☹			☹		
SCMT09T304-MM4 WSM20S	9,53	0,4	0,08–0,25	0,4–3		☹			☹		

Обозначение	l mm	r mm	f mm	ap mm	Назначение (материал)						
					P	M	K	N	S	H	O
SCMT09T304-MM4 WSM10S	9,53	0,4	0,08–0,25	0,4–3		☹			☹		
SCMT09T308-MM4 WMP20S	9,53	0,8	0,12–0,32	0,5–3		☹			☹		
SCMT09T308-MM4 WSM20S	9,53	0,8	0,12–0,32	0,5–3		☹			☹		
SCMT09T308-MM4 WSM10S	9,53	0,8	0,12–0,32	0,5–3		☹			☹		
SCMT09T308-MM4 WSM30S	9,53	0,8	0,12–0,32	0,5–3		☹			☹		
SCMT120408-MM4 WMP20S	12,7	0,8	0,12–0,32	0,5–3,5		☹			☹		
SCMT120408-MM4 WSM20S	12,7	0,8	0,12–0,32	0,5–3,5		☹			☹		



...-MP4 (9)

P

9,53 - 12,7 0,4 - 0,8 0,08 - 0,32 0,4 - 3,5

SCMT09T304-MP4 WPP20G	9,53	0,4	0,08–0,25	0,4–3	☹						
SCMT09T304-MP4 WPP20S	9,53	0,4	0,08–0,25	0,4–3	☹						
SCMT09T308-MP4 WPP20S	9,53	0,8	0,12–0,32	0,5–3	☹						
SCMT09T308-MP4 WPP10G	9,53	0,8	0,12–0,32	0,5–3	☹						
SCMT09T308-MP4 WPP20G	9,53	0,8	0,12–0,32	0,5–3	☹						
SCMT120408-MP4 WPP10S	12,7	0,8	0,12–0,32	0,5–3,5	☹						
SCMT120408-MP4 WPP20S	12,7	0,8	0,12–0,32	0,5–3,5	☹						
SCMT120408-MP4 WPP20G	12,7	0,8	0,12–0,32	0,5–3,5	☹						
SCMT120408-MP4 WPP10G	12,7	0,8	0,12–0,32	0,5–3,5	☹						



...-MK4 (6)

K

9,53 - 12,7 0,4 - 0,8 0,08 - 0,32 0,4 - 3,5

SCMT09T304-MK4 WKK20S	9,53	0,4	0,08–0,25	0,4–3			☹				
SCMT09T304-MK4 WKK10S	9,53	0,4	0,08–0,25	0,4–3			☹				
SCMT09T308-MK4 WKK20S	9,53	0,8	0,12–0,32	0,5–3			☹				
SCMT09T308-MK4 WKK10S	9,53	0,8	0,12–0,32	0,5–3			☹				

Обозначение	l mm	r mm	f mm	ap mm	Назначение (материал)						
					P	M	K	N	S	H	O
SCMT120408-MK4 WKK20S	12,7	0,8	0,12–0,32	0,5–3,5			☹				
SCMT120408-MK4 WKK10S	12,7	0,8	0,12–0,32	0,5–3,5			☺				



...-RM4 (15)

P M S

9,53 - 0,4 -
12,7 1,2 0,12 - 0,5 0,4 - 5

SCMT09T304-RM4 WSM20S	9,53	0,4	0,12–0,25	0,4–3		☹			☹		
SCMT09T304-RM4 WSM30S	9,53	0,4	0,12–0,25	0,4–3		☹			☹		
SCMT09T308-RM4 WMP20S	9,53	0,8	0,16–0,35	0,6–4	☹	☹			☹		
SCMT09T308-RM4 WSM10S	9,53	0,8	0,16–0,35	0,6–4		☺			☺		
SCMT09T308-RM4 WSM20S	9,53	0,8	0,16–0,35	0,6–4		☹			☹		
SCMT09T308-RM4 WSM30S	9,53	0,8	0,16–0,35	0,6–4		☹			☹		
SCMT120404-RM4 WSM30S	12,7	0,4	0,12–0,25	0,4–3		☹			☹		
SCMT120404-RM4 WSM20S	12,7	0,4	0,12–0,25	0,4–3		☹			☹		
SCMT120408-RM4 WSM10S	12,7	0,8	0,16–0,4	0,6–5		☺			☺		
SCMT120408-RM4 WSM20S	12,7	0,8	0,16–0,4	0,6–5		☹			☹		
SCMT120408-RM4 WMP20S	12,7	0,8	0,16–0,4	0,6–5	☹	☹			☹		
SCMT120408-RM4 WSM30S	12,7	0,8	0,16–0,4	0,6–5		☹			☹		
SCMT120412-RM4 WSM20S	12,7	1,2	0,2–0,5	0,8–5		☹			☹		
SCMT120412-RM4 WMP20S	12,7	1,2	0,2–0,5	0,8–5	☹	☹			☹		
SCMT120412-RM4 WSM30S	12,7	1,2	0,2–0,5	0,8–5		☹			☹		



...-RP4 (29)

P


9,53 - 0,4 -
12,7 1,2 0,12 - 0,5 0,4 - 5


SCMT09T304-RP4 WPP30S	9,53	0,4	0,12–0,25	0,4–3	☹						
SCMT09T304-RP4 WPP20G	9,53	0,4	0,12–0,25	0,4–3	☹						
SCMT09T304-RP4 WPP10G	9,53	0,4	0,12–0,25	0,4–3	☺						

Обозначение	l	r	f	a _p	Назначение (материал)						
	mm	mm	mm	mm	P	M	K	N	S	H	O
SCMT09T304-RP4 WPP20S	9,53	0,4	0,12–0,25	0,4–3							
SCMT09T304-RP4 WPP30G	9,53	0,4	0,12–0,25	0,4–3							
SCMT09T308-RP4 WPP10S	9,53	0,8	0,16–0,35	0,6–4							
SCMT09T308-RP4 WPP30G	9,53	0,8	0,16–0,35	0,6–4							
SCMT09T308-RP4 WPP30S	9,53	0,8	0,16–0,35	0,6–4							
SCMT09T308-RP4 WPP20S	9,53	0,8	0,16–0,35	0,6–4							
SCMT09T308-RP4 WPP20G	9,53	0,8	0,16–0,35	0,6–4							
SCMT09T308-RP4 WPP10G	9,53	0,8	0,16–0,35	0,6–4							
SCMT09T312-RP4 WPP10S	9,53	1,2	0,2–0,45	0,8–5							
SCMT09T312-RP4 WPP10G	9,53	1,2	0,2–0,45	0,8–5							
SCMT120404-RP4 WPP30G	12,7	0,4	0,12–0,25	0,4–3							
SCMT120404-RP4 WPP20G	12,7	0,4	0,12–0,25	0,4–3							
SCMT120404-RP4 WPP20S	12,7	0,4	0,12–0,25	0,4–3							
SCMT120404-RP4 WPP10G	12,7	0,4	0,12–0,25	0,4–3							
SCMT120404-RP4 WPP10S	12,7	0,4	0,12–0,25	0,4–3							
SCMT120404-RP4 WPP30S	12,7	0,4	0,12–0,25	0,4–3							
SCMT120408-RP4 WPP10G	12,7	0,8	0,16–0,4	0,6–5							
SCMT120408-RP4 WPP30S	12,7	0,8	0,16–0,4	0,6–5							
SCMT120408-RP4 WPP30G	12,7	0,8	0,16–0,4	0,6–5							
SCMT120408-RP4 WPP20G	12,7	0,8	0,16–0,4	0,6–5							
SCMT120408-RP4 WPP20S	12,7	0,8	0,16–0,4	0,6–5							
SCMT120412-RP4 WPP30S	12,7	1,2	0,2–0,5	0,8–5							
SCMT120412-RP4 WPP10G	12,7	1,2	0,2–0,5	0,8–5							
SCMT120412-RP4 WPP20G	12,7	1,2	0,2–0,5	0,8–5							
SCMT120412-RP4 WPP20S	12,7	1,2	0,2–0,5	0,8–5							
SCMT120412-RP4 WPP30G	12,7	1,2	0,2–0,5	0,8–5							


Обозначение	l mm	r mm	f mm	ap mm	Назначение (материал)						
					P	M	K	N	S	H	O
 ...-RK4 (10) K	9,53 - 12,7	0,4 - 1,2	0,12 - 0,5	0,4 - 5							
SCMT09T304-RK4 WKK20S	9,53	0,4	0,12–0,25	0,4–3			☹️				
SCMT09T304-RK4 WKK10S	9,53	0,4	0,12–0,25	0,4–3			😊				
SCMT09T308-RK4 WKK10S	9,53	0,8	0,16–0,35	0,6–4			😊				
SCMT09T308-RK4 WKK20S	9,53	0,8	0,16–0,35	0,6–4			☹️				
SCMT120404-RK4 WKK20S	12,7	0,4	0,12–0,25	0,4–3			☹️				
SCMT120404-RK4 WKK10S	12,7	0,4	0,12–0,25	0,4–3			☹️				
SCMT120408-RK4 WKK10S	12,7	0,8	0,16–0,4	0,6–5			😊				
SCMT120408-RK4 WKK20S	12,7	0,8	0,16–0,4	0,6–5			☹️				
SCMT120412-RK4 WKK20S	12,7	1,2	0,2–0,5	0,8–5			☹️				
SCMT120412-RK4 WKK10S	12,7	1,2	0,2–0,5	0,8–5			😊				


Пластины квадратные, с задними углами SCMW

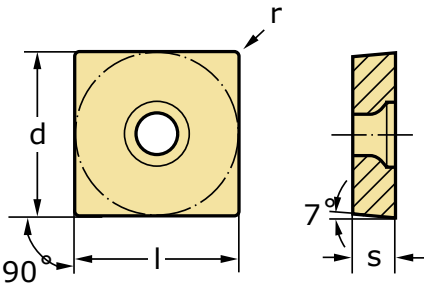

Обозначение	l mm	r mm	f mm	ap mm	Назначение (материал)						
					P	M	K	N	S	H	O
 ...-RK6 (6) K	9,53 - 12,7	0,4 - 1,2	0,12 - 0,5	0,4 - 5							
											
SCMW09T304-RK6 WKK20S	9,53	0,4	0,12–0,25	0,4–3							
SCMW09T308-RK6 WKK10S	9,53	0,8	0,16–0,35	0,6–4							
SCMW09T308-RK6 WKK20S	9,53	0,8	0,16–0,35	0,6–4							
SCMW120404-RK6 WKK20S	12,7	0,4	0,12–0,25	0,4–4							
SCMW120408-RK6 WKK20S	12,7	0,8	0,16–0,4	0,6–5							
SCMW120412-RK6 WKK20S	12,7	1,2	0,2–0,5	0,8–5							

Пластины квадратные, с задними углами SPMT

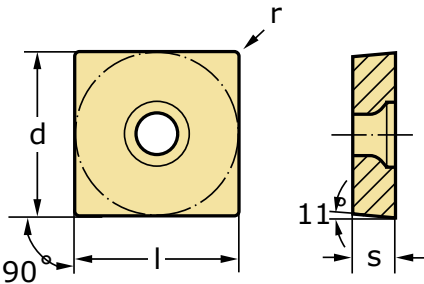


Обозначение	l mm	r mm	f mm	ap mm	Назначение (материал)						
					P	M	K	N	S	H	O
 ...-MM4 (2) M S	9,53	0,4 - 0,8	0,08 - 0,32	0,4 - 3							
											
SPMT09T304-MM4 WSM20S	9,53	0,4	0,08–0,25	0,4–3							
SPMT09T308-MM4 WSM20S	9,53	0,8	0,12–0,32	0,5–3							
 ...-MP4 (4) P	9,53	0,4 - 0,8	0,08 - 0,32	0,4 - 3							
SPMT09T304-MP4 WPP20S	9,53	0,4	0,08–0,25	0,4–3							
SPMT09T304-MP4 WPP20G	9,53	0,4	0,08–0,25	0,4–3							
SPMT09T308-MP4 WPP20S	9,53	0,8	0,12–0,32	0,5–3							
SPMT09T308-MP4 WPP20G	9,53	0,8	0,12–0,32	0,5–3							




...-MK4 (2)
K


Обозначение	l mm	r mm	f mm	ap mm	Назначение (материал)						
					P	M	K	N	S	H	O
	9,53	0,4 - 0,8	0,08 - 0,32	0,4 - 3							
SPMT09T304-MK4 WKK20S	9,53	0,4	0,08–0,25	0,4–3							
SPMT09T308-MK4 WKK20S	9,53	0,8	0,12–0,32	0,5–3							


Пластины квадратные, с задними углами SPGT

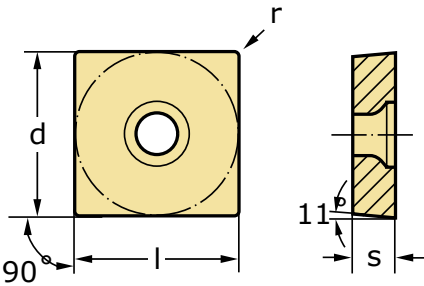

Обозначение	l mm	r mm	f mm	ap mm	Назначение (материал)						
					P	M	K	N	S	H	O
 ...-MM4 (2) M S	9,53	0,4 - 0,8	0,08 - 0,32	0,4 - 3							
											
SPGT09T304-MM4 WSM20S	9,53	0,4	0,08–0,25	0,4–3							
SPGT09T308-MM4 WSM20S	9,53	0,8	0,12–0,32	0,5–3							
 ...-MK4 (2) K	9,53	0,4 - 0,8	0,08 - 0,32	0,4 - 3							
SPGT09T304-MK4 WKK20S	9,53	0,4	0,08–0,25	0,4–3							
SPGT09T308-MK4 WKK20S	9,53	0,8	0,12–0,32	0,5–3							


Пластины квадратные, с задними углами SPMW

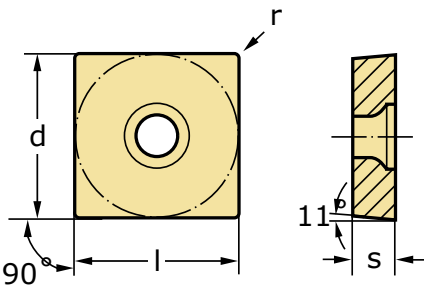

Обозначение	l mm	r mm	f mm	ap mm	Назначение (материал)						
					P	M	K	N	S	H	O
 ...-RK6 (3) M K	9,53 - 12,7	0,8	0,16 - 0,4	0,6 - 5							
											
SPMW09T308-RK6 WSM01	9,53	0,8	0,16–0,35	0,6–4		☺					
SPMW09T308-RK6 WKK20S	9,53	0,8	0,16–0,35	0,6–4			☹				
SPMW120408-RK6 WKK20S	12,7	0,8	0,16–0,4	0,6–5			☹				

Пластины с задними углами 60°

TCGT

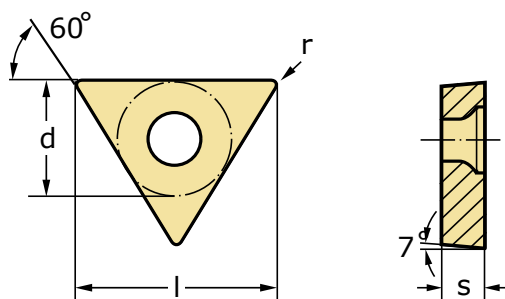


Обозначение	l mm	r mm	f mm	ap mm	Назначение (материал)						
					P	M	K	N	S	H	O



...-FN2 (14)

P M K N S O

6,87 - 16,5 0,1 - 0,8 0,02 - 0,3 0,12 - 3



TCGT06T101-FN2 WNN10	6,87	0,1	0,02–0,06	0,1–1,5	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺
TCGT06T102-FN2 WNN10	6,87	0,2	0,05–0,12	0,2–2	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺
TCGT06T104-FN2 WNN10	6,87	0,4	0,08–0,25	0,2–2,5	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺
TCGT06T104-FN2 WN10	6,87	0,4	0,08–0,25	0,2–2,5	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺
TCGT090202-FN2 WNN10	9,62	0,2	0,05–0,12	0,2–2	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺
TCGT090204-FN2 WNN10	9,62	0,4	0,08–0,25	0,2–2,5	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺
TCGT090204-FN2 WN10	9,62	0,4	0,08–0,25	0,2–2,5	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺
TCGT110202-FN2 WNN10	11	0,2	0,05–0,12	0,2–2	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺
TCGT110204-FN2 WN10	11	0,4	0,08–0,25	0,2–2,5	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺
TCGT110204-FN2 WNN10	11	0,4	0,08–0,25	0,2–2,5	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺

Обозначение	l mm	r mm	f mm	a _p mm	Назначение (материал)						
					P	M	K	N	S	H	O
TCGT16T304-FN2 WNN10	16,5	0,4	0,08–0,25	0,2–2,5	☹	☹	☹	☹	☹		☹
TCGT16T304-FN2 WN10	16,5	0,4	0,08–0,25	0,2–2,5				☺			
TCGT16T308-FN2 WNN10	16,5	0,8	0,1–0,3	0,3–3	☹	☹	☹	☹	☹		☹
TCGT16T308-FN2 WN10	16,5	0,8	0,1–0,3	0,3–3				☺			



...-FM2 (16)

M S

6,87 - 0,1 -
16,5 0,8 0,02 - 0,3 0,1 - 3

TCGT06T101-FM2 WSM21	6,87	0,1	0,02–0,06	0,1–1,5		☹			☹		
TCGT06T102-FM2 WSM21	6,87	0,2	0,05–0,12	0,2–2		☹			☹		
TCGT06T104-FM2 WSM01	6,87	0,4	0,08–0,25	0,2–2,5		☺					
TCGT06T104-FM2 WSM21	6,87	0,4	0,08–0,25	0,2–2,5		☹			☹		
TCGT090202-FM2 WSM20S	9,62	0,2	0,05–0,12	0,2–2		☹			☹		
TCGT090204-FM2 WSM20S	9,62	0,4	0,08–0,25	0,2–2,5		☹			☹		
TCGT110201-FM2 WSM20S	11	0,1	0,02–0,06	0,1–1,5		☹			☹		
TCGT110202-FM2 WSM01	11	0,2	0,05–0,12	0,2–2		☺					
TCGT110202-FM2 WSM20S	11	0,2	0,05–0,12	0,2–2		☹			☹		
TCGT110204-FM2 WSM01	11	0,4	0,08–0,25	0,2–2,5		☺					
TCGT110204-FM2 WSM20S	11	0,4	0,08–0,25	0,2–2,5		☹			☹		
TCGT16T302-FM2 WSM20S	16,5	0,2	0,05–0,12	0,2–2		☹			☹		
TCGT16T304-FM2 WSM01	16,5	0,4	0,08–0,25	0,2–2,5		☺					
TCGT16T304-FM2 WSM20S	16,5	0,4	0,08–0,25	0,2–2,5		☹			☹		
TCGT16T308-FM2 WSM20S	16,5	0,8	0,1–0,3	0,3–3		☹			☹		
TCGT16T308-FM2 WSM01	16,5	0,8	0,1–0,3	0,3–3		☺					




...-FP2 (4)

P M K

6,87 - 0,17 - 0,05 - 0,2 -
11 0,37 0,25 2,5

Обозначение	l mm	r mm	f mm	ap mm	Назначение (материал)						
					P	M	K	N	S	H	O
TCGT06T104M-FP2 WEP10C	6,87	0,37	0,08–0,25	0,2–2	☺	☺	☹	☺	☺	☺	☹
TCGT090204M-FP2 WEP10C	9,62	0,37	0,08–0,25	0,2–2,5	☺	☺	☹	☺	☺	☺	☹
TCGT110202M-FP2 WEP10C	11	0,17	0,05–0,12	0,2–2	☺	☺	☹	☺	☺	☺	☹
TCGT110204M-FP2 WEP10C	11	0,37	0,08–0,25	0,2–2,5	☺	☺	☹	☺	☺	☺	☹



...-MN2 (11)

M K N S O

11 -
16,5

0,1 -
0,8

0,02 -
0,35

0,5 - 4

TCGT110201-MN2 WNN10	11	0,1	0,02–0,06	0,5–1,5	☺	☺	☹	☹	☹	☹	☹
TCGT110202-MN2 WNN10	11	0,2	0,05–0,12	0,6–2	☺	☺	☹	☹	☹	☹	☹
TCGT110202-MN2 WN10	11	0,2	0,05–0,12	0,6–2	☺	☺	☹	☹	☹	☹	☹
TCGT110204-MN2 WNN10	11	0,4	0,08–0,25	0,6–3	☺	☺	☹	☹	☹	☹	☹
TCGT110204-MN2 WN10	11	0,4	0,08–0,25	0,6–3	☺	☺	☹	☹	☹	☹	☹
TCGT16T302-MN2 WNN10	16,5	0,2	0,05–0,12	0,5–2	☺	☺	☹	☹	☹	☹	☹
TCGT16T302-MN2 WN10	16,5	0,2	0,05–0,12	0,5–2	☺	☺	☹	☹	☹	☹	☹
TCGT16T304-MN2 WN10	16,5	0,4	0,08–0,25	0,6–4	☺	☺	☹	☹	☹	☹	☹
TCGT16T304-MN2 WNN10	16,5	0,4	0,08–0,25	0,6–4	☺	☺	☹	☹	☹	☹	☹
TCGT16T308-MN2 WNN10	16,5	0,8	0,1–0,35	0,8–4	☺	☺	☹	☹	☹	☹	☹
TCGT16T308-MN2 WN10	16,5	0,8	0,1–0,35	0,8–4	☺	☺	☹	☹	☹	☹	☹



...-MM4 (6)

M S

9,62 -
16,5

0,4 -
0,8

0,08 -
0,32

0,4 - 3

TCGT090204-MM4 WSM20S	9,62	0,4	0,08–0,2	0,4–2	☺	☺	☹	☹	☹	☹	☹
TCGT110204-MM4 WSM20S	11	0,4	0,08–0,2	0,4–2	☺	☺	☹	☹	☹	☹	☹
TCGT110204-MM4 WSM01	11	0,4	0,08–0,2	0,4–2	☺	☺	☹	☹	☹	☹	☹
TCGT110208-MM4 WSM01	11	0,8	0,12–0,3	0,5–2	☺	☺	☹	☹	☹	☹	☹
TCGT16T304-MM4 WSM20S	16,5	0,4	0,08–0,25	0,4–3	☺	☺	☹	☹	☹	☹	☹

Обозначение	l mm	r mm	f mm	a _p mm	Назначение (материал)						
					P	M	K	N	S	H	O
TCGT16T308-MM4 WSM20S	16,5	0,8	0,12–0,32	0,5–3		☹			☹		



...-MP4 (8)

P

9,62 - 11 0,4 - 0,8 0,08 - 0,3 0,4 - 2

TCGT090204-MP4 WPP20S	9,62	0,4	0,08–0,2	0,4–2	☹						
TCGT090204-MP4 WPP20G	9,62	0,4	0,08–0,2	0,4–2	☹						
TCGT110204-MP4 WPP10S	11	0,4	0,08–0,2	0,4–2	☺						
TCGT110204-MP4 WPP20G	11	0,4	0,08–0,2	0,4–2	☹						
TCGT110204-MP4 WPP20S	11	0,4	0,08–0,2	0,4–2	☹						
TCGT110204-MP4 WPP10G	11	0,4	0,08–0,2	0,4–2	☺						
TCGT110208-MP4 WPP20S	11	0,8	0,12–0,3	0,5–2	☹						
TCGT110208-MP4 WPP20G	11	0,8	0,12–0,3	0,5–2	☹						



...-MK4 (2)


K


11 - 16,5 0,4 - 0,8 0,08 - 0,32 0,4 - 3

TCGT110204-MK4 WKK20S	11	0,4	0,08–0,2	0,4–2			☹				
TCGT16T308-MK4 WKK20S	16,5	0,8	0,12–0,32	0,5–3			☹				

Пластины с задними углами 60°

TCMT

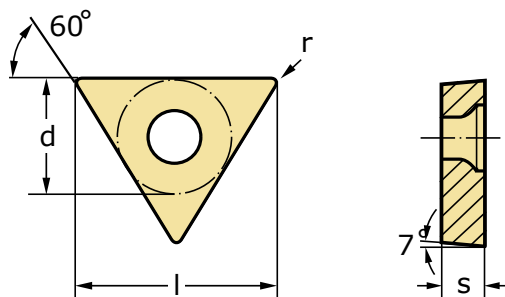

Обозначение	l mm	r mm	f mm	ap mm	Назначение (материал)						
					P	M	K	N	S	H	O
 ...-FM4 (28) P M S	6,87 - 16,5	0,2 - 0,8	0,02 - 0,2	0,1 - 1,5							
											
TCMT06T102-FM4 WSM21	6,87	0,2	0,02-0,1	0,1-1							
TCMT06T104-FM4 WSM21	6,87	0,4	0,04-0,17	0,1-1							
TCMT090202-FM4 WSM10S	9,62	0,2	0,04-0,12	0,1-1							
TCMT090202-FM4 WSM20S	9,62	0,2	0,04-0,12	0,1-1							
TCMT090204-FM4 WSM10S	9,62	0,4	0,05-0,16	0,1-1,5							
TCMT090204-FM4 WSM20S	9,62	0,4	0,05-0,16	0,1-1,5							
TCMT090208-FM4 WSM20S	9,62	0,8	0,08-0,2	0,1-1,5							
TCMT090208-FM4 WSM10S	9,62	0,8	0,08-0,2	0,1-1,5							
TCMT110202-FM4 WSM20S	11	0,2	0,04-0,12	0,1-1							
TCMT110202-FM4 WSM30S	11	0,2	0,04-0,12	0,1-1							

Обозначение	l mm	r mm	f mm	ap mm	Назначение (материал)						
					P	M	K	N	S	H	O
TCMT110202-FM4 WSM10S	11	0,2	0,04–0,12	0,1–1		☺			☺		
TCMT110204-FM4 WSM30S	11	0,4	0,05–0,16	0,1–1,5		☹			☹		
TCMT110204-FM4 WSM20S	11	0,4	0,05–0,16	0,1–1,5	☹	☹			☹		
TCMT110204-FM4 WMP20S	11	0,4	0,05–0,16	0,1–1,5	☹	☹			☹		
TCMT110204-FM4 WSM10S	11	0,4	0,05–0,16	0,1–1,5		☺			☺		
TCMT110208-FM4 WSM30S	11	0,8	0,08–0,2	0,1–1,5		☹			☹		
TCMT110208-FM4 WSM10S	11	0,8	0,08–0,2	0,1–1,5		☺			☺		
TCMT110208-FM4 WSM20S	11	0,8	0,08–0,2	0,1–1,5	☹	☹			☹		
TCMT16T302-FM4 WSM20S	16,5	0,2	0,04–0,12	0,1–1	☹	☹			☹		
TCMT16T302-FM4 WSM10S	16,5	0,2	0,04–0,12	0,1–1		☺			☺		
TCMT16T304-FM4 WSM30S	16,5	0,4	0,05–0,16	0,1–1,5		☹			☹		
TCMT16T304-FM4 WSM10S	16,5	0,4	0,05–0,16	0,1–1,5		☺			☺		
TCMT16T304-FM4 WSM20S	16,5	0,4	0,05–0,16	0,1–1,5	☹	☹			☹		
TCMT16T304-FM4 WMP20S	16,5	0,4	0,05–0,16	0,1–1,5	☹	☹			☹		
TCMT16T308-FM4 WMP20S	16,5	0,8	0,08–0,2	0,1–1,5	☹	☹			☹		
TCMT16T308-FM4 WSM10S	16,5	0,8	0,08–0,2	0,1–1,5		☺			☺		
TCMT16T308-FM4 WSM30S	16,5	0,8	0,08–0,2	0,1–1,5		☹			☹		
TCMT16T308-FM4 WSM20S	16,5	0,8	0,08–0,2	0,1–1,5	☹	☹			☹		



...-FP4 (38)

P

6,87 -
16,5

0,2 -
0,8

0,02 - 0,2

0,1 -
1,5

TCMT06T102-FP4 WPP20G	6,87	0,2	0,02–0,1	0,1–1	☹						
TCMT06T102-FP4 WPP20S	6,87	0,2	0,02–0,1	0,1–1	☹						
TCMT06T104-FP4 WPP20G	6,87	0,4	0,04–0,17	0,1–1	☹						
TCMT06T104-FP4 WPP20S	6,87	0,4	0,04–0,17	0,1–1	☹						
TCMT06T104-FP4 WEP10C	6,87	0,4	0,04–0,17	0,1–1	☺						

Обозначение	l	r	f	a _p	Назначение (материал)						
	mm	mm	mm	mm	P	M	K	N	S	H	O
TCMT090202-FP4 WPP20G	9,62	0,2	0,04–0,12	0,1–1							
TCMT090202-FP4 WPP20S	9,62	0,2	0,04–0,12	0,1–1							
TCMT090204-FP4 WEP10C	9,62	0,4	0,05–0,16	0,1–1,5							
TCMT090204-FP4 WPP20G	9,62	0,4	0,05–0,16	0,1–1,5							
TCMT090204-FP4 WPP10G	9,62	0,4	0,05–0,16	0,1–1,5							
TCMT090204-FP4 WPP20S	9,62	0,4	0,05–0,16	0,1–1,5							
TCMT090204-FP4 WPP10S	9,62	0,4	0,05–0,16	0,1–1,5							
TCMT090208-FP4 WPP20G	9,62	0,8	0,08–0,2	0,1–1,5							
TCMT090208-FP4 WPP20S	9,62	0,8	0,08–0,2	0,1–1,5							
TCMT110202-FP4 WPP10G	11	0,2	0,04–0,12	0,1–1							
TCMT110202-FP4 WPP20S	11	0,2	0,04–0,12	0,1–1							
TCMT110202-FP4 WPP10S	11	0,2	0,04–0,12	0,1–1							
TCMT110202-FP4 WPP20G	11	0,2	0,04–0,12	0,1–1							
TCMT110204-FP4 WPP20G	11	0,4	0,05–0,16	0,1–1,5							
TCMT110204-FP4 WEP10C	11	0,4	0,05–0,16	0,1–1,5							
TCMT110204-FP4 WPP10G	11	0,4	0,05–0,16	0,1–1,5							
TCMT110204-FP4 WPP20S	11	0,4	0,05–0,16	0,1–1,5							
TCMT110204-FP4 WPP10S	11	0,4	0,05–0,16	0,1–1,5							
TCMT110208-FP4 WPP20G	11	0,8	0,08–0,2	0,1–1,5							
TCMT110208-FP4 WPP20S	11	0,8	0,08–0,2	0,1–1,5							
TCMT110208-FP4 WPP10G	11	0,8	0,08–0,2	0,1–1,5							
TCMT110208-FP4 WPP10S	11	0,8	0,08–0,2	0,1–1,5							
TCMT16T302-FP4 WPP20S	16,5	0,2	0,04–0,12	0,1–1							
TCMT16T302-FP4 WPP20G	16,5	0,2	0,04–0,12	0,1–1							
TCMT16T304-FP4 WPP10S	16,5	0,4	0,05–0,16	0,1–1,5							
TCMT16T304-FP4 WPP10G	16,5	0,4	0,05–0,16	0,1–1,5							

Обозначение	l mm	r mm	f mm	ap mm	Назначение (материал)						
					P	M	K	N	S	H	O
TCMT16T304-FP4 WPP20G	16,5	0,4	0,05–0,16	0,1–1,5	☹						
TCMT16T304-FP4 WPP20S	16,5	0,4	0,05–0,16	0,1–1,5	☹						
TCMT16T308-FP4 WPP20S	16,5	0,8	0,08–0,2	0,1–1,5	☹						
TCMT16T308-FP4 WEP10C	16,5	0,8	0,08–0,2	0,1–1,5	☺						
TCMT16T308-FP4 WPP10S	16,5	0,8	0,08–0,2	0,1–1,5	☺						
TCMT16T308-FP4 WPP20G	16,5	0,8	0,08–0,2	0,1–1,5	☹						
TCMT16T308-FP4 WPP10G	16,5	0,8	0,08–0,2	0,1–1,5	☺						



...-FP6 (8)

P

11 -
16,5

0,4 -
0,8

0,06 -
0,25

0,3 - 2

TCMT110204-FP6 WPP20S	11	0,4	0,06–0,18	0,3–2	☹						
TCMT110204-FP6 WPP20G	11	0,4	0,06–0,18	0,3–2	☹						
TCMT110208-FP6 WPP20S	11	0,8	0,1–0,2	0,5–2	☹						
TCMT110208-FP6 WPP20G	11	0,8	0,1–0,2	0,5–2	☹						
TCMT16T304-FP6 WPP20S	16,5	0,4	0,08–0,2	0,3–2	☹						
TCMT16T304-FP6 WPP20G	16,5	0,4	0,08–0,2	0,3–2	☹						
TCMT16T308-FP6 WPP20G	16,5	0,8	0,1–0,25	0,5–2	☹						
TCMT16T308-FP6 WPP20S	16,5	0,8	0,1–0,25	0,5–2	☹						



...-FM6 (7)

M

S

11 -
16,5

0,4 -
0,8

0,08 -
0,32

0,3 -
2,5

TCMT110204-FM6 WSM30S	11	0,4	0,08–0,25	0,3–1,6		☹			☹		
TCMT110204-FM6 WSM20S	11	0,4	0,08–0,25	0,3–1,6		☹			☹		
TCMT110208-FM6 WSM20S	11	0,8	0,12–0,3	0,5–1,6		☹			☹		
TCMT110208-FM6 WSM30S	11	0,8	0,12–0,3	0,5–1,6		☹			☹		
TCMT16T304-FM6 WSM20S	16,5	0,4	0,08–0,25	0,3–2		☹			☹		

Обозначение	l mm	r mm	f mm	a _p mm	Назначение (материал)						
					P	M	K	N	S	H	O
TCMT16T304-FM6 WSM30S	16,5	0,4	0,08–0,25	0,3–2		☹			☹		
TCMT16T308-FM6 WSM20S	16,5	0,8	0,12–0,32	0,5–2,5		☹			☹		



...-FK6 (8)

K

11 -
16,5

0,4 -
0,8

0,06 -
0,25

0,3 - 2

TCMT110204-FK6 WKK20S	11	0,4	0,06–0,18	0,3–2			☹				
TCMT110204-FK6 WKK10S	11	0,4	0,06–0,18	0,3–2			☺				
TCMT110208-FK6 WKK20S	11	0,8	0,1–0,2	0,5–2			☹				
TCMT110208-FK6 WKK10S	11	0,8	0,1–0,2	0,5–2			☹				
TCMT16T304-FK6 WKK20S	16,5	0,4	0,08–0,2	0,3–2			☹				
TCMT16T304-FK6 WKK10S	16,5	0,4	0,08–0,2	0,3–2			☺				
TCMT16T308-FK6 WKK10S	16,5	0,8	0,1–0,25	0,5–2			☹				
TCMT16T308-FK6 WKK20S	16,5	0,8	0,1–0,25	0,5–2			☹				



...-MM4 (11)

M

S

9,62 -
16,5

0,4 -
0,8

0,08 -
0,32

0,4 - 3

TCMT090204-MM4 WSM10S	9,62	0,4	0,08–0,2	0,4–2		☺			☺		
TCMT090204-MM4 WSM20S	9,62	0,4	0,08–0,2	0,4–2		☹			☹		
TCMT090208-MM4 WSM20S	9,62	0,8	0,12–0,25	0,5–2		☹			☹		
TCMT110204-MM4 WSM20S	11	0,4	0,08–0,2	0,4–2		☹			☹		
TCMT110208-MM4 WSM20S	11	0,8	0,12–0,3	0,5–2		☹			☹		
TCMT16T304-MM4 WMP20S	16,5	0,4	0,08–0,25	0,4–3		☹			☹		
TCMT16T304-MM4 WSM20S	16,5	0,4	0,08–0,25	0,4–3		☹			☹		
TCMT16T304-MM4 WSM10S	16,5	0,4	0,08–0,25	0,4–3		☺			☺		
TCMT16T308-MM4 WMP20S	16,5	0,8	0,12–0,32	0,5–3		☹			☹		
TCMT16T308-MM4 WSM10S	16,5	0,8	0,12–0,32	0,5–3		☺			☺		

Обозначение	l mm	r mm	f mm	a _p mm	Назначение (материал)						
					P	M	K	N	S	H	O
TCMT16T308-MM4 WSM20S	16,5	0,8	0,12–0,32	0,5–3		☹			☹		
 ...-MP4 (21) P	9,62 - 22	0,4 - 0,8	0,08 - 0,32	0,4 - 3,5							
TCMT090204-MP4 WPP20G	9,62	0,4	0,08–0,2	0,4–2	☹						
TCMT090204-MP4 WPP20S	9,62	0,4	0,08–0,2	0,4–2	☹						
TCMT090208-MP4 WPP20S	9,62	0,8	0,12–0,25	0,5–2	☹						
TCMT090208-MP4 WPP20G	9,62	0,8	0,12–0,25	0,5–2	☹						
TCMT110204-MP4 WPP10G	11	0,4	0,08–0,2	0,4–2	☺						
TCMT110204-MP4 WPP10S	11	0,4	0,08–0,2	0,4–2	☺						
TCMT110204-MP4 WPP20G	11	0,4	0,08–0,2	0,4–2	☹						
TCMT110204-MP4 WPP20S	11	0,4	0,08–0,2	0,4–2	☹						
TCMT110208-MP4 WPP10G	11	0,8	0,12–0,3	0,5–2	☺						
TCMT110208-MP4 WPP20G	11	0,8	0,12–0,3	0,5–2	☹						
TCMT110208-MP4 WPP20S	11	0,8	0,12–0,3	0,5–2	☹						
TCMT16T304-MP4 WPP10G	16,5	0,4	0,08–0,25	0,4–3	☺						
TCMT16T304-MP4 WPP20G	16,5	0,4	0,08–0,25	0,4–3	☹						
TCMT16T304-MP4 WPP20S	16,5	0,4	0,08–0,25	0,4–3	☹						
TCMT16T304-MP4 WPP10S	16,5	0,4	0,08–0,25	0,4–3	☺						
TCMT16T308-MP4 WPP10S	16,5	0,8	0,12–0,32	0,5–3	☺						
TCMT16T308-MP4 WPP20S	16,5	0,8	0,12–0,32	0,5–3	☹						
TCMT16T308-MP4 WPP10G	16,5	0,8	0,12–0,32	0,5–3	☺						
TCMT16T308-MP4 WPP20G	16,5	0,8	0,12–0,32	0,5–3	☹						
TCMT220408-MP4 WPP20S	22	0,8	0,12–0,32	0,5–3,5	☹						
TCMT220408-MP4 WPP20G	22	0,8	0,12–0,32	0,5–3,5	☹						

Обозначение	l mm	r mm	f mm	a _p mm	Назначение (материал)						
					P	M	K	N	S	H	O
 ...-MP6 (7) P	11 - 16,5	0,4 - 0,8	0,1 - 0,32	0,4 - 3,5							
TCMT110204-MP6 WPP10G	11	0,4	0,1–0,2	0,4–2,5	☺						
TCMT110204-MP6 WPP20G	11	0,4	0,1–0,2	0,4–2,5	☹						
TCMT110304-MP6 WPP20G	11	0,4	0,12–0,25	0,4–3	☹						
TCMT16T304-MP6 WPP10G	16,5	0,4	0,1–0,25	0,4–3,5	☺						
TCMT16T304-MP6 WPP20G	16,5	0,4	0,1–0,25	0,4–3,5	☹						
TCMT16T308-MP6 WPP20G	16,5	0,8	0,15–0,32	0,6–3,5	☹						
TCMT16T308-MP6 WPP10G	16,5	0,8	0,15–0,32	0,6–3,5	☺						
 ...-MK4 (11) K	9,62 - 16,5	0,4 - 0,8	0,08 - 0,32	0,4 - 3							
TCMT090204-MK4 WKK20S	9,62	0,4	0,08–0,2	0,4–2			☹				
TCMT090204-MK4 WKK10S	9,62	0,4	0,08–0,2	0,4–2			☺				
TCMT090208-MK4 WKK20S	9,62	0,8	0,12–0,25	0,5–2			☹				
TCMT110204-MK4 WKK10S	11	0,4	0,08–0,2	0,4–2			☹				
TCMT110204-MK4 WKK20S	11	0,4	0,08–0,2	0,4–2			☹				
TCMT110208-MK4 WKK20S	11	0,8	0,12–0,3	0,5–2			☹				
TCMT110208-MK4 WKK10S	11	0,8	0,12–0,3	0,5–2			☺				
TCMT16T304-MK4 WKK20S	16,5	0,4	0,08–0,25	0,4–3			☹				
TCMT16T304-MK4 WKK10S	16,5	0,4	0,08–0,25	0,4–3			☹				
TCMT16T308-MK4 WKK20S	16,5	0,8	0,12–0,32	0,5–3			☹				
TCMT16T308-MK4 WKK10S	16,5	0,8	0,12–0,32	0,5–3			☺				
 ...-RM4 (20) P M S	9,62 - 16,5	0,4 - 1,2	0,12 - 0,4	0,4 - 4							

Обозначение	l mm	r mm	f mm	ap mm	Назначение (материал)						
					P	M	K	N	S	H	O
TCMT090204-RM4 WSM30S	9,62	0,4	0,12–0,25	0,4–3							
TCMT090204-RM4 WSM20S	9,62	0,4	0,12–0,25	0,4–3							
TCMT090208-RM4 WSM20S	9,62	0,8	0,16–0,3	0,6–3							
TCMT110204-RM4 WSM10S	11	0,4	0,12–0,25	0,4–3							
TCMT110204-RM4 WMP20S	11	0,4	0,12–0,25	0,4–3							
TCMT110204-RM4 WSM20S	11	0,4	0,12–0,25	0,4–3							
TCMT110204-RM4 WSM30S	11	0,4	0,12–0,25	0,4–3							
TCMT110208-RM4 WSM30S	11	0,8	0,16–0,3	0,6–3							
TCMT110208-RM4 WMP20S	11	0,8	0,16–0,3	0,6–3							
TCMT110208-RM4 WSM20S	11	0,8	0,16–0,3	0,6–3							
TCMT16T304-RM4 WSM20S	16,5	0,4	0,12–0,25	0,4–3							
TCMT16T304-RM4 WSM30S	16,5	0,4	0,12–0,25	0,4–3							
TCMT16T304-RM4 WMP20S	16,5	0,4	0,12–0,25	0,4–3							
TCMT16T304-RM4 WSM10S	16,5	0,4	0,12–0,25	0,4–3							
TCMT16T308-RM4 WMP20S	16,5	0,8	0,16–0,35	0,6–4							
TCMT16T308-RM4 WSM30S	16,5	0,8	0,16–0,35	0,6–4							
TCMT16T308-RM4 WSM20S	16,5	0,8	0,16–0,35	0,6–4							
TCMT16T308-RM4 WSM10S	16,5	0,8	0,16–0,35	0,6–4							
TCMT16T312-RM4 WSM20S	16,5	1,2	0,2–0,4	0,8–4							
TCMT16T312-RM4 WSM30S	16,5	1,2	0,2–0,4	0,8–4							



...-RP4 (36)

P


9,62 - 16,5 0,4 - 1,2 0,12 - 0,4 0,4 - 4


TCMT090204-RP4 WPP20G	9,62	0,4	0,12–0,25	0,4–3							
TCMT090204-RP4 WPP30G	9,62	0,4	0,12–0,25	0,4–3							
TCMT090204-RP4 WPP20S	9,62	0,4	0,12–0,25	0,4–3							

Обозначение	l	r	f	a _p	Назначение (материал)						
	mm	mm	mm	mm	P	M	K	N	S	H	O
TCMT090204-RP4 WPP30S	9,62	0,4	0,12–0,25	0,4–3							
TCMT090208-RP4 WPP20S	9,62	0,8	0,16–0,3	0,6–3							
TCMT090208-RP4 WPP20G	9,62	0,8	0,16–0,3	0,6–3							
TCMT090208-RP4 WPP30S	9,62	0,8	0,16–0,3	0,6–3							
TCMT090208-RP4 WPP30G	9,62	0,8	0,16–0,3	0,6–3							
TCMT090208-RP4 WPP10S	9,62	0,8	0,16–0,3	0,6–3							
TCMT110204-RP4 WPP10S	11	0,4	0,12–0,25	0,4–3							
TCMT110204-RP4 WPP10G	11	0,4	0,12–0,25	0,4–3							
TCMT110204-RP4 WPP20S	11	0,4	0,12–0,25	0,4–3							
TCMT110204-RP4 WPP30S	11	0,4	0,12–0,25	0,4–3							
TCMT110204-RP4 WPP20G	11	0,4	0,12–0,25	0,4–3							
TCMT110204-RP4 WPP30G	11	0,4	0,12–0,25	0,4–3							
TCMT110208-RP4 WPP30G	11	0,8	0,16–0,3	0,6–3							
TCMT110208-RP4 WPP20S	11	0,8	0,16–0,3	0,6–3							
TCMT110208-RP4 WPP30S	11	0,8	0,16–0,3	0,6–3							
TCMT110208-RP4 WPP20G	11	0,8	0,16–0,3	0,6–3							
TCMT16T304-RP4 WPP30G	16,5	0,4	0,12–0,25	0,4–3							
TCMT16T304-RP4 WPP30S	16,5	0,4	0,12–0,25	0,4–3							
TCMT16T304-RP4 WPP10G	16,5	0,4	0,12–0,25	0,4–3							
TCMT16T304-RP4 WPP20S	16,5	0,4	0,12–0,25	0,4–3							
TCMT16T304-RP4 WPP20G	16,5	0,4	0,12–0,25	0,4–3							
TCMT16T308-RP4 WPP10S	16,5	0,8	0,16–0,35	0,6–4							
TCMT16T308-RP4 WPP10G	16,5	0,8	0,16–0,35	0,6–4							
TCMT16T308-RP4 WPP20S	16,5	0,8	0,16–0,35	0,6–4							
TCMT16T308-RP4 WPP30S	16,5	0,8	0,16–0,35	0,6–4							
TCMT16T308-RP4 WPP30G	16,5	0,8	0,16–0,35	0,6–4							

Пластины с задними углами 60°


TCMW

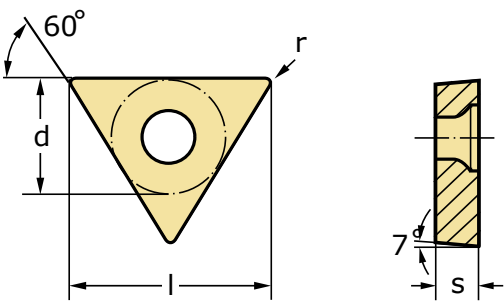


Обозначение	l mm	r mm	f mm	ap mm	Назначение (материал)						
					P	M	K	N	S	H	O
 ...-RK6 (8) K	11 - 16,5	0,4 - 0,8	0,12 - 0,35	0,4 - 4							
											
TCMW110204-RK6 WKK20S	11	0,4	0,12–0,25	0,4–3			☹️				
TCMW110204-RK6 WKK10S	11	0,4	0,12–0,25	0,4–3			☺️				
TCMW110208-RK6 WKK10S	11	0,8	0,16–0,3	0,6–3			☹️				
TCMW110208-RK6 WKK20S	11	0,8	0,16–0,3	0,6–3			☹️				
TCMW16T304-RK6 WKK10S	16,5	0,4	0,12–0,25	0,4–3			☺️				
TCMW16T304-RK6 WKK20S	16,5	0,4	0,12–0,25	0,4–3			☹️				
TCMW16T308-RK6 WKK10S	16,5	0,8	0,16–0,35	0,6–4			☺️				
TCMW16T308-RK6 WKK20S	16,5	0,8	0,16–0,35	0,6–4			☹️				

Пластины с задними углами 60°


TCMW

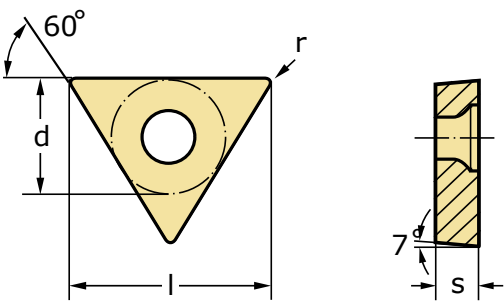


Обозначение	l mm	r mm	f mm	ap mm	Назначение (материал)						
					P	M	K	N	S	H	O
 ...-RK6 (8) K	11 - 16,5	0,4 - 0,8	0,12 - 0,35	0,4 - 4							
											
TCMW110204-RK6 WKK20S	11	0,4	0,12–0,25	0,4–3			☹️				
TCMW110204-RK6 WKK10S	11	0,4	0,12–0,25	0,4–3			☺️				
TCMW110208-RK6 WKK10S	11	0,8	0,16–0,3	0,6–3			☹️				
TCMW110208-RK6 WKK20S	11	0,8	0,16–0,3	0,6–3			☹️				
TCMW16T304-RK6 WKK10S	16,5	0,4	0,12–0,25	0,4–3			☺️				
TCMW16T304-RK6 WKK20S	16,5	0,4	0,12–0,25	0,4–3			☹️				
TCMW16T308-RK6 WKK10S	16,5	0,8	0,16–0,35	0,6–4			☺️				
TCMW16T308-RK6 WKK20S	16,5	0,8	0,16–0,35	0,6–4			☹️				

Пластины с задними углами 60°

TPMT

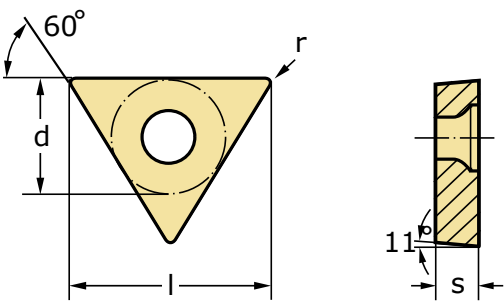


Обозначение	l mm	r mm	f mm	ap mm	Назначение (материал)						
					P	M	K	N	S	H	O
 ...-FM4 (4) P M S	11 - 16,5	0,4	0,05 - 0,16	0,1 - 1,5							
											
TPMT110204-FM4 WSM20S	11	0,4	0,05–0,16	0,1–1,5							
TPMT110204-FM4 WMP20S	11	0,4	0,05–0,16	0,1–1,5							
TPMT16T304-FM4 WSM20S	16,5	0,4	0,05–0,16	0,1–1,5							
TPMT16T304-FM4 WMP20S	16,5	0,4	0,05–0,16	0,1–1,5							
 ...-FP4 (4) P	11 - 16,5	0,4	0,05 - 0,16	0,1 - 1,5							
TPMT110204-FP4 WPP10S	11	0,4	0,05–0,16	0,1–1,5							
TPMT110204-FP4 WPP10G	11	0,4	0,05–0,16	0,1–1,5							
TPMT16T304-FP4 WPP10S	16,5	0,4	0,05–0,16	0,1–1,5							



Обозначение	l mm	r mm	f mm	a _p mm	Назначение (материал)						
					P	M	K	N	S	H	O
TPMT16T304-FP4 WPP10G	16,5	0,4	0,05–0,16	0,1–1,5	☺						
 ...-MM4 (4) M S	9,62 - 16,5	0,4 - 0,8	0,08 - 0,32	0,4 - 3							
TPMT090204-MM4 WSM20S	9,62	0,4	0,08–0,2	0,4–2		☺			☺		
TPMT110204-MM4 WSM20S	11	0,4	0,08–0,2	0,4–2		☺			☺		
TPMT16T304-MM4 WSM20S	16,5	0,4	0,08–0,25	0,4–3		☺			☺		
TPMT16T308-MM4 WSM20S	16,5	0,8	0,12–0,32	0,5–3		☺			☺		
 ...-MP4 (11) P	9,62 - 22	0,4 - 0,8	0,08 - 0,32	0,4 - 3,5							
TPMT090204-MP4 WPP20S	9,62	0,4	0,08–0,2	0,4–2	☺						
TPMT090204-MP4 WPP20G	9,62	0,4	0,08–0,2	0,4–2	☺						
TPMT110204-MP4 WPP20G	11	0,4	0,08–0,2	0,4–2	☺						
TPMT110204-MP4 WPP20S	11	0,4	0,08–0,2	0,4–2	☺						
TPMT110208-MP4 WPP20S	11	0,8	0,12–0,3	0,5–2	☺						
TPMT110208-MP4 WPP20G	11	0,8	0,12–0,3	0,5–2	☺						
TPMT16T304-MP4 WPP20G	16,5	0,4	0,08–0,25	0,4–3	☺						
TPMT16T304-MP4 WPP20S	16,5	0,4	0,08–0,25	0,4–3	☺						
TPMT16T308-MP4 WPP20S	16,5	0,8	0,12–0,32	0,5–3	☺						
TPMT16T308-MP4 WPP20G	16,5	0,8	0,12–0,32	0,5–3	☺						
TPMT220408-MP4 WPP20S	22	0,8	0,15–0,32	0,5–3,5	☺						
 ...-MK4 (5) K	9,62 - 16,5	0,4 - 0,8	0,08 - 0,32	0,4 - 3							
TPMT090204-MK4 WKK20S	9,62	0,4	0,08–0,2	0,4–2			☺				
TPMT090208-MK4 WKK20S	9,62	0,8	0,12–0,2	0,5–2			☺				

Обозначение	l	r	f	a _p	Назначение (материал)						
	mm	mm	mm	mm	P	M	K	N	S	H	O
TPMT110204-MK4 WKK20S	11	0,4	0,08–0,2	0,4–2			☹				
TPMT16T304-MK4 WKK20S	16,5	0,4	0,08–0,25	0,4–3			☹				
TPMT16T308-MK4 WKK20S	16,5	0,8	0,12–0,32	0,5–3			☹				

Пластины с задними углами 60°

TPGT

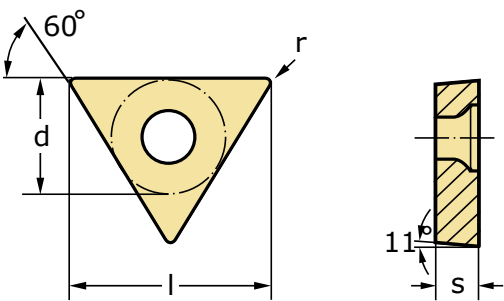



Обозначение	l mm	r mm	f mm	ap mm	Назначение (материал)						
					P	M	K	N	S	H	O
 ...-MM4 (9) M S	9,62 - 16,5	0,4 - 0,8	0,08 - 0,32	0,4 - 3							
											
TPGT090204-MM4 WSM01	9,62	0,4	0,08–0,2	0,4–2		☹️			☹️		
TPGT110204-MM4 WSM01	11	0,4	0,08–0,2	0,4–2		☺️			☺️		
TPGT110204-MM4 WSM20S	11	0,4	0,08–0,2	0,4–2		☹️			☹️		
TPGT110208-MM4 WSM20S	11	0,8	0,12–0,3	0,5–2		☹️			☹️		
TPGT110208-MM4 WSM01	11	0,8	0,12–0,3	0,5–2		☺️			☺️		
TPGT16T304-MM4 WSM20S	16,5	0,4	0,08–0,25	0,4–3		☹️			☹️		
TPGT16T304-MM4 WSM01	16,5	0,4	0,08–0,25	0,4–3		☺️			☺️		
TPGT16T308-MM4 WSM20S	16,5	0,8	0,12–0,32	0,5–3		☹️			☹️		
TPGT16T308-MM4 WSM01	16,5	0,8	0,12–0,32	0,5–3		☺️			☺️		

Обозначение	l mm	r mm	f mm	a _p mm	Назначение (материал)						
					P	M	K	N	S	H	O
 ...-MP4 (8) P	9,62 - 16,5	0,4 - 0,8	0,08 - 0,32	0,4 - 3							
TPGT090204-MP4 WPP20S	9,62	0,4	0,08–0,2	0,4–2							
TPGT090204-MP4 WPP20G	9,62	0,4	0,08–0,2	0,4–2							
TPGT110204-MP4 WPP20G	11	0,4	0,08–0,2	0,4–2							
TPGT110204-MP4 WPP20S	11	0,4	0,08–0,2	0,4–2							
TPGT16T304-MP4 WPP20S	16,5	0,4	0,08–0,25	0,4–3							
TPGT16T304-MP4 WPP20G	16,5	0,4	0,08–0,25	0,4–3							
TPGT16T308-MP4 WPP20S	16,5	0,8	0,12–0,32	0,5–3							
TPGT16T308-MP4 WPP20G	16,5	0,8	0,12–0,32	0,5–3							
 ...-MK4 (2) K	9,62 - 11	0,4 - 0,8	0,08 - 0,3	0,4 - 2							
TPGT090204-MK4 WKK20S	9,62	0,4	0,08–0,2	0,4–2							
TPGT110208-MK4 WKK20S	11	0,8	0,12–0,3	0,5–2							

Пластины с задними углами 60°


TPGN

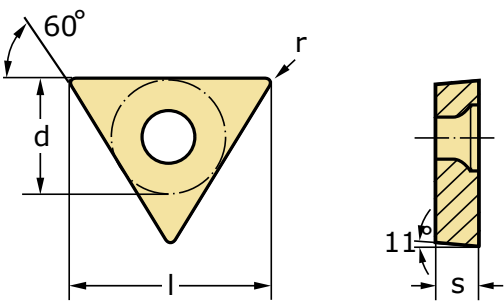


Обозначение	l mm	r mm	f mm	ap mm	Назначение (материал)						
					P	M	K	N	S	H	O
 ...-..GN (9) P M S	11 - 16,5	0,4 - 0,8	0,1 - 0,3	0,4 - 3							
											
TPGN110308 WSM20S	11	0,8	0,12–0,2	0,8–2							
TPGN160304 WPP20G	16,5	0,4	0,1–0,25	0,4–3							
TPGN160304 WPP30S	16,5	0,4	0,1–0,25	0,4–3							
TPGN160304 WPP20S	16,5	0,4	0,1–0,25	0,4–3							
TPGN160304 WSM20S	16,5	0,4	0,1–0,25	0,4–3							
TPGN160308 WPP30S	16,5	0,8	0,12–0,3	0,8–3							
TPGN160308 WSM20S	16,5	0,8	0,12–0,3	0,8–3							
TPGN160308 WPP20S	16,5	0,8	0,12–0,3	0,8–3							
TPGN160308 WPP20G	16,5	0,8	0,12–0,3	0,8–3							

Пластины с задними углами 60°


TPMR

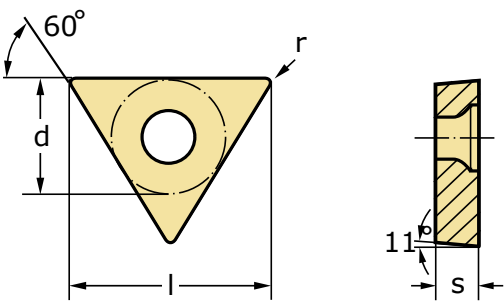


Обозначение	l mm	r mm	f mm	ap mm	Назначение (материал)						
					P	M	K	N	S	H	O
 ...-..MR (7) P	11 - 16,5	0,4 - 0,8	0,12 - 0,3	0,4 - 4							
											
TPMR110304 WPP20G	11	0,4	0,12–0,25	0,4–3							
TPMR110308 WPP20G	11	0,8	0,12–0,25	0,4–3							
TPMR130308 WPP20S	13,75	0,8	0,16–0,3	0,6–3							
TPMR160304 WPP20G	16,5	0,4	0,12–0,25	0,4–3							
TPMR160304 WPP20S	16,5	0,4	0,12–0,25	0,4–3							
TPMR160308 WPP20G	16,5	0,8	0,16–0,3	0,6–4							
TPMR160308 WPP20S	16,5	0,8	0,16–0,3	0,6–4							


Пластины с задними углами 60°


TPMW

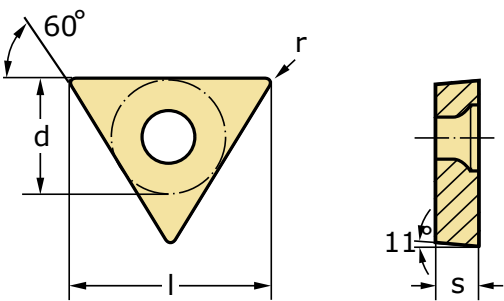

Обозначение	l mm	r mm	f mm	ap mm	Назначение (материал)						
					P	M	K	N	S	H	O
 ...-RK6 (3) K	11 - 16,5	0,4 - 0,8	0,12 - 0,35	0,4 - 4							
											
TPMW110204-RK6 WKK20S	11	0,4	0,12–0,25	0,4–2,5							
TPMW16T304-RK6 WKK20S	16,5	0,4	0,12–0,25	0,4–3							
TPMW16T308-RK6 WKK20S	16,5	0,8	0,16–0,35	0,6–4							

Пластины с задними углами 35° VCGT

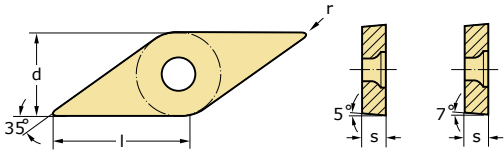

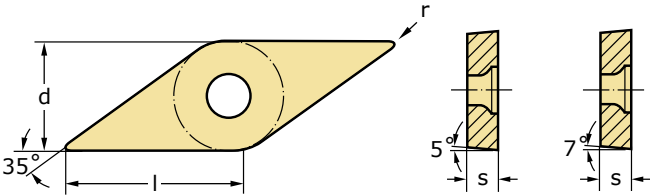
Обозначение	l mm	r mm	f mm	ap mm	Назначение (материал)						
					P	M	K	N	S	H	O
 ...-FN2 (11) P M K N S O	11,07	0,1 - 0,8	0,02 - 0,3	0,12 - 3							
	16,61										
											
VCGT110301-FN2 WNN10	11,07	0,1	0,02–0,06	0,1–1,5	☹️	☹️	☹️	☹️	☹️		☹️
VCGT110302-FN2 WNN10	11,07	0,2	0,05–0,12	0,2–2	☹️	☹️	☹️	☹️	☹️		☹️
VCGT110302-FN2 WN10	11,07	0,2	0,05–0,12	0,2–2				☺️			
VCGT110304-FN2 WNN10	11,07	0,4	0,08–0,25	0,2–2,5	☹️	☹️	☹️	☹️	☹️		☹️
VCGT110304-FN2 WN10	11,07	0,4	0,08–0,25	0,2–2,5				☹️			
VCGT160402-FN2 WN10	16,61	0,2	0,05–0,12	0,2–2				☺️			
VCGT160402-FN2 WNN10	16,61	0,2	0,05–0,12	0,2–2	☹️	☹️	☹️	☹️	☹️		☹️
VCGT160404-FN2 WN10	16,61	0,4	0,08–0,25	0,2–2,5				☹️			
VCGT160404-FN2 WNN10	16,61	0,4	0,08–0,25	0,2–2,5	☹️	☹️	☹️	☹️	☹️		☹️
VCGT160408-FN2 WN10	16,61	0,8	0,1–0,3	0,3–3				☹️			
VCGT160408-FN2 WNN10	16,61	0,8	0,1–0,3	0,3–3	☹️	☹️	☹️	☹️	☹️		☹️


Обозначение	l mm	r mm	f mm	ap mm	Назначение (материал)						
					P	M	K	N	S	H	O
 ...-FM2 (13) M S	11,07 - 16,61	0,1 - 0,8	0,02 - 0,3	0,1 - 3							
VCGT110301-FM2 WSM20S	11,07	0,1	0,02–0,06	0,1–1,5		☹			☹		
VCGT110302-FM2 WSM01	11,07	0,2	0,05–0,12	0,2–2		☺					
VCGT110302-FM2 WSM20S	11,07	0,2	0,05–0,12	0,2–2		☹			☹		
VCGT110304-FM2 WSM01	11,07	0,4	0,08–0,25	0,2–2,5		☺					
VCGT110304-FM2 WSM20S	11,07	0,4	0,08–0,25	0,2–2,5		☹			☹		
VCGT110304-FM2 WSM10S	11,07	0,4	0,08–0,25	0,2–2,5		☺			☹		
VCGT160402-FM2 WSM01	16,61	0,2	0,05–0,12	0,2–2		☺					
VCGT160402-FM2 WSM20S	16,61	0,2	0,05–0,12	0,2–2		☹			☹		
VCGT160404-FM2 WSM20S	16,61	0,4	0,08–0,25	0,2–2,5		☹			☹		
VCGT160404-FM2 WSM10S	16,61	0,4	0,08–0,25	0,2–2,5		☺			☹		
VCGT160404-FM2 WSM01	16,61	0,4	0,08–0,25	0,2–2,5		☺					
VCGT160408-FM2 WSM10S	16,61	0,8	0,1–0,3	0,3–3		☺			☹		
VCGT160408-FM2 WSM20S	16,61	0,8	0,1–0,3	0,3–3		☹			☹		
 ...-FP2 (7) P M K	11,07 - 16,61	0,03 - 0,77	0,01 - 0,3	0,1 - 3							
VCGT1103005M-FP2 WEP10C	11,07	0,03	0,01–0,04	0,1–1	☺	☺	☺				
VCGT110301M-FP2 WEP10C	11,07	0,07	0,02–0,06	0,1–1,5	☺	☺	☺				
VCGT110302M-FP2 WEP10C	11,07	0,17	0,05–0,12	0,2–2	☺	☺	☺				
VCGT110304M-FP2 WEP10C	11,07	0,37	0,08–0,25	0,2–2,5	☺	☺	☺				
VCGT160402M-FP2 WEP10C	16,61	0,17	0,05–0,12	0,2–2	☺	☺	☺				
VCGT160404M-FP2 WEP10C	16,61	0,37	0,08–0,25	0,2–2,5	☺	☺	☺				
VCGT160408M-FP2 WEP10C	16,61	0,77	0,1–0,3	0,3–3	☺	☺	☺				

Обозначение	l mm	r mm	f mm	ap mm	Назначение (материал)						
					P	M	K	N	S	H	O
 ...-MN2 (21) M K N S O	11,07 - 16,61	0,1 - 1,2	0,02 - 0,45	0,5 - 3,5							
VCGT110301-MN2 WN10	11,07	0,1	0,02–0,06	0,5–1,5				☺			
VCGT110301-MN2 WNN10	11,07	0,1	0,02–0,06	0,5–1,5		☺	☹	☹	☹		☹
VCGT110302-MN2 WNN10	11,07	0,2	0,05–0,12	0,5–2		☺	☹	☹	☹		☹
VCGT110302-MN2 WN10	11,07	0,2	0,05–0,12	0,5–2				☺			
VCGT110304-MN2 WN10	11,07	0,4	0,08–0,25	0,6–2,5				☺			
VCGT110304-MN2 WNN10	11,07	0,4	0,08–0,25	0,6–2,5		☺	☹	☹	☹		☹
VCGT110308-MN2 WNN10	11,07	0,8	0,1–0,35	0,8–3		☺	☹	☹	☹		☹
VCGT110308-MN2 WN10	11,07	0,8	0,1–0,35	0,8–3				☺			
VCGT130301-MN2 WNN10	13,1	0,1	0,02–0,06	0,5–1,5		☺	☹	☹	☹		☹
VCGT130302-MN2 WN10	13,1	0,2	0,05–0,12	0,5–2				☺			
VCGT130302-MN2 WNN10	13,1	0,2	0,05–0,12	0,5–2		☺	☹	☹	☹		☹
VCGT130304-MN2 WN10	13,1	0,4	0,08–0,25	0,6–3				☺			
VCGT130304-MN2 WNN10	13,1	0,4	0,08–0,25	0,6–3		☺	☹	☹	☹		☹
VCGT160404-MN2 WN10	16,61	0,4	0,08–0,25	0,6–3,5				☺			
VCGT160404-MN2 WNN10	16,61	0,4	0,08–0,25	0,6–3,5		☺	☹	☹	☹		☹
VCGT160404-MN2 WSM01	16,61	0,4	0,08–0,25	0,6–3,5		☺		☹	☹		
VCGT160408-MN2 WNN10	16,61	0,8	0,1–0,35	0,8–3,5		☺	☹	☹	☹		☹
VCGT160408-MN2 WSM01	16,61	0,8	0,1–0,35	0,8–3,5		☺		☹	☹		
VCGT160408-MN2 WN10	16,61	0,8	0,1–0,35	0,8–3,5				☺			
VCGT160412-MN2 WNN10	16,61	1,2	0,1–0,45	1–3,5		☺	☹	☹	☹		☹
VCGT160412-MN2 WN10	16,61	1,2	0,1–0,45	1–3,5				☺			

Обозначение	l mm	r mm	f mm	a _p mm	Назначение (материал)						
					P	M	K	N	S	H	O
 ...-MM4 (10) M S	11,07 - 16,61	0,2 - 0,8	0,05 - 0,3	0,2 - 2							
VCGT110302-MM4 WSM01	11,07	0,2	0,05–0,12	0,2–1,5		☺			☺		
VCGT110302-MM4 WSM20S	11,07	0,2	0,05–0,12	0,2–1,5		☹			☹		
VCGT110304-MM4 WSM01	11,07	0,4	0,08–0,2	0,4–1,5		☺			☺		
VCGT110304-MM4 WSM20S	11,07	0,4	0,08–0,2	0,4–1,5		☹			☹		
VCGT160402-MM4 WSM01	16,61	0,2	0,05–0,12	0,2–2		☺			☺		
VCGT160402-MM4 WSM20S	16,61	0,2	0,05–0,12	0,2–2		☹			☹		
VCGT160404-MM4 WSM01	16,61	0,4	0,08–0,2	0,4–2		☺			☺		
VCGT160404-MM4 WSM20S	16,61	0,4	0,08–0,2	0,4–2		☹			☹		
VCGT160408-MM4 WSM20S	16,61	0,8	0,12–0,3	0,5–2		☹			☹		
VCGT160408-MM4 WSM01	16,61	0,8	0,12–0,3	0,5–2		☺			☺		

Пластины с задними углами 35° VCGT

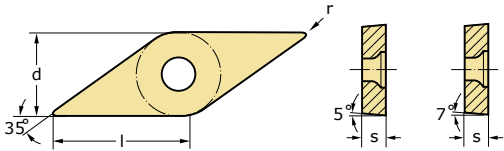

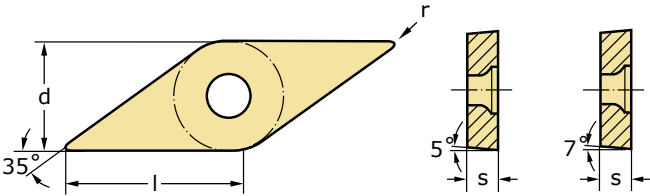
Обозначение	l mm	r mm	f mm	ap mm	Назначение (материал)						
					P	M	K	N	S	H	O
 ...-FN2 (11) P M K N S O	11,07	0,1 - 0,8	0,02 - 0,3	0,12 - 3							
	16,61										
											
VCGT110301-FN2 WNN10	11,07	0,1	0,02–0,06	0,1–1,5	☹️	☹️	☹️	☹️	☹️		☹️
VCGT110302-FN2 WNN10	11,07	0,2	0,05–0,12	0,2–2	☹️	☹️	☹️	☹️	☹️		☹️
VCGT110302-FN2 WN10	11,07	0,2	0,05–0,12	0,2–2				☺️			
VCGT110304-FN2 WNN10	11,07	0,4	0,08–0,25	0,2–2,5	☹️	☹️	☹️	☹️	☹️		☹️
VCGT110304-FN2 WN10	11,07	0,4	0,08–0,25	0,2–2,5				☹️			
VCGT160402-FN2 WN10	16,61	0,2	0,05–0,12	0,2–2				☺️			
VCGT160402-FN2 WNN10	16,61	0,2	0,05–0,12	0,2–2	☹️	☹️	☹️	☹️	☹️		☹️
VCGT160404-FN2 WN10	16,61	0,4	0,08–0,25	0,2–2,5				☹️			
VCGT160404-FN2 WNN10	16,61	0,4	0,08–0,25	0,2–2,5	☹️	☹️	☹️	☹️	☹️		☹️
VCGT160408-FN2 WN10	16,61	0,8	0,1–0,3	0,3–3				☹️			
VCGT160408-FN2 WNN10	16,61	0,8	0,1–0,3	0,3–3	☹️	☹️	☹️	☹️	☹️		☹️


Обозначение	l mm	r mm	f mm	ap mm	Назначение (материал)						
					P	M	K	N	S	H	O
 ...-FM2 (13) M S	11,07 - 16,61	0,1 - 0,8	0,02 - 0,3	0,1 - 3							
VCGT110301-FM2 WSM20S	11,07	0,1	0,02–0,06	0,1–1,5		☹			☹		
VCGT110302-FM2 WSM01	11,07	0,2	0,05–0,12	0,2–2		☺					
VCGT110302-FM2 WSM20S	11,07	0,2	0,05–0,12	0,2–2		☹			☹		
VCGT110304-FM2 WSM01	11,07	0,4	0,08–0,25	0,2–2,5		☺					
VCGT110304-FM2 WSM20S	11,07	0,4	0,08–0,25	0,2–2,5		☹			☹		
VCGT110304-FM2 WSM10S	11,07	0,4	0,08–0,25	0,2–2,5		☺			☹		
VCGT160402-FM2 WSM01	16,61	0,2	0,05–0,12	0,2–2		☺					
VCGT160402-FM2 WSM20S	16,61	0,2	0,05–0,12	0,2–2		☹			☹		
VCGT160404-FM2 WSM20S	16,61	0,4	0,08–0,25	0,2–2,5		☹			☹		
VCGT160404-FM2 WSM10S	16,61	0,4	0,08–0,25	0,2–2,5		☺			☹		
VCGT160404-FM2 WSM01	16,61	0,4	0,08–0,25	0,2–2,5		☺					
VCGT160408-FM2 WSM10S	16,61	0,8	0,1–0,3	0,3–3		☺			☹		
VCGT160408-FM2 WSM20S	16,61	0,8	0,1–0,3	0,3–3		☹			☹		
 ...-FP2 (7) P M K	11,07 - 16,61	0,03 - 0,77	0,01 - 0,3	0,1 - 3							
VCGT1103005M-FP2 WEP10C	11,07	0,03	0,01–0,04	0,1–1	☺	☺	☺				
VCGT110301M-FP2 WEP10C	11,07	0,07	0,02–0,06	0,1–1,5	☺	☺	☺				
VCGT110302M-FP2 WEP10C	11,07	0,17	0,05–0,12	0,2–2	☺	☺	☺				
VCGT110304M-FP2 WEP10C	11,07	0,37	0,08–0,25	0,2–2,5	☺	☺	☺				
VCGT160402M-FP2 WEP10C	16,61	0,17	0,05–0,12	0,2–2	☺	☺	☺				
VCGT160404M-FP2 WEP10C	16,61	0,37	0,08–0,25	0,2–2,5	☺	☺	☺				
VCGT160408M-FP2 WEP10C	16,61	0,77	0,1–0,3	0,3–3	☺	☺	☺				

Обозначение	l mm	r mm	f mm	ap mm	Назначение (материал)						
					P	M	K	N	S	H	O
 ...-MN2 (21) M K N S O	11,07 - 16,61	0,1 - 1,2	0,02 - 0,45	0,5 - 3,5							
VCGT110301-MN2 WN10	11,07	0,1	0,02–0,06	0,5–1,5				☺			
VCGT110301-MN2 WNN10	11,07	0,1	0,02–0,06	0,5–1,5		☺	☹	☹	☹		☹
VCGT110302-MN2 WNN10	11,07	0,2	0,05–0,12	0,5–2		☺	☹	☹	☹		☹
VCGT110302-MN2 WN10	11,07	0,2	0,05–0,12	0,5–2				☺			
VCGT110304-MN2 WN10	11,07	0,4	0,08–0,25	0,6–2,5				☺			
VCGT110304-MN2 WNN10	11,07	0,4	0,08–0,25	0,6–2,5		☺	☹	☹	☹		☹
VCGT110308-MN2 WNN10	11,07	0,8	0,1–0,35	0,8–3		☺	☹	☹	☹		☹
VCGT110308-MN2 WN10	11,07	0,8	0,1–0,35	0,8–3				☺			
VCGT130301-MN2 WNN10	13,1	0,1	0,02–0,06	0,5–1,5		☺	☹	☹	☹		☹
VCGT130302-MN2 WN10	13,1	0,2	0,05–0,12	0,5–2				☺			
VCGT130302-MN2 WNN10	13,1	0,2	0,05–0,12	0,5–2		☺	☹	☹	☹		☹
VCGT130304-MN2 WN10	13,1	0,4	0,08–0,25	0,6–3				☺			
VCGT130304-MN2 WNN10	13,1	0,4	0,08–0,25	0,6–3		☺	☹	☹	☹		☹
VCGT160404-MN2 WN10	16,61	0,4	0,08–0,25	0,6–3,5				☺			
VCGT160404-MN2 WNN10	16,61	0,4	0,08–0,25	0,6–3,5		☺	☹	☹	☹		☹
VCGT160404-MN2 WSM01	16,61	0,4	0,08–0,25	0,6–3,5		☺		☹	☹		
VCGT160408-MN2 WNN10	16,61	0,8	0,1–0,35	0,8–3,5		☺	☹	☹	☹		☹
VCGT160408-MN2 WSM01	16,61	0,8	0,1–0,35	0,8–3,5		☺		☹	☹		
VCGT160408-MN2 WN10	16,61	0,8	0,1–0,35	0,8–3,5				☺			
VCGT160412-MN2 WNN10	16,61	1,2	0,1–0,45	1–3,5		☺	☹	☹	☹		☹
VCGT160412-MN2 WN10	16,61	1,2	0,1–0,45	1–3,5				☺			

Обозначение	l mm	r mm	f mm	ap mm	Назначение (материал)						
					P	M	K	N	S	H	O
 ...-MM4 (10) M S	11,07 - 16,61	0,2 - 0,8	0,05 - 0,3	0,2 - 2							
VCGT110302-MM4 WSM01	11,07	0,2	0,05–0,12	0,2–1,5		☺			☺		
VCGT110302-MM4 WSM20S	11,07	0,2	0,05–0,12	0,2–1,5		☹			☹		
VCGT110304-MM4 WSM01	11,07	0,4	0,08–0,2	0,4–1,5		☺			☺		
VCGT110304-MM4 WSM20S	11,07	0,4	0,08–0,2	0,4–1,5		☹			☹		
VCGT160402-MM4 WSM01	16,61	0,2	0,05–0,12	0,2–2		☺			☺		
VCGT160402-MM4 WSM20S	16,61	0,2	0,05–0,12	0,2–2		☹			☹		
VCGT160404-MM4 WSM01	16,61	0,4	0,08–0,2	0,4–2		☺			☺		
VCGT160404-MM4 WSM20S	16,61	0,4	0,08–0,2	0,4–2		☹			☹		
VCGT160408-MM4 WSM20S	16,61	0,8	0,12–0,3	0,5–2		☹			☹		
VCGT160408-MM4 WSM01	16,61	0,8	0,12–0,3	0,5–2		☺			☺		

Пластины с задними углами 35° VCMT

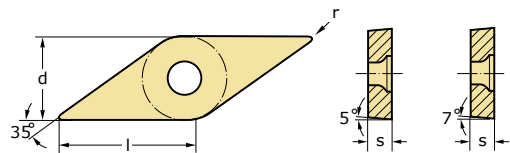

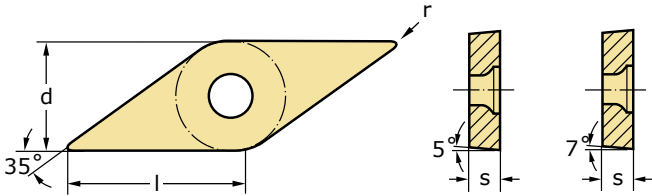Обозначение	l mm	r mm	f mm	ap mm	Назначение (материал)						
					P	M	K	N	S	H	O
 ...-FM4 (24) P M S	11,07 - 16,61	0,2 - 0,8	0,04 - 0,2	0,1 - 1,5							
											
VCMT110302-FM4 WSM10S	11,07	0,2	0,04–0,12	0,1–1		☺			☺		
VCMT110302-FM4 WSM01	11,07	0,2	0,04–0,12	0,1–1		☺			☺		
VCMT110302-FM4 WMP20S	11,07	0,2	0,04–0,12	0,1–1	☹	☹			☹		
VCMT110302-FM4 WSM30S	11,07	0,2	0,04–0,12	0,1–1		☹			☹		
VCMT110302-FM4 WSM20S	11,07	0,2	0,04–0,12	0,1–1	☹	☹			☹		
VCMT110304-FM4 WSM01	11,07	0,4	0,05–0,16	0,1–1,5		☺			☺		
VCMT110304-FM4 WSM30S	11,07	0,4	0,05–0,16	0,1–1,5		☹			☹		
VCMT110304-FM4 WSM20S	11,07	0,4	0,05–0,16	0,1–1,5	☹	☹			☹		
VCMT110304-FM4 WSM10S	11,07	0,4	0,05–0,16	0,1–1,5		☺			☺		
VCMT110304-FM4 WMP20S	11,07	0,4	0,05–0,16	0,1–1,5	☹	☹			☹		
VCMT160402-FM4 WSM20S	16,61	0,2	0,04–0,12	0,1–1	☹	☹			☹		
VCMT160402-FM4 WMP20S	16,61	0,2	0,04–0,12	0,1–1	☹	☹			☹		

Обозначение	l mm	r mm	f mm	ap mm	Назначение (материал)						
					P	M	K	N	S	H	O
VCMT160402-FM4 WSM30S	16,61	0,2	0,04–0,12	0,1–1		☹			☹		
VCMT160402-FM4 WSM10S	16,61	0,2	0,04–0,12	0,1–1		😊			😊		
VCMT160404-FM4 WSM10S	16,61	0,4	0,05–0,16	0,1–1,5		😊			😊		
VCMT160404-FM4 WSM01	16,61	0,4	0,05–0,16	0,1–1,5		😊			😊		
VCMT160404-FM4 WSM20S	16,61	0,4	0,05–0,16	0,1–1,5	☹	☹			☹		
VCMT160404-FM4 WSM30S	16,61	0,4	0,05–0,16	0,1–1,5		☹			☹		
VCMT160404-FM4 WMP20S	16,61	0,4	0,05–0,16	0,1–1,5	☹	☹			☹		
VCMT160408-FM4 WSM10S	16,61	0,8	0,08–0,2	0,1–1,5		😊			😊		
VCMT160408-FM4 WMP20S	16,61	0,8	0,08–0,2	0,1–1,5	☹	☹			☹		
VCMT160408-FM4 WSM30S	16,61	0,8	0,08–0,2	0,1–1,5		☹			☹		
VCMT160408-FM4 WSM20S	16,61	0,8	0,08–0,2	0,1–1,5	☹	☹			☹		
VCMT160408-FM4 WSM01	16,61	0,8	0,08–0,2	0,1–1,5		😊			😊		



...-FP4 (25)

P

11,07
-
16,61

0,2 -
0,8

0,04 - 0,2

0,1 -
1,5

VCMT110302-FP4 WPP20G	11,07	0,2	0,04–0,12	0,1–1	☹						
VCMT110302-FP4 WPP10G	11,07	0,2	0,04–0,12	0,1–1	😊						
VCMT110302-FP4 WEP10C	11,07	0,2	0,04–0,12	0,1–1	😊						
VCMT110302-FP4 WPP20S	11,07	0,2	0,04–0,12	0,1–1	☹						
VCMT110302-FP4 WPP10S	11,07	0,2	0,04–0,12	0,1–1	😊						
VCMT110304-FP4 WPP10G	11,07	0,4	0,05–0,16	0,1–1,5	😊						
VCMT110304-FP4 WEP10C	11,07	0,4	0,05–0,16	0,1–1,5	😊						
VCMT110304-FP4 WPP20S	11,07	0,4	0,05–0,16	0,1–1,5	☹						
VCMT110304-FP4 WPP20G	11,07	0,4	0,05–0,16	0,1–1,5	☹						
VCMT110304-FP4 WPP10S	11,07	0,4	0,05–0,16	0,1–1,5	😊						
VCMT160402-FP4 WPP10G	16,61	0,2	0,04–0,12	0,1–1	😊						

Обозначение	l mm	r mm	f mm	a _p mm	Назначение (материал)						
					P	M	K	N	S	H	O
VCMT160402-FP4 WEP10C	16,61	0,2	0,04–0,12	0,1–1	☺						
VCMT160402-FP4 WPP10S	16,61	0,2	0,04–0,12	0,1–1	☺						
VCMT160402-FP4 WPP20S	16,61	0,2	0,04–0,12	0,1–1	☹						
VCMT160402-FP4 WPP20G	16,61	0,2	0,04–0,12	0,1–1	☹						
VCMT160404-FP4 WPP20G	16,61	0,4	0,05–0,16	0,1–1,5	☹						
VCMT160404-FP4 WPP10G	16,61	0,4	0,05–0,16	0,1–1,5	☺						
VCMT160404-FP4 WEP10C	16,61	0,4	0,05–0,16	0,1–1,5	☺						
VCMT160404-FP4 WPP20S	16,61	0,4	0,05–0,16	0,1–1,5	☹						
VCMT160404-FP4 WPP10S	16,61	0,4	0,05–0,16	0,1–1,5	☺						
VCMT160408-FP4 WEP10C	16,61	0,8	0,08–0,2	0,1–1,5	☺						
VCMT160408-FP4 WPP20G	16,61	0,8	0,08–0,2	0,1–1,5	☹						
VCMT160408-FP4 WPP10S	16,61	0,8	0,08–0,2	0,1–1,5	☺						
VCMT160408-FP4 WPP20S	16,61	0,8	0,08–0,2	0,1–1,5	☹						
VCMT160408-FP4 WPP10G	16,61	0,8	0,08–0,2	0,1–1,5	☺						




...-PF4 (2)

P

16,61 0,4 - 0,8 0,05 - 0,2 0,1 - 1,5

VCMT160404-PF4 WPP01	16,61	0,4	0,05–0,16	0,1–1,5	☺						
VCMT160408-PF4 WPP01	16,61	0,8	0,08–0,2	0,1–1,5	☺						



...-MM4 (6)


M

S

16,61 0,4 - 0,8 0,08 - 0,3 0,4 - 2

VCMT160404-MM4 WSM10S	16,61	0,4	0,08–0,2	0,4–2	☺				☺		
VCMT160404-MM4 WMP20S	16,61	0,4	0,08–0,2	0,4–2	☹				☹		
VCMT160404-MM4 WSM20S	16,61	0,4	0,08–0,2	0,4–2	☹				☹		
VCMT160408-MM4 WMP20S	16,61	0,8	0,12–0,3	0,5–2	☹				☹		

Обозначение	l mm	r mm	f mm	a _p mm	Назначение (материал)						
					P	M	K	N	S	H	O
VCMT160408-MM4 WSM10S	16,61	0,8	0,12–0,3	0,5–2		☺			☺		
VCMT160408-MM4 WSM20S	16,61	0,8	0,12–0,3	0,5–2		☹			☹		



...-MP4 (8)

P

16,61

0,4 -
0,8

0,08 - 0,3

0,4 - 2

VCMT160404-MP4 WPP20S	16,61	0,4	0,08–0,2	0,4–2	☹						
VCMT160404-MP4 WPP10G	16,61	0,4	0,08–0,2	0,4–2	☺						
VCMT160404-MP4 WPP10S	16,61	0,4	0,08–0,2	0,4–2	☺						
VCMT160404-MP4 WPP20G	16,61	0,4	0,08–0,2	0,4–2	☹						
VCMT160408-MP4 WPP10S	16,61	0,8	0,12–0,3	0,5–2	☺						
VCMT160408-MP4 WPP20G	16,61	0,8	0,12–0,3	0,5–2	☹						
VCMT160408-MP4 WPP10G	16,61	0,8	0,12–0,3	0,5–2	☺						
VCMT160408-MP4 WPP20S	16,61	0,8	0,12–0,3	0,5–2	☹						



...-RM4 (16)

P

M

S

11,07
-
16,61

0,4 -
1,2

0,12 -
0,35

0,4 - 4

VCMT110304-RM4 WSM10S	11,07	0,4	0,12–0,2	0,4–2,5		☺			☺		
VCMT110304-RM4 WSM20S	11,07	0,4	0,12–0,2	0,4–2,5		☹			☹		
VCMT110304-RM4 WSM30S	11,07	0,4	0,12–0,2	0,4–2,5		☹			☹		
VCMT110304-RM4 WMP20S	11,07	0,4	0,12–0,2	0,4–2,5	☹	☹			☹		
VCMT110308-RM4 WSM30S	11,07	0,8	0,16–0,25	0,6–3		☹			☹		
VCMT110308-RM4 WSM20S	11,07	0,8	0,16–0,25	0,6–3		☹			☹		
VCMT160404-RM4 WSM10S	16,61	0,4	0,12–0,25	0,4–2,5		☺			☺		
VCMT160404-RM4 WMP20S	16,61	0,4	0,12–0,25	0,4–2,5	☹	☹			☹		
VCMT160404-RM4 WSM20S	16,61	0,4	0,12–0,25	0,4–2,5		☹			☹		
VCMT160404-RM4 WSM30S	16,61	0,4	0,12–0,25	0,4–2,5		☹			☹		

Обозначение	l mm	r mm	f mm	ap mm	Назначение (материал)						
					P	M	K	N	S	H	O
VCMT160408-RM4 WSM10S	16,61	0,8	0,16–0,3	0,6–3		☺			☺		
VCMT160408-RM4 WSM30S	16,61	0,8	0,16–0,3	0,6–3		☹			☹		
VCMT160408-RM4 WMP20S	16,61	0,8	0,16–0,3	0,6–3	☹	☹			☹		
VCMT160408-RM4 WSM20S	16,61	0,8	0,16–0,3	0,6–3		☹			☹		
VCMT160412-RM4 WSM20S	16,61	1,2	0,2–0,35	0,8–4		☹			☹		
VCMT160412-RM4 WSM30S	16,61	1,2	0,2–0,35	0,8–4		☹			☹		



...-RP4 (32)

P

11,07
-
16,61

0,4 -
1,2

0,12 -
0,35

0,4 - 3

VCMT110304-RP4 WPP20S	11,07	0,4	0,12–0,2	0,4–2,5	☹						
VCMT110304-RP4 WPP10G	11,07	0,4	0,12–0,2	0,4–2,5	☺						
VCMT110304-RP4 WPP10S	11,07	0,4	0,12–0,2	0,4–2,5	☺						
VCMT110304-RP4 WPP30G	11,07	0,4	0,12–0,2	0,4–2,5	☹						
VCMT110304-RP4 WPP20G	11,07	0,4	0,12–0,2	0,4–2,5	☹						
VCMT110304-RP4 WPP30S	11,07	0,4	0,12–0,2	0,4–2,5	☹						
VCMT110308-RP4 WPP20G	11,07	0,8	0,16–0,25	0,6–3	☹						
VCMT110308-RP4 WPP10S	11,07	0,8	0,16–0,25	0,6–3	☺						
VCMT110308-RP4 WPP10G	11,07	0,8	0,16–0,25	0,6–3	☺						
VCMT110308-RP4 WPP20S	11,07	0,8	0,16–0,25	0,6–3	☹						
VCMT160404-RP4 WPP30S	16,61	0,4	0,12–0,25	0,4–2,5	☹						
VCMT160404-RP4 WPP20G	16,61	0,4	0,12–0,25	0,4–2,5	☹						
VCMT160404-RP4 WPP20S	16,61	0,4	0,12–0,25	0,4–2,5	☹						
VCMT160404-RP4 WPP10G	16,61	0,4	0,12–0,25	0,4–2,5	☺						
VCMT160404-RP4 WPP10S	16,61	0,4	0,12–0,25	0,4–2,5	☺						
VCMT160404-RP4 WPP30G	16,61	0,4	0,12–0,25	0,4–2,5	☹						
VCMT160406-RP4 WPP10G	16,61	0,6	0,15–0,25	0,6–3	☺						

Обозначение	l mm	r mm	f mm	ap mm	Назначение (материал)						
					P	M	K	N	S	H	O
VCMT160406-RP4 WPP10S	16,61	0,6	0,15–0,25	0,6–3	☺						
VCMT160406-RP4 WPP20S	16,61	0,6	0,15–0,25	0,6–3	☹						
VCMT160406-RP4 WPP20G	16,61	0,6	0,15–0,25	0,6–3	☹						
VCMT160408-RP4 WPP20G	16,61	0,8	0,16–0,3	0,6–3	☹						
VCMT160408-RP4 WPP10G	16,61	0,8	0,16–0,3	0,6–3	☺						
VCMT160408-RP4 WPP30G	16,61	0,8	0,16–0,3	0,6–3	☹						
VCMT160408-RP4 WPP10S	16,61	0,8	0,16–0,3	0,6–3	☺						
VCMT160408-RP4 WPP30S	16,61	0,8	0,16–0,3	0,6–3	☹						
VCMT160408-RP4 WPP20S	16,61	0,8	0,16–0,3	0,6–3	☹						
VCMT160412-RP4 WPP10G	16,61	1,2	0,2–0,35	0,8–3	☺						
VCMT160412-RP4 WPP20G	16,61	1,2	0,2–0,35	0,8–3	☹						
VCMT160412-RP4 WPP30G	16,61	1,2	0,2–0,35	0,8–3	☹						
VCMT160412-RP4 WPP30S	16,61	1,2	0,2–0,35	0,8–3	☹						
VCMT160412-RP4 WPP20S	16,61	1,2	0,2–0,35	0,8–3	☹						
VCMT160412-RP4 WPP10S	16,61	1,2	0,2–0,35	0,8–3	☺						



...-RK4 (9)

K

11,07

-
16,61

0,4 -
1,2


0,12 -
0,35


0,4 - 3

VCMT110304-RK4 WKK20S	11,07	0,4	0,12–0,2	0,4–2,5			☹				
VCMT110308-RK4 WKK10S	11,07	0,8	0,16–0,25	0,6–3			☹				
VCMT110308-RK4 WKK20S	11,07	0,8	0,16–0,25	0,6–3			☹				
VCMT160404-RK4 WKK10S	16,61	0,4	0,12–0,25	0,4–2,5			☺				
VCMT160404-RK4 WKK20S	16,61	0,4	0,12–0,25	0,4–2,5			☹				
VCMT160408-RK4 WKK20S	16,61	0,8	0,16–0,3	0,6–3			☹				
VCMT160408-RK4 WKK10S	16,61	0,8	0,16–0,3	0,6–3			☺				
VCMT160412-RK4 WKK10S	16,61	1,2	0,2–0,35	0,8–3			☺				

Обозначение	l mm	r mm	f mm	a_p mm	Назначение (материал)
					P M K N S H O
VCMT160412-RK4 WKK20S	16,61	1,2	0,2–0,35	0,8–3	


Пластины с задними углами 35° VCMW

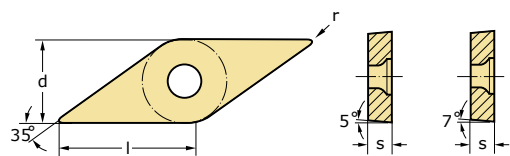


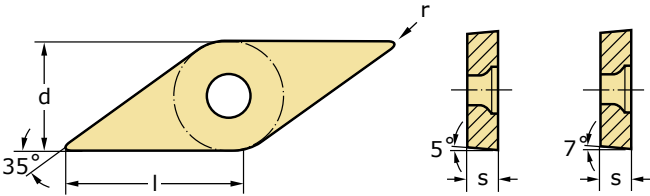Обозначение	l mm	r mm	f mm	ap mm	Назначение (материал)						
					P	M	K	N	S	H	O
 ...-RK6 (5) K	16,61	0,4 - 1,2	0,12 - 0,35	0,4 - 3							
											
VCMW160404-RK6 WKK20S	16,61	0,4	0,12–0,25	0,4–2,5			☹️				
VCMW160404-RK6 WKK10S	16,61	0,4	0,12–0,25	0,4–2,5			☹️				
VCMW160408-RK6 WKK10S	16,61	0,8	0,16–0,3	0,6–3			☺️				
VCMW160408-RK6 WKK20S	16,61	0,8	0,16–0,3	0,6–3			☹️				
VCMW160412-RK6 WKK10S	16,61	1,2	0,2–0,35	0,8–3			☹️				

Пластины с задними углами 35°

VBMT

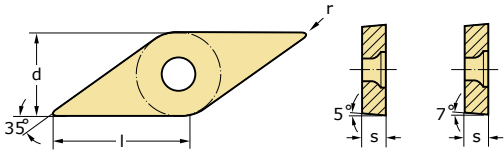

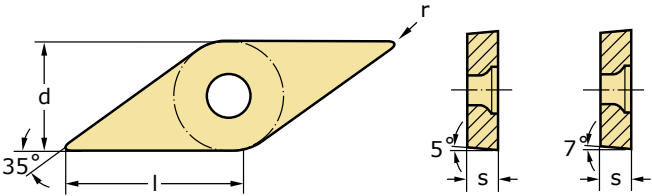Обозначение	l mm	r mm	f mm	ap mm	Назначение (материал)						
					P	M	K	N	S	H	O
 ...-FM6 (13) M S	11,07 - 16,61	0,4 - 1,2	0,08 - 0,3	0,3 - 2,5							
											
VBMT110304-FM6 WSM20S	11,07	0,4	0,08–0,2	0,3–1,6		☹			☹		
VBMT110304-FM6 WSM10S	11,07	0,4	0,08–0,2	0,3–1,6		☺			☺		
VBMT110304-FM6 WSM30S	11,07	0,4	0,08–0,2	0,3–1,6		☹			☹		
VBMT110308-FM6 WSM20S	11,07	0,8	0,12–0,3	0,5–1,6		☹			☹		
VBMT110308-FM6 WSM30S	11,07	0,8	0,12–0,3	0,5–1,6		☹			☹		
VBMT110308-FM6 WSM10S	11,07	0,8	0,12–0,3	0,5–1,6		☺			☺		
VBMT160404-FM6 WSM10S	16,61	0,4	0,08–0,25	0,3–2		☺			☺		
VBMT160404-FM6 WSM30S	16,61	0,4	0,08–0,25	0,3–2		☹			☹		
VBMT160404-FM6 WSM20S	16,61	0,4	0,08–0,25	0,3–2		☹			☹		
VBMT160408-FM6 WSM20S	16,61	0,8	0,12–0,3	0,6–2,5		☹			☹		
VBMT160408-FM6 WSM10S	16,61	0,8	0,12–0,3	0,6–2,5		☺			☺		
VBMT160412-FM6 WSM10S	16,61	1,2	0,15–0,3	1–2,5		☺			☺		

Обозначение	l mm	r mm	f mm	a _p mm	Назначение (материал)						
					P	M	K	N	S	H	O
VBMT160412-FM6 WSM20S	16,61	1,2	0,15–0,3	1–2,5		☹			☹		
...-FP6 (24) P	11,07 - 16,61	0,4 - 1,2	0,06 - 0,3	0,3 - 2							
VBMT110304-FP6 WPP20G	11,07	0,4	0,06–0,18	0,3–2	☹						
VBMT110304-FP6 WPP10S	11,07	0,4	0,06–0,18	0,3–2	☺						
VBMT110304-FP6 WPP10G	11,07	0,4	0,06–0,18	0,3–2	☺						
VBMT110304-FP6 WPP20S	11,07	0,4	0,06–0,18	0,3–2	☹						
VBMT110308-FP6 WPP20G	11,07	0,8	0,1–0,2	0,5–2	☹						
VBMT110308-FP6 WPP10S	11,07	0,8	0,1–0,2	0,5–2	☺						
VBMT110308-FP6 WPP10G	11,07	0,8	0,1–0,2	0,5–2	☺						
VBMT110308-FP6 WPP20S	11,07	0,8	0,1–0,2	0,5–2	☹						
VBMT160404-FP6 WPP10S	16,61	0,4	0,08–0,2	0,3–2	☺						
VBMT160404-FP6 WPP20G	16,61	0,4	0,08–0,2	0,3–2	☹						
VBMT160404-FP6 WPP10G	16,61	0,4	0,08–0,2	0,3–2	☺						
VBMT160404-FP6 WPP20S	16,61	0,4	0,08–0,2	0,3–2	☹						
VBMT160406-FP6 WPP20G	16,61	0,6	0,1–0,25	0,4–2	☹						
VBMT160406-FP6 WPP10G	16,61	0,6	0,1–0,25	0,4–2	☺						
VBMT160406-FP6 WPP20S	16,61	0,6	0,1–0,25	0,4–2	☹						
VBMT160406-FP6 WPP10S	16,61	0,6	0,1–0,25	0,4–2	☺						
VBMT160408-FP6 WPP20S	16,61	0,8	0,1–0,25	0,5–2	☹						
VBMT160408-FP6 WPP20G	16,61	0,8	0,1–0,25	0,5–2	☹						
VBMT160408-FP6 WPP10S	16,61	0,8	0,1–0,25	0,5–2	☺						
VBMT160408-FP6 WPP10G	16,61	0,8	0,1–0,25	0,5–2	☺						
VBMT160412-FP6 WPP20S	16,61	1,2	0,12–0,3	0,6–2	☹						
VBMT160412-FP6 WPP20G	16,61	1,2	0,12–0,3	0,6–2	☹						

Обозначение	l mm	r mm	f mm	a _p mm	Назначение (материал)						
					P	M	K	N	S	H	O
VBMT160412-FP6 WPP10G	16,61	1,2	0,12–0,3	0,6–2	☺						
VBMT160412-FP6 WPP10S	16,61	1,2	0,12–0,3	0,6–2	☺						
 ...-FK6 (7) K											
	11,07 - 16,61	0,4 - 1,2	0,06 - 0,3	0,3 - 2							
VBMT110304-FK6 WKK10S	11,07	0,4	0,06–0,18	0,3–2			☹				
VBMT160404-FK6 WKK20S	16,61	0,4	0,08–0,2	0,3–2			☹				
VBMT160404-FK6 WKK10S	16,61	0,4	0,08–0,2	0,3–2			☺				
VBMT160406-FK6 WKK20S	16,61	0,6	0,1–0,25	0,4–2			☹				
VBMT160408-FK6 WKK10S	16,61	0,8	0,1–0,25	0,5–2			☺				
VBMT160408-FK6 WKK20S	16,61	0,8	0,1–0,25	0,5–2			☹				
VBMT160412-FK6 WKK20S	16,61	1,2	0,12–0,3	0,6–2			☹				
 ...-MM4 (18) M S											
	11,07 - 16,61	0,4 - 1,2	0,08 - 0,32	0,4 - 2							
VBMT110304-MM4 WSM10S	11,07	0,4	0,08–0,2	0,4–1,5		☺			☺		
VBMT110304-MM4 WSM20S	11,07	0,4	0,08–0,2	0,4–1,5		☹			☹		
VBMT110304-MM4 WMP20S	11,07	0,4	0,08–0,2	0,4–1,5		☹			☹		
VBMT110304-MM4 WSM01	11,07	0,4	0,08–0,2	0,4–1,5		☺			☺		
VBMT110308-MM4 WSM10S	11,07	0,8	0,12–0,25	0,5–1,5		☺			☺		
VBMT110308-MM4 WSM20S	11,07	0,8	0,12–0,25	0,5–1,5		☹			☹		
VBMT160404-MM4 WSM30S	16,61	0,4	0,08–0,2	0,4–2		☹			☹		
VBMT160404-MM4 WMP20S	16,61	0,4	0,08–0,2	0,4–2		☹			☹		
VBMT160404-MM4 WSM10S	16,61	0,4	0,08–0,2	0,4–2		☺			☺		
VBMT160404-MM4 WSM20S	16,61	0,4	0,08–0,2	0,4–2		☹			☹		
VBMT160404-MM4 WSM01	16,61	0,4	0,08–0,2	0,4–2		☺			☺		

Обозначение	l mm	r mm	f mm	ap mm	Назначение (материал)						
					P	M	K	N	S	H	O
VBMT160408-MM4 WSM20S	16,61	0,8	0,12–0,3	0,5–2		☹			☹		
VBMT160408-MM4 WSM30S	16,61	0,8	0,12–0,3	0,5–2		☹			☹		
VBMT160408-MM4 WSM10S	16,61	0,8	0,12–0,3	0,5–2		☺			☺		
VBMT160408-MM4 WMP20S	16,61	0,8	0,12–0,3	0,5–2		☹			☹		
VBMT160408-MM4 WSM01	16,61	0,8	0,12–0,3	0,5–2		☺			☺		
VBMT160412-MM4 WSM10S	16,61	1,2	0,12–0,32	0,5–2		☺			☺		
VBMT160412-MM4 WSM20S	16,61	1,2	0,12–0,32	0,5–2		☹			☹		



...-MP4 (24)

P

11,07
-
16,61

0,4 -
1,2

0,08 -
0,32

0,4 - 2

VBMT110304-MP4 WPP20S	11,07	0,4	0,08–0,2	0,4–1,5	☹						
VBMT110304-MP4 WPP10S	11,07	0,4	0,08–0,2	0,4–1,5	☺						
VBMT110304-MP4 WPP10G	11,07	0,4	0,08–0,2	0,4–1,5	☺						
VBMT110304-MP4 WPP20G	11,07	0,4	0,08–0,2	0,4–1,5	☹						
VBMT110308-MP4 WPP20S	11,07	0,8	0,12–0,25	0,5–1,5	☹						
VBMT110308-MP4 WPP10S	11,07	0,8	0,12–0,25	0,5–1,5	☺						
VBMT110308-MP4 WPP10G	11,07	0,8	0,12–0,25	0,5–1,5	☺						
VBMT110308-MP4 WPP20G	11,07	0,8	0,12–0,25	0,5–1,5	☹						
VBMT160404-MP4 WPP20G	16,61	0,4	0,08–0,2	0,4–2	☹						
VBMT160404-MP4 WPP20S	16,61	0,4	0,08–0,2	0,4–2	☹						
VBMT160404-MP4 WPP10S	16,61	0,4	0,08–0,2	0,4–2	☺						
VBMT160404-MP4 WPP10G	16,61	0,4	0,08–0,2	0,4–2	☺						
VBMT160406-MP4 WPP10S	16,61	0,6	0,12–0,25	0,5–2	☺						
VBMT160406-MP4 WPP10G	16,61	0,6	0,12–0,25	0,5–2	☺						
VBMT160406-MP4 WPP20S	16,61	0,6	0,12–0,25	0,5–2	☹						
VBMT160406-MP4 WPP20G	16,61	0,6	0,12–0,25	0,5–2	☹						

Обозначение	l mm	r mm	f mm	ap mm	Назначение (материал)						
					P	M	K	N	S	H	O
VBMT160408-MP4 WPP10G	16,61	0,8	0,12–0,3	0,5–2	☺						
VBMT160408-MP4 WPP20G	16,61	0,8	0,12–0,3	0,5–2	☹						
VBMT160408-MP4 WPP10S	16,61	0,8	0,12–0,3	0,5–2	☺						
VBMT160408-MP4 WPP20S	16,61	0,8	0,12–0,3	0,5–2	☹						
VBMT160412-MP4 WPP10G	16,61	1,2	0,12–0,32	0,5–2	☺						
VBMT160412-MP4 WPP20S	16,61	1,2	0,12–0,32	0,5–2	☹						
VBMT160412-MP4 WPP10S	16,61	1,2	0,12–0,32	0,5–2	☺						
VBMT160412-MP4 WPP20G	16,61	1,2	0,12–0,32	0,5–2	☹						



...-MP6 (4)

P

16,61

0,4 -
0,8

0,1 - 0,3

0,4 -
2,5

VBMT160404-MP6 WPP10G	16,61	0,4	0,1–0,25	0,4–2,5	☺						
VBMT160404-MP6 WPP20G	16,61	0,4	0,1–0,25	0,4–2,5	☹						
VBMT160408-MP6 WPP10G	16,61	0,8	0,15–0,3	0,6–2,5	☺						
VBMT160408-MP6 WPP20G	16,61	0,8	0,15–0,3	0,6–2,5	☹						



...-MK4 (5)

K

16,61

0,4 -
1,2


0,08 -
0,32



0,4 - 2

VBMT160404-MK4 WKK20S	16,61	0,4	0,08–0,2	0,4–2			☹				
VBMT160404-MK4 WKK10S	16,61	0,4	0,08–0,2	0,4–2			☺				
VBMT160408-MK4 WKK20S	16,61	0,8	0,12–0,3	0,5–2			☹				
VBMT160408-MK4 WKK10S	16,61	0,8	0,12–0,3	0,5–2			☺				
VBMT160412-MK4 WKK20S	16,61	1,2	0,12–0,32	0,5–2			☹				

Пластины треугольные с задними углами 80°

WCMT

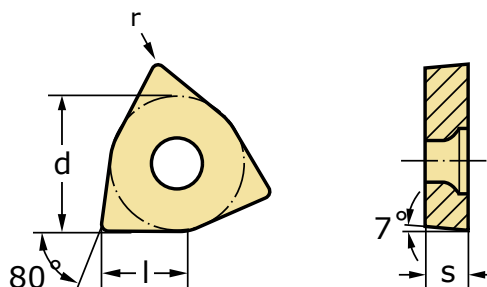

Обозначение		l mm	r mm	f mm	ap mm	Назначение (материал)						
						P	M	K	N	S	H	O
 Wiper	...-PF (3)	4,34 -	0,4 -	0,05 -	0,3 - 2							
	P	6,52	0,8	0,35								
												
WCMT040204-PF WPP20S		4,34	0,4	0,05–0,3	0,3–1,5							
WCMT06T304-PF WPP10S		6,52	0,4	0,07–0,3	0,3–2							
WCMT06T308-PF WPP20S		6,52	0,8	0,07–0,35	0,3–2							
	...-FM4 (8)	4,34 -	0,2 -	0,04 - 0,2	0,1 -							
	P M S	6,52	0,8		1,5							
WCMT040202-FM4 WSM20S		4,34	0,2	0,04–0,12	0,1–1							
WCMT040202-FM4 WSM30S		4,34	0,2	0,04–0,12	0,1–1							
WCMT040204-FM4 WSM30S		4,34	0,4	0,05–0,16	0,1–1,5							
WCMT040204-FM4 WSM20S		4,34	0,4	0,05–0,16	0,1–1,5							

Обозначение	l mm	r mm	f mm	ap mm	Назначение (материал)						
					P	M	K	N	S	H	O
WCMT06T304-FM4 WSM20S	6,52	0,4	0,05–0,16	0,1–1,5	☹	☹			☹		
WCMT06T304-FM4 WSM30S	6,52	0,4	0,05–0,16	0,1–1,5		☹			☹		
WCMT06T308-FM4 WSM30S	6,52	0,8	0,08–0,2	0,1–1,5		☹			☹		
WCMT06T308-FM4 WSM20S	6,52	0,8	0,08–0,2	0,1–1,5	☹	☹			☹		



...-FP4 (20)

P

4,34 -
8,69

0,2 -
0,8

0,04 - 0,2

0,1 -
1,5

WCMT040202-FP4 WPP20S	4,34	0,2	0,04–0,12	0,1–1	☹						
WCMT040202-FP4 WPP20G	4,34	0,2	0,04–0,12	0,1–1	☹						
WCMT040202-FP4 WPP10S	4,34	0,2	0,04–0,12	0,1–1	☺						
WCMT040202-FP4 WPP10G	4,34	0,2	0,04–0,12	0,1–1	☺						
WCMT040204-FP4 WPP20G	4,34	0,4	0,05–0,16	0,1–1,5	☹						
WCMT040204-FP4 WPP10G	4,34	0,4	0,05–0,16	0,1–1,5	☺						
WCMT040204-FP4 WPP10S	4,34	0,4	0,05–0,16	0,1–1,5	☺						
WCMT040204-FP4 WPP20S	4,34	0,4	0,05–0,16	0,1–1,5	☹						
WCMT040208-FP4 WPP20S	4,34	0,8	0,08–0,2	0,1–1,5	☹						
WCMT040208-FP4 WPP20G	4,34	0,8	0,08–0,2	0,1–1,5	☹						
WCMT06T302-FP4 WPP20G	6,52	0,2	0,04–0,12	0,1–1	☹						
WCMT06T302-FP4 WPP20S	6,52	0,2	0,04–0,12	0,1–1	☹						
WCMT06T304-FP4 WPP20G	6,52	0,4	0,05–0,16	0,1–1,5	☹						
WCMT06T304-FP4 WPP20S	6,52	0,4	0,05–0,16	0,1–1,5	☹						
WCMT06T308-FP4 WPP20G	6,52	0,8	0,08–0,2	0,1–1,5	☹						
WCMT06T308-FP4 WPP20S	6,52	0,8	0,08–0,2	0,1–1,5	☹						
WCMT080404-FP4 WPP20S	8,69	0,4	0,05–0,16	0,1–1,5	☹						
WCMT080404-FP4 WPP20G	8,69	0,4	0,05–0,16	0,1–1,5	☹						
WCMT080408-FP4 WPP20G	8,69	0,8	0,08–0,2	0,1–1,5	☹						

Обозначение	l mm	r mm	f mm	a _p mm	Назначение (материал)						
					P	M	K	N	S	H	O
WCMT080408-FP4 WPP20S	8,69	0,8	0,08–0,2	0,1–1,5							
...-FP6 (4) P	4,34 - 6,52	0,4 - 0,8	0,06 - 0,25	0,3 - 2							
WCMT040204-FP6 WPP20G	4,34	0,4	0,06–0,18	0,3–2							
WCMT040208-FP6 WPP20G	4,34	0,8	0,1–0,2	0,5–2							
WCMT040208-FP6 WPP20S	4,34	0,8	0,1–0,2	0,5–2							
WCMT06T308-FP6 WPP20S	6,52	0,8	0,1–0,25	0,5–2							
...-MM4 (2) M S	6,52	0,4 - 0,8	0,08 - 0,32	0,4 - 2,5							
WCMT06T304-MM4 WSM20S	6,52	0,4	0,08–0,25	0,4–2,5							
WCMT06T308-MM4 WSM20S	6,52	0,8	0,12–0,32	0,5–2,5							
...-MP4 (4) P	6,52	0,4 - 0,8	0,08 - 0,32	0,4 - 2,5							
WCMT06T304-MP4 WPP20G	6,52	0,4	0,08–0,25	0,4–2,5							
WCMT06T304-MP4 WPP20S	6,52	0,4	0,08–0,25	0,4–2,5							
WCMT06T308-MP4 WPP20G	6,52	0,8	0,12–0,32	0,5–2,5							
WCMT06T308-MP4 WPP20S	6,52	0,8	0,12–0,32	0,5–2,5							
...-RM4 (13) M S	3,91 - 8,69	0,2 - 1,2	0,08 - 0,45	0,2 - 4							
WCMT030202-RM4 WSM20S	3,91	0,2	0,08–0,12	0,2–1,5							
WCMT040202-RM4 WSM30S	4,34	0,2	0,08–0,12	0,4–2							
WCMT040202-RM4 WSM20S	4,34	0,2	0,08–0,12	0,4–2							
WCMT040204-RM4 WSM20S	4,34	0,4	0,12–0,25	0,4–2,5							

Обозначение	l mm	r mm	f mm	ap mm	Назначение (материал)						
					P	M	K	N	S	H	O
WCMT040204-RM4 WSM30S	4,34	0,4	0,12–0,25	0,4–2,5							
WCMT06T304-RM4 WSM30S	6,52	0,4	0,12–0,25	0,4–3							
WCMT06T304-RM4 WSM20S	6,52	0,4	0,12–0,25	0,4–3							
WCMT06T308-RM4 WSM30S	6,52	0,8	0,16–0,35	0,6–3							
WCMT06T308-RM4 WSM20S	6,52	0,8	0,16–0,35	0,6–3							
WCMT080408-RM4 WSM30S	8,69	0,8	0,16–0,4	0,6–4							
WCMT080408-RM4 WSM20S	8,69	0,8	0,16–0,4	0,6–4							
WCMT080412-RM4 WSM20S	8,69	1,2	0,2–0,45	0,8–4							
WCMT080412-RM4 WSM30S	8,69	1,2	0,2–0,45	0,8–4							



...-RP4 (19)

P

3,91 - 0,2 - 0,08 -
8,69 1,2 0,45 0,2 - 4

WCMT030202-RP4 WPP20S	3,91	0,2	0,08–0,12	0,2–1,5							
WCMT030202-RP4 WPP20G	3,91	0,2	0,08–0,12	0,2–1,5							
WCMT040204-RP4 WPP20S	4,34	0,4	0,12–0,25	0,4–2,5							
WCMT040204-RP4 WPP20G	4,34	0,4	0,12–0,25	0,4–2,5							
WCMT06T304-RP4 WPP20S	6,52	0,4	0,12–0,25	0,4–3							
WCMT06T304-RP4 WPP20G	6,52	0,4	0,12–0,25	0,4–3							
WCMT06T308-RP4 WPP30G	6,52	0,8	0,16–0,35	0,6–3							
WCMT06T308-RP4 WPP20S	6,52	0,8	0,16–0,35	0,6–3							
WCMT06T308-RP4 WPP20G	6,52	0,8	0,16–0,35	0,6–3							
WCMT06T308-RP4 WPP30S	6,52	0,8	0,16–0,35	0,6–3							
WCMT06T308-RP4 WPP10S	6,52	0,8	0,16–0,35	0,6–3							
WCMT080404-RP4 WPP20S	8,69	0,4	0,12–0,25	0,4–3							
WCMT080404-RP4 WPP20G	8,69	0,4	0,12–0,25	0,4–3							
WCMT080408-RP4 WPP30G	8,69	0,8	0,16–0,4	0,6–4							

Обозначение	l mm	r mm	f mm	ap mm	Назначение (материал)						
					P	M	K	N	S	H	O
WCMT080408-RP4 WPP20S	8,69	0,8	0,16–0,4	0,6–4							
WCMT080408-RP4 WPP30S	8,69	0,8	0,16–0,4	0,6–4							
WCMT080408-RP4 WPP20G	8,69	0,8	0,16–0,4	0,6–4							
WCMT080412-RP4 WPP20G	8,69	1,2	0,2–0,45	0,8–4							
WCMT080412-RP4 WPP20S	8,69	1,2	0,2–0,45	0,8–4							



...-RK4 (6)

K

4,34 -
8,69


0,4 -
1,2



0,12 -
0,45



0,4 - 4

WCMT040204-RK4 WKK20S	4,34	0,4	0,12–0,25	0,4–2,5							
WCMT06T304-RK4 WKK20S	6,52	0,4	0,12–0,25	0,4–3							
WCMT06T308-RK4 WKK20S	6,52	0,8	0,16–0,35	0,6–3							
WCMT080404-RK4 WKK20S	8,69	0,4	0,12–0,25	0,4–3							
WCMT080408-RK4 WKK20S	8,69	0,8	0,16–0,4	0,6–4							
WCMT080412-RK4 WKK20S	8,69	1,2	0,2–0,45	0,8–4							

Пластины треугольные с задними углами 80° WCGT

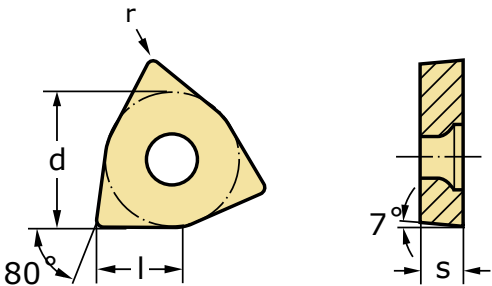


Обозначение	l mm	r mm	f mm	ap mm	Назначение (материал)						
					P	M	K	N	S	H	O
 ...-FN2 (8) P M K N S O	2,7 - 6,52	0,2 - 0,8	0,05 - 0,3	0,15 - 3							
											
WCGT020102-FN2 WNN10	2,7	0,2	0,05–0,12	0,2–1,5							
WCGT020104-FN2 WNN10	2,7	0,4	0,08–0,2	0,2–1,5							
WCGT030202-FN2 WNN10	3,91	0,2	0,05–0,12	0,2–2							
WCGT030204-FN2 WNN10	3,91	0,4	0,08–0,25	0,2–2,5							
WCGT040202-FN2 WNN10	4,34	0,2	0,05–0,12	0,2–2							
WCGT040204-FN2 WNN10	4,34	0,4	0,08–0,25	0,2–2,5							
WCGT06T304-FN2 WNN10	6,52	0,4	0,08–0,25	0,2–2,5							
WCGT06T308-FN2 WNN10	6,52	0,8	0,1–0,3	0,3–3							

	Обозначение	l mm	r mm	f mm	a _p mm	Назначение (материал)						
						P	M	K	N	S	H	O
	...-FM2 (4) M S	3,91 - 4,34	0,2 - 0,4	0,05 - 0,25	0,2 - 2,5							
	WCGT030202-FM2 WSM21	3,91	0,2	0,05–0,12	0,2–2		☺	☹		☹		
	WCGT030204-FM2 WSM21	3,91	0,4	0,08–0,25	0,2–2,5		☺	☹		☹		
	WCGT040202-FM2 WSM21	4,34	0,2	0,05–0,12	0,2–2		☺	☹		☹		
	WCGT040204-FM2 WSM21	4,34	0,4	0,08–0,25	0,2–2,5		☺	☹		☹		
	...-MN2 (7) M K N S O	3,91 - 8,69	0,2 - 0,8	0,05 - 0,35	0,5 - 4							
	WCGT030202-MN2 WNN10	3,91	0,2	0,05–0,12	0,5–1,5		☺	☹	☹	☹		☹
	WCGT030204-MN2 WNN10	3,91	0,4	0,08–0,2	0,6–1,5		☺	☹	☹	☹		☹
	WCGT040204-MN2 WNN10	4,34	0,4	0,08–0,25	0,6–2,5		☺	☹	☹	☹		☹
	WCGT06T302-MN2 WNN10	6,52	0,2	0,05–0,12	0,6–2		☺	☹	☹	☹		☹
	WCGT06T304-MN2 WNN10	6,52	0,4	0,08–0,25	0,6–3		☺	☹	☹	☹		☹
	WCGT080404-MN2 WNN10	8,69	0,4	0,08–0,25	0,6–4		☺	☹	☹	☹		☹
	WCGT080408-MN2 WNN10	8,69	0,8	0,1–0,35	0,8–4		☺	☹	☹	☹		☹

Пластины для системы профильной обработки

WL...-VC...

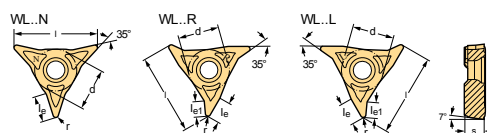


Обозначение	r	l	le	le1	f	Назначение (материал)						
	mm	mm	mm	mm	mm	P	M	K	N	S	H	O



...-FM4 (6)

P M S

0,2 - 0,8 25 6 - 7,1 0,04 - 0,25

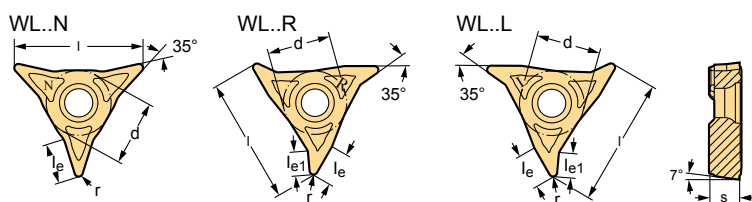

WL25-VC0708N-FM4 WSM10S	0,8	25	7,1	-	0,08-0,25							
WL25-VC0702N-FM4 WSM20S	0,2	25	6	-	0,04-0,15							
WL25-VC0704N-FM4 WSM20S	0,4	25	6,3	-	0,05-0,2							
WL25-VC0702N-FM4 WSM10S	0,2	25	6	-	0,04-0,15							
WL25-VC0708N-FM4 WSM20S	0,8	25	7,1	-	0,08-0,25							
WL25-VC0704N-FM4 WSM10S	0,4	25	6,3	-	0,05-0,2							



...-FM4 (4)

P M S

0,4 - 0,8 25 6,2 - 6,6 3,9 - 4,6 0,05 - 0,25

WL25-VC0708R-FM4 WSM10S	0,8	25	6,6	4,6	0,08-0,25							
WL25-VC0704R-FM4 WSM20S	0,4	25	6,2	3,9	0,05-0,2							
WL25-VC0708R-FM4 WSM20S	0,8	25	6,6	4,6	0,08-0,25							
WL25-VC0704R-FM4 WSM10S	0,4	25	6,2	3,9	0,05-0,2							

Обозначение	r mm	l mm	le mm	le1 mm	f mm	Назначение (материал)						
						P	M	K	N	S	H	O
 ...-FM4 (4) P M S	0,4 - 0,8	25	6,2 - 6,6	3,9 - 4,6	0,05 - 0,25							
WL25-VC0704L-FM4 WSM20S	0,4	25	6,2	3,9	0,05–0,2	☹️	☹️			☹️		
WL25-VC0708L-FM4 WSM20S	0,8	25	6,6	4,6	0,08–0,25	☹️	☹️			☹️		
WL25-VC0704L-FM4 WSM10S	0,4	25	6,2	3,9	0,05–0,2		☺️			☺️		
WL25-VC0708L-FM4 WSM10S	0,8	25	6,6	4,6	0,08–0,25		☺️			☺️		
 ...-FP4 (8) P	0,4 - 0,8	25	6,3 - 7,1		0,05 - 0,25							
WL25-VC0708N-FP4 WPP20S	0,8	25	7,1	-	0,08–0,25	☹️						
WL25-VC0704N-FP4 WPP10G	0,4	25	6,3	-	0,05–0,2	☺️						
WL25-VC0704N-FP4 WPP10S	0,4	25	6,3	-	0,05–0,2	☺️						
WL25-VC0704N-FP4 WPP20S	0,4	25	6,3	-	0,05–0,2	☹️						
WL25-VC0708N-FP4 WPP10S	0,8	25	7,1	-	0,08–0,25	☺️						
WL25-VC0704N-FP4 WPP20G	0,4	25	6,3	-	0,05–0,2	☹️						
WL25-VC0708N-FP4 WPP10G	0,8	25	7,1	-	0,08–0,25	☺️						
WL25-VC0708N-FP4 WPP20G	0,8	25	7,1	-	0,08–0,25	☹️						
 ...-FP4 (8) P	0,4 - 0,8	25	6,2 - 6,6	3,9 - 4,6	0,05 - 0,25							
WL25-VC0704R-FP4 WPP20G	0,4	25	6,2	3,9	0,05–0,2	☹️						
WL25-VC0708R-FP4 WPP10S	0,8	25	6,6	4,6	0,08–0,25	☺️						
WL25-VC0704R-FP4 WPP10S	0,4	25	6,2	3,9	0,05–0,2	☺️						
WL25-VC0704R-FP4 WPP10G	0,4	25	6,2	3,9	0,05–0,2	☺️						
WL25-VC0708R-FP4 WPP20G	0,8	25	6,6	4,6	0,08–0,25	☹️						
WL25-VC0708R-FP4 WPP20S	0,8	25	6,6	4,6	0,08–0,25	☹️						

Обозначение	r mm	l mm	le mm	le1 mm	f mm	Назначение (материал)						
						P	M	K	N	S	H	O
WL25-VC0704R-FP4 WPP20S	0,4	25	6,2	3,9	0,05–0,2	☹️						
WL25-VC0708R-FP4 WPP10G	0,8	25	6,6	4,6	0,08–0,25	😊						



...-FP4 (8)

P

0,4 - 0,8 25 6,2 - 6,6 3,9 - 4,6 0,05 - 0,25

WL25-VC0708L-FP4 WPP10S	0,8	25	6,6	4,6	0,08–0,25	😊						
WL25-VC0704L-FP4 WPP20G	0,4	25	6,2	3,9	0,05–0,2	☹️						
WL25-VC0704L-FP4 WPP10S	0,4	25	6,2	3,9	0,05–0,2	😊						
WL25-VC0704L-FP4 WPP20S	0,4	25	6,2	3,9	0,05–0,2	☹️						
WL25-VC0708L-FP4 WPP20S	0,8	25	6,6	4,6	0,08–0,25	☹️						
WL25-VC0708L-FP4 WPP20G	0,8	25	6,6	4,6	0,08–0,25	☹️						
WL25-VC0708L-FP4 WPP10G	0,8	25	6,6	4,6	0,08–0,25	😊						
WL25-VC0704L-FP4 WPP10G	0,4	25	6,2	3,9	0,05–0,2	😊						



...-MM4 (10)

M

S

0,4 - 1,6 25 6,3 - 8,7 0,08 - 0,4

WL25-VC0716N-MM4 WSM10S	1,6	25	8,7	-	0,12–0,4		😊			😊		
WL25-VC0708N-MM4 WSM10S	0,8	25	7,1	-	0,12–0,32		😊			😊		
WL25-VC0708N-MM4 WMP20S	0,8	25	7,1	-	0,12–0,32		☹️			☹️		
WL25-VC0704N-MM4 WMP20S	0,4	25	6,3	-	0,08–0,25		☹️			☹️		
WL25-VC0704N-MM4 WSM20S	0,4	25	6,3	-	0,08–0,25		☹️			☹️		
WL25-VC0712N-MM4 WSM20S	1,2	25	7,4	-	0,12–0,35		☹️			☹️		
WL25-VC0708N-MM4 WSM20S	0,8	25	7,1	-	0,12–0,32		☹️			☹️		
WL25-VC0716N-MM4 WSM20S	1,6	25	8,7	-	0,12–0,4		☹️			☹️		
WL25-VC0712N-MM4 WSM10S	1,2	25	7,4	-	0,12–0,35		😊			😊		
WL25-VC0704N-MM4 WSM10S	0,4	25	6,3	-	0,08–0,25		😊			😊		

Обозначение	r mm	l mm	le mm	le1 mm	f mm	Назначение (материал)						
						P	M	K	N	S	H	O
 ...-MM4 (4) M S	0,4 - 0,8	25	6,2 - 6,6	3,9 - 4,6	0,08 - 0,32							
WL25-VC0704R-MM4 WMP20S	0,4	25	6,2	3,9	0,08–0,25							
WL25-VC0708R-MM4 WSM20S	0,8	25	6,6	4,6	0,12–0,32							
WL25-VC0704R-MM4 WSM20S	0,4	25	6,2	3,9	0,08–0,25							
WL25-VC0708R-MM4 WMP20S	0,8	25	6,6	4,6	0,12–0,32							
 ...-MM4 (4) M S	0,4 - 0,8	25	6,2 - 6,6	3,9 - 4,6	0,08 - 0,32							
WL25-VC0704L-MM4 WSM20S	0,4	25	6,2	3,9	0,08–0,25							
WL25-VC0708L-MM4 WSM20S	0,8	25	6,6	4,6	0,12–0,32							
WL25-VC0704L-MM4 WMP20S	0,4	25	6,2	3,9	0,08–0,25							
WL25-VC0708L-MM4 WMP20S	0,8	25	6,6	4,6	0,12–0,32							
 ...-MP4 (16) P	0,4 - 1,6	25	6,3 - 8,7		0,08 - 0,4							
WL25-VC0712N-MP4 WPP10G	1,2	25	7,4	-	0,12–0,35							
WL25-VC0708N-MP4 WPP20S	0,8	25	7,1	-	0,12–0,32							
WL25-VC0704N-MP4 WPP10S	0,4	25	6,3	-	0,08–0,25							
WL25-VC0708N-MP4 WPP20G	0,8	25	7,1	-	0,12–0,32							
WL25-VC0716N-MP4 WPP10S	1,6	25	8,7	-	0,12–0,4							
WL25-VC0708N-MP4 WPP10S	0,8	25	7,1	-	0,12–0,32							
WL25-VC0712N-MP4 WPP20G	1,2	25	7,4	-	0,12–0,35							
WL25-VC0704N-MP4 WPP20S	0,4	25	6,3	-	0,08–0,25							
WL25-VC0712N-MP4 WPP20S	1,2	25	7,4	-	0,12–0,35							
WL25-VC0716N-MP4 WPP20S	1,6	25	8,7	-	0,12–0,4							

Обозначение	r mm	l mm	le mm	le1 mm	f mm	Назначение (материал)						
						P	M	K	N	S	H	O
WL25-VC0704N-MP4 WPP20G	0,4	25	6,3	-	0,08–0,25	☹️						
WL25-VC0708N-MP4 WPP10G	0,8	25	7,1	-	0,12–0,32	😊						
WL25-VC0712N-MP4 WPP10S	1,2	25	7,4	-	0,12–0,35	😊						
WL25-VC0704N-MP4 WPP10G	0,4	25	6,3	-	0,08–0,25	☹️						
WL25-VC0716N-MP4 WPP10G	1,6	25	8,7	-	0,12–0,4	😊						
WL25-VC0716N-MP4 WPP20G	1,6	25	8,7	-	0,12–0,4	☹️						



...-MP4 (8)

P

0,4 - 0,8 25 6,2 - 6,6 3,9 - 4,6 0,08 - 0,32

WL25-VC0704R-MP4 WPP20S	0,4	25	6,2	3,9	0,08–0,25	☹️						
WL25-VC0708R-MP4 WPP20G	0,8	25	6,6	4,6	0,12–0,32	☹️						
WL25-VC0708R-MP4 WPP10G	0,8	25	6,6	4,6	0,12–0,32	😊						
WL25-VC0704R-MP4 WPP10G	0,4	25	6,2	3,9	0,08–0,25	😊						
WL25-VC0708R-MP4 WPP10S	0,8	25	6,6	4,6	0,12–0,32	😊						
WL25-VC0704R-MP4 WPP20G	0,4	25	6,2	3,9	0,08–0,25	☹️						
WL25-VC0704R-MP4 WPP10S	0,4	25	6,2	3,9	0,08–0,25	😊						
WL25-VC0708R-MP4 WPP20S	0,8	25	6,6	4,6	0,12–0,32	☹️						



...-MP4 (8)

P


0,4 - 0,8 25 6,2 - 6,6 3,9 - 4,6 0,08 - 0,32


WL25-VC0708L-MP4 WPP20S	0,8	25	6,6	4,6	0,12–0,32	☹️						
WL25-VC0704L-MP4 WPP10G	0,4	25	6,2	3,9	0,08–0,25	😊						
WL25-VC0708L-MP4 WPP10G	0,8	25	6,6	4,6	0,12–0,32	😊						
WL25-VC0704L-MP4 WPP10S	0,4	25	6,2	3,9	0,08–0,25	😊						
WL25-VC0708L-MP4 WPP10S	0,8	25	6,6	4,6	0,12–0,32	😊						
WL25-VC0704L-MP4 WPP20S	0,4	25	6,2	3,9	0,08–0,25	☹️						

Обозначение	r mm	l mm	le mm	le1 mm	f mm	Назначение (материал)						
						P	M	K	N	S	H	O
WL25-VC0708L-MP4 WPP20G	0,8	25	6,6	4,6	0,12–0,32							
WL25-VC0704L-MP4 WPP20G	0,4	25	6,2	3,9	0,08–0,25							

Пластины для системы профильной обработки


WL...-RC...


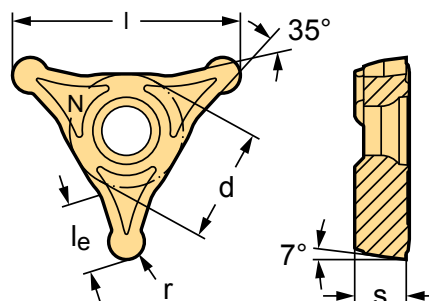



Обозначение	r mm	l mm	le mm	f mm	ap mm	Назначение (материал)						
						P	M	K	N	S	H	O
 ...-MU6 (8) P M K S	2 - 2,5	25	6,9 - 7,2	0,12 - 0,45	0,5 - 2,5							
												
WL25-RC0525N-MU6 WSM30S	2,5	25	6,9	0,12–0,45	0,5–2,5							
WL25-RC0525N-MU6 WPP20S	2,5	25	6,9	0,12–0,45	0,5–2,5							
WL25-RC0420N-MU6 WPP20G	2	25	7,2	0,12–0,4	0,5–2							
WL25-RC0525N-MU6 WPP20G	2,5	25	6,9	0,12–0,45	0,5–2,5							
WL25-RC0420N-MU6 WSM20S	2	25	7,2	0,12–0,4	0,5–2							
WL25-RC0420N-MU6 WSM30S	2	25	7,2	0,12–0,4	0,5–2							
WL25-RC0420N-MU6 WPP20S	2	25	7,2	0,12–0,4	0,5–2							
WL25-RC0525N-MU6 WSM20S	2,5	25	6,9	0,12–0,45	0,5–2,5							

Пластины CBN без задних углов 80°

CNGA




Обозначение	Количество режущих кромок	l _e mm	r mm	f mm	a _p mm	Назначение (материал)						
						P	M	K	N	S	H	O
 ...-TM-MW2 (8) H	2	2,7 - 2,8	0,4 - 1,2	0,05 - 0,5	0,1 - 1							
												
CNGA120412TM-MW2 WBH30	2	2,8	1,2	0,05–0,5	0,1–1						☹	
CNGA120408TM-MW2 WBH10	2	2,7	0,8	0,05–0,5	0,1–1						☺	
CNGA120408TM-MW2 WBH10C	2	2,7	0,8	0,05–0,5	0,1–1						☺	
CNGA120404TM-MW2 WBH10	2	2,8	0,4	0,05–0,35	0,1–1						☺	
CNGA120412TM-MW2 WBH10	2	2,8	1,2	0,05–0,5	0,1–1						☺	
CNGA120404TM-MW2 WBH10C	2	2,8	0,4	0,05–0,35	0,1–1						☺	
CNGA120412TM-MW2 WBH10C	2	2,8	1,2	0,05–0,5	0,1–1						☺	
CNGA120408TM-MW2 WBH30	2	2,7	0,8	0,05–0,5	0,1–1						☹	


Обозначение	Количество режущих кромок	l _e mm	r mm	f mm	a _p mm	Назначение (материал)						
						P	M	K	N	S	H	O
 ...-EM-2 (2) S	2	2,7 - 2,8	0,4 - 0,8	0,05 - 0,25	0,1 - 1							
CNGA120408EM-2 WBS10	2	2,7	0,8	0,05–0,25	0,1–1					☺		
CNGA120404EM-2 WBS10	2	2,8	0,4	0,05–0,2	0,1–0,5					☺		
 ...-TS-2 (3) K H	2	2,7 - 2,8	0,4 - 1,2	0,05 - 0,3	0,1 - 2							
CNGA120404TS-2 WBK20	2	2,8	0,4	0,05–0,2	0,1–2			☹			☹	
CNGA120408TS-2 WBK20	2	2,7	0,8	0,05–0,25	0,1–2			☹			☹	
CNGA120412TS-2 WBK20	2	2,8	1,2	0,05–0,3	0,1–2			☹			☹	
 ...-TM-M2 (3) H	2	2,7 - 2,8	0,4 - 1,2	0,05 - 0,3	0,1 - 1							
CNGA120412TM-M2 WBH10	2	2,8	1,2	0,05–0,3	0,1–1						☺	
CNGA120408TM-M2 WBH10	2	2,7	0,8	0,05–0,25	0,1–1						☺	
CNGA120404TM-M2 WBH10	2	2,8	0,4	0,05–0,2	0,1–0,5						☺	
 ...-TM-2 (12) H	2	2,7 - 2,8	0,4 - 1,2	0,05 - 0,3	0,1 - 1							
CNGA120404TM-2 WBH10C	2	2,8	0,4	0,05–0,2	0,1–1						☺	
CNGA120408TM-2 WBH10	2	2,7	0,8	0,05–0,25	0,1–1						☺	
CNGA120408TM-2 WBH10C	2	2,7	0,8	0,05–0,25	0,1–1						☺	
CNGA120408TM-2 WBH20	2	2,7	0,8	0,05–0,25	0,1–1						☹	
CNGA120412TM-2 WBH10	2	2,8	1,2	0,05–0,3	0,1–1						☺	
CNGA120412TM-2 WBH10C	2	2,8	1,2	0,05–0,3	0,1–1						☺	
CNGA120412TM-2 WBH20	2	2,8	1,2	0,05–0,3	0,1–1						☹	

Обозначение	Количество режущих кромки	l _e mm	r mm	f mm	a _p mm	Назначение (материал)						
						P	M	K	N	S	H	O
CNGA120412TM-2 WBH30	2	2,8	1,2	0,05–0,3	0,1–1							
CNGA120408TM-2 WBH30	2	2,7	0,8	0,05–0,25	0,1–1							
CNGA120404TM-2 WBH10	2	2,8	0,4	0,05–0,2	0,1–1							
CNGA120404TM-2 WBH20	2	2,8	0,4	0,05–0,2	0,1–1							
CNGA120404TM-2 WBH30	2	2,8	0,4	0,05–0,2	0,1–1							

Пластины CBN без задних углов 80°


CNGN



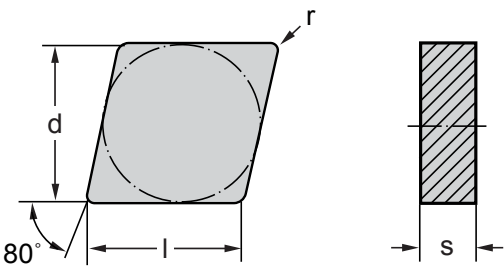





Обозначение	Количество режущих кромок	r mm	f mm	ap mm	Назначение (материал)						
					P	M	K	N	S	H	O
 ...-TM-S (3) K	4	0,8 - 1,6	0,05 - 0,5	0,1 - 5							
											
CNGN120412TM-S WBK30	4	1,2	0,05–0,5	0,1–5							
CNGN120408TM-S WBK30	4	0,8	0,05–0,5	0,1–5							
CNGN120416TM-S WBK30	4	1,6	0,05–0,5	0,1–5							

Пластины CBN без задних углов 55°

DNGA




Обозначение	Количество режущих кромки	l _e mm	r mm	f mm	a _p mm	Назначение (материал)						
						P	M	K	N	S	H	O
 ...-TM-MW2 (6) H	2	2,8 - 2,9	0,4 - 1,2	0,05 - 0,3	0,1 - 1							
												
DNGA150404TM-MW2 WBH10	2	2,9	0,4	0,05–0,2	0,1–0,5						☺	
DNGA150612TM-MW2 WBH10C	2	2,8	1,2	0,05–0,3	0,1–1						☺	
DNGA150408TM-MW2 WBH10	2	2,8	0,8	0,05–0,25	0,1–1						☺	
DNGA150404TM-MW2 WBH10C	2	2,9	0,4	0,05–0,2	0,1–0,5						☺	
DNGA150408TM-MW2 WBH10C	2	2,8	0,8	0,05–0,25	0,1–1						☺	
DNGA150604TM-MW2 WBH10C	2	2,9	0,4	0,05–0,2	0,1–0,5						☺	
 ...-EM-2 (2) S	2	2,8 - 2,9	0,4 - 0,8	0,05 - 0,25	0,1 - 1							
DNGA150408EM-2 WBS10	2	2,8	0,8	0,05–0,25	0,1–1					☺		


Обозначение	Количество режущих кромок	l _e mm	r mm	f mm	a _p mm	Назначение (материал)						
						P	M	K	N	S	H	O
DNGA150404EM-2 WBS10	2	2,9	0,4	0,05–0,2	0,1–0,5					☹		
 ...-TS-2 (6) K H												
	2	2,8 - 2,9	0,4 - 1,2	0,05 - 0,3	0,1 - 2							
DNGA150612TS-2 WBK20	2	2,8	1,2	0,05–0,3	0,1–2			☹			☹	
DNGA150404TS-2 WBK20	2	2,9	0,4	0,05–0,2	0,1–2			☹			☹	
DNGA150604TS-2 WBK20	2	2,9	0,4	0,05–0,2	0,1–2			☹			☹	
DNGA150412TS-2 WBK20	2	2,8	1,2	0,05–0,3	0,1–2			☹			☹	
DNGA150408TS-2 WBK20	2	2,8	0,8	0,05–0,25	0,1–2			☹			☹	
DNGA150608TS-2 WBK20	2	2,8	0,8	0,05–0,25	0,1–2			☹			☹	
 ...-TM-M2 (5) H												
	2	2,8 - 2,9	0,4 - 1,2	0,05 - 0,3	0,1 - 1							
DNGA150408TM-M2 WBH10	2	2,8	0,8	0,05–0,25	0,1–1						☹	
DNGA150404TM-M2 WBH10	2	2,9	0,4	0,05–0,2	0,1–0,5						☹	
DNGA150604TM-M2 WBH10	2	2,9	0,4	0,05–0,2	0,1–0,5						☹	
DNGA150608TM-M2 WBH10	2	2,8	0,8	0,05–0,25	0,1–1						☹	
DNGA150612TM-M2 WBH10	2	2,8	1,2	0,05–0,3	0,1–1						☹	
 ...-TM-2 (18) H												
	2	2,8 - 2,9	0,4 - 1,2	0,05 - 0,3	0,1 - 1							
DNGA150408TM-2 WBH10C	2	2,8	0,8	0,05–0,25	0,1–1						☹	
DNGA150612TM-2 WBH20	2	2,8	1,2	0,05–0,3	0,1–1						☹	
DNGA150612TM-2 WBH10C	2	2,8	1,2	0,05–0,3	0,1–1						☹	
DNGA150612TM-2 WBH10	2	2,8	1,2	0,05–0,3	0,1–1						☹	
DNGA150408TM-2 WBH20	2	2,8	0,8	0,05–0,25	0,1–1						☹	

Обозначение	Количество режущих кромок	l _e mm	r mm	f mm	a _p mm	Назначение (материал)						
						P	M	K	N	S	H	O
DNGA150608TM-2 WBH20	2	2,8	0,8	0,05–0,25	0,1–1						☹	
DNGA150604TM-2 WBH10	2	2,9	0,4	0,05–0,2	0,1–0,5						☺	
DNGA150604TM-2 WBH10C	2	2,9	0,4	0,05–0,2	0,1–0,5						☺	
DNGA150612TM-2 WBH30	2	2,8	1,2	0,05–0,3	0,1–1						☹	
DNGA150408TM-2 WBH10	2	2,8	0,8	0,05–0,25	0,1–1						☺	
DNGA150604TM-2 WBH30	2	2,9	0,4	0,05–0,2	0,1–0,5						☹	
DNGA150404TM-2 WBH10C	2	2,9	0,4	0,05–0,2	0,1–0,5						☺	
DNGA150404TM-2 WBH20	2	2,9	0,4	0,05–0,2	0,1–0,5						☹	
DNGA150608TM-2 WBH10C	2	2,8	0,8	0,05–0,25	0,1–1						☺	
DNGA150404TM-2 WBH10	2	2,9	0,4	0,05–0,2	0,1–0,5						☺	
DNGA150604TM-2 WBH20	2	2,9	0,4	0,05–0,2	0,1–0,5						☹	
DNGA150608TM-2 WBH10	2	2,8	0,8	0,05–0,25	0,1–1						☺	
DNGA150608TM-2 WBH30	2	2,8	0,8	0,05–0,25	0,1–1						☹	

CBN – Пластины без задних углов


RNGN

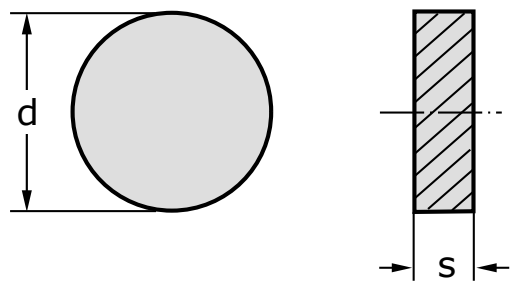


Обозначение	d mm	f mm	ap mm	Назначение (материал)						
				P	M	K	N	S	H	O
 ...-TS-0 (1) K	12,7	0,05 - 0,4	0,1 - 5							
										
RNGN120400TS-0 WBK20	12,7	0,1–0,4	0,1–5							
 ...-TM-S (1) K	12,7	0,05 - 0,4	0,1 - 5							
RNGN120400TM-S WBK30	12,7	0,1–0,4	0,1–5							

CBN – Пластины квадратные без задних углов


SNGN


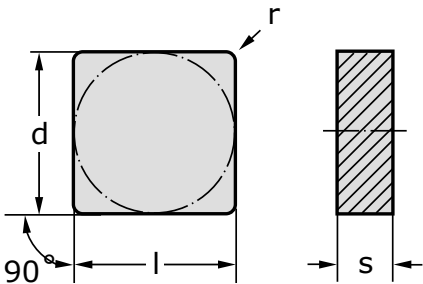


Обозначение	Количество режущих кромок	r mm	f mm	ap mm	Назначение (материал)						
					P	M	K	N	S	H	O
 ...-TM-S (3) K	8	0,8 - 1,6	0,05 - 0,5	0,1 - 5							
											
SNGN120408TM-S WBK30	8	0,8	0,05–0,5	0,1–5							
SNGN120412TM-S WBK30	8	1,2	0,05–0,5	0,1–5							
SNGN120416TM-S WBK30	8	1,6	0,05–0,5	0,1–5							

Пластины CBN квадратные без задних углов


SNGA




Обозначение	Количество режущих кромок	l _e mm	r mm	f mm	a _p mm	Назначение (материал)						
						P	M	K	N	S	H	O
 ...-TS-4 (2) K H	4	2,8	0,8 - 1,2	0,05 - 0,3	0,1 - 2							
												
SNGA120412TS-4 WBK20	4	2,8	1,2	0,05–0,3	0,1–2							
SNGA120408TS-4 WBK20	4	2,8	0,8	0,05–0,3	0,1–2							
 ...-TM-4 (4) H	4	2,8	0,8 - 1,2	0,05 - 0,3	0,1 - 1							
SNGA120408TM-4 WBH20	4	2,8	0,8	0,05–0,3	0,1–1							
SNGA120412TM-4 WBH30	4	2,8	1,2	0,05–0,3	0,1–1							
SNGA120412TM-4 WBH20	4	2,8	1,2	0,05–0,3	0,1–1							
SNGA120408TM-4 WBH30	4	2,8	0,8	0,05–0,3	0,1–1							

Пластины CBN без задних углов 60°

TNGA





Обозначение	Количество режущих кромок	l _e mm	r mm	f mm	a _p mm	Назначение (материал)						
						P	M	K	N	S	H	O
 ...-TS-3 (2) K H	3	2,8 - 3	0,4 - 0,8	0,05 - 0,25	0,1 - 2							
												
TNGA160408TS-3 WBK20	3	2,8	0,8	0,05–0,25	0,1–2			☹			☹	
TNGA160404TS-3 WBK20	3	3	0,4	0,05–0,2	0,1–2			☹			☹	
 ...-TM-3 (7) H	3	2,8 - 3	0,4 - 0,8	0,05 - 0,25	0,1 - 1							
TNGA160404TM-3 WBH20	3	3	0,4	0,05–0,2	0,1–0,5						☹	
TNGA160408TM-3 WBH10C	3	2,8	0,8	0,05–0,25	0,1–1						☺	
TNGA160404TM-3 WBH10C	3	3	0,4	0,05–0,2	0,1–0,5						☺	
TNGA160404TM-3 WBH10	3	3	0,4	0,05–0,2	0,1–0,5						☺	
TNGA160408TM-3 WBH20	3	2,8	0,8	0,05–0,25	0,1–1						☹	

Обозначение	Количество режущих кромки	l _e mm	r mm	f mm	a _p mm	Назначение (материал)						
						P	M	K	N	S	H	O
TNGA160408TM-3 WBH10	3	2,8	0,8	0,05–0,25	0,1–1						☺	
TNGA160408TM-3 WBH30	3	2,8	0,8	0,05–0,25	0,1–1						☹	


CBN – Пластины без задних углов 35°




VNGA

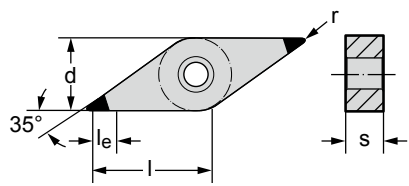

Обозначение	Количество режущих кромок	l _e mm	r mm	f mm	a _p mm	Назначение (материал)						
						P	M	K	N	S	H	O
 ...-TS-2 (2) K H	2	3	0,4 - 0,8	0,05 - 0,2	0,1 - 2							
												
VNGA160408TS-2 WBK20	2	3	0,8	0,05–0,2	0,1–2							
VNGA160404TS-2 WBK20	2	3	0,4	0,05–0,2	0,1–2							
 ...-TM-2 (7) H	2	3	0,4 - 0,8	0,05 - 0,2	0,1 - 0,5							
VNGA160404TM-2 WBH10C	2	3	0,4	0,05–0,2	0,1–0,5							
VNGA160408TM-2 WBH10	2	3	0,8	0,05–0,2	0,1–0,5							
VNGA160408TM-2 WBH10C	2	3	0,8	0,05–0,2	0,1–0,5							
VNGA160408TM-2 WBH20	2	3	0,8	0,05–0,2	0,1–0,5							
VNGA160404TM-2 WBH10	2	3	0,4	0,05–0,2	0,1–0,5							
VNGA160404TM-2 WBH20	2	3	0,4	0,05–0,2	0,1–0,5							
VNGA160404TM-2 WBH30	2	3	0,4	0,05–0,2	0,1–0,5							


Пластины CBN треугольные без задних углов 80° WNGA

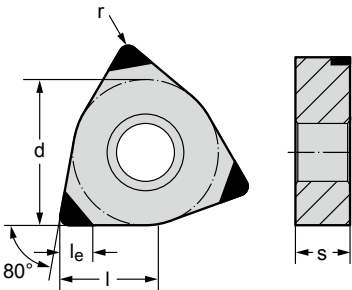


Обозначение	Количество режущих кромок	le mm	r mm	f mm	ap mm	Назначение (материал)						
						P	M	K	N	S	H	O
 ...-TS-3 (1) K H	3	2,8	0,8	0,05 - 0,25	0,1 - 2							
												
WNGA080408TS-3 WBK20	3	2,8	0,8	0,05–0,25	0,1–2							
 ...-TM-3 (3) H	3	2,8	0,8	0,05 - 0,25	0,1 - 1							
WNGA080408TM-3 WBH20	3	2,8	0,8	0,05–0,25	0,1–1							
WNGA080408TM-3 WBH30	3	2,8	0,8	0,05–0,25	0,1–1							
WNGA080408TM-3 WBH10	3	2,8	0,8	0,05–0,25	0,1–1							

Керамические пластины без задних углов 80°

CNGN

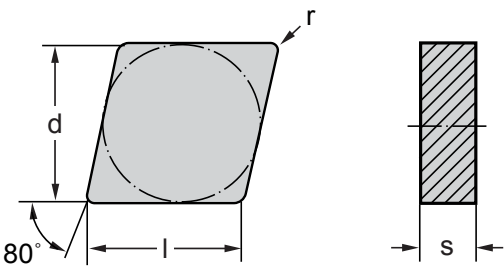



Обозначение	d mm	r mm	f mm	ap mm	Назначение (материал)						
					P	M	K	N	S	H	O
 ...-T01020 (8) S	12,7	0,8 - 1,6	0,1 - 0,42	0,1 - 3,6							
											
CNGN120408T01020 WWS20	12,7	0,8	0,1–0,22	0,1–3,6					☹		
CNGN120412T01020 WWS20	12,7	1,2	0,1–0,32	0,1–3,6					☹		
CNGN120712T01020 WWS20	12,7	1,2	0,1–0,32	0,1–3,6					☹		
CNGN120716T01020 WWS20	12,7	1,6	0,1–0,42	0,1–3,6					☹		
CNGN120716T01020 WIS10	12,7	1,6	0,1–0,42	0,1–3,6					☺		
CNGN120712T01020 WIS10	12,7	1,2	0,1–0,32	0,1–3,6					☺		
CNGN120708T01020 WWS20	12,7	0,8	0,1–0,22	0,1–3,6					☹		
CNGN120708T01020 WIS10	12,7	0,8	0,1–0,22	0,1–3,6					☺		

Обозначение	d mm	r mm	f mm	a _p mm	Назначение (материал)						
					P	M	K	N	S	H	O
 ...-T02020 (1) K	12,7	1,2	0,1 - 0,6	0,1 - 6							
CNGN120712T02020 WCK10	12,7	1,2	0,1–0,6	0,1–6			☺				

Керамические пластины без задних углов 80°

CNGA

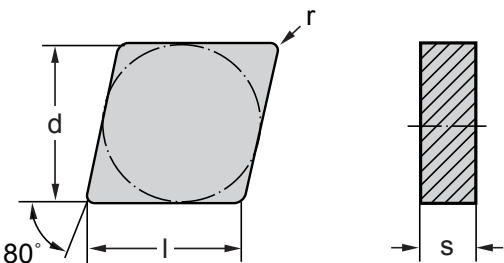




Обозначение	d mm	r mm	f mm	ap mm	Назначение (материал)						
					P	M	K	N	S	H	O
 ...-SM-MWS (3) H Wiper	12,7	0,4 - 1,2	0,05 - 0,35	0,1 - 1							
											
CNGA120408SM-MWS WCH10C	12,7	0,8	0,05–0,3	0,1–1						☺	
CNGA120404SM-MWS WCH10C	12,7	0,4	0,05–0,25	0,1–0,5						☺	
CNGA120412SM-MWS WCH10C	12,7	1,2	0,05–0,35	0,1–1						☺	
 ...-SM-S (3) H	12,7	0,4 - 1,2	0,05 - 0,3	0,1 - 1							
CNGA120408SM-S WCH10C	12,7	0,8	0,05–0,25	0,1–1						☺	
CNGA120404SM-S WCH10C	12,7	0,4	0,05–0,2	0,1–0,5						☺	
CNGA120412SM-S WCH10C	12,7	1,2	0,05–0,3	0,1–1						☺	

Обозначение	d mm	r mm	f mm	a _p mm	Назначение (материал)						
					P	M	K	N	S	H	O
 ...-T02020 (3) K	12,7	0,8 - 1,6	0,1 - 0,6	0,1 - 6							
CNGA120416T02020 WCK10	12,7	1,6	0,1–0,6	0,1–6			☺				
CNGA120412T02020 WCK10	12,7	1,2	0,1–0,6	0,1–6			☺				
CNGA120408T02020 WCK10	12,7	0,8	0,1–0,4	0,1–6			☺				

Керамические пластины без задних углов 55°


DNGA

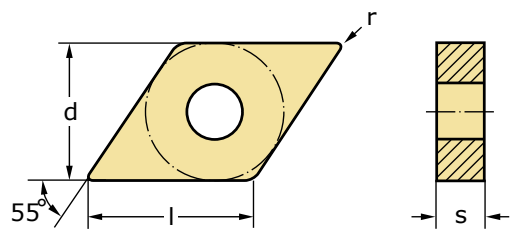


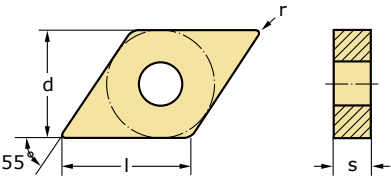Обозначение	d	r	f	a _p	Назначение (материал)						
	mm	mm	mm	mm	P	M	K	N	S	H	O
 ...-SM-S (6) H	12,7	0,4 - 1,2	0,05 - 0,3	0,1 - 1							
											
DNGA150404SM-S WCH10C	12,7	0,4	0,05–0,2	0,1–0,5						☺	
DNGA150412SM-S WCH10C	12,7	1,2	0,05–0,3	0,1–1						☺	
DNGA150408SM-S WCH10C	12,7	0,8	0,05–0,25	0,1–1						☺	
DNGA150604SM-S WCH10C	12,7	0,4	0,05–0,2	0,1–0,5						☺	
DNGA150612SM-S WCH10C	12,7	1,2	0,05–0,3	0,1–1						☺	
DNGA150608SM-S WCH10C	12,7	0,8	0,05–0,25	0,1–1						☺	
 ...-T02020 (2) K	12,7	0,8 - 1,2	0,1 - 0,6	0,1 - 5							
DNGA150612T02020 WCK10	12,7	1,2	0,1–0,6	0,1–5			☺				
DNGA150608T02020 WCK10	12,7	0,8	0,1–0,4	0,1–5			☺				

Керамические пластины без задних углов


RNGN


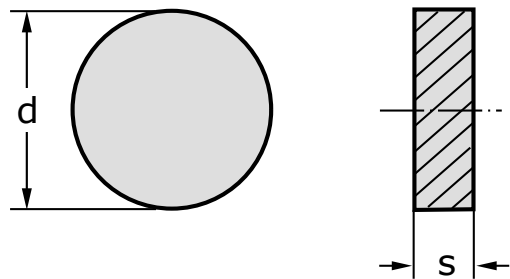


Обозначение		d mm	f mm	a _p mm	Назначение (материал)						
					P	M	K	N	S	H	O
	...-E (2)	12,7	0,1 - 0,32	0,1 - 3,6							
											
											
RNGN120700E WIS10		12,7	0,1–0,3	0,1–3,6							
RNGN120700E WWS20		12,7	0,1–0,3	0,1–3,6							
	...-T01020 (3)	12,7 - 15,875	0,1 - 0,4	0,2 - 4,5							
											
RNGN120700T01020 WWS20		12,7	0,2–0,3	0,2–3,6							
RNGN120700T01020 WIS10		12,7	0,2–0,3	0,2–3,6							
RNGN150700T01020 WWS20		15,875	0,1–0,4	0,2–4,5							

Пластины керамические квадратные без задних углов


SNGN

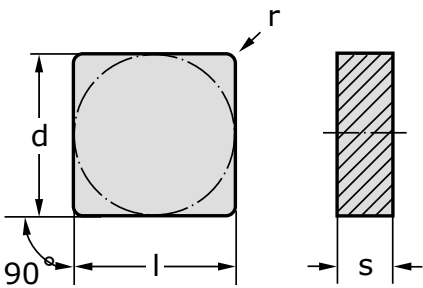


Обозначение		d mm	r mm	f mm	a _p mm	Назначение (материал)						
		P	M	K	N	S	H	O				
	...-T01020 (3)	12,7	0,8 - 1,2	0,1 - 0,32	0,1 - 3,6							
	S											
SNGN120712T01020 WIS10		12,7	1,2	0,1–0,32	0,1–3,6							
SNGN120712T01020 WWS20		12,7	1,2	0,1–0,32	0,1–3,6							
SNGN120708T01020 WWS20		12,7	0,8	0,1–0,22	0,1–3,6							
	...-T02020 (3)	12,7	1,2 - 1,6	0,1 - 0,6	0,1 - 5							
	K											
SNGN120412T02020 WCK10		12,7	1,2	0,1–0,6	0,1–5							
SNGN120416T02020 WCK10		12,7	1,6	0,1–0,6	0,1–5							
SNGN120712T02020 WCK10		12,7	1,2	0,1–0,6	0,1–5							

Пластины керамические квадратные без задних углов


SNGA


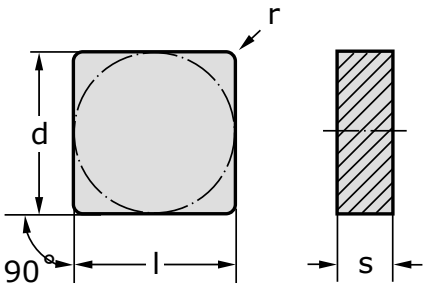


Обозначение	d mm	r mm	f mm	ap mm	Назначение (материал)						
					P	M	K	N	S	H	O
 ...-SM-S (2) H	12,7	0,8 - 1,2	0,05 - 0,3	0,1 - 1							
											
SNGA120408SM-S WCH10C	12,7	0,8	0,05–0,3	0,1–1						☺	
SNGA120412SM-S WCH10C	12,7	1,2	0,05–0,3	0,1–1						☺	
 ...-T02020 (3) K	12,7	0,8 - 1,6	0,1 - 0,8	0,1 - 5							
SNGA120408T02020 WCK10	12,7	0,8	0,1–0,4	0,1–5			☺				
SNGA120412T02020 WCK10	12,7	1,2	0,1–0,6	0,1–5			☺				
SNGA120416T02020 WCK10	12,7	1,6	0,1–0,8	0,1–5			☺				

Пластины керамические без задних углов 60°


TNGA

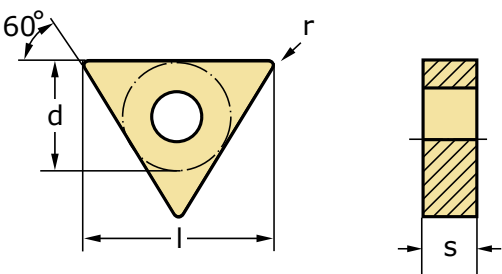


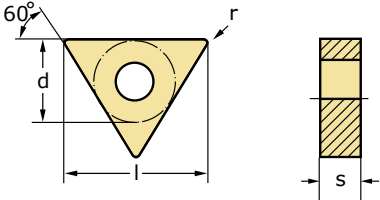Обозначение	d mm	r mm	f mm	ap mm	Назначение (материал)						
					P	M	K	N	S	H	O
 ...-SM-S (3) H	9,5	0,4 - 1,2	0,05 - 0,3	0,1 - 1							
											
TNGA160404SM-S WCH10C	9,5	0,4	0,05–0,2	0,1–0,5						☹	
TNGA160412SM-S WCH10C	9,5	1,2	0,05–0,3	0,1–1						☺	
TNGA160408SM-S WCH10C	9,5	0,8	0,05–0,25	0,1–1						☹	
 ...-T02020 (2) K	9,5	0,8 - 1,2	0,1 - 0,6	0,1 - 5							
TNGA160408T02020 WCK10	9,5	0,8	0,1–0,4	0,1–5			☹				
TNGA160412T02020 WCK10	9,5	1,2	0,1–0,6	0,1–5			☺				


керамические Пластины без задних углов 35°



VNGA

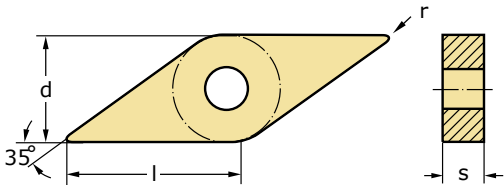

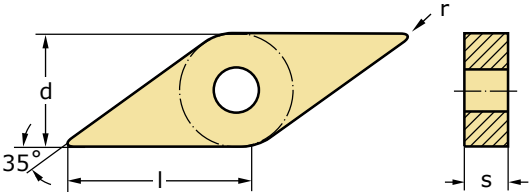Обозначение	d mm	r mm	f mm	a _p mm	Назначение (материал)						
					P	M	K	N	S	H	O
 ...-SM-S (3) H	9,5	0,4 - 1,2	0,05 - 0,25	0,1 - 0,7							
											
VNGA160412SM-S WCH10C	9,5	1,2	0,05–0,25	0,1–0,7						☺	
VNGA160404SM-S WCH10C	9,5	0,4	0,05–0,2	0,1–0,5						☺	
VNGA160408SM-S WCH10C	9,5	0,8	0,05–0,23	0,1–0,5						☺	


Пластины керамические без задних углов 80° WNGA


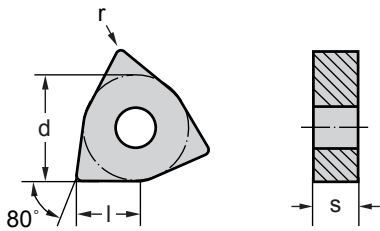




Обозначение	d mm	r mm	f mm	ap mm	Назначение (материал)						
					P	M	K	N	S	H	O
 ...-SM-MWS (2) H Wiper	12,7	0,4 - 0,8	0,05 - 0,3	0,1 - 1							
											
WNGA080408SM-MWS WCH10C	12,7	0,8	0,05–0,3	0,1–1						☺	
WNGA080404SM-MWS WCH10C	12,7	0,4	0,05–0,25	0,1–0,5						☺	
 ...-SM-S (2) H	12,7	0,4 - 0,8	0,05 - 0,25	0,1 - 1							
WNGA080404SM-S WCH10C	12,7	0,4	0,05–0,2	0,1–0,5						☺	
WNGA080408SM-S WCH10C	12,7	0,8	0,05–0,25	0,1–1						☺	
 ...-T02020 (2) K	12,7	0,8 - 1,2	0,1 - 0,6	0,1 - 5							
WNGA080408T02020 WCK10	12,7	0,8	0,1–0,4	0,1–5			☺				
WNGA080412T02020 WCK10	12,7	1,2	0,1–0,6	0,1–5			☺				

Пластины из CBN с задними углами 80°

CCGW

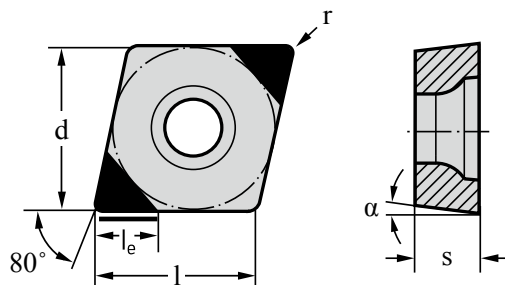



Обозначение	Количество режущих кромки	l _e mm	r mm	α °	f mm	Назначение (материал)						
						P	M	K	N	S	H	O
 ...-TS-MW2 (4) H	2	2,7 - 2,8	0,4 - 0,8	7	0,05 - 0,25							
												
CCGW09T308TM-MW2 WBH10	2	2,7	0,8	7°	0,05–0,25						☺	
CCGW09T304TS-MW2 WBH10C	2	2,8	0,4	7°	0,05–0,2							
CCGW09T304TS-MW2 WBH10	2	2,8	0,4	7°	0,05–0,2							
CCGW09T308TM-MW2 WBH10C	2	2,7	0,8	7°	0,05–0,25						☺	
 ...-EM-2 (4) S	2	2,7 - 2,8	0,2 - 0,8	7	0,05 - 0,25							
CCGW060202EM-2 WBS10	2	2,8	0,2	7°	0,05–0,15					☺		
CCGW060204EM-2 WBS10	2	2,8	0,4	7°	0,05–0,2					☺		
CCGW09T308EM-2 WBS10	2	2,7	0,8	7°	0,05–0,25					☺		

Обозначение	Количество режущих кромок	l _e mm	r mm	α °	f mm	Назначение (материал)						
						P	M	K	N	S	H	O
CCGW09T304EM-2 WBS10	2	2,8	0,4	7°	0,05–0,2					☹		
 ...-TS-2 (7) K H												
	2	2,7 - 2,8	0,2 - 0,8	7	0,05 - 0,25							
CCGW060202TS-2 WBH10C	2	2,8	0,2	7°	0,05–0,15							
CCGW060202TS-2 WBK20	2	2,8	0,2	7°	0,05–0,15			☹			☹	
CCGW060204TS-2 WBK20	2	2,8	0,4	7°	0,05–0,2			☹			☹	
CCGW060202TS-2 WBH10	2	2,8	0,2	7°	0,05–0,15							
CCGW060208TS-2 WBK20	2	2,7	0,8	7°	0,05–0,25			☹			☹	
CCGW09T304TS-2 WBK20	2	2,8	0,4	7°	0,05–0,15			☹			☹	
CCGW09T308TS-2 WBK20	2	2,7	0,8	7°	0,05–0,2			☹			☹	
 ...-TM-2 (15) H												
	2	2,7 - 2,8	0,4 - 0,8	7	0,05 - 0,25							
CCGW060204TM-2 WBH30	2	2,8	0,4	7°	0,05–0,2						☹	
CCGW060204TM-2 WBH10	2	2,8	0,4	7°	0,05–0,2						☹	
CCGW060208TM-2 WBH30	2	2,7	0,8	7°	0,05–0,25						☹	
CCGW060204TM-2 WBH20	2	2,8	0,4	7°	0,05–0,2						☹	
CCGW060208TM-2 WBH20	2	2,7	0,8	7°	0,05–0,25						☹	
CCGW060204TM-2 WBH10C	2	2,8	0,4	7°	0,05–0,2						☹	
CCGW060208TM-2 WBH10C	2	2,7	0,8	7°	0,05–0,25						☹	
CCGW09T304TM-2 WBH20	2	2,8	0,4	7°	0,05–0,2						☹	
CCGW09T304TM-2 WBH10C	2	2,8	0,4	7°	0,05–0,2						☹	
CCGW09T308TM-2 WBH10	2	2,7	0,8	7°	0,05–0,25						☹	
CCGW09T308TM-2 WBH10C	2	2,7	0,8	7°	0,05–0,25						☹	
CCGW09T308TM-2 WBH30	2	2,7	0,8	7°	0,05–0,25						☹	

Обозначение	Количество режущих кромок	l _e mm	r mm	α °	f mm	Назначение (материал)						
						P	M	K	N	S	H	O
CCGW09T304TM-2 WBH30	2	2,8	0,4	7°	0,05–0,2						☒	
CCGW09T304TM-2 WBH10	2	2,8	0,4	7°	0,05–0,2						☺	
CCGW09T308TM-2 WBH20	2	2,7	0,8	7°	0,05–0,25						☺	


Пластины CBN с задними углами 80° CPGW



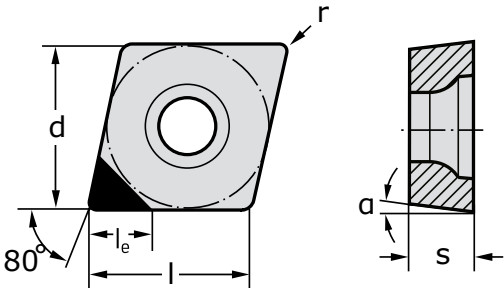


Обозначение	Количество режущих кромок	l _e mm	r mm	α °	f mm	Назначение (материал)						
						P	M	K	N	S	H	O
 ...-A27 (2) H	1	2,4	0,2 - 0,4	11	0,05 - 0,2							
												
CPGW050202 WCB50	1	2,4	0,2	11°	0,05–0,15							
CPGW050204 WCB50	1	2,4	0,4	11°	0,05–0,2							


Пластины CBN с задними углами 55°

DCGW



Обозначение	Количество режущих кромки	l _e mm	r mm	α °	f mm	Назначение (материал)						
						P	M	K	N	S	H	O
 ...-EM-2 (4) S	2	2,8 - 3	0,2 - 0,8	7	0,05 - 0,25							
												
DCGW070202EM-2 WBS10	2	3	0,2	7°	0,05–0,15					☺		
DCGW070204EM-2 WBS10	2	2,9	0,4	7°	0,05–0,2					☺		
DCGW11T308EM-2 WBS10	2	2,8	0,8	7°	0,05–0,25					☺		
DCGW11T304EM-2 WBS10	2	2,9	0,4	7°	0,05–0,2					☺		
 ...-TS-2 (9) K H	2	2,8 - 3	0,2 - 0,8	7	0,05 - 0,25							
DCGW070202TS-2 WBH10	2	3	0,2	7°	0,05–0,15							
DCGW070202TS-2 WBK20	2	3	0,2	7°	0,05–0,15			☹			☹	
DCGW070208TS-2 WBK20	2	2,8	0,8	7°	0,05–0,25			☹			☹	
DCGW070204TS-2 WBK20	2	2,9	0,4	7°	0,05–0,2			☹			☹	

Обозначение	Количество режущих кромок	l _e mm	r mm	α °	f mm	Назначение (материал)						
						P	M	K	N	S	H	O
DCGW11T302TS-2 WBK20	2	3	0,2	7°	0,05–0,15			☹			☹	
DCGW11T308TS-2 WBK20	2	2,8	0,8	7°	0,05–0,25			☹			☹	
DCGW11T302TS-2 WBH10	2	3	0,2	7°	0,05–0,15							
DCGW11T302TS-2 WBH10C	2	3	0,2	7°	0,05–0,15							
DCGW11T304TS-2 WBK20	2	2,9	0,4	7°	0,05–0,2			☹			☹	



...-TM-2 (17)

H

2

2,8 -
3


0,2 -
0,8



7

0,05 -
0,25

DCGW070202TM-2 WBH20	2	3	0,2	7°	0,05–0,15						☹	
DCGW070208TM-2 WBH10	2	2,8	0,8	7°	0,05–0,25						☹	
DCGW070208TM-2 WBH20	2	2,8	0,8	7°	0,05–0,25						☹	
DCGW070204TM-2 WBH10	2	2,9	0,4	7°	0,05–0,2						☹	
DCGW070204TM-2 WBH10C	2	2,9	0,4	7°	0,05–0,2						☹	
DCGW070208TM-2 WBH10C	2	2,8	0,8	7°	0,05–0,25						☹	
DCGW070204TM-2 WBH20	2	2,9	0,4	7°	0,05–0,2						☹	
DCGW11T302TM-2 WBH30	2	3	0,2	7°	0,05–0,15						☹	
DCGW11T308TM-2 WBH10C	2	2,8	0,8	7°	0,05–0,25						☹	
DCGW11T302TM-2 WBH20	2	3	0,2	7°	0,05–0,15						☹	
DCGW11T304TM-2 WBH10C	2	2,9	0,4	7°	0,05–0,2						☹	
DCGW11T304TM-2 WBH10	2	2,9	0,4	7°	0,05–0,2						☹	
DCGW11T308TM-2 WBH10	2	2,8	0,8	7°	0,05–0,25						☹	
DCGW11T308TM-2 WBH20	2	2,8	0,8	7°	0,05–0,25						☹	
DCGW11T308TM-2 WBH30	2	2,8	0,8	7°	0,05–0,25						☹	
DCGW11T304TM-2 WBH20	2	2,9	0,4	7°	0,05–0,2						☹	
DCGW11T304TM-2 WBH30	2	2,9	0,4	7°	0,05–0,2						☹	


Пластины с CBN с задними углами SCGW


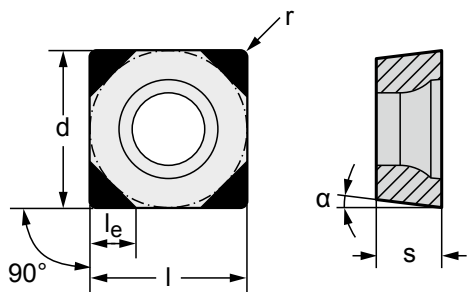


Обозначение	Количество режущих кромок	l _e mm	r mm	α °	f mm	Назначение (материал)						
						P	M	K	N	S	H	O
 ...-TS-4 (2) K H	4	2,8	0,4 - 0,8	7	0,05 - 0,25							
												
SCGW09T304TS-4 WBK20	4	2,8	0,4	7°	0,05–0,2							
SCGW09T308TS-4 WBK20	4	2,8	0,8	7°	0,05–0,25							

Пластины CBN с задними углами 60°


TCGW




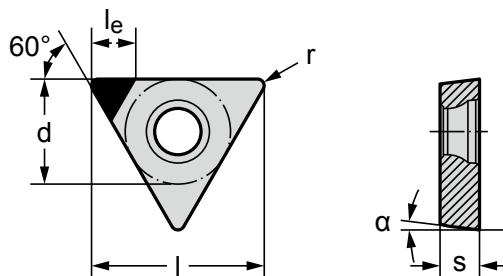


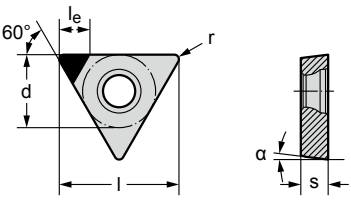Обозначение	Количество режущих кромок	le mm	r mm	α °	f mm	Назначение (материал)						
						P	M	K	N	S	H	O
 ...-TS-1 (6) K H	1	2,2 - 2,4	0,2 - 0,4	7	0,02 - 0,15							
												
TCGW06T102TS-1 WBH20	1	2,4	0,2	7°	0,02–0,12							
TCGW06T102TS-1 WBK20	1	2,4	0,2	7°	0,05–0,15							
TCGW06T104TS-1 WBH10	1	2,2	0,4	7°	0,02–0,12							
TCGW06T102TS-1 WBH10	1	2,4	0,2	7°	0,02–0,12							
TCGW06T104TS-1 WBK20	1	2,2	0,4	7°	0,05–0,15							
TCGW06T104TS-1 WBH20	1	2,2	0,4	7°	0,02–0,12							
 ...-TS-3 (2) K H	3	2,8 - 3,1	0,2 - 0,4	7	0,05 - 0,2							
TCGW110202TS-3 WBK20	3	2,8	0,2	7°	0,05–0,15							


Обозначение	Количество режущих кромок	l _e mm	r mm	α °	f mm	Назначение (материал)						
						P	M	K	N	S	H	O
TCGW110204TS-3 WBK20	3	3,1	0,4	7°	0,05–0,2			☹			☹	
 ...-TM-3 (8) H												
	3	2,8 - 3,1	0,4 - 0,8	7	0,05 - 0,25							
TCGW110204TM-3 WBH10	3	3,1	0,4	7°	0,05–0,2						☹	
TCGW110204TM-3 WBH10C	3	3,1	0,4	7°	0,05–0,2						☹	
TCGW110208TM-3 WBH10C	3	2,8	0,8	7°	0,05–0,25						☹	
TCGW110204TM-3 WBH20	3	3,1	0,4	7°	0,05–0,2						☹	
TCGW110208TM-3 WBH20	3	2,8	0,8	7°	0,05–0,25						☹	
TCGW110208TM-3 WBH10	3	2,8	0,8	7°	0,05–0,25						☹	
TCGW110204TM-3 WBH30	3	3,1	0,4	7°	0,05–0,2						☹	
TCGW110208TM-3 WBH30	3	2,8	0,8	7°	0,05–0,25						☹	




Пластины CBN с задними углами 35° VCGW

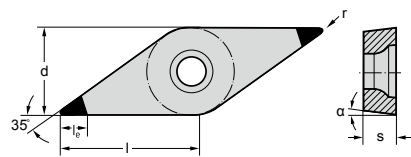

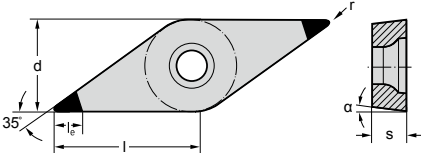Обозначение	Количество режущих кромок	l _e mm	r mm	α °	f mm	Назначение (материал)						
						P	M	K	N	S	H	O
 ...-EM-2 (4) S	2	3 - 3,4	0,2 - 0,8	7	0,05 - 0,25							
												
VCGW110302EM-2 WBS10	2	3,4	0,2	7°	0,05–0,15					☺		
VCGW110304EM-2 WBS10	2	3	0,4	7°	0,05–0,2					☺		
VCGW160404EM-2 WBS10	2	3	0,4	7°	0,05–0,2					☺		
VCGW160408EM-2 WBS10	2	3	0,8	7°	0,05–0,25					☺		
 ...-TS-2 (2) 	2	3	0,4 - 0,8	7	0,05 - 0,25							
VCGW160404TS-2 WBH10	2	3	0,4	7°	0,05–0,2							
VCGW160408TS-2 WBH10	2	3	0,8	7°	0,05–0,25							
 ...-TM-2 (2) H	2	3	0,4 - 0,8	7	0,05 - 0,25							
VCGW160404TM-2 WBH10	2	3	0,4	7°	0,05–0,2					☺		
VCGW160408TM-2 WBH10	2	3	0,8	7°	0,05–0,25					☺		

Пластины CBN с задними углами 35° VBGW

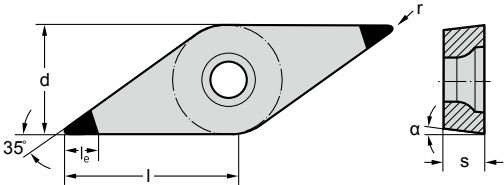


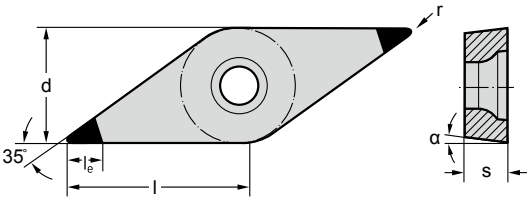
Обозначение	Количество режущих кромок	l _e mm	r mm	α °	f mm	Назначение (материал)						
						P	M	K	N	S	H	O
 ...-TS-2 (2)	2	3	0,4 - 0,8	5	0,05 - 0,25							
												
VBGW160408TS-2 WBH10	2	3	0,8	5°	0,05–0,25							
VBGW160404TS-2 WBH10	2	3	0,4	5°	0,05–0,2							
 ...-TM-2 (10) H	2	3 - 3,4	0,2 - 0,8	5	0,05 - 0,25							
VBGW110304TM-2 WBH10	2	3	0,4	5°	0,05–0,2						☺	
VBGW110304TM-2 WBH20	2	3	0,4	5°	0,05–0,2						☹	
VBGW160402TM-2 WBH20	2	3,4	0,2	5°	0,05–0,25						☹	
VBGW160404TM-2 WBH30	2	3	0,4	5°	0,05–0,2						☹	
VBGW160404TM-2 WBH10	2	3	0,4	5°	0,05–0,2						☺	
VBGW160408TM-2 WBH10	2	3	0,8	5°	0,05–0,25						☺	

Обозначение	Количество режущих кромок	l _e mm	r mm	α °	f mm	Назначение (материал)						
						P	M	K	N	S	H	O
VBGW160408TM-2 WBH20	2	3	0,8	5°	0,05–0,25						☹	
VBGW160402TM-2 WBH10	2	3,4	0,2	5°	0,05–0,25						☺	
VBGW160408TM-2 WBH30	2	3	0,8	5°	0,05–0,25						☹	
VBGW160404TM-2 WBH20	2	3	0,4	5°	0,05–0,2						☹	

Пластины керамические с задними углами


RCGX

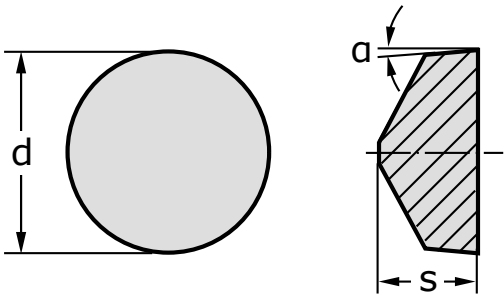


Обозначение	d mm	α °	f mm	ap mm	Назначение (материал)						
					P	M	K	N	S	H	O
 ...-E (2) S	9,53 - 12,7	7	0,1 - 0,32	0,1 - 3,6							
											
RCGX090700E WIS10	9,53	7°	0,1–0,25	0,1–2,4					☺		
RCGX120700E WIS10	12,7	7°	0,1–0,32	0,1–3,6					☺		
 ...-T01020 (4) S	6,35 - 12,7	7	0,1 - 0,32	0,2 - 3,6							
RCGX060600T01020 WIS10	6,35	7°	0,1–0,2	0,2–1,8					☺		
RCGX090700T01020 WIS10	9,53	7°	0,1–0,25	0,2–2,4					☺		
RCGX090700T01020 WWS20	9,53	7°	0,1–0,25	0,2–2,4					☹		
RCGX120700T01020 WIS10	12,7	7°	0,1–0,32	0,2–3,6					☺		

Пластины керамические с задними углами


RPGN


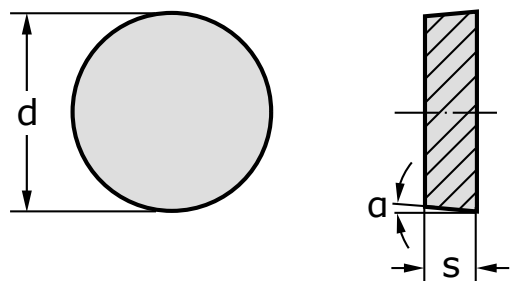


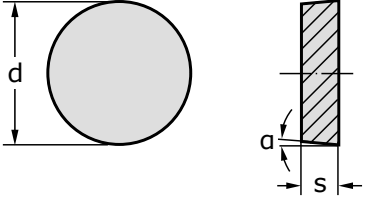Обозначение	d mm	α °	f mm	ap mm	Назначение (материал)						
					P	M	K	N	S	H	O
 ...-0 (2) S	9,53 - 12,7	11	0,1 - 0,3	0,1 - 3,6							
											
RPGN090300E WIS10	9,53	11°	0,1–0,2	0,1–2,4					☺		
RPGN120400E WIS10	12,7	11°	0,1–0,3	0,1–3,6					☺		
 ...-T01020 (2) S	9,53 - 12,7	11	0,1 - 0,32	0,2 - 3,6							
RPGN090300T01020 WIS10	9,53	11°	0,1–0,25	0,2–2,4					☺		
RPGN120400T01020 WIS10	12,7	11°	0,1–0,32	0,2–3,6					☺		


Пластины PCD с задними углами 80°



CCGT

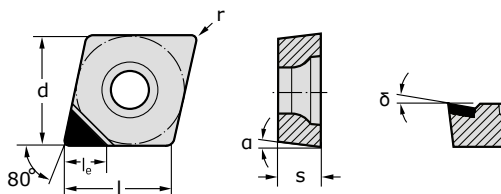

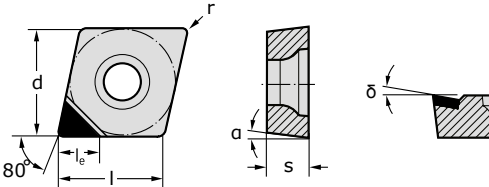Обозначение	Количество режущих кромок	l _e mm	r mm	α °	δ °	Назначение (материал)							
						P	M	K	N	S	H	O	
 ...-FS-M1 (2) N O	1	3,5 - 4	0,4	7									
													
CCGT060204FS-M1 WDN10	1	3,5	0,4	7°	-				☺				☺
CCGT09T304FS-M1 WDN10	1	4	0,4	7°	-				☺				☺
 ...-FS-1 (5) N O	1	3,5 - 4	0,2 - 0,8	7	7 - 10								
CCGT060204FS-1 WDN10	1	3,5	0,4	7°	7				☺				☺
CCGT060208FS-1 WDN10	1	3,5	0,8	7°	7				☺				☺
CCGT060202FS-1 WDN10	1	3,5	0,2	7°	7				☺				☺
CCGT09T308FS-1 WDN10	1	4	0,8	7°	10				☺				☺
CCGT09T304FS-1 WDN10	1	4	0,4	7°	10				☺				☺


Пластины PCD с задними углами 80° CCGT

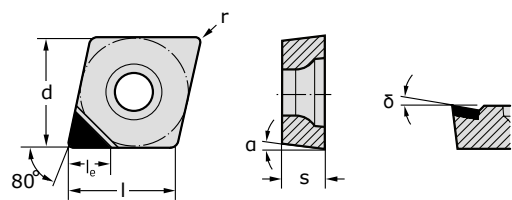

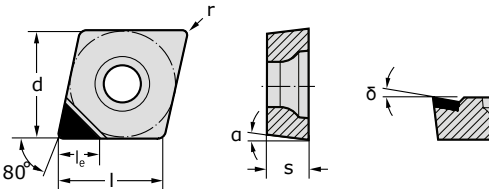
Обозначение	Количество режущих кромок	l _e mm	r mm	α °	δ °	Назначение (материал)							
						P	M	K	N	S	H	O	
 ...-FS-M1 (2) N O	1	3,5 - 4	0,4	7									
													
CCGT060204FS-M1 WDN10	1	3,5	0,4	7°	-								
CCGT09T304FS-M1 WDN10	1	4	0,4	7°	-								
 ...-FS-1 (5) N O	1	3,5 - 4	0,2 - 0,8	7	7 - 10								
CCGT060204FS-1 WDN10	1	3,5	0,4	7°	7								
CCGT060208FS-1 WDN10	1	3,5	0,8	7°	7								
CCGT060202FS-1 WDN10	1	3,5	0,2	7°	7								
CCGT09T308FS-1 WDN10	1	4	0,8	7°	10								
CCGT09T304FS-1 WDN10	1	4	0,4	7°	10								

Пластины PCD с задними углами 80°

CCGW

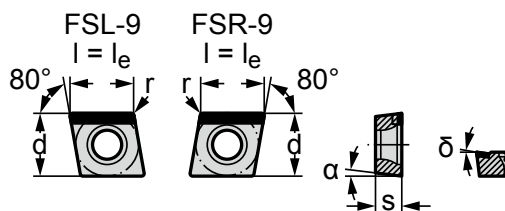

Обозначение	Количество режущих кромки	l _e mm	r mm	α °	δ °	Назначение (материал)						
						P	M	K	N	S	H	O



...-FS-1 (8)

N O


1

3,5 -
4,1

0,2 -
0,8

7

0

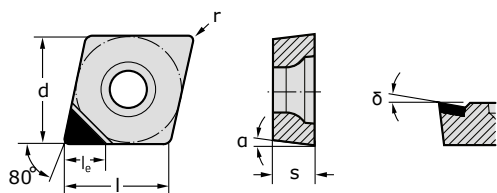

CCGW060202FS-1 WDN10

1

3,6

0,2

7°

0



CCGW060204FS-1 WDN10

1

3,5

0,4

7°

0



CCGW060208FS-1 WDN10

1

3,5

0,8

7°

0



CCGW09T302FS-1 WDN10

1

4,1

0,2

7°

0



CCGW09T308FS-1 WDN10

1

4

0,8

7°

0



CCGW09T304FS-1 WDN10

1

4,1

0,4

7°

0



CCGW120404FS-1 WDN10

1

4,1

0,4

7°

0



CCGW120408FS-1 WDN10


1

4

0,8

7°

0



...-FSL-9 (3)

N O


1

6,4 -
9,7

0,4 -
0,8


7

0


Обозначение	Количество режущих кромок	l _e mm	r mm	α °	δ °	Назначение (материал)						
						P	M	K	N	S	H	O
CCGW060204FSL-9 WDN10	1	6,4	0,4	7°	0				☺			☺
CCGW09T304FSL-9 WDN10	1	9,7	0,4	7°	0				☺			☺
CCGW09T308FSL-9 WDN10	1	9,7	0,8	7°	0				☺			☺
 ...-FSR-9 (3) N O												
CCGW060204FSR-9 WDN10	1	6,4	0,4	7°	0				☺			☺
CCGW09T304FSR-9 WDN10	1	9,7	0,4	7°	0				☺			☺
CCGW09T308FSR-9 WDN10	1	9,7	0,8	7°	0				☺			☺

Пластины PCD с задними углами 80°

CCGW

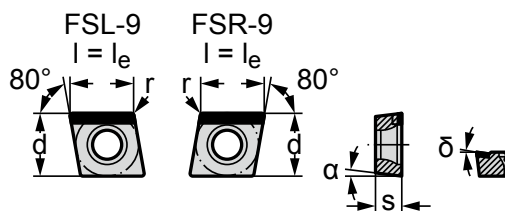

Обозначение	Количество режущих кромки	l _e mm	r mm	α °	δ °	Назначение (материал)						
						P	M	K	N	S	H	O



...-FS-1 (8)

N O


1

3,5 -
4,1

0,2 -
0,8

7

0

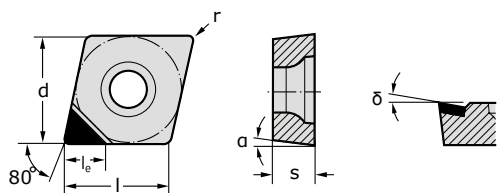

CCGW060202FS-1 WDN10

1

3,6

0,2

7°

0



CCGW060204FS-1 WDN10

1

3,5

0,4

7°

0



CCGW060208FS-1 WDN10

1

3,5

0,8

7°

0



CCGW09T302FS-1 WDN10

1

4,1

0,2

7°

0



CCGW09T308FS-1 WDN10

1

4

0,8

7°

0



CCGW09T304FS-1 WDN10

1

4,1

0,4

7°

0



CCGW120404FS-1 WDN10

1

4,1

0,4

7°

0



CCGW120408FS-1 WDN10

1

4

0,8

7°

0



...-FSL-9 (3)

N O


1

6,4 -
9,7


0,4 -
0,8


7

0

Обозначение	Количество режущих кромок	l _e mm	r mm	α °	δ °	Назначение (материал)						
						P	M	K	N	S	H	O
CCGW060204FSL-9 WDN10	1	6,4	0,4	7°	0				☺			☺
CCGW09T304FSL-9 WDN10	1	9,7	0,4	7°	0				☺			☺
CCGW09T308FSL-9 WDN10	1	9,7	0,8	7°	0				☺			☺
 ...-FSR-9 (3) N O												
CCGW060204FSR-9 WDN10	1	6,4	0,4	7°	0				☺			☺
CCGW09T304FSR-9 WDN10	1	9,7	0,4	7°	0				☺			☺
CCGW09T308FSR-9 WDN10	1	9,7	0,8	7°	0				☺			☺


Пластины с PCD с задними углами 80° CPGW



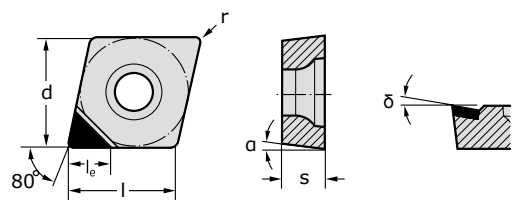


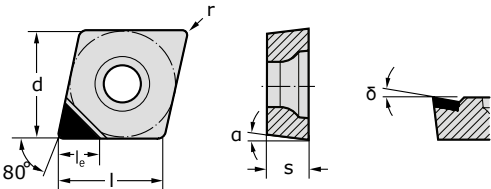Обозначение	Количество режущих кромок	l_e mm	r mm	α °	δ °	Назначение (материал)							
						P	M	K	N	S	H	O	
 ...-FS-1 (5) N O	1	3 - 4	0,4 - 0,8	11	0								
													
CPGW050204FS-1 WDN10	1	3	0,4	11°	0				☺				☺
CPGW060204FS-1 WDN10	1	3,5	0,4	11°	0				☺				☺
CPGW09T304FS-1 WDN10	1	4	0,4	11°	0				☺				☺
CPGW09T308FS-1 WDN10	1	4	0,8	11°	0				☺				☺
CPGW120408FS-1 WDN10	1	4	0,8	11°	0				☺				☺

Пластины PCD с задними углами 55°


DCGT



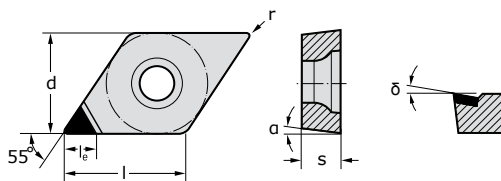


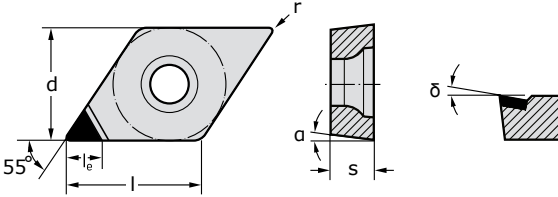Обозначение	Количество режущих кромок	l _e mm	r mm	α °	δ °	Назначение (материал)						
						P	M	K	N	S	H	O
 ...-FS-M1 (2) N O	1	3,5 - 4	0,4	7								
												
DCGT070204FS-M1 WDN10	1	3,5	0,4	7°	-				☺			☺
DCGT11T304FS-M1 WDN10	1	4	0,4	7°	-				☺			☺
 ...-FS-1 (6) N O	1	3,5 - 4,2	0,2 - 0,8	7	7 - 10							
DCGT070202FS-1 WDN10	1	3,7	0,2	7°	7				☺			☺
DCGT070208FS-1 WDN10	1	3,5	0,8	7°	7				☺			☺
DCGT070204FS-1 WDN10	1	3,5	0,4	7°	7				☺			☺
DCGT11T304FS-1 WDN10	1	4	0,4	7°	10				☺			☺
DCGT11T308FS-1 WDN10	1	4	0,8	7°	10				☺			☺
DCGT11T302FS-1 WDN10	1	4,2	0,2	7°	10				☺			☺


Пластины PCD с задними углами 55°



DCGT

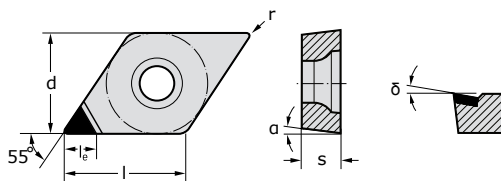

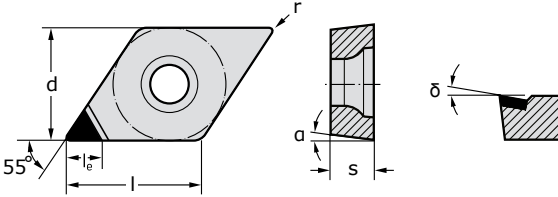
Обозначение	Количество режущих кромок	l _e mm	r mm	α °	δ °	Назначение (материал)						
						P	M	K	N	S	H	O
 ...-FS-M1 (2) N O	1	3,5 - 4	0,4	7								
												
DCGT070204FS-M1 WDN10	1	3,5	0,4	7°	-				☺			☺
DCGT11T304FS-M1 WDN10	1	4	0,4	7°	-				☺			☺
 ...-FS-1 (6) N O	1	3,5 - 4,2	0,2 - 0,8	7	7 - 10							
DCGT070202FS-1 WDN10	1	3,7	0,2	7°	7				☺			☺
DCGT070208FS-1 WDN10	1	3,5	0,8	7°	7				☺			☺
DCGT070204FS-1 WDN10	1	3,5	0,4	7°	7				☺			☺
DCGT11T304FS-1 WDN10	1	4	0,4	7°	10				☺			☺
DCGT11T308FS-1 WDN10	1	4	0,8	7°	10				☺			☺
DCGT11T302FS-1 WDN10	1	4,2	0,2	7°	10				☺			☺



Пластины PCD с задними углами 55° DCGW

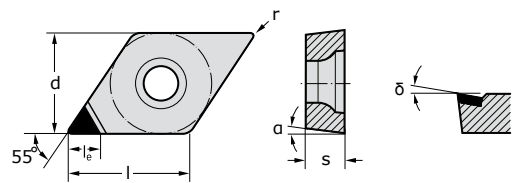

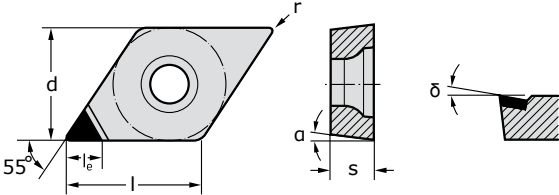
Обозначение	Количество режущих кромок	l _e mm	r mm	α °	δ °	Назначение (материал)						
						P	M	K	N	S	H	O
 ...-FS-1 (6) N O	1	3,5 - 4,2	0,2 - 0,8	7	0							
												
DCGW070208FS-1 WDN10	1	3,5	0,8	7°	0				☺			☺
DCGW070202FS-1 WDN10	1	3,7	0,2	7°	0				☺			☺
DCGW070204FS-1 WDN10	1	3,5	0,4	7°	0				☺			☺
DCGW11T308FS-1 WDN10	1	4	0,8	7°	0				☺			☺
DCGW11T302FS-1 WDN10	1	4,2	0,2	7°	0				☺			☺
DCGW11T304FS-1 WDN10	1	4	0,4	7°	0				☺			☺



Пластины PCD с задними углами 55° DCGW

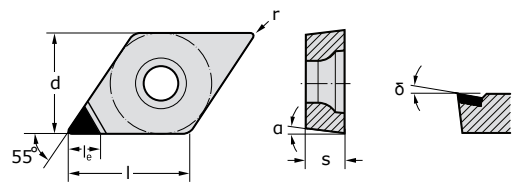

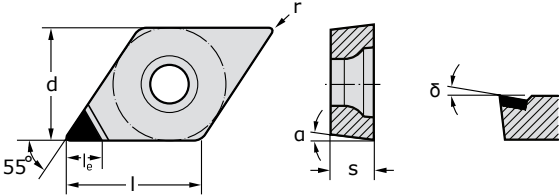Обозначение	Количество режущих кромок	l _e mm	r mm	α °	δ °	Назначение (материал)						
						P	M	K	N	S	H	O
 ...-FS-1 (6) N O	1	3,5 - 4,2	0,2 - 0,8	7	0							
												
DCGW070208FS-1 WDN10	1	3,5	0,8	7°	0				☺			☺
DCGW070202FS-1 WDN10	1	3,7	0,2	7°	0				☺			☺
DCGW070204FS-1 WDN10	1	3,5	0,4	7°	0				☺			☺
DCGW11T308FS-1 WDN10	1	4	0,8	7°	0				☺			☺
DCGW11T302FS-1 WDN10	1	4,2	0,2	7°	0				☺			☺
DCGW11T304FS-1 WDN10	1	4	0,4	7°	0				☺			☺

Пластины с PCD с задними углами 55° DPGW

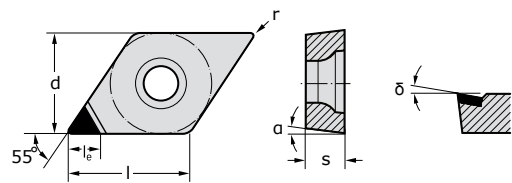


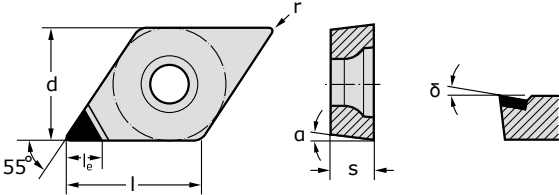Обозначение	Количество режущих кромок	l _e mm	r mm	α °	δ °	Назначение (материал)						
						P	M	K	N	S	H	O
 ...-FS-1 (3) N O	1	3,5 - 4	0,4 - 0,8	11°	0							
												
DPGW070204FS-1 WDN10	1	3,5	0,4	11°	0				☺			☺
DPGW11T304FS-1 WDN10	1	4	0,4	11°	0				☺			☺
DPGW11T308FS-1 WDN10	1	4	0,8	11°	0				☺			☺


SCGW09T304FS-9 WDN10

Пластины с PCD с задними углами

Номер артикула**6674549**
Обозначение (ISO)**SCGW09T304FS-9 WDN10**
Обозначение (ANSI)**SCGW3(2.5)1FS-9 WDN10**
Код GTIN / Штрих-код**0761083945**



	P	M	K	N	S	H	O
WDN10				●●	●		●●

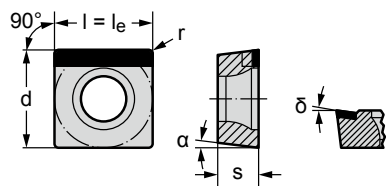


Описание

Описание	Условное обозначение	Значение
Кол-во режущих кромок	Количество режущих кромок	1
Длина режущей кромки ограничена	le	9,5mm
Радиус при вершине	r	0,4mm
α	α	7°
подача на оборот	f	0,03–0,25mm
Глубина резания	ap	0,1–9,5mm


SPGW09T308FS-1 WDN10

Пластины с PCD с задними углами

Номер артикула**7132682**
Обозначение (ISO)**SPGW09T308FS-1 WDN10**
Обозначение (ANSI)**SPGW3(2.5)2FS-1 WDN10**
Код GTIN / Штрих-код**0855961945**




	P	M	K	N	S	H	O
WDN10				●	●		●



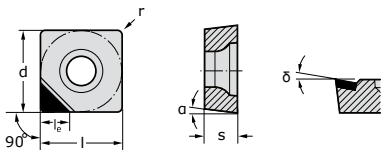


Описание


Описание	Условное обозначение	Значение
Кол-во режущих кромок	Количество режущих кромок	1
Длина режущей кромки ограничена	l_e	4mm
Радиус при вершине	r	0,8mm
α	α	11°
подача на оборот	f	0,03–0,38mm
Глубина резания	a_p	0,1–3,5mm




Пластины с PKD с задними углами 60°
TCGW

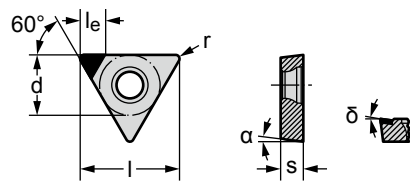

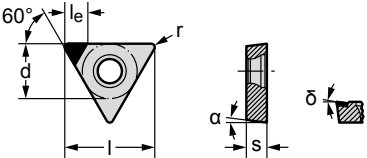
Обозначение	Количество режущих кромки	le mm	r mm	α °	δ °	Назначение (материал)						
						P	M	K	N	S	H	O
 ...-FS-1 (6) N O	1	3,8 - 4,4	0,2 - 0,8	7	0							
												
TCGW090204FS-1 WDN10	1	3,8	0,4	7°	0				☺			☹
TCGW110202FS-1 WDN10	1	4,4	0,2	7°	0				☹			☹
TCGW110204FS-1 WDN10	1	4,3	0,4	7°	0				☺			☹
TCGW110208FS-1 WDN10	1	4	0,8	7°	0				☺			☹
TCGW16T304FS-1 WDN10	1	4,3	0,4	7°	0				☺			☹
TCGW16T308FS-1 WDN10	1	4	0,8	7°	0				☺			☹
 ...-FS-9 (3) N O	1	9 - 15,3	0,4 - 0,8	7	0							
TCGW090204FS-9 WDN10	1	9	0,4	7°	0				☺			☹
TCGW110204FS-9 WDN10	1	10,4	0,4	7°	0				☹			☹
TCGW16T308FS-9 WDN10	1	15,3	0,8	7°	0				☺			☹


Пластины с PKD с задними углами 60°
TCGW

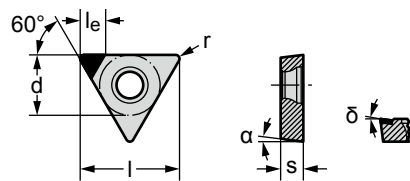

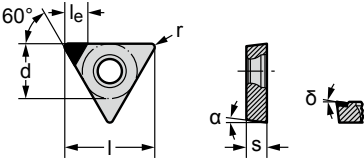
Обозначение	Количество режущих кромки	le mm	r mm	α °	δ °	Назначение (материал)						
						P	M	K	N	S	H	O
 ...-FS-1 (6) N O	1	3,8 - 4,4	0,2 - 0,8	7	0							
												
TCGW090204FS-1 WDN10	1	3,8	0,4	7°	0				☺			☹
TCGW110202FS-1 WDN10	1	4,4	0,2	7°	0				☹			☹
TCGW110204FS-1 WDN10	1	4,3	0,4	7°	0				☺			☹
TCGW110208FS-1 WDN10	1	4	0,8	7°	0				☺			☹
TCGW16T304FS-1 WDN10	1	4,3	0,4	7°	0				☺			☹
TCGW16T308FS-1 WDN10	1	4	0,8	7°	0				☺			☹
 ...-FS-9 (3) N O	1	9 - 15,3	0,4 - 0,8	7	0							
TCGW090204FS-9 WDN10	1	9	0,4	7°	0				☺			☹
TCGW110204FS-9 WDN10	1	10,4	0,4	7°	0				☹			☹
TCGW16T308FS-9 WDN10	1	15,3	0,8	7°	0				☺			☹


Пластины с PCD с задними углами 60° TPGW

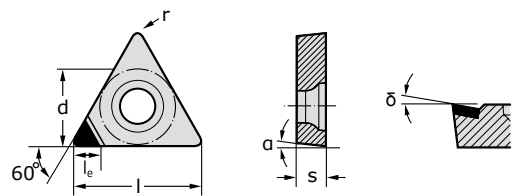

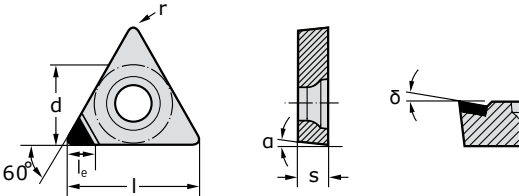
Обозначение	Количество режущих кромок	l _e mm	r mm	α °	δ °	Назначение (материал)						
						Р	М	К	Н	С	Н	О
 ...-FS-1 (4) N O	1	4 - 4,2	0,4 - 0,8	11	0							
												
TPGW110204FS-1 WDN10	1	4,2	0,4	11°	0				☺			☺
TPGW110208FS-1 WDN10	1	4	0,8	11°	0				☺			☺
TPGW16T308FS-1 WDN10	1	4	0,8	11°	0				☺			☺
TPGW16T304FS-1 WDN10	1	4,2	0,4	11°	0				☺			☺


Пластины PCD с задними углами 35° VCGT

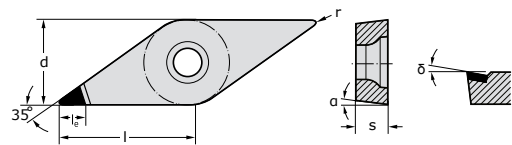

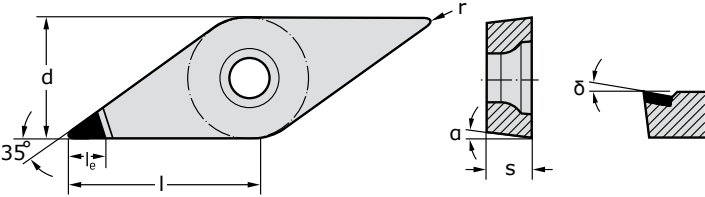
Обозначение	Количество режущих кромок	l _e mm	r mm	α °	δ °	Назначение (материал)
						P M K N S H O
 ...-FS-1 (4) N O	1	3,7 - 4,5	0,2 - 0,8	7	10	
						
VCGT110304FS-1 WDN10	1	3,7	0,4	7°	10	
VCGT110302FS-1 WDN10	1	4,1	0,2	7°	10	
VCGT160404FS-1 WDN10	1	4,5	0,4	7°	10	
VCGT160408FS-1 WDN10	1	4,5	0,8	7°	10	


Пластины PCD с задними углами 35° VCGT

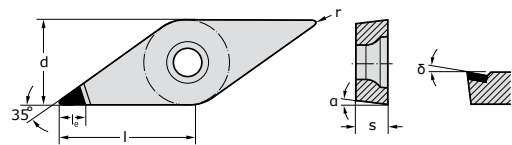

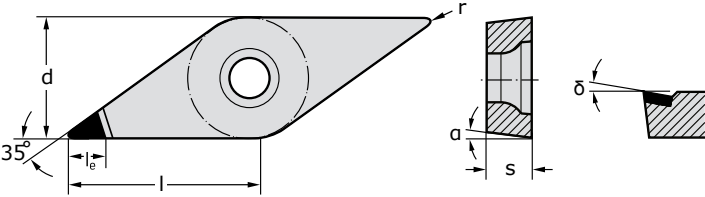
Обозначение	Количество режущих кромок	l _e mm	r mm	α °	δ °	Назначение (материал)
						P M K N S H O
 ...-FS-1 (4) N O	1	3,7 - 4,5	0,2 - 0,8	7	10	
						
VCGT110304FS-1 WDN10	1	3,7	0,4	7°	10	
VCGT110302FS-1 WDN10	1	4,1	0,2	7°	10	
VCGT160404FS-1 WDN10	1	4,5	0,4	7°	10	
VCGT160408FS-1 WDN10	1	4,5	0,8	7°	10	


Пластины PCD с задними углами 35° VCGW

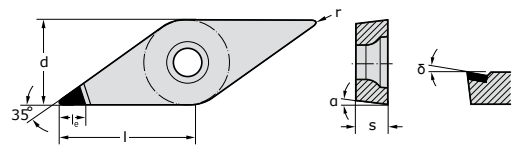

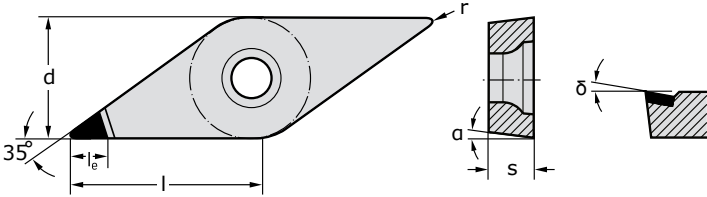Обозначение	Количество режущих кромок	l _e mm	r mm	α °	δ °	Назначение (материал)
						P M K N S H O
 ...-FS-1 (5) N O	1	3,7 - 4,5	0,2 - 0,8	7	0	
						
VCGW110308FS-1 WDN10	1	3,7	0,8	7°	0	
VCGW110302FS-1 WDN10	1	4,1	0,2	7°	0	
VCGW110304FS-1 WDN10	1	3,7	0,4	7°	0	
VCGW160408FS-1 WDN10	1	4,5	0,8	7°	0	
VCGW160404FS-1 WDN10	1	4,5	0,4	7°	0	

Пластины PCD с задними углами 35° VCGW

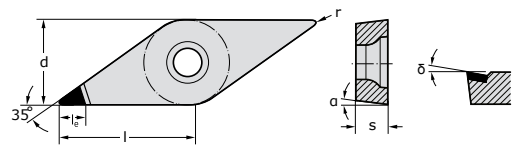


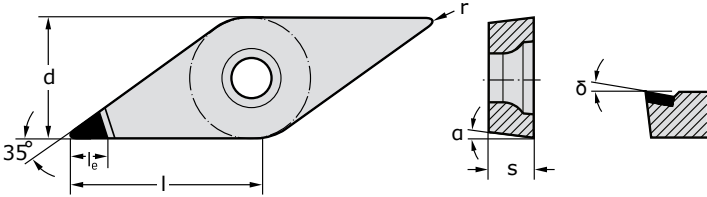
Обозначение	Количество режущих кромок	l _e mm	r mm	α °	δ °	Назначение (материал)
						P M K N S H O
 ...-FS-1 (5) N O	1	3,7 - 4,5	0,2 - 0,8	7	0	
						
VCGW110308FS-1 WDN10	1	3,7	0,8	7°	0	
VCGW110302FS-1 WDN10	1	4,1	0,2	7°	0	
VCGW110304FS-1 WDN10	1	3,7	0,4	7°	0	
VCGW160408FS-1 WDN10	1	4,5	0,8	7°	0	
VCGW160404FS-1 WDN10	1	4,5	0,4	7°	0	

Державки с прижимом повышенной жёсткости

DCLN

Walter Turn
mm




Обозначение		h = h ₁ mm	b mm	f mm	l ₁ mm	l ₄ mm
 Walter Turn – метрический – Хвостовик прямоугольного сечения – κ=95° (8)		16 - 32	16 - 32	20 - 40	100 - 170	32 - 43,2
						
DCLNR1616H12		16	16	20	100	32,2
DCLNR2020K12		20	20	25	125	32
DCLNR2525M16		25	25	32	150	39
DCLNR2525M12		25	25	32	150	32
DCLNR3225P16		32	25	32	170	39
DCLNR3225P12		32	25	32	170	32
DCLNR3232P16		32	32	40	170	39


Обозначение		h = h ₁ mm	b mm	f mm	l ₁ mm	l ₄ mm
DCLNR3232P19		32	32	40	170	43,2
 Walter Turn – метрический – Хвостовик прямоугольного сечения – κ=95° (8)	16 - 32 16 - 32 20 - 40 100 - 170 32 - 43,2					
	DCLNL1616H12	16	16	20	100	32,2
	DCLNL2020K12	20	20	25	125	32
	DCLNL2525M12	25	25	32	150	32
	DCLNL2525M16	25	25	32	150	39
	DCLNL3225P16	32	25	32	170	39
	DCLNL3225P12	32	25	32	170	32
	DCLNL3232P19	32	32	40	170	43,2
	DCLNL3232P16	32	32	40	170	39

Державки с прижимом повышенной жёсткости DCLN...-P

Walter Turn
mm



-С направленной подачей СОЖ

Обозначение	h = h ₁ mm	b mm	b ₁ mm	f mm	l ₁ mm
 Walter Turn – метрический – Хвостовик прямоугольного сечения – κ=95° (4)	20 - 32	20 - 32	4 - 12	25 - 40	115 - 147
					
DCLNR2020X12-P	20	20	10	25	115
DCLNR2525X12-P	25	25	4	32	130
DCLNR2525X16-P	25	25	12	32	135
DCLNR3232X16-P	32	32	6	40	147



Walter Turn – метрический – Хвостовик прямоугольного сечения – κ=95° (4)


Обозначение	h = h₁ mm	b mm	b₁ mm	f mm	l₁ mm
	20 - 32	20 - 32	4 - 12	25 - 40	115 - 147
DCLNL2020X12-P	20	20	10	25	115
DCLNL2525X16-P	25	25	12	32	135
DCLNL2525X12-P	25	25	4	32	130
DCLNL3232X16-P	32	32	6	40	147


Державки – с креплением рычагом

PCLN

Walter Turn

mm




Обозначение		h = h ₁ mm	b mm	f mm	l ₁ mm	l ₄ mm
	Walter Turn – метрический – Хвостовик прямоугольного сечения – κ=95° (28)	16 - 50	16 - 50	20 - 60	100 - 300	24,2 - 50
						
	PCLNR1616H12	16	16	20	100	27,2
	PCLNR1616H09	16	16	20	100	24,2
	PCLNL1616H12	16	16	20	100	27,2
	PCLNL1616H09	16	16	20	100	24,2
	PCLNR2020K09	20	20	25	125	24,2
	PCLNR2020K12	20	20	25	125	27,2
	PCLNL2020K12	20	20	25	125	27,2


Обозначение	h = h ₁ mm	b mm	f mm	l ₁ mm	l ₄ mm
PCLNL2020K09	20	20	25	125	24,2
PCLNR2525M12	25	25	32	150	27,2
PCLNR2525M16	25	25	32	150	33,9
PCLNR2525M09	25	25	32	150	24,2
PCLNL2525M12	25	25	32	150	27,2
PCLNL2525M09	25	25	32	150	24,2
PCLNL2525M16	25	25	32	150	33,9
PCLNR3225P12	32	25	32	170	27,2
PCLNR3225P16	32	25	32	170	33,9
PCLNL3225P16	32	25	32	170	33,9
PCLNL3225P12	32	25	32	170	27,2
PCLNR3232P16	32	32	40	170	33,9
PCLNR3232P19	32	32	40	170	37,9
PCLNL3232P16	32	32	40	170	33,9
PCLNL3232P19	32	32	40	170	37,9
PCLNR4040S19	40	40	50	250	37,9
PCLNR4040S25	40	40	50	250	50
PCLNL4040S19	40	40	50	250	37,9
PCLNL4040S25	40	40	50	250	50
PCLNR5050T25	50	50	60	300	50
PCLNL5050T25	50	50	60	300	50

Державки с прижимом повышенной жёсткости

DCBN


Walter Turn
mm



Обозначение		h = h ₁ mm	b mm	f mm	l ₁ mm	l ₄ mm
	Walter Turn – метрический – Хвостовик прямоугольного сечения – κ=75° (10)	25 - 32	25 - 32	22 - 27	150 - 170	34,6 - 46,1
						
DCBNR2525M12		25	25	22	150	34,6
DCBNR2525M16		25	25	22	150	41,5
DCBNL2525M12		25	25	22	150	34,6
DCBNL2525M16		25	25	22	150	41,5
DCBNR3225P12		32	25	22	170	34,6
DCBNL3225P12		32	25	22	170	34,6
DCBNR3232P19		32	32	27	170	46,1
DCBNR3232P16		32	32	27	170	41,6
DCBNL3232P16		32	32	27	170	41,6
DCBNL3232P19		32	32	27	170	46,1

Державки с креплением рычагом PCBN

Walter Turn
mm





Обозначение		h = h1 mm	b mm	f mm	l1 mm	l4 mm
 Walter Turn – метрический – Хвостовик прямоугольного сечения – κ=75° (8)		25 - 32	25 - 32	22 - 27	150 - 170	26,9 - 37,5
	PCBNR2525M12	25	25	22	150	26,9
	PCBNR2525M16	25	25	22	150	33,6
	PCBNL2525M16	25	25	22	150	33,6
	PCBNL2525M12	25	25	22	150	26,9
	PCBNR3232P19	32	32	27	170	37,5
	PCBNR3232P16	32	32	27	170	33,6
	PCBNL3232P19	32	32	27	170	37,5
	PCBNL3232P16	32	32	27	170	33,6

Державки с прижимом повышенной жёсткости

DCKN

Walter Turn
mm




Обозначение		h = h ₁ mm	b mm	f mm	l ₁ mm	l ₄ mm
 Walter Turn – метрический – Хвостовик прямоугольного сечения (3)		25 - 32	25 - 32	32 - 40	150 - 170	21,1 - 26
						
	DCKNR2525M12	25	25	32	150	21,1
	DCKNR3225P12	32	25	32	170	21,1
 Walter Turn – метрический – Хвостовик прямоугольного сечения (3)	DCKNR3232P16	32	32	40	170	26
	DCKNL2525M12	25	25	32	150	21,1
	DCKNL3225P12	32	25	32	170	21,1
	DCKNL3232P16	32	32	40	170	26


Державки – с креплением рычагом

PCKN

Walter Turn

mm




Обозначение		h = h ₁ mm	b mm	f mm	l ₁ mm	l ₄ mm
	Walter Turn – метрический – Хвостовик прямоугольного сечения (2)	25	25	32	150	22,9
						
	PCKNR2525M12	25	25	32	150	22,9
	PCKNL2525M12	25	25	32	150	22,9


Державки – с креплением рычагом

PCSN

Walter Turn

mm




Обозначение		h = h ₁ mm	b mm	f mm	f ₁ mm	l ₁ mm
	Walter Turn – метрический – Хвостовик прямоугольного сечения – κ=45° (2)	25	25	32	23,9	150
						
	PCSNR2525M12	25	25	32	23,9	150
	PCSNL2525M12	25	25	32	23,9	150


Державки с прижимом повышенной жёсткости

DDHN

Walter Turn

mm




Обозначение		h = h ₁ mm	b mm	f mm	l ₁ mm	l ₄ mm
 Walter Turn – метрический – Хвостовик прямоугольного сечения – κ=107,5° (4)		20 - 25	20 - 25	25 - 32	125 - 150	36,1
						
	DDHNR2020K15	20	20	25	125	36,1
	DDHNL2020K15	20	20	25	125	36,1
	DDHNR2525M15	25	25	32	150	36,1
	DDHNL2525M15	25	25	32	150	36,1


Державки с прижимом повышенной жёсткости

DDJN

Walter Turn

mm




Обозначение	h = h ₁ mm	b mm	f mm	l ₁ mm	l ₄ mm
 Walter Turn – метрический – Хвостовик прямоугольного сечения – κ=93° (14)	20 - 32	20 - 32	25 - 40	125 - 170	30,2 - 39,4
					
DDJNR2020K15	20	20	25	125	39,4
DDJNR2020K11	20	20	25	125	30,2
DDJNL2020K11	20	20	25	125	30,2
DDJNL2020K15	20	20	25	125	39,4
DDJNR2525M15	25	25	32	150	39,4
DDJNR2525M11	25	25	32	150	30,2
DDJNL2525M11	25	25	32	150	30,2


Обозначение	h = h ₁ mm	b mm	f mm	l ₁ mm	l ₄ mm
DDJNL2525M15	25	25	32	150	39,4
DDJNR3225P11	32	25	32	170	30,2
DDJNR3225P15	32	25	32	170	39,4
DDJNL3225P15	32	25	32	170	39,4
DDJNL3225P11	32	25	32	170	30,2
DDJNR3232P15	32	32	40	170	39,4
DDJNL3232P15	32	32	40	170	39,4

Державки с прижимом повышенной жёсткости DDJN...-P

Walter Turn
mm



-С направленной подачей СОЖ

Обозначение	h = h ₁ mm	b mm	b ₁ mm	f mm	l ₁ mm
 Walter Turn – метрический – Хвостовик прямоугольного сечения – κ=93° (4)	20 - 25	20 - 25	0 - 7	25 - 32	125 - 140
					
DDJNR2020X15-P	20	20	7	25	125
DDJNR2020X11-P	20	20	6	25	125
DDJNR2525X15-P	25	25	3	32	140
DDJNR2525X11-P	25	25	0	32	140





Walter Turn – метрический – Хвостовик прямоугольного сечения – κ=93° (4)

Обозначение	h = h₁ mm	b mm	b₁ mm	f mm	l₁ mm
	20 - 25	20 - 25	0 - 7	25 - 32	125 - 140
DDJNL2020X15-P	20	20	7	25	125
DDJNL2020X11-P	20	20	6	25	125
DDJNL2525X11-P	25	25	0	32	140
DDJNL2525X15-P	25	25	3	32	140

Державки – с креплением рычагом PDJN

Walter Turn
mm




Обозначение		h = h ₁ mm	b mm	f mm	l ₁ mm	l ₄ mm
 метрический – κ=93° (16)		16 - 32	16 - 32	20 - 40	100 - 170	29,7 - 36,2
						
	PDJNR1616H11	16	16	20	100	29,7
	PDJNL1616H11	16	16	20	100	29,7
	PDJNR2020K15	20	20	25	125	36,2
	PDJNR2020K11	20	20	25	125	29,7
	PDJNL2020K11	20	20	25	125	29,7
	PDJNL2020K15	20	20	25	125	36,2
	PDJNR2525M15	25	25	32	150	36,2


Обозначение	h = h ₁ mm	b mm	f mm	l ₁ mm	l ₄ mm
PDJNR2525M11	25	25	32	150	29,7
PDJNL2525M11	25	25	32	150	29,7
PDJNL2525M15	25	25	32	150	36,2
PDJNR3225P15	32	25	32	170	36,2
PDJNR3225P11	32	25	32	170	29,7
PDJNL3225P15	32	25	32	170	36,2
PDJNL3225P11	32	25	32	170	29,7
PDJNR3232P15	32	32	40	170	36,2
PDJNL3232P15	32	32	40	170	36,2

Державки с прижимом повышенной жёсткости DDNN

Walter Turn

mm




Обозначение		h = h ₁ mm	b mm	f mm	l ₁ mm	l ₄ mm
 Walter Turn – метрический – Хвостовик прямоугольного сечения – κ=62,5° (4)		20 - 32	20 - 25	10 - 13	125 - 170	31,2 - 40,8
						
DDNNN2020K11		20	20	10	125	31,2
DDNNN2525M11		25	25	13	150	31,2
DDNNN2525M15		25	25	13	150	40,8
DDNNN3225P15		32	25	13	170	40,8


Державки с прижимом повышенной жёсткости

DSBN

Walter Turn

mm




Обозначение		h = h1 mm	b mm	f mm	l1 mm	l4 mm
	Walter Turn – метрический – Хвостовик прямоугольного сечения – κ=75° (10)	25 - 40	25 - 40	22 - 35	150 - 250	34,3 - 46,5
						
DSBNR2525M12		25	25	22	150	34,3
DSBNL2525M12		25	25	22	150	34,3
DSBNR3225P12		32	25	22	170	34,3
DSBNL3225P12		32	25	22	170	34,3
DSBNR3232P19		32	32	27	170	46,4
DSBNR3232P15		32	32	27	170	41,5
DSBNL3232P19		32	32	27	170	46,4
DSBNL3232P15		32	32	27	170	41,5
DSBNR4040S19		40	40	35	250	46,5
DSBNL4040S19		40	40	35	250	46,5

Державки с прижимом повышенной жёсткости


DSBN...-P

Walter Turn

mm




-С направленной подачей СОЖ

Обозначение	h = h ₁ mm	b mm	b ₁ mm	f mm	l ₁ mm
 Walter Turn – метрический – Хвостовик прямоугольного сечения – κ=75° (1)	25	25	7	22	135
					
DSBNR2525X12-P	25	25	7	22	135
 Walter Turn – метрический – Хвостовик прямоугольного сечения – κ=75° (1)	25	25	7	22	135
DSBNL2525X12-P	25	25	7	22	135

Державки – с креплением рычагом

PSBN

Walter Turn
mm




Обозначение	h = h ₁ mm	b mm	f mm	l ₁ mm	l ₄ mm
-------------	-----------------------------	---------	---------	----------------------	----------------------



Walter Turn – метрический – Хвостовик прямоугольного сечения – κ=75° (18)

20 - 20 - 17 - 125 - 27,5 -
50 50 43 300 47,5



PSBNR2020K12	20	20	17	125	27,5
PSBNL2020K12	20	20	17	125	27,5
PSBNR2525M15	25	25	22	150	32
PSBNR2525M12	25	25	22	150	27,5
PSBNL2525M15	25	25	22	150	32
PSBNL2525M12	25	25	22	150	27,5
PSBNR3225P12	32	25	22	170	27,5
PSBNL3225P12	32	25	22	170	27,5


Обозначение	h = h₁ mm	b mm	f mm	l₁ mm	l₄ mm
PSBNR3232P15	32	32	27	170	32
PSBNR3232P19	32	32	27	170	39,2
PSBNL3232P15	32	32	27	170	32
PSBNL3232P19	32	32	27	170	39,2
PSBNR4040S25	40	40	35	250	47,5
PSBNR4040S19	40	40	35	250	41,5
PSBNL4040S25	40	40	35	250	47,5
PSBNL4040S19	40	40	35	250	41,5
PSBNR5050T25	50	50	43	300	47,5
PSBNL5050T25	50	50	43	300	47,5


Державки с прижимом повышенной жёсткости

DSKN

Walter Turn

mm




Обозначение		h = h ₁ mm	b mm	f mm	l ₁ mm	l ₄ mm
	Walter Turn – метрический – Хвостовик прямоугольного сечения (4)	25 - 32	25 - 32	32 - 40	150 - 170	23,6 - 28,9
						
DSKNR2525M12		25	25	32	150	23,6
DSKNL2525M12		25	25	32	150	23,6
DSKNR3232P15		32	32	40	170	28,9
DSKNL3232P15		32	32	40	170	28,9


Державки – с креплением рычагом

PSKN

Walter Turn

mm





Обозначение		h = h1 mm	b mm	f mm	l1 mm	l4 mm
	Walter Turn – метрический – Хвостовик прямоугольного сечения (6)	20 - 32	20 - 32	25 - 40	125 - 170	23 - 32,4
						
PSKNR2020K12		20	20	25	125	23
PSKNL2020K12		20	20	25	125	23
PSKNR2525M12		25	25	32	150	23
PSKNL2525M12		25	25	32	150	23
PSKNR3232P19		32	32	40	170	32,4
PSKNL3232P19		32	32	40	170	32,4

Державки с прижимом повышенной жёсткости DSSN

Walter Turn

mm




Обозначение		h = h ₁ mm	b mm	f mm	f ₁ mm	l ₁ mm
 Walter Turn – метрический – Хвостовик прямоугольного сечения – κ=45° (14)		20 - 32	20 - 32	25 - 40	16,68 - 29,76	125 - 170
						
	DSSNR2020K12	20	20	25	16,68	125
	DSSNL2020K12	20	20	25	16,68	125
	DSSNR2525M12	25	25	32	23,68	150
	DSSNR2525M15	25	25	32	21,76	150
	DSSNL2525M12	25	25	32	23,68	150
	DSSNL2525M15	25	25	32	21,76	150
	DSSNR3225P12	32	25	32	23,68	170


Обозначение	h = h ₁ mm	b mm	f mm	f ₁ mm	l ₁ mm
DSSNR3225P15	32	25	32	21,76	170
DSSNL3225P12	32	25	32	23,68	170
DSSNL3225P15	32	25	32	21,76	170
DSSNR3232P15	32	32	40	29,76	170
DSSNR3232P19	32	32	40	27,52	170
DSSNL3232P15	32	32	40	29,76	170
DSSNL3232P19	32	32	40	27,52	170

Державки с прижимом повышенной жёсткости DSSN...-P

Walter Turn
mm





-С направленной подачей СОЖ

Обозначение	h = h ₁ mm	b mm	f mm	f ₁ mm	l ₁ mm
 Walter Turn – метрический – Хвостовик прямоугольного сечения – κ=45° (1)	25	25	32	23,7	130
					
DSSNR2525X12-P	25	25	32	23,7	130
 Walter Turn – метрический – Хвостовик прямоугольного сечения – κ=45° (1)	25	25	32	23,7	130
DSSNL2525X12-P	25	25	32	23,7	130

Державки – с креплением рычагом PSSN

Walter Turn
mm





Обозначение		h = h ₁ mm	b mm	f mm	f ₁ mm	l ₁ mm
 Walter Turn – метрический – Хвостовик прямоугольного сечения – κ=45° (12)		16 - 32	16 - 32	20,4 - 40	13,92 - 27,52	100 - 170
						
	PSSNR1616H09	16	16	20,4	13,92	100
	PSSNL1616H09	16	16	20,4	13,92	100
	PSSNR2020K12	20	20	25	16,68	125
	PSSNL2020K12	20	20	25	16,68	125
	PSSNR2525M12	25	25	32	23,68	150
	PSSNR2525M15	25	25	32	21,76	150
	PSSNL2525M12	25	25	32	23,68	150

Обозначение	h = h₁ mm	b mm	f mm	f₁ mm	l₁ mm
PSSNL2525M15	25	25	32	21,76	150
PSSNR3225P12	32	25	32	23,68	170
PSSNL3225P12	32	25	32	23,68	170
PSSNR3232P19	32	32	40	27,52	170
PSSNL3232P19	32	32	40	27,52	170

Державки с прижимом повышенной жёсткости DSDN

Walter Turn
mm




Обозначение		h = h ₁ mm	b mm	f mm	l ₁ mm	l ₄ mm
 Walter Turn – метрический – Хвостовик прямоугольного сечения – κ=45° (5)		20 - 32	20 - 25	10,3 - 13	125 - 170	36,5 - 49,5
						
	DSDNN2020K12	20	20	10,3	125	36,5
	DSDNN2525M15	25	25	12,8	150	44,8
	DSDNN2525M12	25	25	12,8	150	36,5
	DSDNN3225P12	32	25	12,8	170	36,5
	DSDNN3225P19	32	25	13	170	49,5


Державки – с креплением рычагом

PSDN

Walter Turn

mm





Обозначение	h = h₁ mm	b mm	f mm	l₁ mm	l₄ mm
 Walter Turn – метрический – Хвостовик прямоугольного сечения – κ=45° (8)	12 - 40	12 - 40	6,3 - 21	80 - 250	20 - 48,8
					
PSDNN1212F09	12	12	6,3	80	20
PSDNN1616H09	16	16	8,3	100	21
PSDNN2020K12	20	20	10,3	125	27,6
PSDNN2525M12	25	25	12,8	150	27,6
PSDNN3225P15	32	25	12,5	170	36
PSDNN3225P12	32	25	12,8	170	27,6
PSDNN3232P19	32	32	16,3	170	40,4
PSDNN4040S25	40	40	21	250	48,8

Державка с креплением клин-прихватом

MTJN

Walter Turn
mm




Обозначение		h = h1 mm	b mm	f mm	l1 mm	l4 mm
	Walter Turn – метрический – Хвостовик прямоугольного сечения – κ=93° (10)	20 - 32	20 - 25	25 - 32	125 - 170	30,8 - 34,8
						
MTJNR2020K16		20	20	25	125	30,8
MTJNL2020K16		20	20	25	125	30,8
MTJNR2525M16		25	25	32	150	30,8
MTJNR2525M22		25	25	32	150	34,8
MTJNL2525M22		25	25	32	150	34,8
MTJNL2525M16		25	25	32	150	30,8
MTJNR3225P16		32	25	32	170	30,8
MTJNR3225P22		32	25	32	170	34,8
MTJNL3225P22		32	25	32	170	34,8
MTJNL3225P16		32	25	32	170	30,8


Державки с прижимом повышенной жёсткости

DTGN

Walter Turn

mm




Обозначение		h = h ₁ mm	b mm	f mm	l ₁ mm	l ₄ mm
	Walter Turn – метрический – Хвостовик прямоугольного сечения – κ=91° (8)	20 - 32	20 - 25	25 - 32	125 - 170	24,6 - 32,1
						
DTGNR2020K16		20	20	25	125	25,4
DTGNL2020K16		20	20	25	125	25,4
DTGNR2525M22		25	25	32	150	32,1
DTGNR2525M16		25	25	32	150	24,6
DTGNL2525M16		25	25	32	150	24,6
DTGNL2525M22		25	25	32	150	32,1
DTGNR3225P16		32	25	32	170	25,3
DTGNL3225P16		32	25	32	170	25,3



Державки с прижимом повышенной жёсткости

DTGN...-P

Walter Turn
mm





-С направленной подачей СОЖ

Обозначение		h = h ₁ mm	b mm	b ₁ mm	f mm	l ₁ mm
	Walter Turn – метрический – Хвостовик прямоугольного сечения – κ=91° (2)	20 - 25	20 - 25	5	25 - 32	115 - 130
						
	DTGNR2020X16-P	20	20	5	25	115
	DTGNR2525X16-P	25	25	-	32	130
	Walter Turn – метрический – Хвостовик прямоугольного сечения – κ=91° (2)	20 - 25	20 - 25	5	25 - 32	115 - 130
						
	DTGNL2020X16-P	20	20	5	25	115
	DTGNL2525X16-P	25	25	-	32	130

Державки – с креплением рычагом PTGN

Walter Turn
mm



Обозначение		h = h ₁ mm	b mm	f mm	l ₁ mm	l ₄ mm
 Walter Turn – метрический – Хвостовик прямоугольного сечения – κ=91° (14)		16 - 40	16 - 40	20 - 50	100 - 250	18 - 34
						
PTGNR1616H11		16	16	20	100	18
PTGNR1616H16		16	16	20	100	20,2
PTGNL1616H16		16	16	20	100	20,2
PTGNL1616H11		16	16	20	100	18
PTGNR2020K16		20	20	25	125	20,2
PTGNL2020K16		20	20	25	125	20,2
PTGNR2525M16		25	25	32	150	22,2


Обозначение	h = h ₁ mm	b mm	f mm	l ₁ mm	l ₄ mm
PTGNL2525M16	25	25	32	150	22,2
PTGNR3225P16	32	25	32	170	22,2
PTGNL3225P16	32	25	32	170	22,2
PTGNR3232P22	32	32	40	170	28,7
PTGNL3232P22	32	32	40	170	28,7
PTGNR4040S27	40	40	50	250	34
PTGNL4040S27	40	40	50	250	34


Державки – с креплением рычагом

PTFN

Walter Turn

mm




Обозначение		h = h ₁ mm	b mm	f mm	l ₁ mm	l ₄ mm
	Walter Turn – метрический – Хвостовик прямоугольного сечения (8)	16 - 32	16 - 25	20 - 32	100 - 170	19,7 - 20,2
						
PTFNR1616H16		16	16	20	100	19,7
PTFNL1616H16		16	16	20	100	19,7
PTFNR2020K16		20	20	25	125	20,2
PTFNL2020K16		20	20	25	125	20,2
PTFNR2525M16		25	25	32	150	20,2
PTFNL2525M16		25	25	32	150	20,2
PTFNR3225P16		32	25	32	170	20
PTFNL3225P16		32	25	32	170	20


Державки с прижимом повышенной жёсткости

DVPN

Walter Turn

mm




Обозначение		h = h ₁ mm	b mm	f mm	l ₁ mm	l ₄ mm
	Walter Turn – метрический – Хвостовик прямоугольного сечения – κ=117,5° (4)	25 - 32	25	32	150 - 170	39,2
						
	DVPNR2525M16	25	25	32	150	39,2
	DVPNL2525M16	25	25	32	150	39,2
	DVPNR3225P16	32	25	32	170	39,2
	DVPNL3225P16	32	25	32	170	39,2

Державки с прижимом повышенной жёсткости

DVJN

Walter Turn
mm




Обозначение		h = h1 mm	b mm	f mm	l1 mm	l4 mm
 Walter Turn – метрический – Хвостовик прямоугольного сечения – κ=93° (6)		20 - 32	20 - 25	25 - 32	125 - 170	46,6
						
	DVJNR2020K16	20	20	25	125	46,6
	DVJNL2020K16	20	20	25	125	46,6
	DVJNR2525M16	25	25	32	150	46,6
	DVJNL2525M16	25	25	32	150	46,6
	DVJNR3225P16	32	25	32	170	46,6
	DVJNL3225P16	32	25	32	170	46,6

Державки с прижимом повышенной жёсткости

DVJN...-P

Walter Turn

mm




-С направленной подачей СОЖ


Обозначение		h = h ₁ mm	b mm	b ₁ mm	f mm	l ₁ mm
	Walter Turn – метрический – Хвостовик прямоугольного сечения – κ=93° (2)	20 - 25	20 - 25	0 - 4	25 - 32	125 - 140
	DVJNR2020X16-P	20	20	4	25	125
	DVJNR2525X16-P	25	25	0	32	140
	Walter Turn – метрический – Хвостовик прямоугольного сечения – κ=93° (2)	20 - 25	20 - 25	0 - 4	25 - 32	125 - 140
	DVJNL2020X16-P	20	20	4	25	125
	DVJNL2525X16-P	25	25	0	32	140

Державки с прижимом повышенной жёсткости

DVVN

Walter Turn
mm




Обозначение		h = h₁ mm	b mm	f mm	l₁ mm	l₄ mm
	Walter Turn – метрический – Хвостовик прямоугольного сечения – κ=72,5° (3)	20 - 32	20 - 25	10,6 - 13,1	125 - 170	47,8
						
		DVVNN2020K16	20	20	10,6	125
	DVVNN2525M16	25	25	13,1	150	47,8
	DVVNN3225P16	32	25	13,1	170	47,8


Державки с прижимом повышенной жёсткости

DWLN

Walter Turn

mm




Обозначение	h = h ₁ mm	b mm	f mm	l ₁ mm	l ₄ mm
 Walter Turn – метрический – Хвостовик прямоугольного сечения – κ=95° (18)	16 - 32	16 - 32	20 - 40	100 - 170	26,4 - 41,8
					
DWLN _R 1616H06	16	16	20	100	26,4
DWLN _L 1616H06	16	16	20	100	26,4
DWLN _R 2020K06	20	20	25	125	27,1
DWLN _R 2020K08	20	20	25	125	34,3
DWLN _L 2020K08	20	20	25	125	34,3
DWLN _L 2020K06	20	20	25	125	27,1
DWLN _R 2525M06	25	25	32	150	27,1

Обозначение	h = h ₁ mm	b mm	f mm	l ₁ mm	l ₄ mm
DWLN _R 2525M10	25	25	32	150	40,3
DWLN _R 2525M08	25	25	32	150	35
DWLN _L 2525M06	25	25	32	150	27,1
DWLN _L 2525M10	25	25	32	150	40,3
DWLN _L 2525M08	25	25	32	150	35
DWLN _R 3225P08	32	25	32	170	35
DWLN _R 3225P10	32	25	32	170	40,3
DWLN _L 3225P10	32	25	32	170	40,3
DWLN _L 3225P08	32	25	32	170	35
DWLN _R 3232P10	32	32	40	170	41,8
DWLN _L 3232P10	32	32	40	170	41,8


Державки с прижимом повышенной жёсткости

DWLN...-P

Walter Turn
mm



-С направленной подачей СОЖ


Обозначение	h = h ₁ mm	b mm	b ₁ mm	f mm	l ₁ mm
 Walter Turn – метрический – Хвостовик прямоугольного сечения – κ=95° (2)	20 - 25	20 - 25	0	25 - 32	120,02 - 135,01
					
DWLNLR2020X08-P	20	20	0	25	120,02
DWLNLR2525X08-P	25	25	0	32	135,01
 Walter Turn – метрический – Хвостовик прямоугольного сечения – κ=95° (2)	20 - 25	20 - 25	0	25 - 32	120,02 - 135,01
DWLNLR2020X08-P	20	20	0	25	120,02
DWLNLR2525X08-P	25	25	0	32	135,01


Державки – с креплением рычагом

PWLN

Walter Turn

mm



Обозначение		h = h ₁ mm	b mm	f mm	l ₁ mm	l ₄ mm
 Walter Turn – метрический – Хвостовик прямоугольного сечения – κ=95° (16)		16 - 32	16 - 25	20 - 32	100 - 170	18,5 - 22
						
	PWLN ^R 1616H06	16	16	20	100	18,5
	PWLN ^L 1616H06	16	16	20	100	18,5
	PWLN ^R 2020K08	20	20	25	125	22
	PWLN ^R 2020K06	20	20	25	125	18,5
	PWLN ^L 2020K06	20	20	25	125	18,5
	PWLN ^L 2020K08	20	20	25	125	22
	PWLN ^R 2525M10	25	25	32	150	22


Обозначение	h = h ₁ mm	b mm	f mm	l ₁ mm	l ₄ mm
PWLN _R 2525M06	25	25	32	150	18,5
PWLN _R 2525M08	25	25	32	150	22
PWLN _L 2525M06	25	25	32	150	18,5
PWLN _L 2525M08	25	25	32	150	22
PWLN _L 2525M10	25	25	32	150	22
PWLN _R 3225P10	32	25	32	170	22
PWLN _R 3225P08	32	25	32	170	22
PWLN _L 3225P08	32	25	32	170	22
PWLN _L 3225P10	32	25	32	170	22


Державки с креплением винтом

SCLC

Walter Turn

mm



Обозначение	h = h ₁ mm	b mm	f mm	l ₁ mm	l ₄ mm
 Walter Turn – метрический – Хвостовик прямоугольного сечения – κ=95° (20)	10 - 25	10 - 25	12 - 32	70 - 150	10 - 23,7
					
SCLCR1010E06	10	10	12	70	11
SCLCL1010E06	10	10	12	70	11
SCLCR1212F09	12	12	16	80	15,6
SCLCR1212F06	12	12	16	80	10
SCLCL1212F06	12	12	16	80	10
SCLCL1212F09	12	12	16	80	15,6
SCLCR1616H09	16	16	20	100	16,8


Обозначение	h = h ₁ mm	b mm	f mm	l ₁ mm	l ₄ mm
SCLCR1616H06	16	16	20	100	12
SCLCL1616H09	16	16	20	100	16,8
SCLCL1616H06	16	16	20	100	12
SCLCR2020K06	20	20	25	125	12
SCLCR2020K12	20	20	25	125	21,7
SCLCR2020K09	20	20	25	125	17,8
SCLCL2020K09	20	20	25	125	17,8
SCLCL2020K12	20	20	25	125	21,7
SCLCL2020K06	20	20	25	125	12
SCLCR2525M12	25	25	32	150	23,7
SCLCR2525M09	25	25	32	150	17
SCLCL2525M12	25	25	32	150	23,7
SCLCL2525M09	25	25	32	150	17


Державки с креплением винтом

SDHC

Walter Turn

mm




Обозначение		h = h ₁ mm	b mm	f mm	l ₁ mm	l ₄ mm
	Walter Turn – метрический – Хвостовик прямоугольного сечения – κ=107,5° (8)	12 - 25	12 - 25	16 - 32	80 - 150	14,3 - 20
						
SDHCR1212F07		12	12	16	80	14,3
SDHCL1212F07		12	12	16	80	14,3
SDHCR1616H11		16	16	20	100	17,9
SDHCL1616H11		16	16	20	100	17,9
SDHCR2020K11		20	20	25	125	17,9
SDHCL2020K11		20	20	20	125	17,9
SDHCR2525M11		25	25	32	150	20
SDHCL2525M11		25	25	32	150	19,7


Державки с креплением винтом

SDJC

Walter Turn

mm




Обозначение		h = h ₁ mm	b mm	f mm	l ₁ mm	l ₄ mm
	Walter Turn – метрический – Хвостовик прямоугольного сечения – κ=93° (10)	10 - 25	10 - 25	12 - 32	70 - 150	15,5 - 24,4
						
SDJCR1010E07		10	10	12	70	15,7
SDJCL1010E07		10	10	12	70	15,7
SDJCR1212F07		12	12	16	80	15,5
SDJCL1212F07		12	12	16	80	15,5
SDJCR1616H11		16	16	20	100	20,3
SDJCL1616H11		16	16	20	100	20,3
SDJCR2020K11		20	20	25	125	21,9
SDJCL2020K11		20	20	25	125	21,9
SDJCR2525M11		25	25	32	150	24,4
SDJCL2525M11		25	25	32	150	24,4

Державки с прижимом повышенной жёсткости

DDJC...-P

Walter Turn
mm



-С направленной подачей СОЖ


Обозначение		h = h ₁ mm	b mm	b ₁ mm	f mm	l ₁ mm
	Walter Turn – метрический – Хвостовик прямоугольного сечения – κ=93° (2)	20 - 25	20 - 25	0 - 6	25 - 32	125 - 140
	DDJCR2020X11-P	20	20	6	25	125
	DDJCR2525X11-P	25	25	0	32	140
	Walter Turn – метрический – Хвостовик прямоугольного сечения – κ=93° (2)	20 - 25	20 - 25	0 - 6	25 - 32	125 - 140
	DDJCL2020X11-P	20	20	6	25	125
	DDJCL2525X11-P	25	25	0	32	140


Державки с креплением винтом

SDNC

Walter Turn

mm





Обозначение		h = h ₁ mm	b mm	f mm	l ₁ mm	l ₄ mm
 Walter Turn – метрический – Хвостовик прямоугольного сечения – κ=62,5° (5)		10 - 25	10 - 25	5,2 - 13	70 - 150	14,5 - 22,2
						
	SDNCN1010E07	10	10	5,2	70	14,5
	SDNCN1212F07	12	12	6,2	80	14,5
	SDNCN1616H11	16	16	8,5	100	21,9
	SDNCN2020K11	20	20	10,5	125	21,9
	SDNCN2525M11	25	25	13	150	22,2

SRDC

Walter Turn

mm




Обозначение	h = h ₁ mm	b mm	f mm	l ₁ mm	l ₄ mm
 Walter Turn – метрический – Хвостовик прямоугольного сечения – κ=0° (12)	12 - 32	12 - 25	6 - 12,5	80 - 170	12 - 35
					
SRDCN1212F06	12	12	6	80	12
SRDCN1616H08	16	16	8	100	16
SRDCN2020K06	20	20	10	125	24
SRDCN2020K10	20	20	10	125	25
SRDCN2020K12	20	20	10	125	25
SRDCN2020K08	20	20	10	125	24
SRDCN2525M08	25	25	12,5	150	25
SRDCN2525M06	25	25	12,5	150	25
SRDCN2525M12	25	25	12,5	150	28
SRDCN2525M10	25	25	12,5	150	25
SRDCN3225P12	32	25	12,5	170	28
SRDCN3225P16	32	25	12,5	170	35


Державки – с креплением рычагом

PRDC

Walter Turn

mm




Обозначение		h = h ₁ mm	b mm	f mm	l ₁ mm	l ₄ mm
	Walter Turn – метрический – Хвостовик прямоугольного сечения – κ=0° (8)	20 - 50	20 - 50	10 - 25	125 - 350	25 - 55
						
	PRDCN2020K10	20	20	10	125	25
	PRDCN2525M10	25	25	12,5	150	25
	PRDCN2525M12	25	25	12,5	150	28
	PRDCN3225P12	32	25	12,5	170	28
	PRDCN3225P16	32	25	12,5	170	35
	PRDCN3232P20	32	32	16	170	40
	PRDCN4040S25	40	40	20	250	50
	PRDCN5050U32	50	50	25	350	55


Державки с креплением винтом

SRSC

Walter Turn

mm



Обозначение		h = h ₁ mm	b mm	f mm	l ₁ mm	l ₄ mm
	Walter Turn – метрический – Хвостовик прямоугольного сечения – κ=0° (20)	20 - 32	20 - 25	25 - 32	125 - 170	20 - 32
						
SRSCR2020K06		20	20	25	125	20
SRSCR2020K08		20	20	25	125	20
SRSCR2020K12		20	20	25	125	22
SRSCR2020K10		20	20	25	125	20
SRSCCL2020K06		20	20	25	125	20
SRSCCL2020K08		20	20	25	125	20
SRSCCL2020K10		20	20	25	125	20

Обозначение	h = h ₁ mm	b mm	f mm	l ₁ mm	l ₄ mm
SRSCL2020K12	20	20	25	125	22
SRSCR2525M10	25	25	32	150	28
SRSCR2525M12	25	25	32	150	28
SRSCR2525M08	25	25	32	150	20
SRSCR2525M06	25	25	32	150	20
SRSCL2525M08	25	25	32	150	20
SRSCL2525M06	25	25	32	150	20
SRSCL2525M10	25	25	32	150	28


Державки – с креплением рычагом

PRGC

Walter Turn

mm



Обозначение	h = h ₁ mm	b mm	f mm	l ₁ mm	l ₄ mm
 Walter Turn – метрический – Хвостовик прямоугольного сечения – κ=0° (13)	20 - 40	20 - 40	25 - 50	125 - 250	20,8 - 50,5
					
PRGCL2020K10	20	20	25	125	20,8
PRGCR2525M12	25	25	32	150	27,2
PRGCR2525M10	25	25	32	150	27,2
PRGCL2525M12	25	25	32	150	27,2
PRGCL2525M10	25	25	32	150	27,2
PRGCR3225P16	32	25	32	170	33,2
PRGCR3225P12	32	25	32	170	32


Обозначение	h = h ₁ mm	b mm	f mm	l ₁ mm	l ₄ mm
PRGCL3225P16	32	25	32	170	33,2
PRGCL3225P12	32	25	32	170	32
PRGCR3232P20	32	32	40	170	38
PRGCL3232P20	32	32	40	170	38
PRGCR4040S25	40	40	50	250	50,5
PRGCL4040S25	40	40	50	250	50,5


Державки с креплением винтом

SSDC

Walter Turn

mm




Обозначение		h = h ₁ mm	b mm	f mm	f ₁ mm	l ₁ mm
 Walter Turn – метрический – Хвостовик прямоугольного сечения – κ=45° (8)		16 - 25	16 - 25	17 - 27	10,92 - 18,68	93,9 - 141,7
						
SSDCR1616H09		16	16	17	10,92	93,9
SSDCL1616H09		16	16	17	10,92	93,9
SSDCR2020K09		20	20	22	15,92	118,9
SSDCR2020K12		20	20	22	13,68	116,7
SSDCL2020K09		20	20	22	15,92	118,9
SSDCL2020K12		20	20	22	13,68	116,7
SSDCR2525M12		25	25	27	18,68	141,7
SSDCL2525M12		25	25	27	18,68	141,7


Державка с креплением винтом

SSDCN

Walter Turn

mm




Обозначение		h = h ₁ mm	b mm	f mm	l ₁ mm	l ₄ mm
	Walter Turn – метрический – Хвостовик прямоугольного сечения – κ=45° (4)	12 - 25	12 - 25	6 - 12,5	80 - 150	15,1 - 22
						
	SSDCN1212F09	12	12	6	80	15,1
	SSDCN1616H09	16	16	8	100	15,1
	SSDCN2020K12	20	20	10	125	22
	SSDCN2525M12	25	25	12,5	150	22


Державки с креплением винтом

STGC

Walter Turn

mm



Обозначение	h = h ₁ mm	b mm	f mm	l ₁ mm	l ₄ mm
 Walter Turn – метрический – Хвостовик прямоугольного сечения – κ=91° (8)	12 - 25	12 - 25	16 - 32	80 - 150	14,1 - 20,9
					
STGCR1212F11	12	12	16	80	14,1
STGCL1212F11	12	12	16	80	14,1
STGCR1616H16	16	16	20	100	20,1
STGCL1616H16	16	16	20	100	20,1
STGCR2020K16	20	20	25	125	20,4
STGCL2020K16	20	20	25	125	20,4
STGCR2525M16	25	25	32	150	20,9
STGCL2525M16	25	25	32	150	20,9


Державки с креплением винтом

SVHB

Walter Turn

mm




Обозначение	h = h ₁ mm	b mm	f mm	l ₁ mm	l ₄ mm
 Walter Turn – метрический – Хвостовик прямоугольного сечения – κ=107,5° (12)	16 - 32	16 - 25	20 - 32	100 - 170	18 - 27,6
					
SVHBR1616H11	16	16	20	100	18
SVHBL1616H11	16	16	20	100	18
SVHBR2020K11	20	20	25	125	19
SVHBR2020K16	20	20	25	125	27,6
SVHBL2020K16	20	20	25	125	27,6
SVHBL2020K11	20	20	25	125	19
SVHBR2525M16	25	25	32	150	27,6
SVHBR2525M11	25	25	32	150	27
SVHBL2525M16	25	25	32	150	27,6
SVHBL2525M11	25	25	32	150	27
SVHBR3225P16	32	25	32	170	27,6
SVHBL3225P16	32	25	32	170	27,6


Державки – с креплением рычагом

PVHB

Walter Turn

mm



Обозначение		h = h ₁ mm	b mm	f mm	l ₁ mm	l ₄ mm
	Walter Turn – метрический – Хвостовик прямоугольного сечения – κ=107,5° (12)	16 - 32	16 - 25	20 - 32	100 - 170	25 - 32
						
	PVHBR1616H11	16	16	20	100	25
	PVHBL1616H11	16	16	20	100	25
	PVHBR2020K11	20	20	25	125	25
	PVHBR2020K16	20	20	25	125	28
	PVHBL2020K16	20	20	25	125	28
	PVHBL2020K11	20	20	25	125	25
	PVHBR2525M16	25	25	32	150	28
	PVHBR2525M11	25	25	32	150	32
	PVHBL2525M16	25	25	32	150	28
	PVHBL2525M11	25	25	32	150	32
	PVHBR3225P16	32	25	32	170	28
	PVHBL3225P16	32	25	32	170	28


Державки с креплением винтом

SVJB

Walter Turn

mm



Обозначение	h = h ₁ mm	b mm	f mm	l ₁ mm	l ₄ mm
 Walter Turn – метрический – Хвостовик прямоугольного сечения – κ=93° (16)	12 - 32	12 - 25	16 - 32	80 - 170	20,6 - 31,5
					
SVJBR1212F11	12	12	16	80	20,6
SVJBL1212F11	12	12	16	80	20,6
SVJBR1616H11	16	16	20	100	21,2
SVJBR1616H16	16	16	20	100	27
SVJBL1616H16	16	16	20	100	27
SVJBL1616H11	16	16	20	100	21,2
SVJBR2020K16	20	20	25	125	31,1

Обозначение	h = h ₁ mm	b mm	f mm	l ₁ mm	l ₄ mm
SVJBR2020K11	20	20	25	125	21,2
SVJBL2020K16	20	20	25	125	31,1
SVJBL2020K11	20	20	25	125	21,2
SVJBR2525M11	25	25	32	150	21,2
SVJBR2525M16	25	25	32	150	31,5
SVJBL2525M16	25	25	32	150	31,5
SVJBL2525M11	25	25	32	150	21,2
SVJBR3225P16	32	25	32	170	31,5
SVJBL3225P16	32	25	32	170	31,5


Державки – с креплением рычагом

PVJB

Walter Turn

mm



Обозначение	h = h ₁ mm	b mm	f mm	l ₁ mm	l ₄ mm
 Walter Turn – метрический – Хвостовик прямоугольного сечения – κ=93° (14)	16 - 32	16 - 25	20 - 32	100 - 170	25 - 38
					
PVJBR1616H11	16	16	20	100	25
PVJBR1616H16	16	16	20	100	32
PVJBL1616H11	16	16	20	100	25
PVJBL1616H16	16	16	20	100	32
PVJBR2020K16	20	20	25	125	34
PVJBR2020K11	20	20	25	125	25
PVJBL2020K16	20	20	25	125	34

Обозначение	h = h ₁ mm	b mm	f mm	l ₁ mm	l ₄ mm
PVJBL2020K11	20	20	25	125	25
PVJBR2525M16	25	25	32	150	38
PVJBR2525M11	25	25	32	150	32
PVJBL2525M11	25	25	32	150	32
PVJBL2525M16	25	25	32	150	38
PVJBR3225P16	32	25	32	170	38
PVJBL3225P16	32	25	32	170	38

Державки с прижимом повышенной жёсткости

DVJB...-P

Walter Turn

mm



-С направленной подачей СОЖ


Обозначение		h = h ₁ mm	b mm	b ₁ mm	f mm	l ₁ mm
	Walter Turn – метрический – Хвостовик прямоугольного сечения – κ=93° (2)	20 - 25	20 - 25	0 - 4	25 - 32	125 - 140
DVJBR2020X16-P		20	20	4	25	125
DVJBR2525X16-P		25	25	0	32	140
	Walter Turn – метрический – Хвостовик прямоугольного сечения – κ=93° (2)	20 - 25	20 - 25	0 - 4	25 - 32	125 - 140
DVJBL2020X16-P		20	20	4	25	125
DVJBL2525X16-P		25	25	0	32	140


Державки с креплением винтом

SVVB

Walter Turn

mm




Обозначение	h = h ₁ mm	b mm	f mm	l ₁ mm	l ₄ mm
 Walter Turn – метрический – Хвостовик прямоугольного сечения – κ=72,5° (7)	12 - 32	12 - 25	6,3 - 13,1	80 - 170	21,1 - 31,5
					
SVVBN1212F11	12	12	6,3	80	21,1
SVVBN1616H11	16	16	8,3	100	21,1
SVVBN2020K16	20	20	10,6	125	31,5
SVVBN2020K11	20	20	10,3	125	21,1
SVVBN2525M16	25	25	13,1	150	31,5
SVVBN2525M11	25	25	12,8	150	21,1
SVVBN3225P16	32	25	13,1	170	31,5


Державки – с креплением рычагом

PVVB

Walter Turn

mm




Обозначение		h = h ₁ mm	b mm	f mm	l ₁ mm	l ₄ mm
 Walter Turn – метрический – Хвостовик прямоугольного сечения – κ=72,5° (5)		20 - 32	20 - 25	10 - 12,5	125 - 170	25 - 34
						
PVVBN2020K16		20	20	10	125	34
PVVBN2020K11		20	20	10	125	25
PVVBN2525M16		25	25	12,5	150	34
PVVBN2525M11		25	25	12,5	150	25
PVVBN3225P16		32	25	12,5	170	34


Державки с креплением винтом

SWLC

Walter Turn

mm



Обозначение	h = h1 mm	b mm	f mm	l1 mm	l4 mm
 Walter Turn – метрический – Хвостовик прямоугольного сечения – κ=95° (14)	12 - 25	12 - 25	16 - 32	80 - 150	11 - 21
					
SWLCR1212F04	12	12	16	80	11
SWLCL1212F04	12	12	16	80	11
SWLCR1616H06	16	16	20	100	15
SWLCR1616H04	16	16	20	100	11
SWLCL1616H04	16	16	20	100	11
SWLCL1616H06	16	16	20	100	15
SWLCR2020K06	20	20	25	125	15


Обозначение	h = h ₁ mm	b mm	f mm	l ₁ mm	l ₄ mm
SWLCR2020K08	20	20	25	125	20
SWLCL2020K08	20	20	25	125	20
SWLCL2020K06	20	20	25	125	15
SWLCR2525M08	25	25	32	150	21
SWLCR2525M06	25	25	32	150	17
SWLCL2525M08	25	25	32	150	21
SWLCL2525M06	25	25	32	150	17

Державки – Система профильной обработки


W1010...-P

Walter Turn

mm

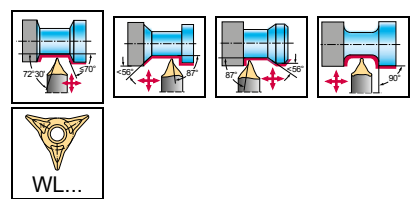

-С направленной подачей СОЖ


Обозначение	h = h₁ mm	b mm	f mm	l₁ mm	l₄ mm
Walter Turn – метрический – κ=72,5° (2)	20 - 25	20 - 25	10 - 12,5	115 - 130	33,5
					
W1010-2020N-WL25-P	20	20	10	115	33,5
W1010-2525N-WL25-P	25	25	12,5	130	33,5


Державки – Система профильной обработки

W1011

Walter Turn

mm




Обозначение		h = h ₁ mm	b mm	f mm	l ₁ mm	l ₄ mm
 Walter Turn – метрический – Хвостовик прямоугольного сечения – κ=107,5° (3)		16 - 25	16 - 25	20 - 32	100 - 150	33,5
						
	W1011-1616R-WL25	16	16	20	100	33,5
	W1011-2020R-WL25	20	20	25	125	33,5
	W1011-2525R-WL25	25	25	32	150	33,5
 Walter Turn – метрический – κ=107,5° (3)		16 - 25	16 - 25	20 - 32	100 - 150	33,5
	W1011-1616L-WL25	16	16	20	100	33,5
	W1011-2020L-WL25	20	20	25	125	33,5
	W1011-2525L-WL25	25	25	32	150	33,5

Державки – Система профильной обработки


W1011...-P

Walter Turn

mm



-С направленной подачей СОЖ


Обозначение		h = h ₁ mm	b mm	f mm	l ₁ mm	l ₄ mm
	Walter Turn – метрический – κ=107,5° (2)	20 - 25	20 - 25	25 - 32	115 - 130	33,5
						
	W1011-2020R-WL25-P	20	20	25	115	33,5
	W1011-2525R-WL25-P	25	25	32	130	33,5
	Walter Turn – метрический – Хвостовик прямоугольного сечения – κ=107,5° (2)	20 - 25	20 - 25	25 - 32	115 - 130	33,5
	W1011-2020L-WL25-P	20	20	25	115	33,5
	W1011-2525L-WL25-P	25	25	32	130	33,5

Державки с прижимом повышенной жёсткости


CRSN

Walter Turn

mm



-Для керамических пластин
-Крепление прижимом повышенной жёсткости с твердосплавным башмаком


Обозначение		h = h ₁ mm	b mm	f mm	l ₁ mm	l ₄ mm
	Walter Turn – метрический – Хвостовик прямоугольного сечения – κ=0° (6)	25 - 32	25 - 32	32 - 40	150 - 170	28 - 30
						
CRSNR2525M12-ID		25	25	32	150	28
CRSNL2525M12-ID		25	25	32	150	28
CRSNR3225P12-ID		32	25	32	170	28
CRSNL3225P12-ID		32	25	32	170	28
CRSNR3232P15-ID		32	32	40	170	30
CRSNL3232P15-ID		32	32	40	170	30

Державки с прижимом повышенной жёсткости


CRSN...-P

Walter Turn

mm




-С направленной подачей СОЖ
-Для керамических пластин


Обозначение	h = h ₁ mm	b mm	b ₁ mm	f mm	l ₁ mm
 Walter Turn – метрический – Хвостовик прямоугольного сечения (1)	25	25	10	32	130
					
CRSNR2525X12-P	25	25	10	32	130
 Walter Turn – метрический – Хвостовик прямоугольного сечения (1)	25	25	10	32	130
CRSNL2525X12-P	25	25	10	32	130

Державки с прижимом повышенной жёсткости CRDN

Walter Turn
mm



- Для керамических пластин
- Крепление прижимом повышенной жёсткости с твердосплавным башмаком


Обозначение		h = h1 mm	b mm	f mm	l1 mm	l4 mm
 Walter Turn – метрический – Хвостовик прямоугольного сечения – κ=0° (2)		25 - 32	25	18,8	150 - 170	32
						
CRDNN2525M12-ID		25	25	18,8	150	32
CRDNN3225P12-ID		32	25	18,8	170	32

Державки с прижимом повышенной жёсткости


CRDC

Walter Turn

mm




- Для керамических пластин
- Крепление прижимом повышенной жёсткости с твердосплавным башмаком

Обозначение	h = h ₁ mm	b mm	f mm	l ₁ mm	l ₄ mm
 Walter Turn – метрический – Хвостовик прямоугольного сечения – κ=0° (2)	32	25	17,2 - 18,8	170	31 - 40
					
CRDCN3225P12-A	32	25	18,8	170	40
CRDCN3225P09-A	32	25	17,2	170	31


Токарные державки с прижимом повышенной жёсткости

C...-DCLN

Walter Turn



- Walter Capto™


Обозначение		d ₁	f mm	l ₄ mm	D _{min} mm	D _{min2} mm
	Walter Turn – метрический – Walter Capto™ ISO 26623 – κ=95° (22)не число		27 - 55	50 - 80	80 - 125	50 - 250
						
	C5-DCLNR-35060-12	C5	35	60	110	165
	C8-DCLNR-55080-12	C8	55	80	110	250
	C5-DCLNR-35060-19	C5	35	60	80	165
	C4-DCLNR-27050-12	C4	27	50	110	140
	C8-DCLNR-55080-16	C8	55	80	125	250
	C5-DCLNR-35060-16	C5	35	60	125	165
	C6-DCLNR-45065-19	C6	45	65	81	190

Обозначение	d ₁	f mm	l ₄ mm	D _{min} mm	D _{min2} mm
C8-DCLNR-55080-19	C8	55	80	100	250
C6-DCLNR-45065-12	C6	45	65	110	190
C4-DCLNR-27055-16	C4	27	55	125	145
C6-DCLNR-45065-16	C6	45	65	125	190
C5-DCLNL-35060-16	C5	35	60	125	165
C6-DCLNL-45065-12	C6	45	65	110	190
C6-DCLNL-45065-16	C6	45	65	125	190
C5-DCLNL-35060-12	C5	35	60	110	165
C5-DCLNL-35060-19	C5	35	60	80	165
C4-DCLNL-27055-16	C4	27	55	125	145
C6-DCLNL-45065-19	C6	45	65	81	190
C4-DCLNL-27050-12	C4	27	50	110	140
C8-DCLNL-55080-12	C8	55	80	110	250
C8-DCLNL-55080-16	C8	55	80	125	250
C8-DCLNL-55080-19	C8	55	80	100	50


Токарные державки с прижимом повышенной жёсткости

C...-DCLN...-P

Walter Turn



- С направленной подачей СОЖ
- Walter Capto™


Обозначение		d ₁	f mm	l ₄ mm	D _{min} mm	D _{min2} mm
	Walter Turn – метрический – Walter Capto™ ISO 26623 – κ=95° (7)не число		27 - 55	50 - 80	500 - 700	500 - 700
						
	C5-DCLNR-35060-12-P	C5	35	60	600	600
	C6-DCLNR-45065-16-P	C6	45	65	600	600
	C5-DCLNR-35060-16-P	C5	35	60	600	600
	C8-DCLNR-55080-12-P	C8	55	80	700	700
	C8-DCLNR-55080-16-P	C8	55	80	700	700
	C4-DCLNR-27050-12-P	C4	27	50	500	500

Обозначение	d ₁	f mm	l ₄ mm	D _{min} mm	D _{min2} mm
C6-DCLNR-45065-12-P	C6	45	65	600	600
 Walter Turn – метрический – Walter CaptoTM ISO 26623 – κ=95° (7)не число					
		27 - 55	50 - 80	500 - 700	500 - 700
C6-DCLNL-45065-12-P	C6	45	65	600	600
C6-DCLNL-45065-16-P	C6	45	65	600	600
C8-DCLNL-55080-16-P	C8	55	80	700	700
C4-DCLNL-27050-12-P	C4	27	50	500	500
C5-DCLNL-35060-12-P	C5	35	60	600	600
C8-DCLNL-55080-12-P	C8	55	80	700	700
C5-DCLNL-35060-16-P	C5	35	60	600	600


Токарные державки с прижимом повышенной жёсткости

C...-DCLN...-P

Walter Turn



-С направленной подачей СОЖ
 - Walter Capto™

Обозначение		d ₁	f mm	l ₄ mm	D _{min} mm	D _{min2} mm
	 Walter Turn – метрический – Walter Capto™ ISO 26623 – κ=95° (7)не число		27 - 55	50 - 80	500 - 700	500 - 700
	C6-DCLNR-45065-16-P	C6	45	65	600	600
	C5-DCLNR-35060-12-P	C5	35	60	600	600
	C5-DCLNR-35060-16-P	C5	35	60	600	600
	C8-DCLNR-55080-12-P	C8	55	80	700	700
	C8-DCLNR-55080-16-P	C8	55	80	700	700
	C4-DCLNR-27050-12-P	C4	27	50	500	500

Обозначение	d ₁	f mm	l ₄ mm	D _{min} mm	D _{min2} mm
C6-DCLNR-45065-12-P	C6	45	65	600	600
 Walter Turn – метрический – Walter CaptoTM ISO 26623 – κ=95° (7) не число					
C6-DCLNL-45065-16-P	C6	45	65	600	600
C6-DCLNL-45065-12-P	C6	45	65	600	600
C8-DCLNL-55080-16-P	C8	55	80	700	700
C4-DCLNL-27050-12-P	C4	27	50	500	500
C5-DCLNL-35060-12-P	C5	35	60	600	600
C8-DCLNL-55080-12-P	C8	55	80	700	700
C5-DCLNL-35060-16-P	C5	35	60	600	600


Токарные державки с креплением рычагом

C...-PCLN

Walter Turn



- Walter Capto™


Обозначение	d ₁	f mm	l ₄ mm	D _{min} mm	D _{min2} mm
 Walter Turn – метрический – Walter Capto™ ISO 26623 – κ=95° (24)не число		22 - 55	40 - 80	1 - 150	116 - 250
					
C8-PCLNR-55080-19	C8	55	80	100	250
C5-PCLNR-35060-16	C5	35	60	80	165
C3-PCLNR-22040-12	C3	22	40	60	116
C4-PCLNR-27050-12	C4	27	50	60	140
C6-PCLNR-45065-19	C6	45	65	81	190
C6-PCLNR-45065-16	C6	45	65	81	190
C4-PCLNR-27050-16	C4	27	50	80	140

Обозначение	d ₁	f mm	l ₄ mm	D _{min} mm	D _{min2} mm
C8-PCLNR-55080-25	C8	55	80	150	250
C6-PCLNR-45065-12	C6	45	65	81	190
C8-PCLNR-55080-12	C8	55	80	100	250
C5-PCLNR-35060-12	C5	35	60	65	165
C8-PCLNR-55080-16	C8	55	80	100	250
C6-PCLNL-45065-19	C6	45	65	1	190
C8-PCLNL-55080-16	C8	55	80	100	250
C5-PCLNL-35060-16	C5	35	60	80	165
C4-PCLNL-27050-16	C4	27	50	80	140
C8-PCLNL-55080-12	C8	55	80	100	250
C8-PCLNL-55080-19	C8	55	80	100	250
C5-PCLNL-35060-12	C5	35	60	65	165
C3-PCLNL-22040-12	C3	22	40	60	116
C6-PCLNL-45065-16	C6	45	65	81	190
C8-PCLNL-55080-25	C8	55	80	150	250
C4-PCLNL-27050-12	C4	27	50	60	140
C6-PCLNL-45065-12	C6	45	65	81	190


Токарные державки с прижимом повышенной жёсткости

C...-DDHN...-P

Walter Turn




-С направленной подачей СОЖ
 - Walter Capto™

Обозначение	d ₁	f mm	l ₄ mm	D _{min} mm	D _{min2} mm
 Walter Turn – метрический – Walter Capto™ ISO 26623 – κ=107,5° (1)не число45	65	500	700		
					
C6-DDHNR-45065-15-P	C6	45	65	500	700
 Walter Turn – метрический – Walter Capto™ ISO 26623 – κ=107,5° (1)не число45	65	500	700		
C6-DDHNL-45065-15-P	C6	45	65	500	700


Токарные державки с прижимом повышенной жёсткости

C...-DDJN

Walter Turn



- Walter Capto™


Обозначение		d ₁	f mm	l ₄ mm	D _{min} mm	D _{min2} mm
	Walter Turn – метрический – Walter Capto™ ISO 26623 – κ=93° (14)не число		27 - 55	50 - 80	60 - 110	140 - 250
						
	C5-DDJNR-35060-11	C5	35	60	65	165
	C5-DDJNR-35060-15	C5	35	60	110	165
	C6-DDJNR-45065-15	C6	45	65	110	190
	C4-DDJNR-27050-11	C4	27	50	60	140
	C4-DDJNR-27055-15	C4	27	55	110	145
	C8-DDJNR-55080-15	C8	55	80	110	250
	C6-DDJNR-45065-11	C6	45	65	81	190

Обозначение	d ₁	f mm	l ₄ mm	D _{min} mm	D _{min2} mm
C5-DDJNL-35060-11	C5	35	60	65	165
C4-DDJNL-27055-15	C4	27	55	110	145
C5-DDJNL-35060-15	C5	35	60	110	165
C6-DDJNL-45065-15	C6	45	65	110	190
C8-DDJNL-55080-15	C8	55	80	110	250
C4-DDJNL-27050-11	C4	27	50	60	140
C6-DDJNL-45065-11	C6	45	65	81	190


Токарные державки с прижимом повышенной жёсткости

C...-DDJN...-P

Walter Turn



-С направленной подачей СОЖ
 - Walter Capto™

Обозначение		d ₁	f mm	l ₄ mm	D _{min} mm	D _{min2} mm
	Walter Turn – метрический – Walter Capto™ ISO 26623 – κ=93° (5)не число		27 - 55	55 - 80	0 - 500	500 - 700
						
	C5-DDJNR-35060-15-P	C5	35	60	500	600
	C8-DDJNR-55080-15-P	C8	55	80	0	700
	C6-DDJNR-45065-15-P	C6	45	65	500	600
	C4-DDJNR-27055-15-P	C4	27	55	500	500
	C4-DDJNR-27055-11-P	C4	27	55	500	500




Walter Turn – метрический – Walter CaptoTM ISO 26623 – κ=93° (5)не число

Обозначение	d ₁	f mm	l ₄ mm	D _{min} mm	D _{min2} mm
		27 - 55	55 - 80	0 - 500	500 - 700
C8-DDJNL-55080-15-P	C8	55	80	0	700
C4-DDJNL-27055-11-P	C4	27	55	500	500
C5-DDJNL-35060-15-P	C5	35	60	500	600
C6-DDJNL-45065-15-P	C6	45	65	500	600
C4-DDJNL-27055-15-P	C4	27	55	500	500


Токарные державки с прижимом повышенной жёсткости

C...-DDJN...-P

Walter Turn



-С направленной подачей СОЖ
 - Walter Capto™

Обозначение		d ₁	f mm	l ₄ mm	D _{min} mm	D _{min2} mm
	 Walter Turn – метрический – Walter Capto™ ISO 26623 – κ=93° (5)не число		27 - 55	55 - 80	0 - 500	500 - 700
	C5-DDJNR-35060-15-P	C5	35	60	500	600
	C8-DDJNR-55080-15-P	C8	55	80	0	700
	C6-DDJNR-45065-15-P	C6	45	65	500	600
	C4-DDJNR-27055-15-P	C4	27	55	500	500
	C4-DDJNR-27055-11-P	C4	27	55	500	500



Walter Turn – метрический – Walter CaptoTM ISO 26623 – κ=93° (5)не число

Обозначение	d ₁	f mm	l ₄ mm	D _{min} mm	D _{min2} mm
		27 - 55	55 - 80	0 - 500	500 - 700
C8-DDJNL-55080-15-P	C8	55	80	0	700
C4-DDJNL-27055-11-P	C4	27	55	500	500
C5-DDJNL-35060-15-P	C5	35	60	500	600
C6-DDJNL-45065-15-P	C6	45	65	500	600
C4-DDJNL-27055-15-P	C4	27	55	500	500


Токарные державки с креплением рычагом

C...-PDJN

Walter Turn




- Walter Capto™


Обозначение	d ₁	f mm	l ₄ mm	D _{min} mm	D _{min2} mm
 Walter Turn – метрический – Walter Capto™ ISO 26623 – κ=93° (12)	не число	22 - 45	45 - 65	80	116 - 190
					
C4-PDJNR-27050-15	C4	27	50	80	140
C6-PDJNR-45065-15	C6	45	65	80	190
C4-PDJNR-27050-11	C4	27	50	80	140
C5-PDJNR-35060-11	C5	35	60	80	165
C3-PDJNR-22045-11	C3	22	45	80	116
C5-PDJNR-35060-15	C5	35	60	80	165
C6-PDJNL-45065-15	C6	45	65	80	190
C5-PDJNL-35060-15	C5	35	60	80	165
C5-PDJNL-35060-11	C5	35	60	80	165
C3-PDJNL-22045-11	C3	22	45	80	116
C4-PDJNL-27050-11	C4	27	50	80	140
C4-PDJNL-27050-15	C4	27	50	80	140

Токарные державки с прижимом повышенной жёсткости

C...-DDUN

Walter Turn




Обозначение		d1	f mm	l4 mm	Dmin mm	Dmin2 mm
	Walter Turn – метрический – Walter Capto™ ISO 26623 (8)	не число	27 - 55	50 - 80	110	140 - 250
						
	C5-DDUNR-35060-15	C5	35	60	110	165
	C6-DDUNR-45065-15	C6	45	65	110	190
	C4-DDUNR-27050-15	C4	27	50	110	140
	C8-DDUNR-55080-15	C8	55	80	110	250
	C6-DDUNL-45065-15	C6	45	65	110	190
	C5-DDUNL-35060-15	C5	35	60	110	165
	C8-DDUNL-55080-15	C8	55	80	110	250
	C4-DDUNL-27050-15	C4	27	50	110	140


Токарные державки с прижимом повышенной жёсткости

C...-DDUN...-P

Walter Turn




-C направленной подачи СОЖ
- Walter Capto™

Обозначение	d ₁	f mm	l ₄ mm	D _{min} mm	D _{min2} mm
 Walter Turn – метрический – Walter Capto™ ISO 26623 (1)	не число	45	65	500	600
					
C6-DDUNR-45065-15-P	C6	45	65	500	600
 Walter Turn – метрический – Walter Capto™ ISO 26623 (1)	не число	45	65	500	600
C6-DDUNL-45065-15-P	C6	45	65	500	600


Токарные державки с прижимом повышенной жёсткости

C...-DSRN

Walter Turn



- Walter Capto™


Обозначение	d ₁	f mm	l ₄ mm	D _{min} mm	D _{min2} mm
 Walter Turn – метрический – Walter Capto™ ISO 26623 – κ=75° (16)не число		22 - 45	50 - 80		
					
C6-DSRNR-35065-15	C6	35	65	-	-
C5-DSRNR-27060-15	C5	27	60	-	-
C4-DSRNR-22050-12	C4	22	50	-	-
C6-DSRNR-35065-19	C6	35	65	-	-
C8-DSRNR-45080-25	C8	45	80	-	-
C8-DSRNR-45080-19	C8	45	80	-	-
C6-DSRNR-35065-12	C6	35	65	-	-

Обозначение	d ₁	f mm	l ₄ mm	D _{min} mm	D _{min2} mm
C5-DSRNR-27060-12	C5	27	60	-	-
C4-DSRNL-22050-12	C4	22	50	-	-
C6-DSRNL-35065-15	C6	35	65	-	-
C6-DSRNL-35065-12	C6	35	65	-	-
C5-DSRNL-27060-15	C5	27	60	-	-
C8-DSRNL-45080-19	C8	45	80	-	-
C6-DSRNL-35065-19	C6	35	65	-	-
C8-DSRNL-45080-25	C8	45	80	-	-
C5-DSRNL-27060-12	C5	27	60	-	-


Токарные державки с креплением рычагом

C...-PSRN

Walter Turn




- Walter Capto™

Обозначение		d ₁	f mm	l ₄ mm	γ °	λ _s °
	Walter Turn – метрический – Walter Capto™ ISO 26623 – κ=75° (6)не число		35 - 45	65 - 80	-6	-6
						
	C6-PSRNR-35065-19	C6	35	65	-6	-6
	C8-PSRNR-45080-19	C8	45	80	-6	-6
	C8-PSRNR-45080-25	C8	45	80	-6	-6
	C8-PSRNL-45080-19	C8	45	80	-6	-6
	C8-PSRNL-45080-25	C8	45	80	-6	-6
	C6-PSRNL-35065-19	C6	35	65	-6	-6


Токарные державки с прижимом повышенной жёсткости

C...-DSKN

Walter Turn



- Walter Capto™


Обозначение		d ₁	f mm	l ₄ mm	D _{min} mm	D _{min2} mm
	Walter Turn – метрический – Walter Capto™ ISO 26623 (12)не число		27 - 55	50 - 80		
						
	C6-DSKNR-45065-12	C6	45	65	-	-
	C5-DSKNR-35060-15	C5	35	60	-	-
	C6-DSKNR-45065-19	C6	45	65	-	-
	C4-DSKNR-27050-12	C4	27	50	-	-
	C8-DSKNR-55080-19	C8	55	80	-	-
	C5-DSKNR-35060-12	C5	35	60	-	-
	C6-DSKNL-45065-19	C6	45	65	-	-

Обозначение	d ₁	f mm	l ₄ mm	D _{min} mm	D _{min2} mm
C4-DSKNL-27050-12	C4	27	50	-	-
C8-DSKNL-55080-19	C8	55	80	-	-
C5-DSKNL-35060-15	C5	35	60	-	-
C6-DSKNL-45065-12	C6	45	65	-	-
C5-DSKNL-35060-12	C5	35	60	-	-


Токарные державки с креплением рычагом

C...-PSKN

Walter Turn




- Walter Capto™

Обозначение		d ₁	f mm	l ₄ mm	D _{min} mm	D _{min2} mm
	Walter Turn – метрический – Walter Capto™ ISO 26623 (6)не число		45 - 55	65 - 80	81 - 100	190 - 250
						
	C6-PSKNR-45065-19	C6	45	65	81	190
	C6-PSKNR-45065-15	C6	45	65	81	190
	C8-PSKNR-55080-19	C8	55	80	100	250
	C6-PSKNL-45065-15	C6	45	65	81	190
	C8-PSKNL-55080-19	C8	55	80	100	250
	C6-PSKNL-45065-19	C6	45	65	81	190


Токарные державки с прижимом повышенной жёсткости

C...-DSSN

Walter Turn



- Walter Capto™


Обозначение	d ₁	f mm	f ₁ mm	l ₄ mm	l ₂₀ mm
 Walter Turn – метрический – Walter Capto™ ISO 26623 – κ=45° (14)не число		27 - 45	16,8 - 36,7	42 - 56	50,3 - 64,5
					
C5-DSSNR-35050-15	C5	35	24,8	50	60,2
C6-DSSNR-45052-19	C6	45	32,5	52	64,5
C6-DSSNR-45054-15	C6	45	34,8	54	60,2
C4-DSSNR-27042-12	C4	27	18,7	42	50,3
C4-DSSNR-27045-15	C4	27	16,8	45	55,2
C5-DSSNR-35052-12	C5	35	26,7	52	60,3
C6-DSSNR-45056-12	C6	45	36,7	56	64,3

Обозначение	d ₁	f mm	f ₁ mm	l ₄ mm	l ₂₀ mm
C6-DSSNL-45056-12	C6	45	36,7	56	64,3
C4-DSSNL-27045-15	C4	27	16,8	45	55,2
C4-DSSNL-27042-12	C4	27	18,7	42	50,3
C6-DSSNL-45054-15	C6	45	34,8	54	60,2
C5-DSSNL-35050-15	C5	35	24,8	50	60,2
C6-DSSNL-45052-19	C6	45	32,5	52	64,5
C5-DSSNL-35052-12	C5	35	26,7	52	60,3


Токарные державки с креплением рычагом

C...-PSSN

Walter Turn




- Walter Capto™

Обозначение	d ₁	f mm	f ₁ mm	l ₄ mm	l ₂₀ mm
 Walter Turn – метрический – Walter Capto™ ISO 26623 – κ=45° (6)не число45			32,5 - 36,7	52 - 56	64,2 - 64,5
					
C6-PSSNR-45054-15	C6	45	34,8	54	64,2
C6-PSSNR-45056-12	C6	45	36,7	56	64,3
C6-PSSNR-45052-19	C6	45	32,5	52	64,5
C6-PSSNL-45056-12	C6	45	36,7	56	64,3
C6-PSSNL-45052-19	C6	45	32,5	52	64,5
C6-PSSNL-45054-15	C6	45	34,8	54	64,2


Токарные державки с прижимом повышенной жёсткости

C...-DSDN

Walter Turn



- Walter Capto™

Обозначение	d ₁	f mm	l ₄ mm	D _{min} mm	D _{min2} mm
 Walter Turn – метрический – Walter Capto™ ISO 26623 – κ=45° (5)не число		0,3 - 1	50 - 80		
 					
C8-DSDNN-00080-25	C8	1	80	-	-
C4-DSDNN-00050-12	C4	0,3	50	-	-
C6-DSDNN-00065-12	C6	0,3	65	-	-
C6-DSDNN-00070-19	C6	0,5	70	-	-
C5-DSDNN-00060-12	C5	0,3	60	-	-


Токарные державки с креплением клин-прихватом

C...-MTJN

Walter Turn




- Walter Capto™

Обозначение	d1	f mm	l4 mm	γ °	λs °
 Walter Turn – метрический – Walter Capto™ ISO 26623 – κ=93° (10)	не число	27 - 45	50 - 65	-6	-6
 					
C6-MTJNR-45065-22	C6	45	65	-6	-6
C5-MTJNR-35060-16	C5	35	60	-6	-6
C5-MTJNR-35060-22	C5	35	60	-6	-6
C4-MTJNR-27050-22	C4	27	50	-6	-6
C4-MTJNR-27050-16	C4	27	50	-6	-6
C4-MTJNL-27050-22	C4	27	50	-6	-6
C5-MTJNL-35060-16	C5	35	60	-6	-6
C4-MTJNL-27050-16	C4	27	50	-6	-6
C6-MTJNL-45065-22	C6	45	65	-6	-6
C5-MTJNL-35060-22	C5	35	60	-6	-6


Токарные державки с прижимом повышенной жёсткости

C...-DTGN...-P

Walter Turn




-С направленной подачей СОЖ
 - Walter Capto™

Обозначение	d ₁	f mm	l ₄ mm	D _{min} mm	D _{min2} mm
 Walter Turn – метрический – Walter Capto™ ISO 26623 – κ=91° (1)не число27	50	600	0		
					
C4-DTGNR-27050-16-P	C4	27	50	600	0
 Walter Turn – метрический – Walter Capto™ ISO 26623 – κ=91° (1)не число27	50	600	0		
C4-DTGNL-27050-16-P	C4	27	50	600	0


Токарные державки с прижимом повышенной жёсткости

C...-DVJN

Walter Turn




- Walter Capto™

Обозначение		d ₁	f mm	l ₄ mm	D _{min} mm	D _{min2} mm
	Walter Turn – метрический – Walter Capto™ ISO 26623 – κ=93° (8)	не число	27 - 55	62 - 80	60 - 100	152 - 250
	 					
	C4-DVJNR-27062-16	C4	27	62	60	152
	C5-DVJNR-35065-16	C5	35	65	65	170
	C6-DVJNR-45065-16	C6	45	65	81	190
	C8-DVJNR-55080-16	C8	55	80	100	250
	C8-DVJNL-55080-16	C8	55	80	100	250
	C4-DVJNL-27062-16	C4	27	62	60	152
	C5-DVJNL-35065-16	C5	35	65	65	170
	C6-DVJNL-45065-16	C6	45	65	81	190


Токарные державки с прижимом повышенной жёсткости

C...-DVJN...-P

Walter Turn




-С направленной подачей СОЖ
 - Walter Capto™

Обозначение		d ₁	f mm	l ₄ mm	D _{min} mm	D _{min2} mm
 Walter Turn – метрический – Walter Capto™ ISO 26623 – κ=93° (3)		не число	27 - 45	62 - 65	500 - 700	125 - 150
						
	C5-DVJNR-35065-16-P	C5	35	65	600	150
	C6-DVJNR-45065-16-P	C6	45	65	700	150
	C4-DVJNR-27062-16-P	C4	27	62	500	125
 Walter Turn – метрический – Walter Capto™ ISO 26623 – κ=93° (3)		не число	27 - 45	62 - 65	500 - 700	125 - 150
	C6-DVJNL-45065-16-P	C6	45	65	700	150
	C4-DVJNL-27062-16-P	C4	27	62	500	125
	C5-DVJNL-35065-16-P	C5	35	65	600	150


Токарные державки с прижимом повышенной жёсткости

C...-DWLN

Walter Turn



- Walter Capto™


Обозначение		d ₁	f mm	l ₄ mm	D _{min} mm	D _{min2} mm
	Walter Turn – метрический – Walter Capto™ ISO 26623 – κ=95° (14)не число		27 - 45	50 - 65	60 - 115	140 - 195
						
	C6-DWLN-45065-08	C6	45	65	110	190
	C5-DWLN-35060-08	C5	35	60	110	165
	C4-DWLN-27050-08	C4	27	50	110	140
	C5-DWLN-35060-10	C5	35	60	115	170
	C6-DWLN-45065-10	C6	45	65	115	195
	C5-DWLN-35060-06	C5	35	60	65	165
	C4-DWLN-27050-06	C4	27	50	60	140

Обозначение	d ₁	f mm	l ₄ mm	D _{min} mm	D _{min2} mm
C5-DWLNL-35060-06	C5	35	60	65	165
C6-DWLNL-45065-10	C6	45	65	115	195
C6-DWLNL-45065-08	C6	45	65	110	190
C4-DWLNL-27050-06	C4	27	50	60	140
C5-DWLNL-35060-10	C5	35	60	115	170
C5-DWLNL-35060-08	C5	35	60	110	165
C4-DWLNL-27050-08	C4	27	50	110	140


Токарные державки с прижимом повышенной жёсткости

C...-DWLN...-P

Walter Turn




-С направленной подачей СОЖ
- Walter Capto™

Обозначение		d ₁	f mm	l ₄ mm	D _{min} mm	D _{min2} mm
 Walter Turn – метрический – Walter Capto™ ISO 26623 – κ=95° (3)		не число	27 - 45	50 - 65	500 - 600	500 - 600
						
	C4-DWLN-27050-08-P	C4	27	50	500	500
	C5-DWLN-35060-08-P	C5	35	60	600	600
 Walter Turn – метрический – Walter Capto™ ISO 26623 – κ=95° (3)	C6-DWLN-45065-08-P	C6	45	65	600	600
	C4-DWLN-27050-08-P	C4	27	50	500	500
	C6-DWLN-45065-08-P	C6	45	65	600	600
	C5-DWLN-35060-08-P	C5	35	60	600	600

Токарные державки с креплением рычагом

C...-PWLNR

Walter Turn



- Walter Capto™


Обозначение		d ₁	f mm	l ₄ mm	D _{min} mm	D _{min2} mm
	Walter Turn – метрический – Walter Capto™ ISO 26623 – κ=95° (14)не число		22 - 45	40 - 65	60 - 81	116 - 190
C5-PWLNR-35060-08		C5	35	60	65	165
C3-PWLNR-22040-06		C3	22	40	60	116
C4-PWLNR-27050-06		C4	27	50	60	140
C6-PWLNR-45065-08		C6	45	65	81	190
C5-PWLNR-35060-10		C5	35	60	80	165
C4-PWLNR-27050-08		C4	27	50	60	140
C6-PWLNR-45065-10		C6	45	65	81	190

Обозначение	d ₁	f mm	l ₄ mm	D _{min} mm	D _{min2} mm
C6-PWLNL-45065-10	C6	45	65	81	190
C3-PWLNL-22040-06	C3	22	40	60	116
C4-PWLNL-27050-08	C4	27	50	60	140
C5-PWLNL-35060-08	C5	35	60	65	165
C4-PWLNL-27050-06	C4	27	50	60	140
C6-PWLNL-45065-08	C6	45	65	81	190
C5-PWLNL-35060-10	C5	35	60	80	165


Токарные державки с креплением винтом

C...-SCLC

Walter Turn



- Walter Capto™


Обозначение		d ₁	f mm	l ₄ mm	D _{min} mm	D _{min2} mm
	Walter Turn – метрический – Walter Capto™ ISO 26623 – κ=95° (14)не число		22 - 45	40 - 65	125 - 130	116 - 190
	 					
	C4-SCLCR-27050-09	C4	27	50	130	140
	C6-SCLCR-45065-09	C6	45	65	130	190
	C6-SCLCR-45065-12	C6	45	65	125	190
	C5-SCLCR-35060-12	C5	35	60	125	165
	C4-SCLCR-27050-12	C4	27	50	125	140
	C3-SCLCR-22040-09	C3	22	40	130	116
	C5-SCLCR-35060-09	C5	35	60	130	165

Обозначение	d ₁	f mm	l ₄ mm	D _{min} mm	D _{min2} mm
C4-SCLCL-27050-09	C4	27	50	130	140
C5-SCLCL-35060-09	C5	35	60	130	165
C5-SCLCL-35060-12	C5	35	60	125	165
C4-SCLCL-27050-12	C4	27	50	125	140
C6-SCLCL-45065-12	C6	45	65	125	190
C6-SCLCL-45065-09	C6	45	65	130	190
C3-SCLCL-22040-09	C3	22	40	130	116


Токарные державки с креплением винтом

C...-SDJC

Walter Turn



- Walter Capto™


Обозначение	d ₁	f mm	l ₄ mm	D _{min} mm	D _{min2} mm
 Walter Turn – метрический – Walter Capto™ ISO 26623 – κ=93° (12)не число		22 - 45	40 - 65	70 - 140	116 - 190
					
C5-SDJCR-35060-11	C5	35	60	140	190
C4-SDJCR-27050-07	C4	27	50	70	140
C3-SDJCR-22040-11	C3	22	40	140	116
C4-SDJCR-27050-11	C4	27	50	140	140
C6-SDJCR-45065-11	C6	45	65	140	165
C3-SDJCR-22040-07	C3	22	40	70	116
C6-SDJCL-45065-11	C6	45	65	140	190

Обозначение	d ₁	f mm	l ₄ mm	D _{min} mm	D _{min2} mm
C3-SDJCL-22040-07	C3	22	40	70	116
C4-SDJCL-27050-11	C4	27	50	140	140
C4-SDJCL-27050-07	C4	27	50	70	140
C5-SDJCL-35060-11	C5	35	60	140	165
C3-SDJCL-22040-11	C3	22	40	140	116


Токарные державки с прижимом повышенной жёсткости

C...-DDJC...-P

Walter Turn




-С направленной подачей СОЖ
 - Walter Capto™

Обозначение		d ₁	f mm	l ₄ mm	D _{min} mm	D _{min2} mm
	Walter Turn – метрический – Walter Capto™ ISO 26623 – κ=93° (2)не число		27 - 35	50 - 60	0	250 - 300
						
	C5-DDJCR-35060-11-P	C5	35	60	0	300
	C4-DDJCR-27050-11-P	C4	27	50	0	250
	Walter Turn – метрический – Walter Capto™ ISO 26623 – κ=93° (2)не число		27 - 35	50 - 60	0	250 - 300
	C4-DDJCL-27050-11-P	C4	27	50	0	250
	C5-DDJCL-35060-11-P	C5	35	60	0	300


Токарные державки с креплением винтом

C...-SDNC

Walter Turn




- Walter Capto™

Обозначение	d ₁	f mm	l ₄ mm	D _{min} mm	D _{min2} mm
 Walter Turn – метрический – Walter Capto™ ISO 26623 – κ=62,5° (3)не число0,5			40 - 60		
					
C5-SDNCN-00060-11	C5	0,5	60	-	-
C4-SDNCN-00050-11	C4	0,5	50	-	-
C3-SDNCN-00040-11	C3	0,5	40	-	-


Токарные державки с креплением винтом

C...-SRDC

Walter Turn




- Walter Capto™


Обозначение		d ₁	f mm	l ₄ mm	l ₁₆ mm	γ °
 Walter Turn – метрический – Walter CaptoTM ISO 26623 – κ=0° (13)		не число	3 - 8	40 - 65	12 - 35	0
						
	C3-SRDCN-00040-08	C3	4	40	16	0
	C6-SRDCN-00065-16	C6	8	65	35	0
	C5-SRDCN-00060-08	C5	4	60	16	0
	C5-SRDCN-00060-06	C5	3	60	12	0
	C4-SRDCN-00050-08	C4	4	50	16	0
	C5-SRDCN-00060-12	C5	6	60	28	0
	C6-SRDCN-00065-12	C6	6	65	28	0
	C5-SRDCN-00060-16	C5	8	60	35	0
	C4-SRDCN-00050-06	C4	3	50	12	0
	C4-SRDCN-00050-10	C4	5	50	25	0
	C5-SRDCN-00060-10	C5	5	60	25	0
	C6-SRDCN-00065-10	C6	5	65	25	0
	C4-SRDCN-00050-12	C4	6	50	28	0

Токарные державки с креплением рычагом

C...-PRDC

Walter Turn




Обозначение		d1	f mm	l4 mm	l16 mm	γ °
	Walter Turn – метрический – Walter Capto™ ISO 26623 – κ=0° (5)	не число	8 - 12,5	60 - 65	35 - 40	0
						
	C6-PRDCN-00065-20	C6	10	65	40	0
	C6-PRDCN-00065-25	C6	12,5	65	40	0
	C5-PRDCN-00060-20	C5	10	60	40	0
	C6-PRDCN-00065-16	C6	8	65	35	0
	C5-PRDCN-00060-16	C5	8	60	35	0

Токарные державки с креплением винтом

C...-SRSC

Walter Turn



- Walter Capto™


Обозначение		d ₁	f mm	l ₄ mm	D _{min} mm	D _{min2} mm
	Walter Turn – метрический – Walter Capto™ ISO 26623 – κ=0° (20)не число		27 - 45	50 - 65	110 - 175	140 - 190
	C4-SRSCR-27050-08	C4	27	50	110	140
	C5-SRSCR-35060-10	C5	35	60	150	165
	C6-SRSCR-45065-10	C6	45	65	150	190
	C4-SRSCR-27050-12	C4	27	50	150	140
	C4-SRSCR-27050-10	C4	27	50	150	140
	C4-SRSCR-27050-06	C4	27	50	160	140
	C5-SRSCR-35060-08	C5	35	60	110	165

Обозначение	d ₁	f mm	l ₄ mm	D _{min} mm	D _{min2} mm
C6-SRSCR-45065-12	C6	45	65	175	190
C6-SRSCR-45065-16	C6	45	65	175	190
C5-SRSCR-35060-12	C5	35	60	150	165
C5-SRSCL-35060-08	C5	35	60	110	165
C4-SRSCL-27050-10	C4	27	50	150	140
C6-SRSCL-45065-12	C6	45	65	150	190
C4-SRSCL-27050-06	C4	27	50	160	140
C5-SRSCL-35060-12	C5	35	60	150	165
C4-SRSCL-27050-12	C4	27	50	150	140
C5-SRSCL-35060-10	C5	35	60	150	165
C6-SRSCL-45065-10	C6	45	65	150	190
C6-SRSCL-45065-16	C6	45	65	175	190
C4-SRSCL-27050-08	C4	27	50	110	140


Токарные державки с креплением рычагом

C...-PRSC

Walter Turn



- Walter Capto™


Обозначение		d ₁	f mm	l ₄ mm	D _{min} mm	D _{min2} mm
	Walter Turn – метрический – Walter Capto™ ISO 26623 – κ=0° (14)не число		35 - 55	60 - 80	150 - 200	0 - 250
						
	C6-PRSCR-45065-20	C6	45	65	-	-
	C8-PRSCR-55080-20	C8	55	80	150	250
	C6-PRSCR-45065-25	C6	45	65	200	190
	C8-PRSCR-55080-25	C8	55	80	200	250
	C6-PRSCR-45065-16	C6	45	65	-	-
	C5-PRSCR-35060-20	C5	35	60	-	-
	C5-PRSCR-35060-16	C5	35	60	-	-

Обозначение	d ₁	f mm	l ₄ mm	D _{min} mm	D _{min2} mm
C6-PRSCL-45065-25	C6	45	65	200	190
C5-PRSCL-35060-20	C5	35	60	-	-
C8-PRSCL-55080-25	C8	55	80	200	0
C6-PRSCL-45065-16	C6	45	65	-	-
C8-PRSCL-55080-20	C8	55	80	150	250
C6-PRSCL-45065-20	C6	45	65	-	-
C5-PRSCL-35060-16	C5	35	60	-	-


Токарные державки с креплением винтом

C...-STGC

Walter Turn




- Walter Capto™


Обозначение	d ₁	f mm	l ₄ mm	D _{min} mm	D _{min2} mm
 Walter Turn – метрический – Walter Capto™ ISO 26623 – κ=91° (6)не число		27 - 35	50 - 60	90 - 140	140 - 165
					
C4-STGCR-27050-16	C4	27	50	140	140
C5-STGCR-35060-16	C5	35	60	140	165
C4-STGCR-27050-11	C4	27	50	90	140
C5-STGCL-35060-16	C5	35	60	140	165
C4-STGCL-27050-11	C4	27	50	90	140
C4-STGCL-27050-16	C4	27	50	140	140

Токарные державки с креплением винтом

C...-SVHB

Walter Turn





Обозначение	d1	f mm	l4 mm	Dmin mm	Dmin2 mm
 Walter Turn – метрический – Walter Capto™ ISO 26623 – κ=107,5° (10)	не число	22 - 45	40 - 65	55 - 95	114 - 190
					
C5-SVHBR-35060-16	C5	35	60	95	165
C4-SVHBR-27050-11	C4	27	50	55	140
C3-SVHBR-22040-11	C3	22	40	55	114
C4-SVHBR-27050-16	C4	27	50	95	140
C6-SVHBR-45065-16	C6	45	65	95	190
C5-SVHBL-35060-16	C5	35	60	95	165
C6-SVHBL-45065-16	C6	45	65	95	190
C3-SVHBL-22040-11	C3	22	40	55	114
C4-SVHBL-27050-11	C4	27	50	55	140
C4-SVHBL-27050-16	C4	27	50	95	140

Токарные державки с креплением рычагом

C...-PVHB

Walter Turn





Обозначение		d ₁	f mm	l ₄ mm	γ °	λ _S °
	Walter Turn – метрический – Walter Capto™ ISO 26623 – κ=107,5° (6)	не число	27 - 45	50 - 65	0	0
						
	C4-PVHBR-27050-16	C4	27	50	0	0
	C6-PVHBR-45065-16	C6	45	65	0	0
	C5-PVHBR-35060-16	C5	35	60	0	0
	C5-PVHBL-35060-16	C5	35	60	0	0
	C4-PVHBL-27050-16	C4	27	50	0	0
	C6-PVHBL-45065-16	C6	45	65	0	0

Токарные державки с креплением винтом

C...-SVJB

Walter Turn



Обозначение	d1	f mm	l4 mm	Dmin mm	Dmin2 mm
 Walter Turn – метрический – Walter Capto™ ISO 26623 – κ=93° (10)	не число	22 - 45	40 - 65	55 - 155	116 - 190
					
C6-SVJBR-45065-16	C6	45	65	155	190
C4-SVJBR-27050-11	C4	27	50	55	150
C5-SVJBR-35060-16	C5	35	60	155	165
C3-SVJBR-22040-11	C3	22	40	55	116
C4-SVJBR-27050-16	C4	27	50	155	140
C6-SVJBL-45065-16	C6	45	65	155	190
C3-SVJBL-22040-11	C3	22	40	55	116
C4-SVJBL-27050-11	C4	27	50	55	150
C4-SVJBL-27050-16	C4	27	50	155	140
C5-SVJBL-35060-16	C5	35	60	155	165


Токарные державки с прижимом повышенной жёсткости

C...-DVJB...-P

Walter Turn




-С направленной подачей СОЖ
 - Walter Capto™


Обозначение		d ₁	f mm	l ₄ mm	D _{min} mm	D _{min2} mm
 Walter Turn – метрический – Walter Capto™ ISO 26623 – κ=93° (4)		не число	27 - 55	62 - 65	0	250 - 400
						
	C5-DVJBR-35065-16-P	C5	35	65	0	300
	C8-DVJBR-55080-16-P	C8	55	65	0	400
	C4-DVJBR-27062-16-P	C4	27	62	0	250
	C6-DVJBR-45065-16-P	C6	45	65	0	350
 Walter Turn – метрический – Walter Capto™ ISO 26623 – κ=93° (4)		не число	27 - 55	62 - 65	0	250 - 400
	C6-DVJBL-45065-16-P	C6	45	65	0	350
	C5-DVJBL-35065-16-P	C5	35	65	0	300
	C4-DVJBL-27062-16-P	C4	27	62	0	250
	C8-DVJBL-55080-16-P	C8	55	65	0	400

Токарные державки с креплением рычагом

C...-PVJB

Walter Turn



Обозначение		d ₁	f mm	l ₄ mm	γ °	λ _S °
 Walter Turn – метрический – Walter Capto™ ISO 26623 – κ=93° (6)		не число	27 - 45	50 - 65	0	0
						
	C4-PVJBR-27050-16	C4	27	50	0	0
	C6-PVJBR-45065-16	C6	45	65	0	0
	C5-PVJBR-35060-16	C5	35	60	0	0
	C6-PVJBL-45065-16	C6	45	65	0	0
	C5-PVJBL-35060-16	C5	35	60	0	0
	C4-PVJBL-27050-16	C4	27	50	0	0


Токарные державки с креплением винтом

C...-SVVB

Walter Turn




- Walter Capto™


Обозначение	d1	f mm	l4 mm	Dmin2 mm	γ °
 Walter Turn – метрический – Walter Capto™ ISO 26623 – κ=72,5° (5)	не число	0,3 - 0,6	40 - 65	116 - 190	0
					
C6-SVVBN-00065-16	C6	0,6	65	190	0
C3-SVVBN-00040-11	C3	0,3	40	116	0
C4-SVVBN-00050-11	C4	0,3	50	140	0
C4-SVVBN-00050-16	C4	0,6	50	140	0
C5-SVVBN-00060-16	C5	0,6	60	165	0

Токарные державки с креплением рычагом

C...-PVVB

Walter Turn




Обозначение		d ₁	f mm	l ₄ mm	γ °	λ _S °
 Walter Turn – метрический – Walter Capto™ ISO 26623 – κ=72,5° (3)		не число	0,6	50 - 65	0	0
						
	C6-PVVBN-00065-16	C6	0,6	65	0	0
	C5-PVVBN-00060-16	C5	0,6	60	0	0
	C4-PVVBN-00050-16	C4	0,6	50	0	0

Токарные державки – Система профильной обработки


W1011-C...-P

Walter Turn

mm




-С направленной подачей СОЖ
 - Walter Capto™

Обозначение		d ₁	f mm	l ₄ mm	D _{min} mm	D _{min2} mm
 Walter Turn – метрический – κ=107,5° (3)		не число	27 - 45	50 - 65	200	200
						
	W1011-C4R-WL25-P	C4	27	50	200	200
	W1011-C5R-WL25-P	C5	35	60	200	200
	W1011-C6R-WL25-P	C6	45	65	200	200
 Walter Turn – метрический – κ=107,5° (3)		не число	27 - 45	50 - 65	200	200
	W1011-C6L-WL25-P	C6	45	65	200	200
	W1011-C4L-WL25-P	C4	27	50	200	200
	W1011-C5L-WL25-P	C5	35	60	200	200


Токарные державки с прижимом повышенной жёсткости

C...-CRSN...-P

Walter Turn




-С направленной подачей СОЖ
-Для керамических пластин

Обозначение	d ₁	f mm	l ₄ mm	D _{min} mm	D _{min2} mm
 Walter Turn – метрический – Walter Capto™ ISO 26623 – κ=95° (1)	не число	45	65	600	700
					
C6-CRSNR-45065-12-P	C6	45	65	600	700
 Walter Turn – метрический – Walter Capto™ ISO 26623 – κ=95° (1)	не число	45	65	600	700
C6-CRSNL-45065-12-P	C6	45	65	600	700


Токарные державки 45° с прижимом повышенной жёсткости

C...-DCMN

Walter Turn




- Walter Capto™
-Державка для токарно-фрезерных обрабатывающих центров

Обозначение	d1	f mm	l4 mm	Dmin2 mm	γ °
 Walter Turn – метрический – Walter Capto™ ISO 26623 – κ=95° (5)	не число	0,3 - 0,6	90 - 150	110 - 115	-6
					
C6-DCMNN-00090-12	C6	0,3	90	110	-6
C8-DCMNN-00150-16	C8	0,6	150	115	-6
C6-DCMNN-00090-16	C6	0,6	90	110	-6
C6-DCMNN-00115-12	C6	0,3	115	110	-6
C5-DCMNN-00105-12	C5	0,3	105	110	-6


Токарные державки 45° с прижимом повышенной жёсткости

C...-DDMN

Walter Turn



- Walter Capto™
 -Державка для токарно-фрезерных обрабатывающих центров


Обозначение	d ₁	f mm	l ₄ mm	D _{min2} mm	γ °
 Walter Turn – метрический – Walter Capto™ ISO 26623 – κ=93° (4)	не число	0,5 - 33	115 - 160	110 - 130	-5
					
C5-DDMNL-00115-15	C5	0,5	115	110	-5
C8-DDMNL-00160-15	C8	0,5	160	120	-5
C6-DDMNL-00130-15	C6	0,5	130	110	-5
C6-DDMNL-33120-15	C6	33	120	130	-5

C8-DVMNL-00160-16


Токарные державки 45° с прижимом повышенной жёсткости

Walter Turn

Номер артикула**5674751**
Обозначение (ISO)**C8-DVMNL-00160-16**
Код GTIN / Штрих-код**0586965967**



- Walter Capto™
-Державка для токарно-фрезерных обрабатывающих центров

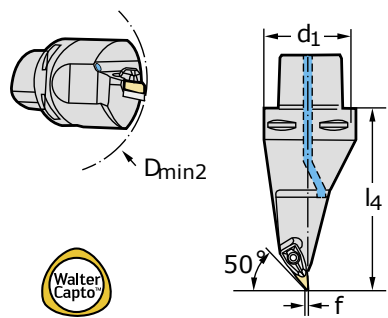


Описание		
Описание	Условное обозначение	Значение
Код размера соединительного отверстия	d ₁	C8
Общая ширина	f	0,9mm
Общая длина	l ₄	160mm
Минимальный диаметр отверстия	D _{min2}	110mm
Прямой передний угол	γ	-4°
Угол наклона	λ _S	-14°

C6-SCMCN-00090-12


Токарные державки 45° с креплением винтом

Walter Turn

Номер артикула**5325917**
Обозначение (ISO)**C6-SCMCN-00090-12**
Код GTIN / Штрих-код**0583345967**




- Walter Capto™
-Державка для токарно-фрезерных обрабатывающих центров

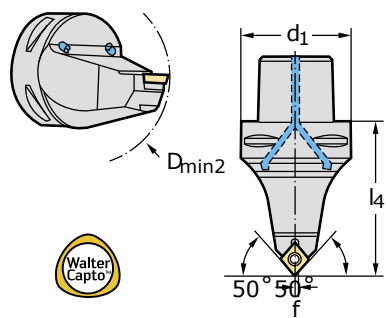


Описание			
Описание	Условное обозначение		Значение
Код размера соединительного отверстия	d1		C6
Общая ширина	f		0,6mm
Общая длина	l4		90mm
Минимальный диаметр отверстия	Dmin2		100mm

Токарные державки 45° с креплением винтом
C...-SRDC

Walter Turn




- Walter Capto™
- Державка для токарно-фрезерных обрабатывающих центров

Обозначение	d ₁	f mm	l ₄ mm	D _{min2} mm	γ °
 Walter Turn – метрический – Walter Capto™ ISO 26623 (2)	не число	5 - 8	100	110	0
					
C6-SRDCN-00100-10	C6	5	100	110	0
C6-SRDCN-00100-16	C6	8	100	110	0


Токарные державки 45° с креплением винтом

C...-SVMB

Walter Turn



- Walter Capto™
 -Державка для токарно-фрезерных обрабатывающих центров


Обозначение	d ₁	f mm	l ₄ mm	D _{min2} mm	γ °
 Walter Turn – метрический – Walter Capto™ ISO 26623 – κ=95° (3)	не число	0,9 - 33	115 - 130	110	0
					
C6-SVMBL-00130-16	C6	0,9	130	110	0
C5-SVMBL-00115-16	C5	0,9	115	110	0
C6-SVMBL-33120-16	C6	33	120	110	0

Расточные державки с прижимом повышенной жёсткости


A...-DCLN

Walter Turn

mm



- A = исполнение из стали с внутренним подводом СОЖ

Обозначение		D _{min} mm	d ₁ mm	f mm	h mm	l ₁ mm
 Walter Turn – метрический – Цилиндрический хвостовик с лыской (5)		32 - 63	25 - 50	17 - 35	23 - 47	300 - 350
						
	A25T-DCLNR12	32	25	17	23	300
	A32T-DCLNR12	40	32	22	30	300
	A40T-DCLNR12	50	40	27	37	300
	A40T-DCLNR16	50	40	27	37	300
	A50U-DCLNR16	63	50	35	47	350


Обозначение		D _{min} mm	d ₁ mm	f mm	h mm	l ₁ mm
Walter Turn – метрический – Цилиндрический хвостовик с лыской (5)		32 - 63	25 - 50	17 - 35	23 - 47	300 - 350
	A25T-DCLNL12	32	25	17	23	300
	A32T-DCLNL12	40	32	22	30	300
	A40T-DCLNL16	50	40	27	37	300
	A40T-DCLNL12	50	40	27	37	300
	A50U-DCLNL16	63	50	35	47	350

Расточные державки с креплением рычагом


A...-PCLN

Walter Turn

mm



- A = исполнение из стали с внутренним подводом СОЖ

Обозначение	Dmin mm	d1 mm	f mm	h mm	l1 mm
 Walter Turn – метрический – Цилиндрический хвостовик с лыской (16)	20 - 58	16 - 40	11 - 27	15 - 37	200 - 300
					
A16R-PCLNR09	20	16	11	15	200
A16R-PCLNL09	20	16	11	15	200
A20S-PCLNR09	25	20	13	18	250
A20S-PCLNL09	25	20	13	18	250
A25T-PCLNR12	32	25	17	23	300
A25T-PCLNR09	32	25	17	23	300
A25T-PCLNL 12	32	25	17	23	300


Обозначение	D _{min} mm	d ₁ mm	f mm	h mm	l ₁ mm
A25T-PCLNL09	32	25	17	23	300
A32T-PCLNR16	55	32	22	30	300
A32T-PCLNR12	40	32	22	30	300
A32T-PCLNL12	40	32	22	30	300
A32T-PCLNL16	55	32	22	30	300
A40T-PCLNR16	58	40	27	37	300
A40T-PCLNR12	50	40	27	37	300
A40T-PCLNL12	50	40	27	37	300
A40T-PCLNL16	58	40	27	37	300

Расточные державки с прижимом повышенной жёсткости


A...-DDUN

Walter Turn

mm




- A = исполнение из стали с внутренним подводом СОЖ

Обозначение	D _{min} mm	d ₁ mm	f mm	h mm	l ₁ mm
 Walter Turn – метрический – Цилиндрический хвостовик с лыской (10)	32 - 63	25 - 50	17 - 35	23 - 47	300 - 350
					
A25T-DDUNR11	32	25	17	23	300
A25T-DDUNL11	32	25	17	23	300
A32T-DDUNR15	40	32	22	30	300
A32T-DDUNR11	40	32	22	30	300
A32T-DDUNL11	40	32	22	30	300
A32T-DDUNL15	40	32	22	30	300
A40T-DDUNR15	50	40	27	37	300
A40T-DDUNL15	50	40	27	37	300
A50U-DDUNR15	63	50	35	47	350
A50U-DDUNL15	63	50	35	47	350


Расточные державки с креплением рычагом

A...-PDUN

Walter Turn
mm



- A = исполнение из стали с внутренним подводом СОЖ


Обозначение	D _{min} mm	d ₁ mm	f mm	h mm	l ₁ mm
 Walter Turn – метрический – Цилиндрический хвостовик с лыской (10)	32 - 50	25 - 40	17 - 27	23 - 37	300
					
A25T-PDUNR11	32	25	17	23	300
A25T-PDUNL11	32	25	17	23	300
A32T-PDUNR11	40	32	22	30	300
A32T-PDUNR15	40	32	22	30	300
A32T-PDUNL15	40	32	22	30	300
A32T-PDUNL11	40	32	22	30	300
A40T-PDUNR15	50	40	27	37	300
A40T-PDUNR11	50	40	27	37	300
A40T-PDUNL11	50	40	27	37	300
A40T-PDUNL15	50	40	27	37	300

Расточные державки с прижимом повышенной жёсткости


A...-DDXN

Walter Turn

mm



- A = исполнение из стали с внутренним подводом СОЖ
- Дополнительный канал для подачи СОЖ для обработки глухих отверстий


Обозначение		Dmin mm	d1 mm	f mm	h mm	l1 mm
	Walter Turn – метрический – Цилиндрический хвостовик с лыской (4)	40 - 50	32 - 40	22 - 27	30 - 37	300
	A32T-DDXNR11	40	32	22	30	300
	A32T-DDXNL11	40	32	22	30	300
	A40T-DDXNR15	50	40	27	37	300
	A40T-DDXNL15	50	40	27	37	300

Расточные державки с прижимом повышенной жёсткости


A...-DSKN

Walter Turn

mm



- A = исполнение из стали с внутренним подводом СОЖ


Обозначение	Dmin mm	d1 mm	f mm	h mm	l1 mm
 Walter Turn – метрический – Цилиндрический хвостовик с лыской (8)	32 - 50	25 - 40	17 - 27	23 - 37	300
					
A25T-DSKNR12	32	25	17	23	300
A25T-DSKNL12	32	25	17	23	300
A32T-DSKNR12	40	32	22	30	300
A32T-DSKNL12	40	32	22	30	300
A40T-DSKNR15	50	40	27	37	300
A40T-DSKNR12	50	40	27	37	300
A40T-DSKNL12	50	40	27	37	300
A40T-DSKNL15	50	40	27	37	300

Расточные державки с креплением рычагом


A...-PSKN

Walter Turn

mm



- A = исполнение из стали с внутренним подводом СОЖ


Обозначение		D _{min} mm	d ₁ mm	f mm	h mm	l ₁ mm
	Walter Turn – метрический – Цилиндрический хвостовик с лыской (6)	32 - 50	25 - 40	17 - 27	23 - 37	300
						
A25T-PSKNR12		32	25	17	23	300
A25T-PSKNL12		32	25	17	23	300
A32T-PSKNR12		40	32	22	30	300
A32T-PSKNL12		40	32	22	30	300
A40T-PSKNR12		50	40	27	37	300
A40T-PSKNL12		50	40	27	37	300

Расточные державки с прижимом повышенной жёсткости


A...-DTFN

Walter Turn

mm



- A = исполнение из стали с внутренним подводом СОЖ


Обозначение	D _{min} mm	d ₁ mm	f mm	h mm	l ₁ mm
 Walter Turn – метрический – Цилиндрический хвостовик с лыской (10)	32 - 63	25 - 50	17 - 35	23 - 47	300 - 350
					
A25T-DTFNR16	32	25	17	23	300
A25T-DTFNL16	32	25	17	23	300
A32T-DTFNR16	40	32	22	30	300
A32T-DTFNL16	40	32	22	30	300
A40T-DTFNR22	50	40	27	37	300
A40T-DTFNR16	50	40	27	37	300
A40T-DTFNL22	50	40	27	37	300
A40T-DTFNL16	50	40	27	37	300
A50U-DTFNR22	63	50	35	47	350
A50U-DTFNL22	63	50	35	47	350

Расточные державки с креплением рычагом


A...-PTFN

Walter Turn

mm



- A = исполнение из стали с внутренним подводом СОЖ


Обозначение	D _{min} mm	d ₁ mm	f mm	h mm	l ₁ mm
 Walter Turn – метрический – Цилиндрический хвостовик с лыской (8)	20 - 50	16 - 32	11 - 22	15 - 30	200 - 300
					
A16R-PTFNR11	20	16	11	15	200
A16R-PTFNL11	20	16	11	15	200
A20S-PTFNR11	25	20	13	18	250
A20S-PTFNL11	25	20	13	18	250
A25T-PTFNR16	32	25	17	23	300
A25T-PTFNL16	32	25	17	23	300
A32T-PTFNR16	50	32	22	30	300
A32T-PTFNL16	50	32	22	30	300

Расточные державки с прижимом повышенной жёсткости


A...-DVUN

Walter Turn

mm



- A = исполнение из стали с внутренним подводом СОЖ


Обозначение		D _{min} mm	d ₁ mm	f mm	h mm	l ₁ mm
 Walter Turn – метрический – Цилиндрический хвостовик с лыской (2)		50	40	27	37	300
						
	A40T-DVUNR16	50	40	27	37	300
	A40T-DVUNL16	50	40	27	37	300

Расточные державки с прижимом повышенной жёсткости


A...-DWLN

Walter Turn

mm



- A = исполнение из стали с внутренним подводом СОЖ

Обозначение		D _{min} mm	d ₁ mm	f mm	h mm	l ₁ mm
 Walter Turn – метрический – Цилиндрический хвостовик с лыской (14)		32 - 63	25 - 50	17 - 35	23 - 47	300 - 350
						
	A25T-DWLN R08	32	25	17	23	300
	A25T-DWLN R06	32	25	17	23	300
	A25T-DWLN L08	32	25	17	23	300
	A25T-DWLN L06	32	25	17	23	300
	A32T-DWLN R06	40	32	22	30	300
	A32T-DWLN R08	40	32	22	30	300
	A32T-DWLN L08	40	32	22	30	300


Обозначение	D _{min} mm	d ₁ mm	f mm	h mm	l ₁ mm
A32T-DWLNL06	40	32	22	30	300
A40T-DWLNR08	50	40	27	37	300
A40T-DWLNR10	50	40	27	37	300
A40T-DWLNL08	50	40	27	37	300
A40T-DWLNL10	50	40	27	37	300
A50U-DWLNR08	63	50	35	47	350
A50U-DWLNL08	63	50	35	47	350

Расточные державки с креплением рычагом


A...-PWLN

Walter Turn

mm



- A = исполнение из стали с внутренним подводом СОЖ


Обозначение	D _{min} mm	d ₁ mm	f mm	h mm	l ₁ mm
 Walter Turn – метрический – Цилиндрический хвостовик с лыской (10)	25 - 40	20 - 32	13 - 22	18 - 30	250 - 300
					
A20S-PWLN R06	25	20	13	18	250
A20S-PWLN L06	25	20	13	18	250
A25T-PWLN R06	32	25	17	23	300
A25T-PWLN R08	32	25	17	23	300
A25T-PWLN L06	32	25	17	23	300
A25T-PWLN L08	32	25	17	23	300
A32T-PWLN R06	40	32	22	30	300
A32T-PWLN R08	40	32	22	30	300
A32T-PWLN L06	40	32	22	30	300
A32T-PWLN L08	40	32	22	30	300

Расточные державки с креплением винтом


A...-SCLC

Walter Turn

mm



- A = исполнение из стали с внутренним подводом СОЖ

Обозначение		D _{min} mm	d ₁ mm	f mm	h mm	l ₁ mm
 метрический (16)		10 - 40	8 - 32	5 - 22	7 - 30	100 - 300
						
A08H-SCLCR06		10	8	5	7	100
A08H-SCLCL06		10	8	5	7	100
A10K-SCLCR06		12	10	6	9	125
A10K-SCLCL06		12	10	6	9	125
A12M-SCLCR06		16	12	9	11	150
A12M-SCLCL06		16	12	9	11	150
A16R-SCLCR09		20	16	11	15	200


Обозначение	D _{min} mm	d ₁ mm	f mm	h mm	l ₁ mm
A16R-SCLCL09	20	16	11	15	200
A20S-SCLCR09	25	20	13	18	250
A20S-SCLCL09	25	20	13	18	250
A25T-SCLCR12	32	25	17	23	300
A25T-SCLCR09	32	25	17	23	300
A25T-SCLCL09	32	25	17	23	300
A25T-SCLCL12	32	25	17	23	300
A32T-SCLCR12	40	32	22	30	300
A32T-SCLCL12	40	32	22	30	300

Расточные державки с креплением винтом


A...-SCLC...-R

Walter Turn

mm



- A = исполнение из стали с внутренним подводом СОЖ


Обозначение	D _{min} mm	d ₁ mm	f mm	l ₁ mm	γ °
 Walter Turn – метрический – с цилиндрическим хвостовиком (10)	10 - 25	8 - 20	5 - 13	100 - 250	0
					
A08H-SCLCR06-R	10	8	5	100	0
A08H-SCLCL06-R	10	8	5	100	0
A10K-SCLCR06-R	12	10	6	125	0
A10K-SCLCL06-R	12	10	6	125	0
A12M-SCLCR06-R	16	12	9	150	0
A12M-SCLCL06-R	16	12	9	150	0
A16R-SCLCR09-R	20	16	11	200	0
A16R-SCLCL09-R	20	16	11	200	0
A20S-SCLCR09-R	25	20	13	250	0
A20S-SCLCL09-R	25	20	13	250	0

Расточные державки с креплением винтом


E...-SCLC...-R

Walter Turn

mm



- E = твердосплавное исполнение с внутренним подводом СОЖ

Обозначение	Dmin mm	d1 mm	f mm	l1 mm	γ °
 Walter Turn – метрический – с цилиндрическим хвостовиком (6)	10 - 32	8 - 25	5 - 17	125 - 270	0
					
E08K-SCLCR06-R	10	8	5	125	0
E10M-SCLCR06-R	12	10	6	150	0
E12Q-SCLCR06-R	16	12	9	180	0
E16R-SCLCR09-R	20	16	11	200	0
E20S-SCLCR09-R	25	20	13	220	0
E25T-SCLCR09-R	32	25	17	270	0


Обозначение		D _{min} mm	d ₁ mm	f mm	l ₁ mm	γ °
 Walter Turn – метрический – с цилиндрическим хвостовиком (6)		10 - 32	8 - 25	5 - 17	125 - 270	0
	E08K-SCLCL06-R	10	8	5	125	0
	E10M-SCLCL06-R	12	10	6	150	0
	E12Q-SCLCL06-R	16	12	9	180	0
	E16R-SCLCL09-R	20	16	11	200	0
	E20S-SCLCL09-R	25	20	13	220	0
	E25T-SCLCL09-R	32	25	17	270	0

Расточные державки с креплением винтом


A...-SDQC

Walter Turn

mm



- A = исполнение из стали с внутренним подводом СОЖ

Обозначение	D _{min} mm	d ₁ mm	f mm	h mm	l ₁ mm
 Walter Turn – метрический – Цилиндрический хвостовик с лыской (8)	16 - 32	12 - 25	9 - 17	11 - 23	150 - 300
					
A12M-SDQCR07	16	12	9	11	150
A12M-SDQCL07	16	12	9	11	150
A16R-SDQCR07	20	16	11	15	200
A16R-SDQCL07	20	16	11	15	200
A20S-SDQCR11	25	20	13	18	250
A20S-SDQCL11	25	20	13	18	250
A25T-SDQCR11	32	25	17	23	300

Обозначение		D _{min} mm	d ₁ mm	f mm	h mm	l ₁ mm
A25T-SDQCL11		32	25	17	23	300
 Walter Turn – метрический – с цилиндрическим хвостовиком (6)	16 - 25		12 - 20	9 - 13	150 - 250	
	A12M-SDQCR07-R	16	12	9	-	150
	A12M-SDQCL07-R	16	12	9	-	150
	A16R-SDQCR07-R	20	16	11	-	200
	A16R-SDQCL07-R	20	16	11	-	200
	A20S-SDQCR11-R	25	20	13	-	250
	A20S-SDQCL11-R	25	20	13	-	250

Расточные державки с креплением винтом


A...-SDJC

Walter Turn

mm



- A = исполнение из стали с внутренним подводом СОЖ
- Дополнительный канал для подачи СОЖ для обработки глухих отверстий


Обозначение	D _{min} mm	d ₁ mm	f mm	h mm	l ₁ mm
 Walter Turn – метрический – Цилиндрический хвостовик с лыской (6)	20 - 32	16 - 25	9 - 14	15 - 23	200 - 300
					
A16R-SDJCR07	20	16	9	15	200
A16R-SDJCL07	20	16	9	15	200
A20S-SDJCR11	25	20	11,5	18	250
A20S-SDJCL11	25	20	11,5	18	250
A25T-SDJCR11	32	25	14	23	300
A25T-SDJCL11	32	25	14	23	300

Расточные державки с креплением винтом


A...-SDUC

Walter Turn

mm



- A = исполнение из стали с внутренним подводом СОЖ
- E = твердосплавное исполнение с внутренним подводом СОЖ

Обозначение	D _{min} mm	d ₁ mm	f mm	h mm	l ₁ mm
 Walter Turn – метрический – Цилиндрический хвостовик с лыской (12)	13 - 40	10 - 32	7 - 22	9 - 30	125 - 300
					
A10K-SDUCR07	13	10	7	9	125
A10K-SDUCL07	13	10	7	9	125
A12M-SDUCR07	16	12	9	11	150
A12M-SDUCL07	16	12	9	11	150
A16R-SDUCR07	20	16	11	15	200
A16R-SDUCL07	20	16	11	15	200
A20S-SDUCR11	25	20	13	18	250


Обозначение	D _{min} mm	d ₁ mm	f mm	h mm	l ₁ mm
A20S-SDUCL11	25	20	13	18	250
A25T-SDUCR11	32	25	17	23	300
A25T-SDUCL11	32	25	17	23	300
A32T-SDUCR11	40	32	22	30	300
A32T-SDUCL11	40	32	22	30	300

Расточные державки с креплением винтом


A...-SDUC...-R

Walter Turn

mm




- A = исполнение из стали с внутренним подводом СОЖ
- E = твердосплавное исполнение с внутренним подводом СОЖ

Обозначение		Dmin mm	d1 mm	f mm	l1 mm	γ °
	Walter Turn – метрический – с цилиндрическим хвостовиком (8)	15 - 25	10 - 20	7 - 13	125 - 250	0
						
A10K-SDUCR07-R		15	10	7	125	0
A10K-SDUCL07-R		15	10	7	125	0
A12M-SDUCR07-R		18	12	9	150	0
A12M-SDUCL07-R		18	12	9	150	0
A16R-SDUCR07-R		20	16	11	200	0
A16R-SDUCL07-R		20	16	11	200	0
A20S-SDUCR11-R		25	20	13	250	0
A20S-SDUCL11-R		25	20	13	250	0


Расточные державки с креплением винтом

E...-SDUC...-R

Walter Turn
mm




- A = исполнение из стали с внутренним подводом СОЖ
- E = твердосплавное исполнение с внутренним подводом СОЖ

Обозначение	D _{min} mm	d ₁ mm	f mm	l ₁ mm	γ °
 Walter Turn – метрический – с цилиндрическим хвостовиком (10)	15 - 32	10 - 25	9 - 17	150 - 270	0
					
E10M-SDUCR07-R	15	10	9	150	0
E10M-SDUCL07-R	15	10	9	150	0
E12Q-SDUCR07-R	18	12	11	180	0
E12Q-SDUCL07-R	18	12	11	180	0
E16R-SDUCR07-R	22	16	13	200	0
E16R-SDUCL07-R	22	16	13	200	0
E20S-SDUCR11-R	25	20	13	220	0
E20S-SDUCL11-R	25	20	13	220	0
E25T-SDUCR11-R	32	25	17	270	0
E25T-SDUCL11-R	32	25	17	270	0


Расточные державки с креплением винтом

A...-SDUC...-X

Walter Turn
mm




- A = исполнение из стали с внутренним подводом СОЖ
- Оправка для обратного растачивания

Обозначение		D _{min} mm	d ₁ mm	f mm	h mm	l ₁ mm
 Walter Turn – метрический – Цилиндрический хвостовик с лыской (4)		22 - 40	16 - 32	13 - 22	15 - 30	200 - 300
						
	A16R-SDUCR07-X	22	16	13	15	200
	A20S-SDUCR07-X	27	20	15	18	250
	A25T-SDUCR07-X	33	25	18	23	300
 Walter Turn – метрический – Цилиндрический хвостовик с лыской (4)	A32T-SDUCR11-X	40	32	22	30	300
		22 - 40	16 - 32	13 - 22	15 - 30	200 - 300
	A16R-SDUCL07-X	22	16	13	15	200
	A20S-SDUCL07-X	27	20	15	18	250
	A25T-SDUCL07-X	33	25	18	23	300
	A32T-SDUCL11-X	40	32	22	30	300


Державки расточные с креплением винтом

A...-SDXC...

Walter Turn
mm



- A = исполнение из стали с внутренним подводом СОЖ
-Державки для прямого/обратного растачивания


Обозначение	Dmin mm	d1 mm	f mm	h mm	l1 mm
 Walter Turn – метрический – Цилиндрический хвостовик с лыской (8)	16 - 32	12 - 25	9 - 17	11 - 23	150 - 300
					
A12M-SDXCR07	16	12	9	11	150
A12M-SDXCL07	16	12	9	11	150
A16R-SDXCR07	20	16	11	15	200
A16R-SDXCL07	20	16	11	15	200
A20S-SDXCR11	25	20	13	18	250
A20S-SDXCL11	25	20	13	18	250
A25T-SDXCR11	32	25	17	23	300
A25T-SDXCL11	32	25	17	23	300

Расточные державки с креплением винтом


A...-SSKC

Walter Turn

mm



- A = исполнение из стали с внутренним подводом СОЖ


Обозначение		Dmin mm	d1 mm	f mm	h mm	l1 mm
 Walter Turn – метрический – Цилиндрический хвостовик с лыской (6)		20 - 32	16 - 25	11 - 17	15 - 23	200 - 300
						
	A16R-SSKCR09	20	16	11	15	200
	A16R-SSKCL09	20	16	11	15	200
	A20S-SSKCR09	25	20	13	18	250
	A20S-SSKCL09	25	20	13	18	250
	A25T-SSKCR12	32	25	17	23	300
	A25T-SSKCL12	32	25	17	23	300

Расточные державки с креплением винтом


A...-STFC

Walter Turn

mm



- A = исполнение из стали с внутренним подводом СОЖ
- E = твердосплавное исполнение с внутренним подводом СОЖ

Обозначение	D _{min} mm	d ₁ mm	f mm	h mm	l ₁ mm
 Walter Turn – метрический – Цилиндрический хвостовик с лыской (16)	8,5 - 40	6 - 32	4,5 - 22	5 - 30	80 - 300
					
A06F-STFCR06	8,5	6	4,5	5	80
A06F-STFCL06	8,5	6	4,5	5	80
A08H-STFCR06	11	8	5,9	7	100
A08H-STFCL06	11	8	5,9	7	100
A10K-STFCR09	13	10	7	9	125
A10K-STFCL09	13	10	7	9	125
A12M-STFCR11	16	12	9	11	150


Обозначение	D _{min} mm	d ₁ mm	f mm	h mm	l ₁ mm
A12M-STFCL11	16	12	9	11	150
A16R-STFCR11	20	16	11	15	200
A16R-STFCL11	20	16	11	15	200
A20S-STFCR11	25	20	13	18	250
A20S-STFCL11	25	20	13	18	250
A25T-STFCR16	32	25	17	23	300
A25T-STFCL16	32	25	17	23	300
A32T-STFCR16	40	32	22	30	300
A32T-STFCL16	40	32	22	30	300

Расточные державки с креплением винтом


A...-STFC...-R

Walter Turn

mm



- A = исполнение из стали с внутренним подводом СОЖ
- E = твердосплавное исполнение с внутренним подводом СОЖ


Обозначение		D _{min} mm	d ₁ mm	f mm	l ₁ mm	γ °
	Walter Turn – метрический – с цилиндрическим хвостовиком (10)	8,5 - 20	6 - 16	4,5 - 11	80 - 200	0
						
A06F-STFCR06-R		8,5	6	4,5	80	0
A06F-STFCL06-R		8,5	6	4,5	80	0
A08H-STFCR06-R		11	8	5,9	100	0
A08H-STFCL06-R		11	8	5,9	100	0
A10K-STFCR09-R		13	10	7	125	0
A10K-STFCL09-R		13	10	7	125	0
A12M-STFCR11-R		16	12	9	150	0
A12M-STFCL11-R		16	12	9	150	0
A16R-STFCR11-R		20	16	11	200	0
A16R-STFCL11-R		20	16	11	200	0

Расточные державки с креплением винтом


E...-STFC...-R

Walter Turn

mm



- A = исполнение из стали с внутренним подводом СОЖ
- E = твердосплавное исполнение с внутренним подводом СОЖ

Обозначение	D _{min} mm	d ₁ mm	f mm	l ₁ mm	γ °
 Walter Turn – метрический – с цилиндрическим хвостовиком (14)	8,5 - 32	6 - 25	4,5 - 17	100 - 270	0
					
E06H-STFCR06-R	8,5	6	4,5	100	0
E06H-STFCL06-R	8,5	6	4,5	100	0
E08K-STFCR06-R	11	8	5,9	125	0
E08K-STFCL06-R	11	8	5,9	125	0
E10M-STFCR09-R	13	10	7	150	0
E10M-STFCL09-R	13	10	7	150	0
E12Q-STFCR09-R	16	12	9	180	0


Обозначение	D _{min} mm	d ₁ mm	f mm	l ₁ mm	γ °
E12Q-STFCL09-R	16	12	9	180	0
E16R-STFCR11-R	20	16	11	200	0
E16R-STFCL11-R	20	16	11	200	0
E20S-STFCR11-R	25	20	13	220	0
E20S-STFCL11-R	25	20	13	220	0
E25T-STFCR16-R	32	25	17	270	0
E25T-STFCL16-R	32	25	17	270	0

Расточные державки с креплением винтом


A...-SVQB

Walter Turn

mm



- A = исполнение из стали с внутренним подводом СОЖ


Обозначение	Dmin mm	d1 mm	f mm	h mm	l1 mm
 Walter Turn – метрический – Цилиндрический хвостовик с лыской (10)	22 - 50	16 - 40	13 - 27	15 - 37	200 - 300
					
A16R-SVQBR11	22	16	13	15	200
A16R-SVQBL11	22	16	13	15	200
A20S-SVQBR11	27	20	15	18	250
A20S-SVQBL11	27	20	15	18	250
A25T-SVQBR11	33	25	18	23	300
A25T-SVQBL11	33	25	18	23	300
A32T-SVQBR16	40	32	22	30	300
A32T-SVQBL16	40	32	22	30	300
A40T-SVQBR16	50	40	27	37	300
A40T-SVQBL16	50	40	27	37	300

Расточные державки с креплением винтом


A...-SVQB

Walter Turn

mm



- A = исполнение из стали с внутренним подводом СОЖ


Обозначение	D _{min} mm	d ₁ mm	f mm	l ₁ mm	γ °
 Walter Turn – метрический – с цилиндрическим хвостовиком (4)	22 - 27	16 - 20	13 - 15	200 - 250	0
					
A16R-SVQBR11-R	22	16	13	200	0
A16R-SVQBL11-R	22	16	13	200	0
A20S-SVQBR11-R	27	20	15	250	0
A20S-SVQBL11-R	27	20	15	250	0

Расточные державки с креплением винтом


A...-SVUB

Walter Turn

mm



- A = исполнение из стали с внутренним подводом СОЖ

Обозначение	Dmin mm	d1 mm	f mm	h mm	l1 mm
 Walter Turn – метрический – Цилиндрический хвостовик с лыской (10)	22 - 50	16 - 40	13 - 27	15 - 37	200 - 300
					
A16R-SVUBR11	22	16	13	15	200
A16R-SVUBL11	22	16	13	15	200
A20S-SVUBR11	27	20	15	18	250
A20S-SVUBL11	27	20	15	18	250
A25T-SVUBR11	33	25	18	23	300
A25T-SVUBL11	33	25	18	23	300
A32T-SVUBR16	40	32	22	30	300

Обозначение		D _{min} mm	d ₁ mm	f mm	h mm	l ₁ mm
A32T-SVUBL16		40	32	22	30	300
A40T-SVUBR16		50	40	27	37	300
A40T-SVUBL16		50	40	27	37	300
 Walter Turn – метрический – с цилиндрическим хвостовиком (4)		22 - 27	16 - 20	13 - 15		200 - 250
A16R-SVUBR11-R		22	16	13	-	200
A16R-SVUBL11-R		22	16	13	-	200
A20S-SVUBR11-R		27	20	15	-	250
A20S-SVUBL11-R		27	20	15	-	250

Расточные державки с креплением винтом


A...-SVJB

Walter Turn

mm



- A = исполнение из стали с внутренним подводом СОЖ
- Дополнительный канал для подачи СОЖ для обработки глухих отверстий


Обозначение		Dmin mm	d1 mm	f mm	h mm	l1 mm
	Walter Turn – метрический – Цилиндрический хвостовик с лыской (4)	20 - 25	16 - 20	9 - 11	15 - 18	200 - 250
						
A16R-SVJBR11		20	16	9	15	200
A16R-SVJBL11		20	16	9	15	200
A20S-SVJBR11		25	20	11	18	250
A20S-SVJBL11		25	20	11	18	250

Расточные державки с креплением винтом


A...-SWLC

Walter Turn

mm



- A = исполнение из стали с внутренним подводом СОЖ

Обозначение	Dmin mm	d1 mm	f mm	h mm	l1 mm
 Walter Turn – метрический – Цилиндрический хвостовик с лыской (14)	12 - 40	10 - 32	7 - 22	9 - 30	125 - 300
					
A10K-SWLCR04	12	10	7	9	125
A10K-SWLCL04	12	10	7	9	125
A12M-SWLCR04	16	12	9	11	150
A12M-SWLCL04	16	12	9	11	150
A16R-SWLCR04	20	16	11	15	200
A16R-SWLCL04	20	16	11	15	200
A20S-SWLCR06	25	20	13	18	250


Обозначение	D _{min} mm	d ₁ mm	f mm	h mm	l ₁ mm
A20S-SWLCL06	25	20	13	18	250
A25T-SWLCR06	32	25	17	23	300
A25T-SWLCL08	32	25	17	23	300
A25T-SWLCL06	32	25	17	23	300
A25T-SWLCL08	32	25	17	23	300
A32T-SWLCR08	40	32	22	30	300
A32T-SWLCL08	40	32	22	30	300
 Walter Turn – метрический – с цилиндрическим хвостовиком (8)					
	13 - 25	10 - 20	7 - 13		125 - 250
A10K-SWLCR04-R	13	10	7	-	125
A10K-SWLCL04-R	13	10	7	-	125
A12M-SWLCR04-R	16	12	9	-	150
A12M-SWLCL04-R	16	12	9	-	150
A16R-SWLCR04-R	20	16	11	-	200
A16R-SWLCL04-R	20	16	11	-	200
A20S-SWLCR06-R	25	20	13	-	250
A20S-SWLCL06-R	25	20	13	-	250

Расточные державки – Система профильной обработки


W1210

Walter Turn

mm




- Двойной внутренний подвод СОЖ
- Дополнительный канал для подачи СОЖ для обработки глухих отверстий

Обозначение		D min mm	d1 mm	f mm	h mm	l1 mm
 Walter Turn – метрический – Цилиндрический хвостовик с лыской (3)		34 - 52	25 - 40	20 - 31	23 - 37	300
						
	W1210-25TR-WL25	34	25	20	23	300
	W1210-32TR-WL25	44	32	27	30	300
 Walter Turn – метрический (3)	W1210-40TR-WL25	52	40	31	37	300
	W1210-25TL-WL25	34	25	20	23	300
	W1210-32TL-WL25	44	32	27	30	300
	W1210-40TL-WL25	52	40	31	37	300

Расточные державки – Система профильной обработки W1211

Walter Turn
mm



- Двойной внутренний подвод СОЖ
- Дополнительный канал для подачи СОЖ для обработки глухих отверстий

Обозначение		Dmin mm	d1 mm	f mm	h mm	l1 mm
 Walter Turn – метрический – Цилиндрический хвостовик с лыской (3)	W1211-25TR-WL25	32	25	17	23	300
	W1211-32TR-WL25	40	32	23	30	300
	W1211-40TR-WL25	50	40	27,5	37	300
 Walter Turn – метрический – Цилиндрический хвостовик с лыской (3)	W1211-25TL-WL25	32	25	17	23	300
	W1211-32TL-WL25	40	32	23	30	300
	W1211-40TL-WL25	50	40	27,5	37	300


Втулка для расточных державок

A2140-W

mm



- С хвостовиком Weldon по DIN 9766
- Автоматическая установка державок круглого сечения по высоте центров


Обозначение		d1 mm	d11 mm	l1 mm	l4 mm	kg
	метрический (27)	16 - 40	6 - 25	48 - 75	5	0 - 0,6
						
A2140-W16-R06-048		16	6	48	5	0,1
A2140-W20-R06-055		20	6	55	5	0,1
A2140-W25-R06-061		25	6	61	5	0,2
A2140-W32-R06-065		32	6	65	5	0,3
A2140-W40-R06-075		40	6	75	5	0,6
A2140-W16-R08-048		16	8	48	5	0,1
A2140-W20-R08-055		20	8	55	5	0,1
A2140-W25-R08-061		25	8	61	5	0,2
A2140-W32-R08-065		32	8	65	5	0,3


Обозначение	d ₁ mm	d ₁₁ mm	l ₁ mm	l ₄ mm	kg
A2140-W40-R08-075	40	8	75	5	0,6
A2140-W16-R10-048	16	10	48	5	0,1
A2140-W20-R10-055	20	10	55	5	0,1
A2140-W25-R10-061	25	10	61	5	0,2
A2140-W32-R10-065	32	10	65	5	0,3
A2140-W40-R10-075	40	10	75	5	0,6
A2140-W16-R12-048	16	12	48	5	0
A2140-W20-R12-055	20	12	55	5	0,1
A2140-W25-R12-061	25	12	61	5	0,2
A2140-W32-R12-065	32	12	65	5	0,3
A2140-W40-R12-075	40	12	75	5	0,6
A2140-W20-R16-055	20	16	55	5	0,1
A2140-W25-R16-061	25	16	61	5	0,1
A2140-W32-R16-065	32	16	65	5	0,3
A2140-W40-R16-075	40	16	75	5	0,6
A2140-W32-R20-065	32	20	65	5	0,2
A2140-W40-R20-075	40	20	75	5	0,6
A2140-W40-R25-075	40	25	75	5	0,5

Расточные державки с прижимом повышенной жёсткости

C...-DCLN

Walter Turn




Обозначение	d ₁	D _{min} mm	d ₂ mm	f mm	l ₄ mm
 Walter Turn – метрический – Walter Capto™ ISO 26623 (8)	не число	32 - 50	25 - 40	17 - 27	90 - 140
					
C5-DCLNR-17090-12	C5	32	25	17	90
C5-DCLNL-17090-12	C5	32	25	17	90
C4-DCLNR-17090-12	C4	32	25	17	90
C4-DCLNL-17090-12	C4	32	25	17	90
C6-DCLNR-17100-12	C6	32	25	17	100
C6-DCLNL-17100-12	C6	32	25	17	100
C6-DCLNR-27140-16	C6	50	40	27	140
C6-DCLNL-27140-16	C6	50	40	27	140


Расточные державки с креплением рычагом

C...-PCLN

Walter Turn



- Walter Capto™


Обозначение	d ₁	D _{min} mm	d ₂ mm	f mm	l ₄ mm
 Walter Turn – метрический – Walter Capto™ ISO 26623 (28)не число32 - 63			25 - 50	17 - 35	80 - 175
					
C4-PCLNR-27080-12	C4	50	40	27	80
C4-PCLNL-27080-12	C4	50	40	27	80
C5-PCLNR-17090-12	C5	32	25	17	90
C5-PCLNL-17090-12	C5	32	25	17	90
C4-PCLNR-17090-12	C4	32	25	17	90
C4-PCLNL-17090-12	C4	32	25	17	90
C6-PCLNR-17100-12	C6	32	25	17	100

Обозначение	d ₁	D _{min} mm	d ₂ mm	f mm	l ₄ mm
C6-PCLNL-17100-12	C6	32	25	17	100
C3-PCLNR-17090-12	C3	32	25	17	90
C3-PCLNL-17090-12	C3	32	25	17	90
C5-PCLNR-35100-12	C5	63	50	35	100
C5-PCLNL-35100-12	C5	63	50	35	100
C6-PCLNR-22110-12	C6	40	32	22	110
C6-PCLNL-22110-12	C6	40	32	22	110
C5-PCLNR-22110-12	C5	40	32	22	110
C5-PCLNL-22110-12	C5	40	32	22	110
C4-PCLNR-22110-12	C4	40	32	22	110
C4-PCLNL-22110-12	C4	40	32	22	110
C4-PCLNR-27120-12	C4	50	40	27	120
C4-PCLNL-27120-12	C4	50	40	27	120
C6-PCLNR-27140-16	C6	50	40	27	140
C6-PCLNL-27140-16	C6	50	40	27	140
C5-PCLNR-27140-12	C5	50	40	27	140
C5-PCLNL-27140-12	C5	50	40	27	140
C5-PCLNR-35150-16	C5	63	50	35	150
C5-PCLNL-35150-16	C5	63	50	35	150
C6-PCLNR-35175-16	C6	63	50	35	175
C6-PCLNL-35175-16	C6	63	50	35	175


Расточные державки с прижимом повышенной жёсткости

C...-DDUN

Walter Turn



- Walter Capto™


Обозначение	d ₁	D _{min} mm	d ₂ mm	f mm	l ₄ mm
 Walter Turn – метрический – Walter Capto™ ISO 26623 (10)	не число	32 - 50	25 - 40	17 - 27	80 - 140
					
C4-DDUNR-27080-15	C4	50	39,7	27	80
C4-DDUNL-27080-15	C4	50	39,7	27	80
C5-DDUNR-17090-11	C5	32	25	17	90
C5-DDUNL-17090-11	C5	32	25	17	90
C4-DDUNR-17090-11	C4	32	25	17	90
C4-DDUNL-17090-11	C4	32	25	17	90
C6-DDUNR-27140-15	C6	50	40	27	140
C6-DDUNL-27140-15	C6	50	40	27	140
C5-DDUNR-27140-15	C5	50	40	27	140
C5-DDUNL-27140-15	C5	50	40	27	140

Расточные державки с креплением рычагом
C...-PDUN

Walter Turn



- Walter Capto™


Обозначение	d ₁	D _{min} mm	d ₂ mm	f mm	l ₄ mm
 Walter Turn – метрический – Walter Capto™ ISO 26623 (26)	не число	32 - 63	25 - 50	17 - 35	80 - 175
					
C4-PDUNR-27080-15	C4	50	40	27	80
C4-PDUNL-27080-15	C4	50	40	27	80
C5-PDUNR-17090-11	C5	32	25	17	90
C5-PDUNL-17090-11	C5	32	25	17	90
C4-PDUNR-17090-11	C4	32	25	17	90
C4-PDUNL-17090-11	C4	32	25	17	90
C6-PDUNR-17100-11	C6	32	25	17	100
C6-PDUNL-17100-11	C6	32	25	17	100
C3-PDUNR-17090-11	C3	32	25	17	90
C3-PDUNL-17090-11	C3	32	25	17	90
C5-PDUNR-35100-15	C5	63	50	35	100
C5-PDUNL-35100-15	C5	63	50	35	100

Обозначение	d ₁	D _{min} mm	d ₂ mm	f mm	l ₄ mm
C5-PDUNR-22110-11	C5	40	32	22	110
C5-PDUNL-22110-11	C5	40	32	22	110
C4-PDUNR-22110-11	C4	40	32	22	110
C4-PDUNL-22110-11	C4	40	32	22	110
C4-PDUNR-27120-15	C4	50	40	27	120
C4-PDUNL-27120-15	C4	50	40	27	120
C6-PDUNR-27140-15	C6	50	40	27	140
C6-PDUNL-27140-15	C6	50	40	27	140
C5-PDUNR-27140-15	C5	50	40	27	140
C5-PDUNL-27140-15	C5	50	40	27	140
C5-PDUNR-35150-15	C5	63	50	35	150
C5-PDUNL-35150-15	C5	63	50	35	150
C6-PDUNR-35175-15	C6	63	50	35	175
C6-PDUNL-35175-15	C6	63	50	35	175


Расточные державки с креплением рычагом

C...-PSKN

Walter Turn




- Walter Capto™


Обозначение	d ₁	D _{min} mm	d ₂ mm	f mm	l ₄ mm
 Walter Turn – метрический – Walter Capto™ ISO 26623 (4)не число50 - 63			40 - 50	27 - 35	140 - 175
					
C5-PSKNR-27140-12	C5	50	40	27	140
C5-PSKNL-27140-12	C5	50	40	27	140
C6-PSKNR-35175-15	C6	63	50	35	175
C6-PSKNL-35175-15	C6	63	50	35	175

Расточные державки с креплением рычагом

C...-PTFN

Walter Turn




Обозначение	d ₁	D _{min} mm	d ₂ mm	f mm	l ₄ mm
 Walter Turn – метрический – Walter Capto™ ISO 26623 (16)не число32 - 63			25 - 50	17 - 35	90 - 175
					
C5-PTFNR-17090-16W	C5	32	25	17	90
C5-PTFNL-17090-16W	C5	32	25	17	90
C4-PTFNR-17090-16W	C4	32	25	17	90
C4-PTFNL-17090-16W	C4	32	25	17	90
C6-PTFNR-22110-16W	C6	40	32	22	110
C6-PTFNL-22110-16W	C6	40	32	22	110
C5-PTFNR-22110-16W	C5	40	32	22	110


Обозначение	d ₁	D _{min} mm	d ₂ mm	f mm	l ₄ mm
C5-PTFNL-22110-16W	C5	40	32	22	110
C4-PTFNR-22110-16W	C4	40	32	22	110
C4-PTFNL-22110-16W	C4	40	32	22	110
C6-PTFNR-27140-22W	C6	50	40	27	140
C6-PTFNL-27140-22W	C6	50	40	27	140
C5-PTFNR-35150-22W	C5	63	50	35	150
C5-PTFNL-35150-22W	C5	63	50	35	150
C6-PTFNR-35175-22W	C6	63	50	35	175
C6-PTFNL-35175-22W	C6	63	50	35	175

Расточные державки с прижимом повышенной жёсткости

C...-DWLN

Walter Turn





Обозначение	d ₁	D _{min} mm	d ₂ mm	f mm	l ₄ mm
 Walter Turn – метрический – Walter Capto™ ISO 26623 (8)	не число	27 - 50	20 - 40	13 - 27	75 - 140
					
C4-DWLN-13075-06	C4	27	20	13	75
C4-DWLN-13075-06	C4	27	20	13	75
C5-DWLN-17090-08	C5	33	25	17	90
C5-DWLN-17090-08	C5	33	25	17	90
C4-DWLN-17090-08	C4	33	25	17	90
C4-DWLN-17090-08	C4	33	25	17	90
C6-DWLN-27140-10	C6	50	40	27	140
C6-DWLN-27140-10	C6	50	40	27	140

Расточные державки с креплением рычагом

C...-PWLN

Walter Turn




Обозначение	d ₁	D _{min} mm	d ₂ mm	f mm	l ₄ mm
 Walter Turn – метрический – Walter Capto™ ISO 26623 (24)не число25 - 63			20 - 50	13 - 35	75 - 175
					
C4-PWLNR-13075-06	C4	25	20	13	75
C4-PWLNL-13075-06	C4	25	20	13	75
C3-PWLNR-13075-06	C3	25	20	13	75
C3-PWLNL-13075-06	C3	25	20	13	75
C4-PWLNR-17090-08	C4	32	25	17	90
C5-PWLNR-17090-08	C5	32	25	17	90
C5-PWLNL-17090-08	C5	32	25	17	90

Обозначение	d ₁	D _{min} mm	d ₂ mm	f mm	l ₄ mm
C4-PWLNR-17090-06	C4	32	25	17	90
C4-PWLNL-17090-06	C4	32	25	17	90
C4-PWLNL-17090-08	C4	32	25	17	90
C3-PWLNR-17090-08	C3	32	25	17	90
C3-PWLNL-17090-08	C3	32	25	17	90
C5-PWLNR-22110-08	C5	40	32	22	110
C5-PWLNL-22110-08	C5	40	32	22	110
C4-PWLNR-22110-08	C4	40	32	22	110
C4-PWLNL-22110-08	C4	40	32	22	110
C4-PWLNR-27120-08	C4	50	40	27	120
C4-PWLNL-27120-08	C4	50	40	27	120
C6-PWLNR-27140-08	C6	50	40	27	140
C6-PWLNL-27140-08	C6	50	40	27	140
C5-PWLNR-27140-08	C5	50	40	27	140
C5-PWLNL-27140-08	C5	50	40	27	140
C6-PWLNR-35175-08	C6	63	50	35	175
C6-PWLNL-35175-08	C6	63	50	35	175


Расточные державки с креплением винтом

C...-SCLC

Walter Turn



- Walter Capto™


Обозначение	d ₁	D _{min} mm	d ₂ mm	f mm	l ₄ mm
 Walter Turn – метрический – Walter Capto™ ISO 26623 (26)не число20 - 63			16 - 50	11 - 35	65 - 140
					
C5-SCLCR-11070-09	C5	20	16	11	70
C5-SCLCL-11070-09	C5	20	16	11	70
C4-SCLCR-11070-09	C4	20	16	11	70
C4-SCLCL-11070-09	C4	20	16	11	70
C3-SCLCR-11065-09	C3	20	16	11	65
C3-SCLCL-11065-09	C3	20	16	11	65
C5-SCLCR-13080-09	C5	25	20	13	80

Обозначение	d ₁	D _{min} mm	d ₂ mm	f mm	l ₄ mm
C5-SCLCL-13080-09	C5	25	20	13	80
C4-SCLCR-13080-09	C4	25	20	13	80
C4-SCLCL-13080-09	C4	25	20	13	80
C5-SCLCR-17090-12	C5	32	25	17	90
C5-SCLCR-17090-09	C5	32	25	17	90
C5-SCLCL-17090-09	C5	32	25	17	90
C5-SCLCL-17090-12	C5	32	25	17	90
C4-SCLCR-17090-12	C4	32	25	17	90
C4-SCLCR-17090-09	C4	32	25	17	90
C4-SCLCL-17090-09	C4	32	25	17	90
C4-SCLCL-17090-12	C4	32	25	17	90
C3-SCLCR-17090-09	C3	32	25	17	90
C3-SCLCL-17090-09	C3	32	25	17	90
C5-SCLCR-35100-09	C5	63	50	35	100
C5-SCLCL-35100-09	C5	63	50	35	100
C5-SCLCR-22110-12	C5	40	32	22	110
C5-SCLCL-22110-12	C5	40	32	22	110
C5-SCLCR-27140-12	C5	50	40	27	140
C5-SCLCL-27140-12	C5	50	40	27	140


Расточные державки с креплением винтом

C...-SDUC

Walter Turn



- Walter Capto™


Обозначение	d ₁	D _{min} mm	d ₂ mm	f mm	l ₄ mm
 Walter Turn – метрический – Walter Capto™ ISO 26623 (24)не число20 - 50			16 - 40	11 - 27	65 - 110
					
C5-SDUCR-11070-07	C5	20	16	11	70
C5-SDUCL-11070-07	C5	20	16	11	70
C4-SDUCR-11070-07	C4	20	16	11	70
C4-SDUCL-11070-07	C4	20	16	11	70
C3-SDUCR-11065-07	C3	20	16	11	65
C3-SDUCL-11065-07	C3	20	16	11	65
C5-SDUCR-13080-11	C5	25	20	13	80

Обозначение	d ₁	D _{min} mm	d ₂ mm	f mm	l ₄ mm
C5-SDUCL-13080-11	C5	25	20	13	80
C4-SDUCR-13080-11	C4	25	20	13	80
C4-SDUCL-13080-11	C4	25	20	13	80
C3-SDUCR-13075-11	C3	25	20	13	75
C3-SDUCL-13075-11	C3	25	20	13	75
C4-SDUCR-27080-11	C4	50	40	27	80
C4-SDUCL-27080-11	C4	50	40	27	80
C5-SDUCR-17090-11	C5	32	25	17	90
C5-SDUCL-17090-11	C5	32	25	17	90
C4-SDUCR-17090-11	C4	32	25	17	90
C4-SDUCL-17090-11	C4	32	25	17	90
C3-SDUCR-17090-11	C3	32	25	17	90
C3-SDUCL-17090-11	C3	32	25	17	90
C5-SDUCR-22110-11	C5	40	32	22	110
C5-SDUCL-22110-11	C5	40	32	22	110
C4-SDUCR-22110-11	C4	40	32	22	110
C4-SDUCL-22110-11	C4	40	32	22	110


Расточные державки с креплением винтом

C...-STFC

Walter Turn



- Walter Capto™


Обозначение	d ₁	D _{min} mm	d ₂ mm	f mm	l ₄ mm
 Walter Turn – метрический – Walter Capto™ ISO 26623 (14)не число20 - 40			16 - 32	11 - 22	70 - 110
					
C5-STFCR-11070-11	C5	20	16	11	70
C5-STFCL-11070-11	C5	20	16	11	70
C4-STFCR-11070-11	C4	20	16	11	70
C4-STFCL-11070-11	C4	20	16	11	70
C5-STFCR-13080-11	C5	25	20	13	80
C5-STFCL-13080-11	C5	25	20	13	80
C5-STFCR-17090-16	C5	32	25	17	90

Обозначение	d ₁	D _{min} mm	d ₂ mm	f mm	l ₄ mm
C5-STFCL-17090-16	C5	32	25	17	90
C4-STFCR-17090-16	C4	32	25	17	90
C4-STFCL-17090-16	C4	32	25	17	90
C5-STFCR-22110-16	C5	40	32	22	110
C5-STFCL-22110-16	C5	40	32	22	110
C4-STFCR-22110-16	C4	40	32	22	110
C4-STFCL-22110-16	C4	40	32	22	110


Расточные державки с креплением винтом

C...-SVQB

Walter Turn



- Walter Capto™

Обозначение	d ₁	D _{min} mm	d ₂ mm	f mm	l ₄ mm
 Walter Turn – метрический – Walter Capto™ ISO 26623 (30)не число22 - 63			16 - 50	13 - 35	70 - 175
					
C4-SVQBR-13070-11	C4	25	20	13	70
C4-SVQBL-13070-11	C4	25	20	13	70
C3-SVQBR-13070-11	C3	22	16	13	70
C3-SVQBL-13070-11	C3	22	16	13	70
C5-SVQBR-15080-11	C5	27	20	15	80
C5-SVQBL-15080-11	C5	27	20	15	80
C4-SVQBR-15080-11	C4	27	20	15	80

Обозначение	d ₁	D _{min} mm	d ₂ mm	f mm	l ₄ mm
C4-SVQBL-15080-11	C4	27	20	15	80
C4-SVQBR-27080-16	C4	50	40	27	80
C4-SVQBL-27080-16	C4	50	40	27	80
C5-SVQBR-18090-16	C5	33	25	18	90
C5-SVQBL-18090-16	C5	33	25	18	90
C4-SVQBR-18090-16	C4	33	25	18	90
C4-SVQBL-18090-16	C4	33	25	18	90
C5-SVQBR-22110-16	C5	40	32	22	110
C5-SVQBL-22110-16	C5	40	32	22	110
C4-SVQBR-22110-16	C4	40	32	22	110
C4-SVQBL-22110-16	C4	40	32	22	110
C6-SVQBR-22120-16	C6	40	32	22	120
C6-SVQBL-22120-16	C6	40	32	22	120
C4-SVQBR-27120-16	C4	50	40	27	120
C4-SVQBL-27120-16	C4	50	40	27	120
C5-SVQBR-27140-16	C5	50	40	27	140
C5-SVQBL-27140-16	C5	50	40	27	140
C6-SVQBR-27145-16	C6	50	40	27	145
C6-SVQBL-27145-16	C6	50	40	27	145
C5-SVQBR-35150-16	C5	63	50	35	150
C5-SVQBL-35150-16	C5	63	50	35	150
C6-SVQBR-35175-16	C6	63	50	35	175
C6-SVQBL-35175-16	C6	63	50	35	175

Патрон с цилиндрическим хвостовиком – с гашением вибраций


A3000

Accuretec

mm



-Для режущих головок QuadFit
-С предустановленным гашением вибраций

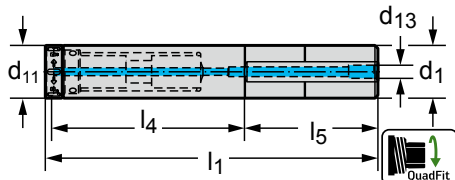Обозначение		d1 mm	d11	l4 mm	l5 mm	l1 mm
	Accuretec – метрический – Цилиндрический хвостовик с лыской (7)	25 - 50	не число	130 - 368	100 - 200	234,5 - 575,4
						
A3000-25-Q25-130		25	Q25	130	100	234,5
A3000-32-Q32-160		32	Q32	160	128	293,4
A3000-32-Q32-224		32	Q32	224	128	357,4
A3000-40-Q40-208		40	Q40	208	160	374,4
A3000-40-Q40-288		40	Q40	288	160	454,4
A3000-50-Q50-268		50	Q50	268	200	475,4
A3000-50-Q50-368		50	Q50	368	200	575,4
	Accuretec – метрический – с цилиндрическим хвостовиком (5)	25 - 50	не число	180 - 468	75 - 200	284,5 - 675,4

Обозначение	d ₁ mm	d ₁₁	l ₄ mm	l ₅ mm	l ₁ mm
A3000-25-Q25-180	25	Q25	180	100	284,5
A3000-25-Q25-230-CS	25	Q25	230	75	309,5
A3000-32-Q32-288-CS	32	Q32	288	98	389,4
A3000-40-Q40-368	40	Q40	368	160	534,4
A3000-50-Q50-468	50	Q50	468	200	675,4

Державка Walter Capto™ – с гашением вибраций

A3000-C


Accuretec

mm



-Для режущих головок QuadFit

-С предустановленным гашением вибраций

Обозначение	d1 mm	d11	d12 mm	l4 mm	l16 mm
 Accuretec – метрический (32)	не число	не число	25 - 50	130 - 468	102 - 438
					
A3000-C4-Q25-130	C4	Q25	25	130	107
A3000-C6-Q25-130	C6	Q25	25	130	102
A3000-C5-Q25-130	C5	Q25	25	130	107
A3000-C4-Q25-180	C4	Q25	25	180	157
A3000-C5-Q25-180	C5	Q25	25	180	157
A3000-C6-Q25-180	C6	Q25	25	180	152
A3000-C6-Q25-230	C6	Q25	25	230	202
A3000-C5-Q25-230	C5	Q25	25	230	207
A3000-C4-Q32-160	C4	Q32	32	160	134
A3000-C5-Q32-160	C5	Q32	32	160	133

Обозначение	d ₁ mm	d ₁₁	d ₁₂ mm	l ₄ mm	l ₁₆ mm
A3000-C6-Q32-160	C6	Q32	32	160	129
A3000-C5-Q32-224	C5	Q32	32	224	197
A3000-C8-Q32-224	C8	Q32	32	224	181
A3000-C6-Q32-224	C6	Q32	32	224	193
A3000-C4-Q32-224	C4	Q32	32	224	198
A3000-C6-Q32-288	C6	Q32	32	288	257
A3000-C8-Q32-288	C8	Q32	32	288	245
A3000-C5-Q32-288	C5	Q32	32	288	261
A3000-C6-Q40-208	C6	Q40	40	208	177
A3000-C5-Q40-208	C5	Q40	40	208	181
A3000-C8-Q40-288	C8	Q40	40	288	245
A3000-C5-Q40-288	C5	Q40	40	288	261
A3000-C6-Q40-288	C6	Q40	40	288	257
A3000-C6-Q40-368	C6	Q40	40	368	337
A3000-C8-Q40-368	C8	Q40	40	368	325
A3000-C5-Q40-368	C5	Q40	40	368	341
A3000-C6-Q50-268	C6	Q50	50	268	238
A3000-C8-Q50-268	C8	Q50	50	268	225
A3000-C6-Q50-368	C6	Q50	50	368	338
A3000-C8-Q50-368	C8	Q50	50	368	325
A3000-C8-Q50-468	C8	Q50	50	468	425
A3000-C6-Q50-468	C6	Q50	50	468	438

Патрон HSK-T – с гашением вибраций


A3000-HSK-T

Accuretec

mm



- Для режущих головок QuadFit
- С предустановленным гашением вибраций

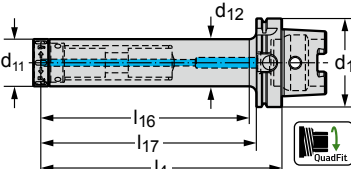Обозначение	d1 mm	d11	d12 mm	l4 mm	l16 mm
 Accuretec – метрический (16)	100 - 63	не число	25 - 50	130 - 468	101 - 418
					
A3000-H63T-Q25-130	63	Q25	25	130	101
A3000-H63T-Q25-180	63	Q25	25	180	151
A3000-H63T-Q25-230	63	Q25	25	230	201
A3000-H63T-Q32-160	63	Q32	32	160	112
A3000-H63T-Q32-224	63	Q32	32	224	176
A3000-H100T-Q32-224	100	Q32	32	224	173
A3000-H100T-Q32-288	100	Q32	32	288	237
A3000-H63T-Q40-208	63	Q40	40	208	160
A3000-H63T-Q40-288	63	Q40	40	288	240
A3000-H100T-Q40-288	100	Q40	40	288	237

Обозначение	d ₁ mm	d ₁₁	d ₁₂ mm	l ₄ mm	l ₁₆ mm
A3000-H100T-Q40-368	100	Q40	40	368	317
A3000-H63T-Q50-268	63	Q50	50	268	224,5
A3000-H100T-Q50-268	100	Q50	50	268	218
A3000-H100T-Q50-368	100	Q50	50	368	318
A3000-H63T-Q50-368	63	Q50	50	368	324,5
A3000-H100T-Q50-468	100	Q50	50	468	418

Патрон с цилиндрическим хвостовиком – с гашением вибраций


A3001

Accure·tec

mm



- Для адаптеров A2201 с хвостовиком QuadFit
- С предустановленным гашением вибраций

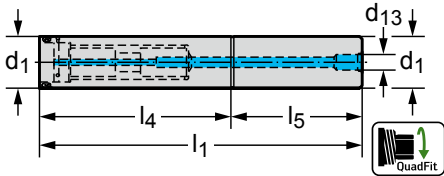Обозначение	d1 mm	d11	l4 mm	l5 mm	l1 mm
 Accure tec – метрический – с цилиндрическим хвостовиком (5)	60 - 100	не число	301 - 939	240 - 500	0 - 781
					
A3001-60-QL60-301	60	QL60	301	240	541
A3001-60-QL60-541	60	QL60	541	240	781
A3001-80-QL80-741	80	QL80	741	320	0
A3001-80-QL80-421	80	QL80	421	320	741
A3001-100-QL100-939	100	QL100	939	500	0


Державка Walter Capto™ – с гашением вибраций

A3001-C

Accure-tec
mm



- Для адаптеров A2201 с хвостовиком QuadFit
- С предустановленным гашением вибраций

Обозначение		d1	d11	d12 mm	l4 mm	l16 mm
	метрический – Для адаптеров A2201 с хвостовиком QuadFit – С предустановленным гашением вибраций (7)	не число	не число	60 - 80	301 - 581	263 - 543
						
A3001-C8-QL60-301		C8	QL60	60	301	263
A3001-C6-QL60-301		C6	QL60	60	301	273
A3001-C8-QL60-421		C8	QL60	60	421	383
A3001-C6-QL60-421		C6	QL60	60	421	393
A3001-C8-QL60-541		C8	QL60	60	541	503
A3001-C8-QL80-421		C8	QL80	80	421	383
A3001-C8-QL80-581		C8	QL80	80	581	543

Патрон HSK-T – с гашением вибраций


A3001-HSK-T

Accure-tec

mm



- Для адаптеров A2201 с хвостовиком QuadFit
- С предустановленным гашением вибраций


Обозначение		d1 mm	d11	d12 mm	l4 mm	l16 mm
	метрический – Для адаптеров A2201 с хвостовиком QuadFit – С предустановленным гашением вибраций (5)	100	не число	60 - 80	301 - 581	267 - 547
						
A3001-H100T-QL60-301		100	QL60	60	301	267
A3001-H100T-QL60-421		100	QL60	60	421	387
A3001-H100T-QL60-541		100	QL60	60	541	507
A3001-H100T-QL80-421		100	QL80	80	421	387
A3001-H100T-QL80-581		100	QL80	80	581	547

Режущая головка – крепление пластин прижимом повышенной жёсткости


Q...-DCLN

Walter Turn

mm



- QuadFit
-Для расточных оправок Accuretec

Обозначение		d1	Dmin mm	f mm	l4 mm	γ °
	Walter Turn – метрический – QuadFit (4)	не число	40 - 63	22 -	32 -	-6
				32	37	-
						-5
						
Q40-DCLNR-27032-12		Q40	50	27	32	-6
Q32-DCLNR-22032-12		Q32	40	22	32	-6
Q50-DCLNR-32032-12		Q50	63	32	32	-6
Q50-DCLNR-32037-16		Q50	63	32	37	-5



Walter Turn – метрический – QuadFit (4)


Обозначение	d ₁	D _{min} mm	f mm	l ₄ mm	γ °
	не число	40 - 63	22 - 32	32 - 37	-6 - -5
Q50-DCLNL-32032-12	Q50	63	32	32	-6
Q50-DCLNL-32037-16	Q50	63	32	37	-5
Q32-DCLNL-22032-12	Q32	40	22	32	-6
Q40-DCLNL-27032-12	Q40	50	27	32	-6

Q...-DDUN

mm



-Для расточных оправок Accuretec

Обозначение	d1	Dmin mm	f mm	l4 mm	γ °
 Walter Turn – метрический – QuadFit (5)	не число	40 - 63	21,9 - 32	32	-6 - -5
					
Q40-DDUNR-27032-15	Q40	50	27	32	-6
Q40-DDUNR-27032-11	Q40	50	27	32	-5
Q32-DDUNR-22032-11	Q32	40	22	32	-6
Q32-DDUNR-22032-15	Q32	40	21,9	32	-6
Q50-DDUNR-32032-15	Q50	63	32	32	-6



Walter Turn – метрический – QuadFit (5)

Обозначение	d ₁	D _{min} mm	f mm	l ₄ mm	γ °
	не число	40 - 63	21,9 - 32	32	-6 - -5
Q40-DDUNL-27032-11	Q40	50	27	32	-5
Q32-DDUNL-22032-15	Q32	40	21,9	32	-6
Q40-DDUNL-27032-15	Q40	50	27	32	-6
Q50-DDUNL-32032-15	Q50	63	32	32	-6
Q32-DDUNL-22032-11	Q32	40	22	32	-6

Режущая головка – крепление пластин прижимом повышенной жёсткости


Q...-DWLN

Walter Turn

mm



- QuadFit
- Для расточных оправок Accure tec

Обозначение		d1	Dmin mm	f mm	l4 mm	γ °
	Walter Turn – метрический – QuadFit (4)	не число	40 - 63	22 - 32	32 - 38	-5
						
Q50-DWLN-32038-08		Q50	63	32	38	-5
Q32-DWLN-22035-08		Q32	40	22	35	-5
Q40-DWLN-27037-08		Q40	50	27	37	-5
Q32-DWLN-22032-06		Q32	40	22	32	-5




Walter Turn – метрический – QuadFit (4)

Обозначение	d ₁	D _{min} mm	f mm	l ₄ mm	γ °
	не число	40 - 63	22 - 32	32 - 38	-5
Q32-DWLNL-22032-06	Q32	40	22	32	-5
Q32-DWLNL-22035-08	Q32	40	22	35	-5
Q40-DWLNL-27037-08	Q40	50	27	37	-5
Q50-DWLNL-32038-08	Q50	63	32	38	-5


Режущая головка – крепление винтом

Q...-SCLC

Walter Turn
mm



- QuadFit
-Для расточных оправок Accure tec


Обозначение	d ₁	D _{min} mm	f mm	l ₄ mm	γ °
 Walter Turn – метрический – QuadFit (7)	не число	32 - 63	17 - 32	20 - 32	0
					
Q25-SCLCR-17020-09	Q25	32	17	20	0
Q32-SCLCR-22032-12	Q32	40	22	32	0
Q40-SCLCR-27032-12	Q40	50	27	32	0
Q50-SCLCR-32032-12	Q50	63	32	32	0
Q32-SCLCR-22032-09	Q32	40	22	32	0
Q40-SCLCR-27032-09	Q40	50	27	32	0

Обозначение	d ₁	D _{min} mm	f mm	l ₄ mm	γ °
Q50-SCLCR-32032-09	Q50	63	32	32	0
 Walter Turn – метрический – QuadFit (7)					
	не число	32 - 63	17 - 32	20 - 32	0
Q32-SCLCL-22032-09	Q32	40	22	32	0
Q50-SCLCL-32032-12	Q50	63	32	32	0
Q40-SCLCL-27032-12	Q40	50	27	32	0
Q25-SCLCL-17020-09	Q25	32	17	20	0
Q32-SCLCL-22032-12	Q32	40	22	32	0
Q50-SCLCL-32032-09	Q50	63	32	32	0
Q40-SCLCL-27032-09	Q40	50	27	32	0

Режущая головка – крепление винтом

Q...-SDUC

Walter Turn
mm



- QuadFit
-Для расточных оправок Accure tec

Обозначение		d ₁	D _{min} mm	f mm	l ₄ mm	γ °
	Walter Turn – метрический – QuadFit (4)	не число	32 - 63	17 - 32	20 - 32	0
	Q25-SDUCR-17020-11	Q25	32	17	20	0
	Q50-SDUCR-32032-11	Q50	63	32	32	0
	Q32-SDUCR-22032-11	Q32	40	22	32	0
	Q40-SDUCR-27032-11	Q40	50	27	32	0




Walter Turn – метрический – QuadFit (4)


Обозначение	d ₁	D _{min} mm	f mm	l ₄ mm	γ °
	не число	32 - 63	17 - 32	20 - 32	0
Q32-SDUCL-22032-11	Q32	40	22	32	0
Q25-SDUCL-17020-11	Q25	32	17	20	0
Q50-SDUCL-32032-11	Q50	63	32	32	0
Q40-SDUCL-27032-11	Q40	50	27	32	0

Режущая головка – крепление винтом Q...-SDUC...-X

Walter Turn
mm



- QuadFit
-Для расточных оправок Accure tec

Обозначение		d1	Dmin mm	f mm	l4 mm	l20 mm
	Walter Turn – метрический – QuadFit (4)	не число	32 - 63	17 - 32	12 - 18	24,5 - 42,5
						
	Q50-SDUCR-32017-11X	Q50	63	32	17	42,5
	Q40-SDUCR-27017-11X	Q40	50	26,9	17	40,5
	Q25-SDUCR-17012-11X	Q25	32	17	12	24,5
	Q32-SDUCR-22018-11X	Q32	40	21,9	18	37,5




Walter Turn – метрический – QuadFit (4)

Обозначение	d ₁	D _{min} mm	f mm	l ₄ mm	l ₂₀ mm
	не число	32 - 63	17 - 32	12 - 18	24,5 - 42,5
Q50-SDUCL-32017-11X	Q50	63	32	17	42,5
Q40-SDUCL-27017-11X	Q40	50	26,9	17	40,5
Q25-SDUCL-17012-11X	Q25	32	17	12	24,5
Q32-SDUCL-22018-11X	Q32	40	21,9	18	37,5


Режущая головка – крепление винтом

Q...-SDXC

Walter Turn
mm



- QuadFit
-Для расточных оправок Accure tec

Обозначение		d ₁	D _{min} mm	f mm	l ₄ mm	l ₂₀ mm
	Walter Turn – метрический – QuadFit (4)	не число	32 - 63	17 - 31,9	18 - 25	24,3 - 42,5
						
Q25-SDXCR-17018-11		Q25	32	17	18	24,3
Q32-SDXCR-22025-11		Q32	40	21,9	25	37,5
Q40-SDXCR-27025-11		Q40	50	26,9	25	40,5
Q50-SDXCR-32025-11		Q50	63	31,9	25	42,5




Walter Turn – метрический – QuadFit (4)


Обозначение	d ₁	D _{min} mm	f mm	l ₄ mm	l ₂₀ mm
	не число	32 - 63	17 - 31,9	18 - 25	24,3 - 42,5
Q32-SDXCL-22025-11	Q32	40	21,9	25	37,5
Q50-SDXCL-32025-11	Q50	63	31,9	25	42,5
Q25-SDXCL-17018-11	Q25	32	17	18	24,3
Q40-SDXCL-27025-11	Q40	50	26,9	25	40,5

Режущая головка – крепление винтом Q...-STFC

Walter Turn
mm



- QuadFit
-Для расточных оправок Accure tec

Обозначение		d ₁	D _{min} mm	f mm	l ₄ mm	γ °
	Walter Turn – метрический – QuadFit (4)	не число	32 - 63	17 - 32	25,5 - 32	0
						
	Q40-STFCR-27032-16	Q40	50	27	32	0
	Q50-STFCR-32032-16	Q50	63	32	32	0
	Q32-STFCR-22032-16	Q32	40	22	32	0
	Q25-STFCR-17020-11	Q25	32	17	25,5	0




Walter Turn – метрический – QuadFit (4)


Обозначение	d ₁	D _{min} mm	f mm	l ₄ mm	γ °
	не число	32 - 63	17 - 32	25,5 - 32	0
Q50-STFCL-32032-16	Q50	63	32	32	0
Q32-STFCL-22032-16	Q32	40	22	32	0
Q40-STFCL-27032-16	Q40	50	27	32	0
Q25-STFCL-17020-11	Q25	32	17	25,5	0

Режущая головка – крепление винтом Q...-SVUB

Walter Turn
mm



- QuadFit
-Для расточных оправок Accure tec

Обозначение		d ₁	D _{min} mm	f mm	l ₄ mm	γ °
	Walter Turn – метрический – QuadFit (4)	не число	32 - 63	17 - 31,9	20 - 32	0
						
	Q50-SVUBR-32032-16	Q50	63	31,9	32	0
	Q25-SVUBR-17020-11	Q25	32	17	20	0
	Q32-SVUBR-22032-16	Q32	40	22	32	0
	Q40-SVUBR-27032-16	Q40	50	26,9	32	0



Walter Turn – метрический – QuadFit (4)

Обозначение	d ₁	D _{min} mm	f mm	l ₄ mm	γ °
	не число	32 - 63	17 - 31,9	20 - 32	0
Q32-SVUBL-22032-16	Q32	40	22	32	0
Q40-SVUBL-27032-16	Q40	50	26,9	32	0
Q25-SVUBL-17020-11	Q25	32	17	20	0
Q50-SVUBL-32032-16	Q50	63	31,9	32	0

QuadFit Large Адаптеры


A2201

Accure·tec

mm



- QuadFit
- Для расточных державок A3001 Accure tec

Обозначение		d11	d1	f mm	l1 mm	l4 mm
	Accure tec – метрический – QuadFit (6)	не число	не число	5 - 38	50,4 - 61,4	27 - 29
						
A2201-QL60-05-27-Q50		Q50	QL60	5	50,4	27
A2201-QL100-38-29-Q50		Q50	QL100	38	61,4	29
A2201-QL100-28-29-Q50		Q50	QL100	28	61,4	29
A2201-QL60-10-27-Q50		Q50	QL60	10	50,4	27
A2201-QL80-23-27-Q50		Q50	QL80	23	56,4	27
A2201-QL80-15-27-Q50		Q50	QL80	15	56,4	27

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Россия (495)268-04-70

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Киргизия (996)312-96-26-47

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Казахстан (7172)727-132

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93